

Vorschlag: Prüfvorlage für Ergiebigkeit und Emission von Farbtoner-Modulen oder Tintentank-Kartuschen, PDF-Format

Datum, Prüfer: 2004-05-01, Name

Treibereinstellung

Papier:

Auflösung:

Modus:

Prüfgerätetyp: unknown

Prüfgerätenummer:

Tinte: schwarz:

farbig:

Prüfpapier:

Treiberversion:

www.ps.bam.de/BG13/10L/L13G00NP.ps/.PDF; Start-Ausgabe

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

224 mm (+/- 1 mm)

BAM-Prüfvorlage Nr. BG13

Stufe: S1

input: $cmy0^* / 000n^*$ setcmykcolor

Ergiebigkeit/Emission: 40% geometrische, 20% visuelle Deckungoutput: no change compared to input





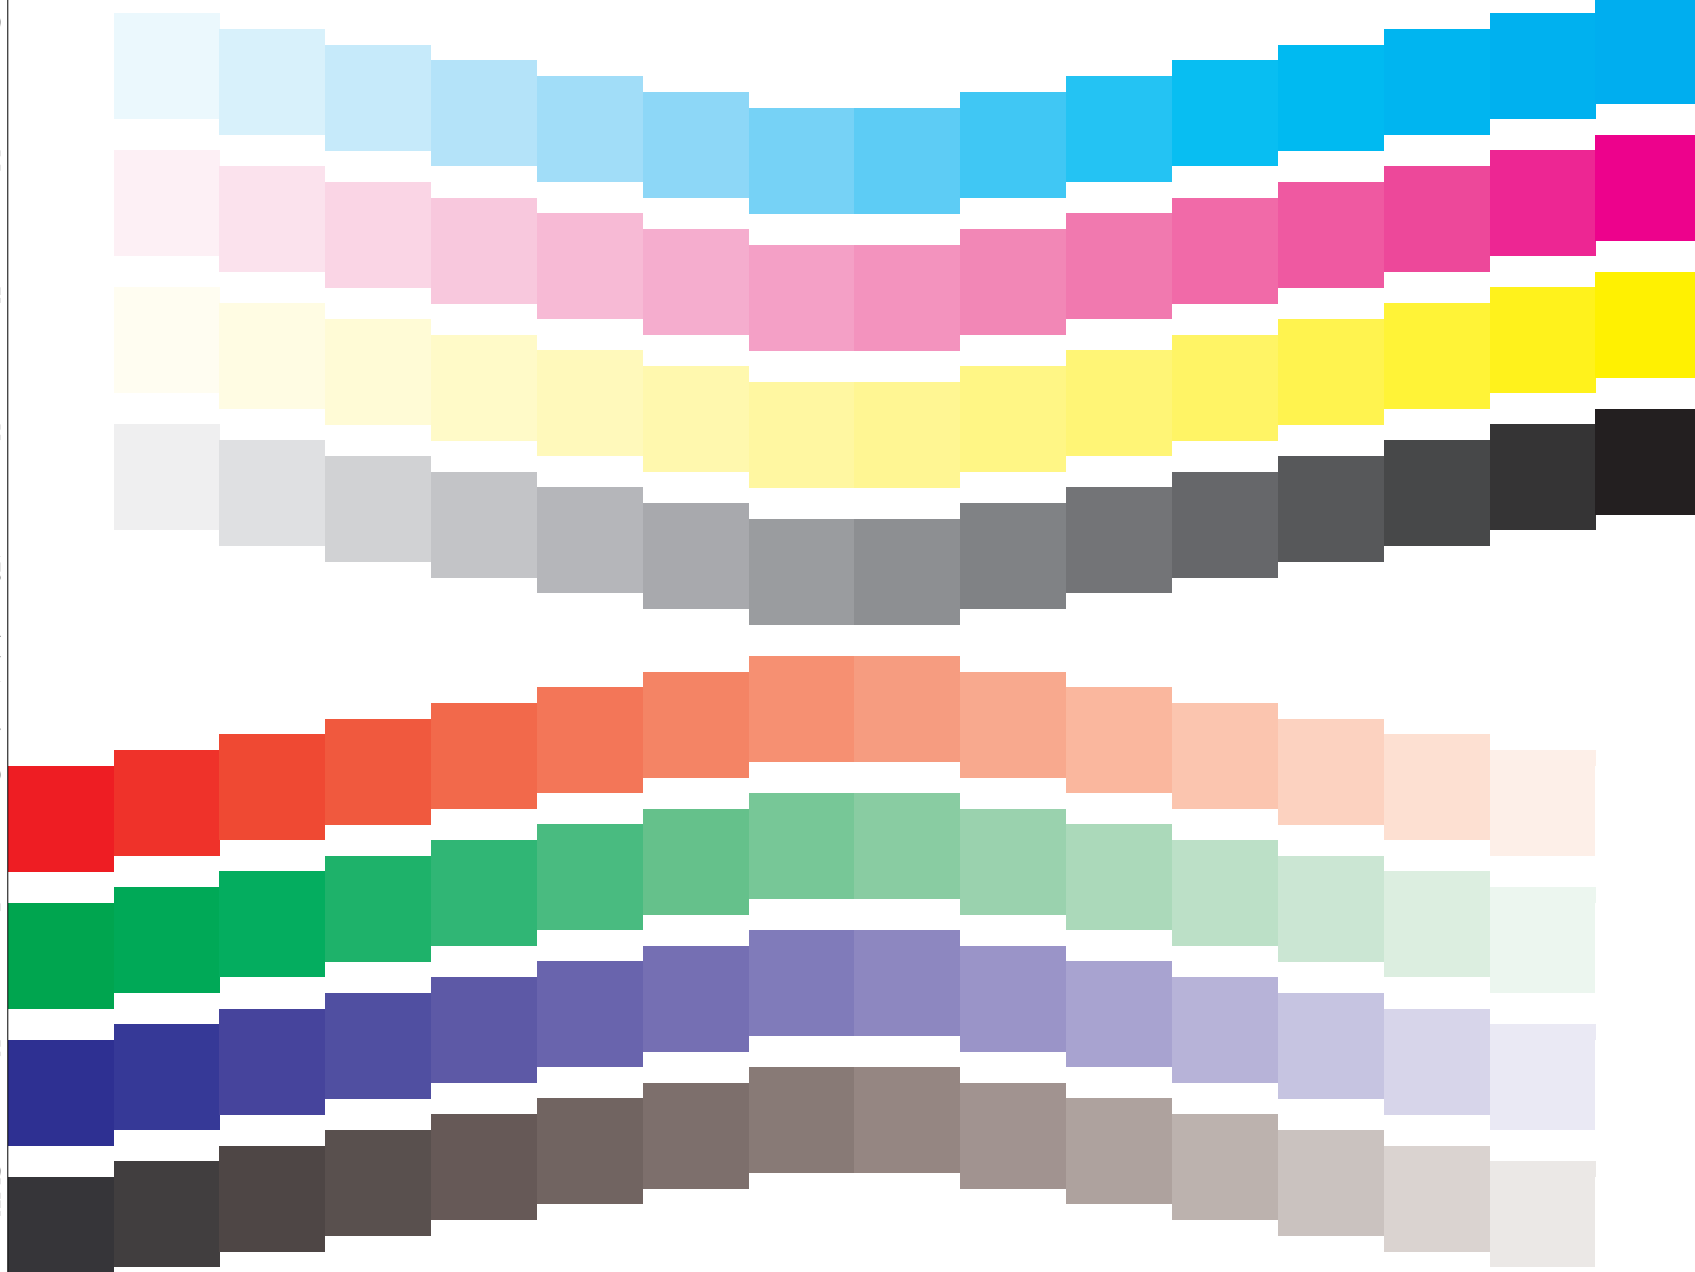



Bild 1: Farbfläche 14 mm x 14 mm; Ergiebigkeit / Emission: 40% geometrische Farbflächendeckung und 20% visuelle Farbdeckung; PS-Operator: $cmy0^* / 000n^*$ setcmykcolor

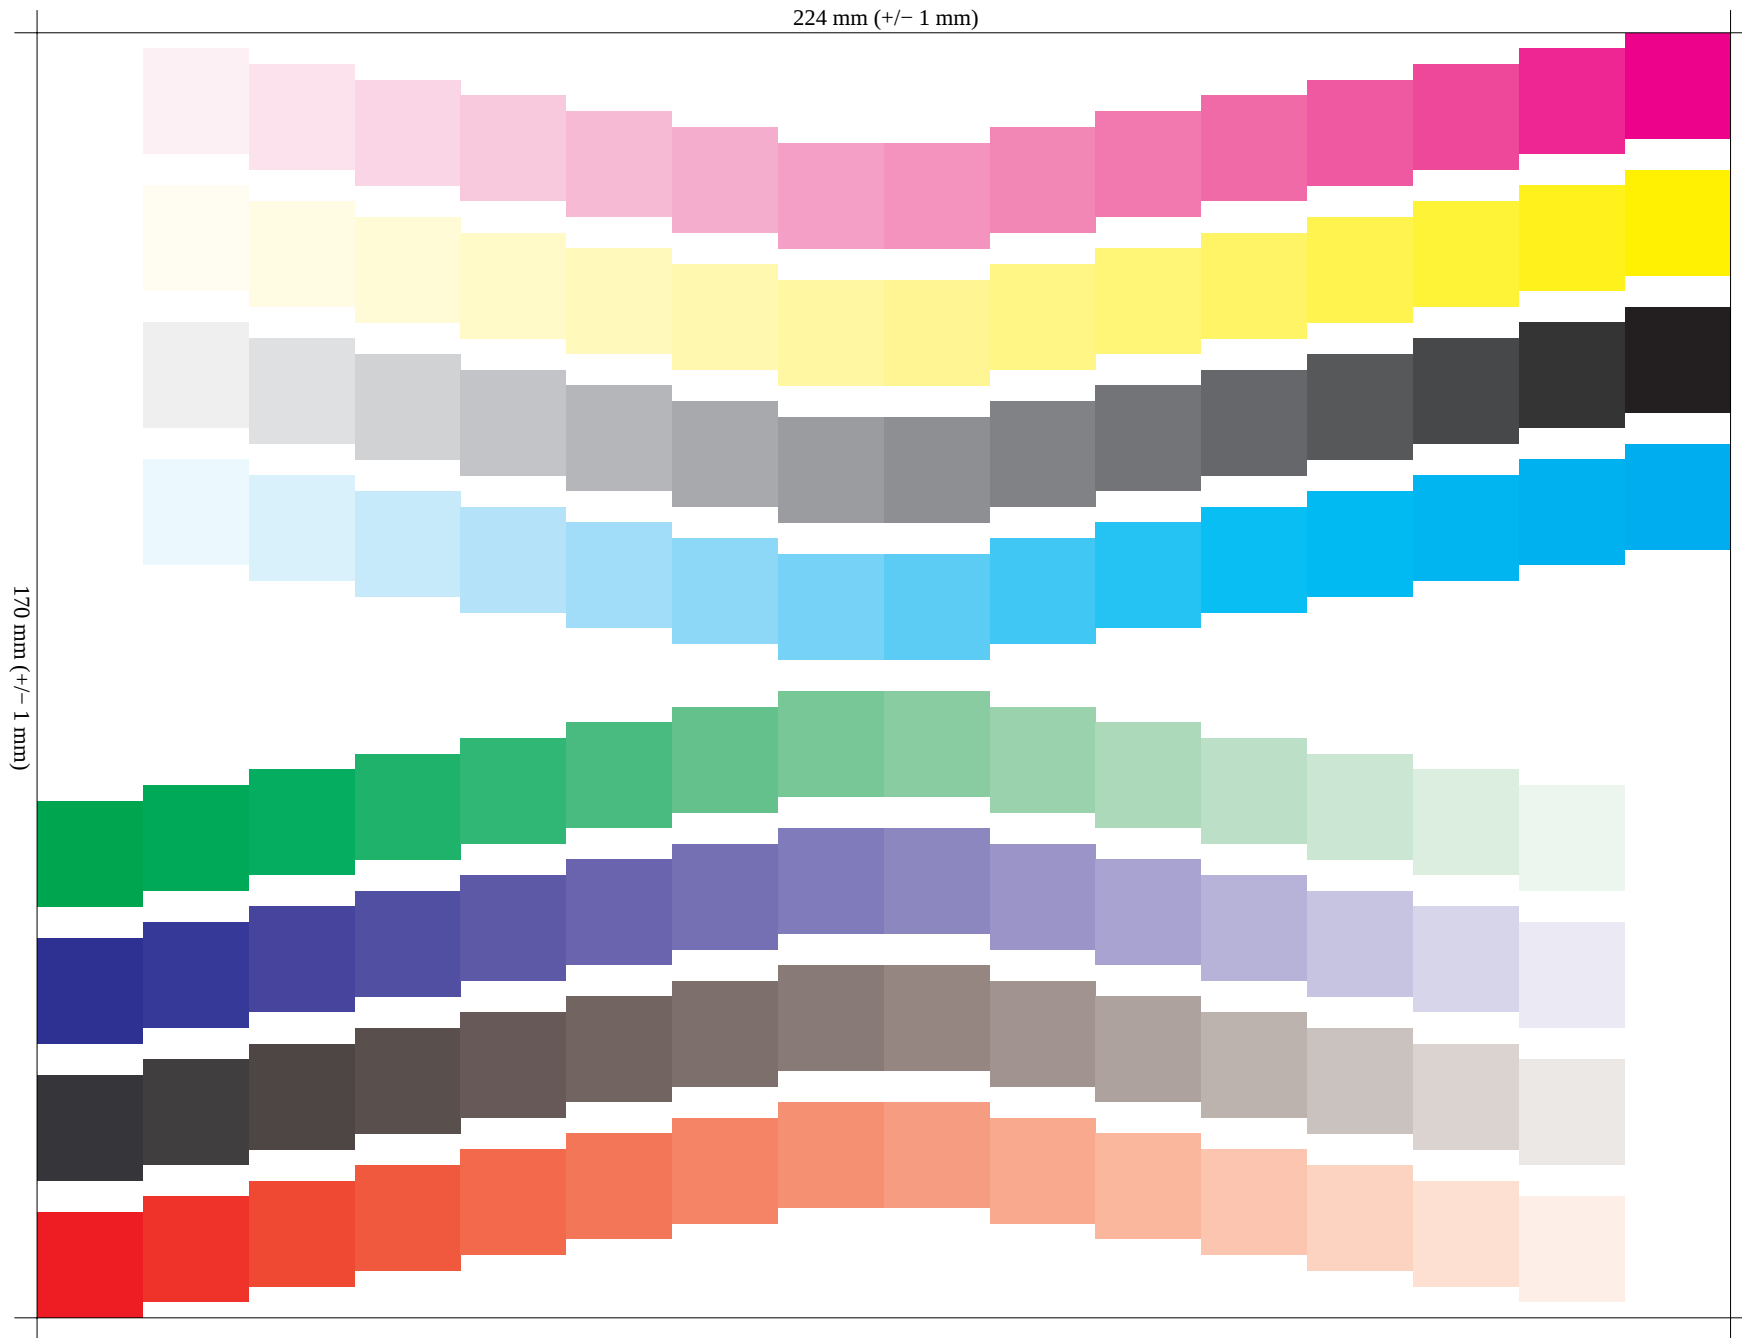


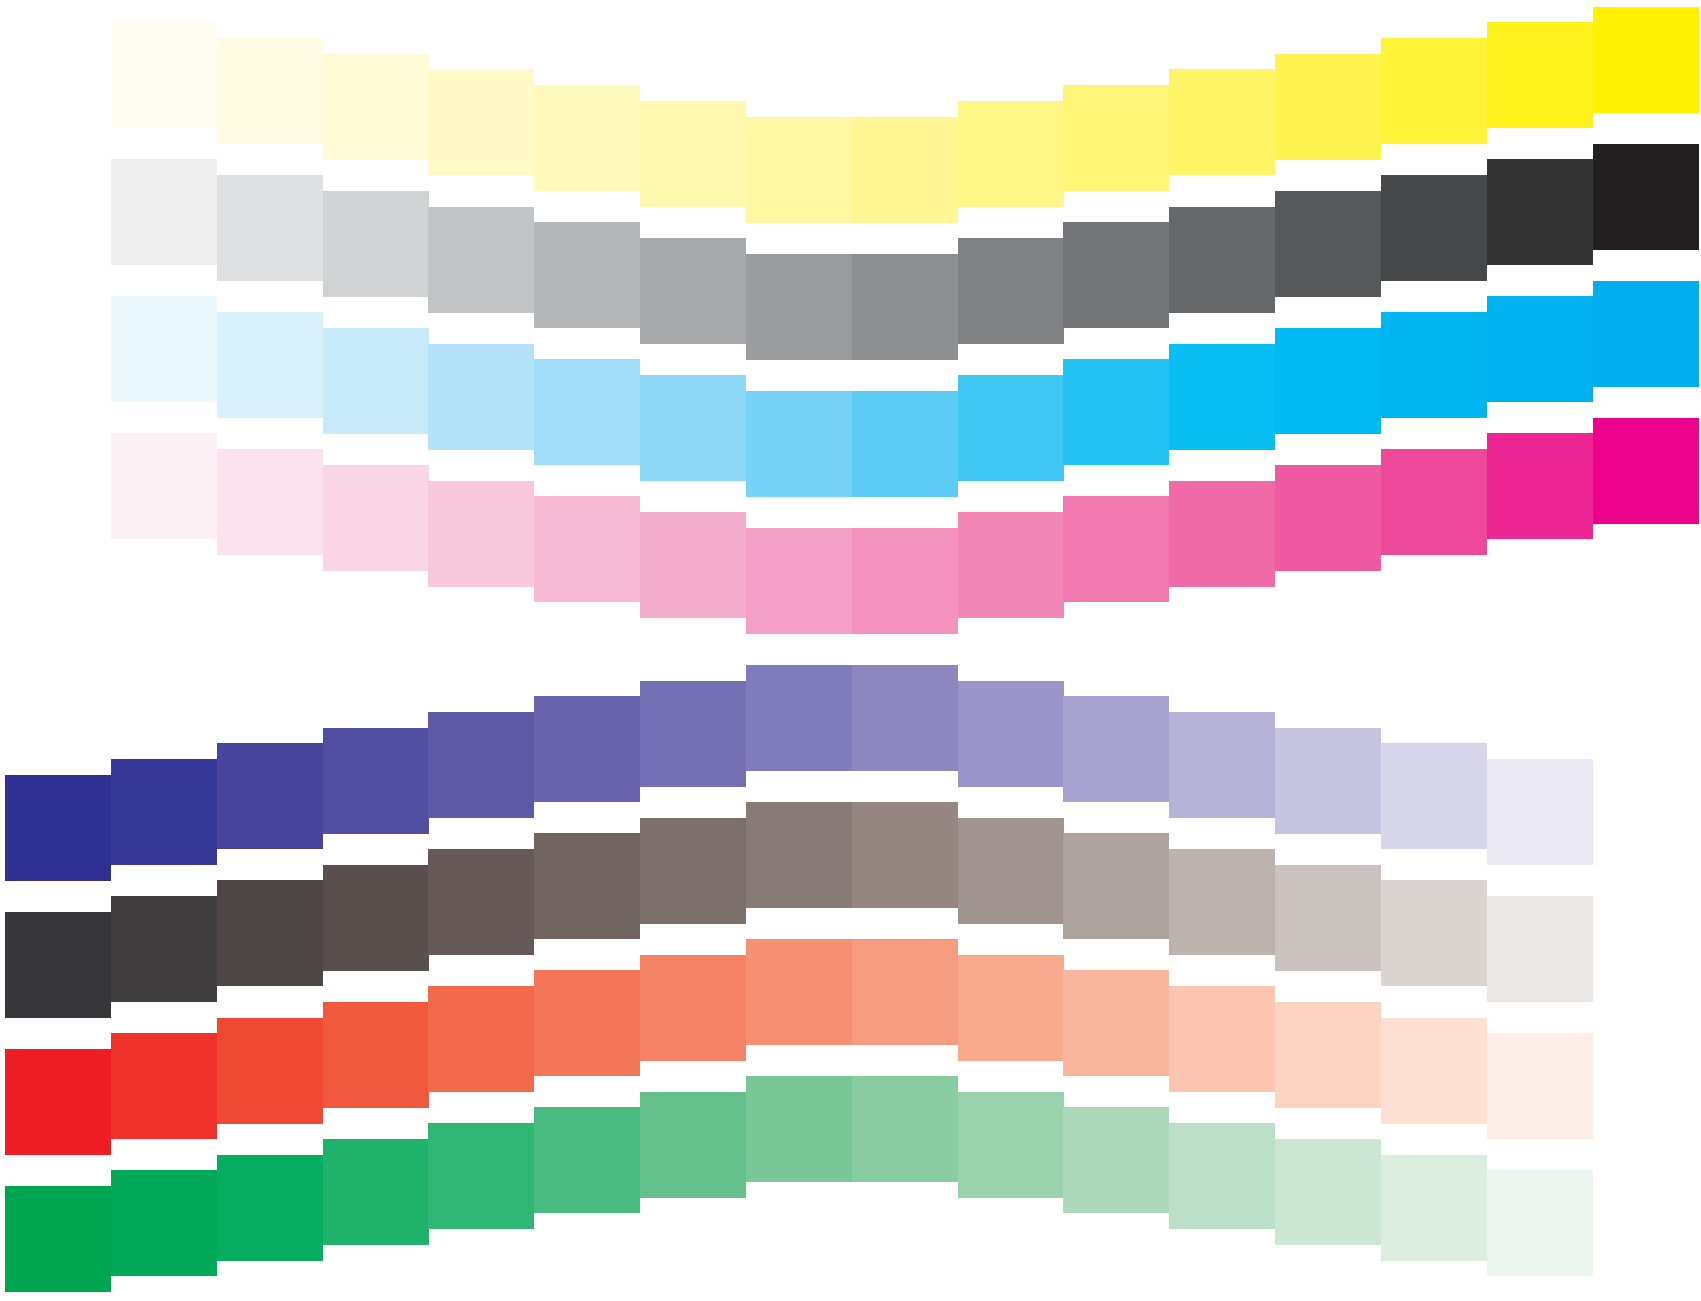


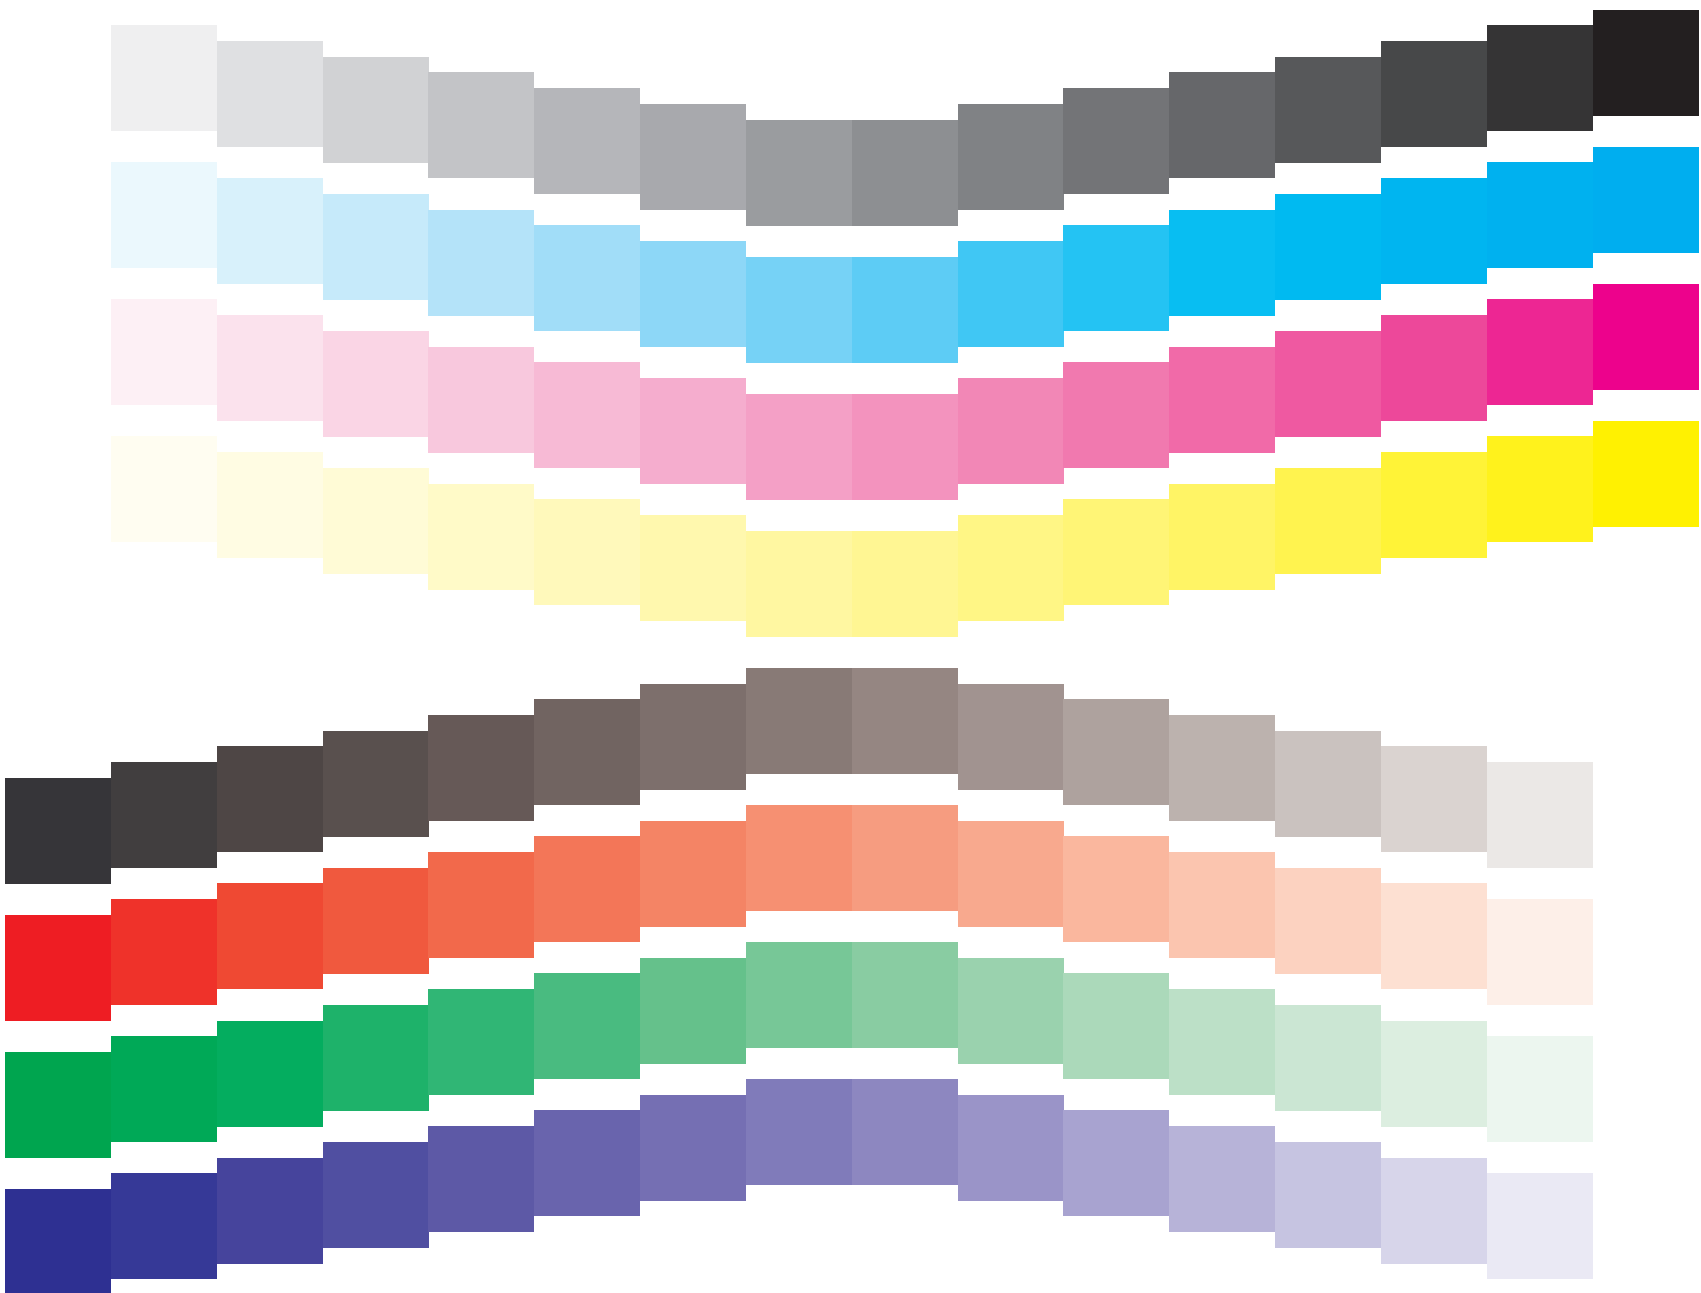

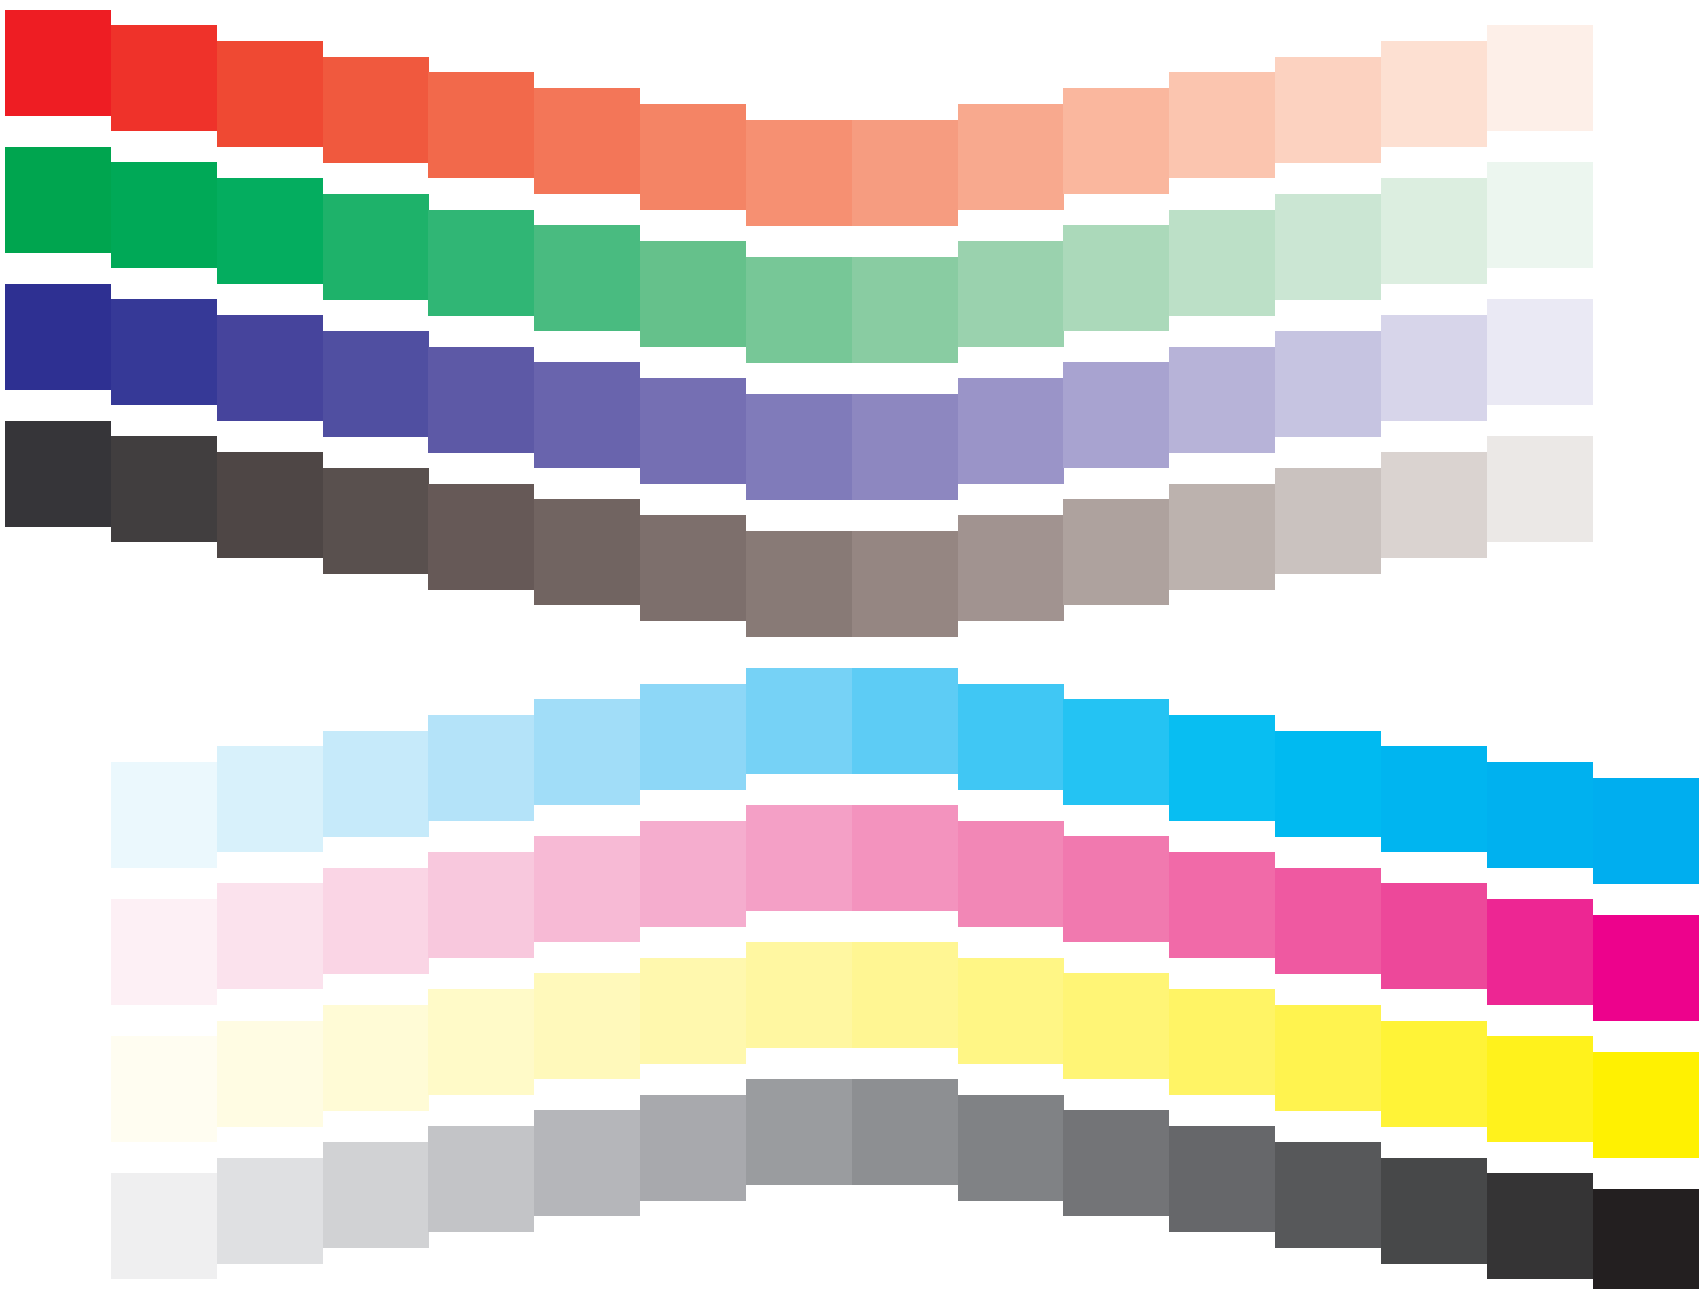


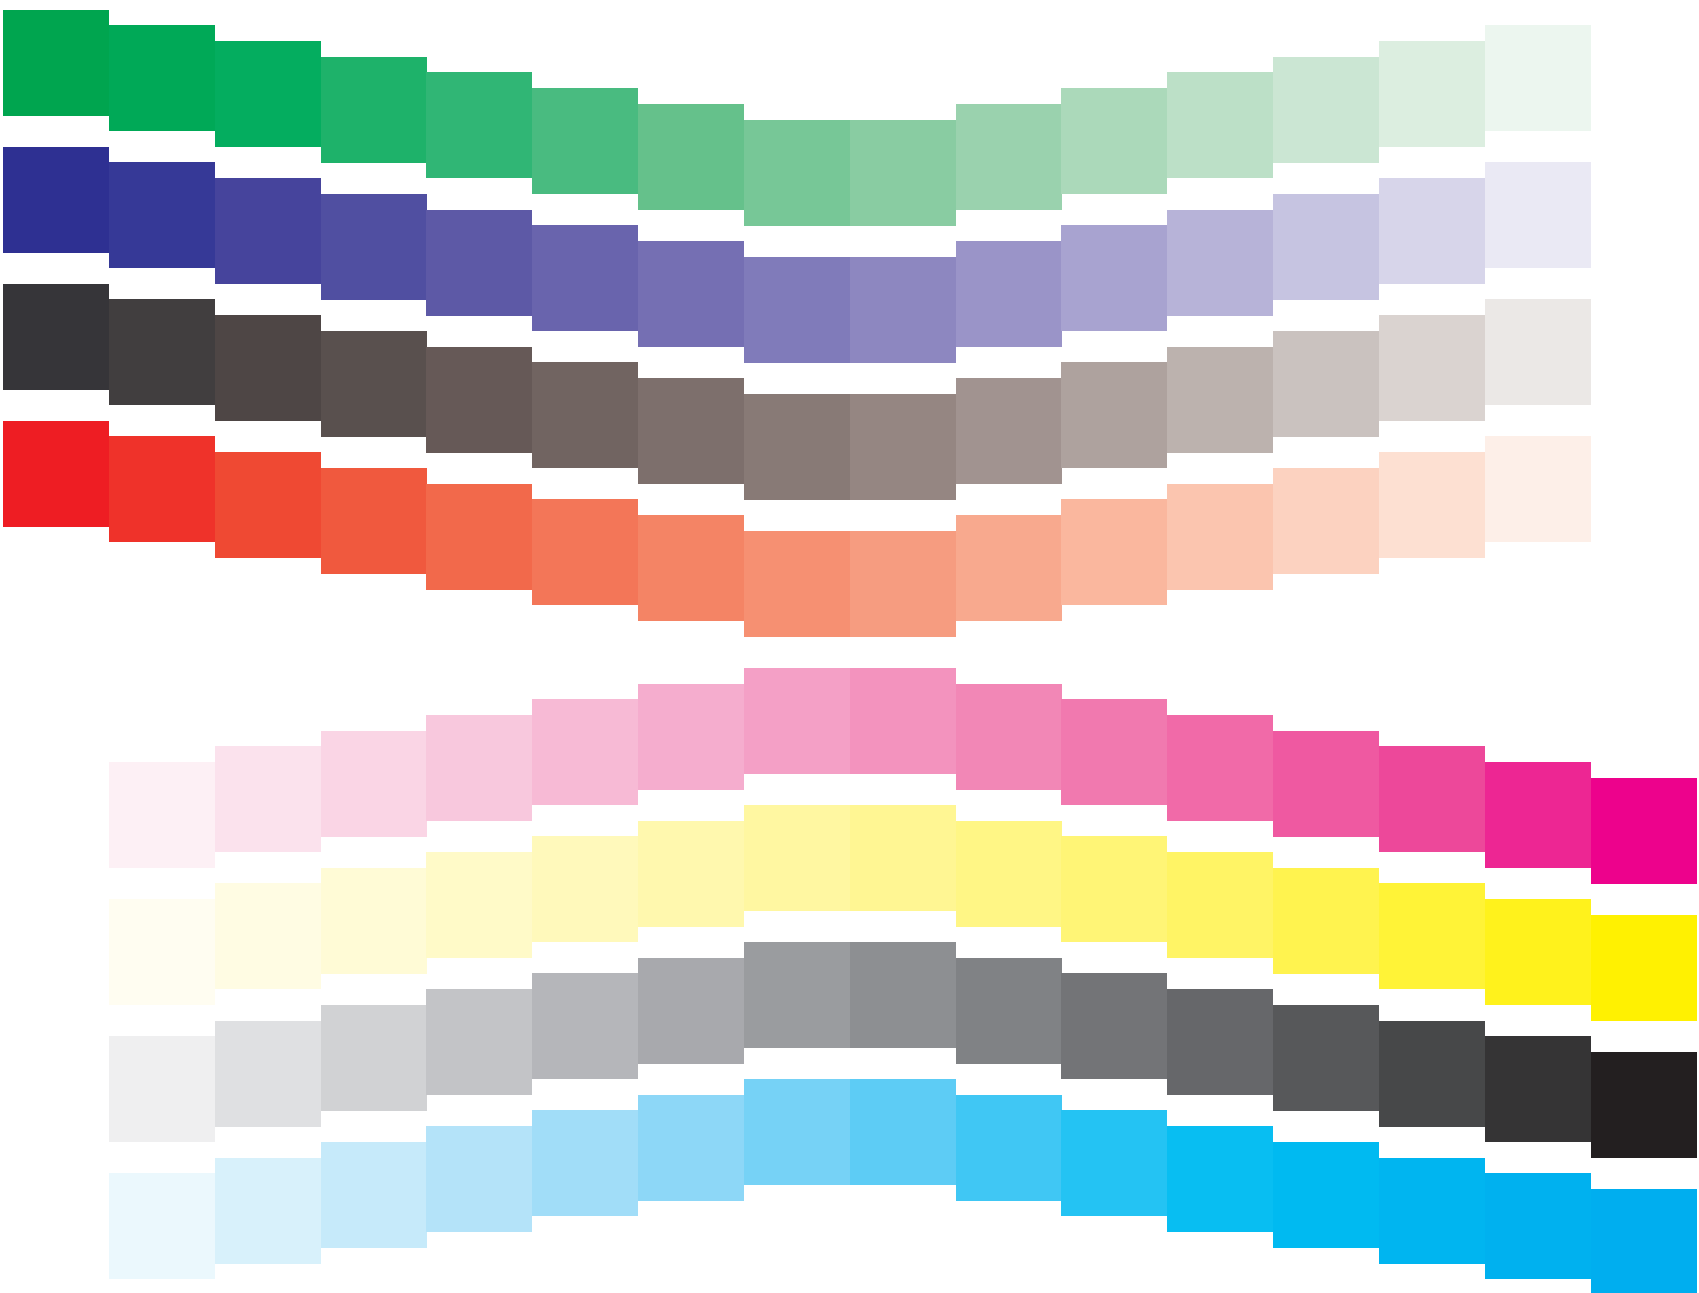

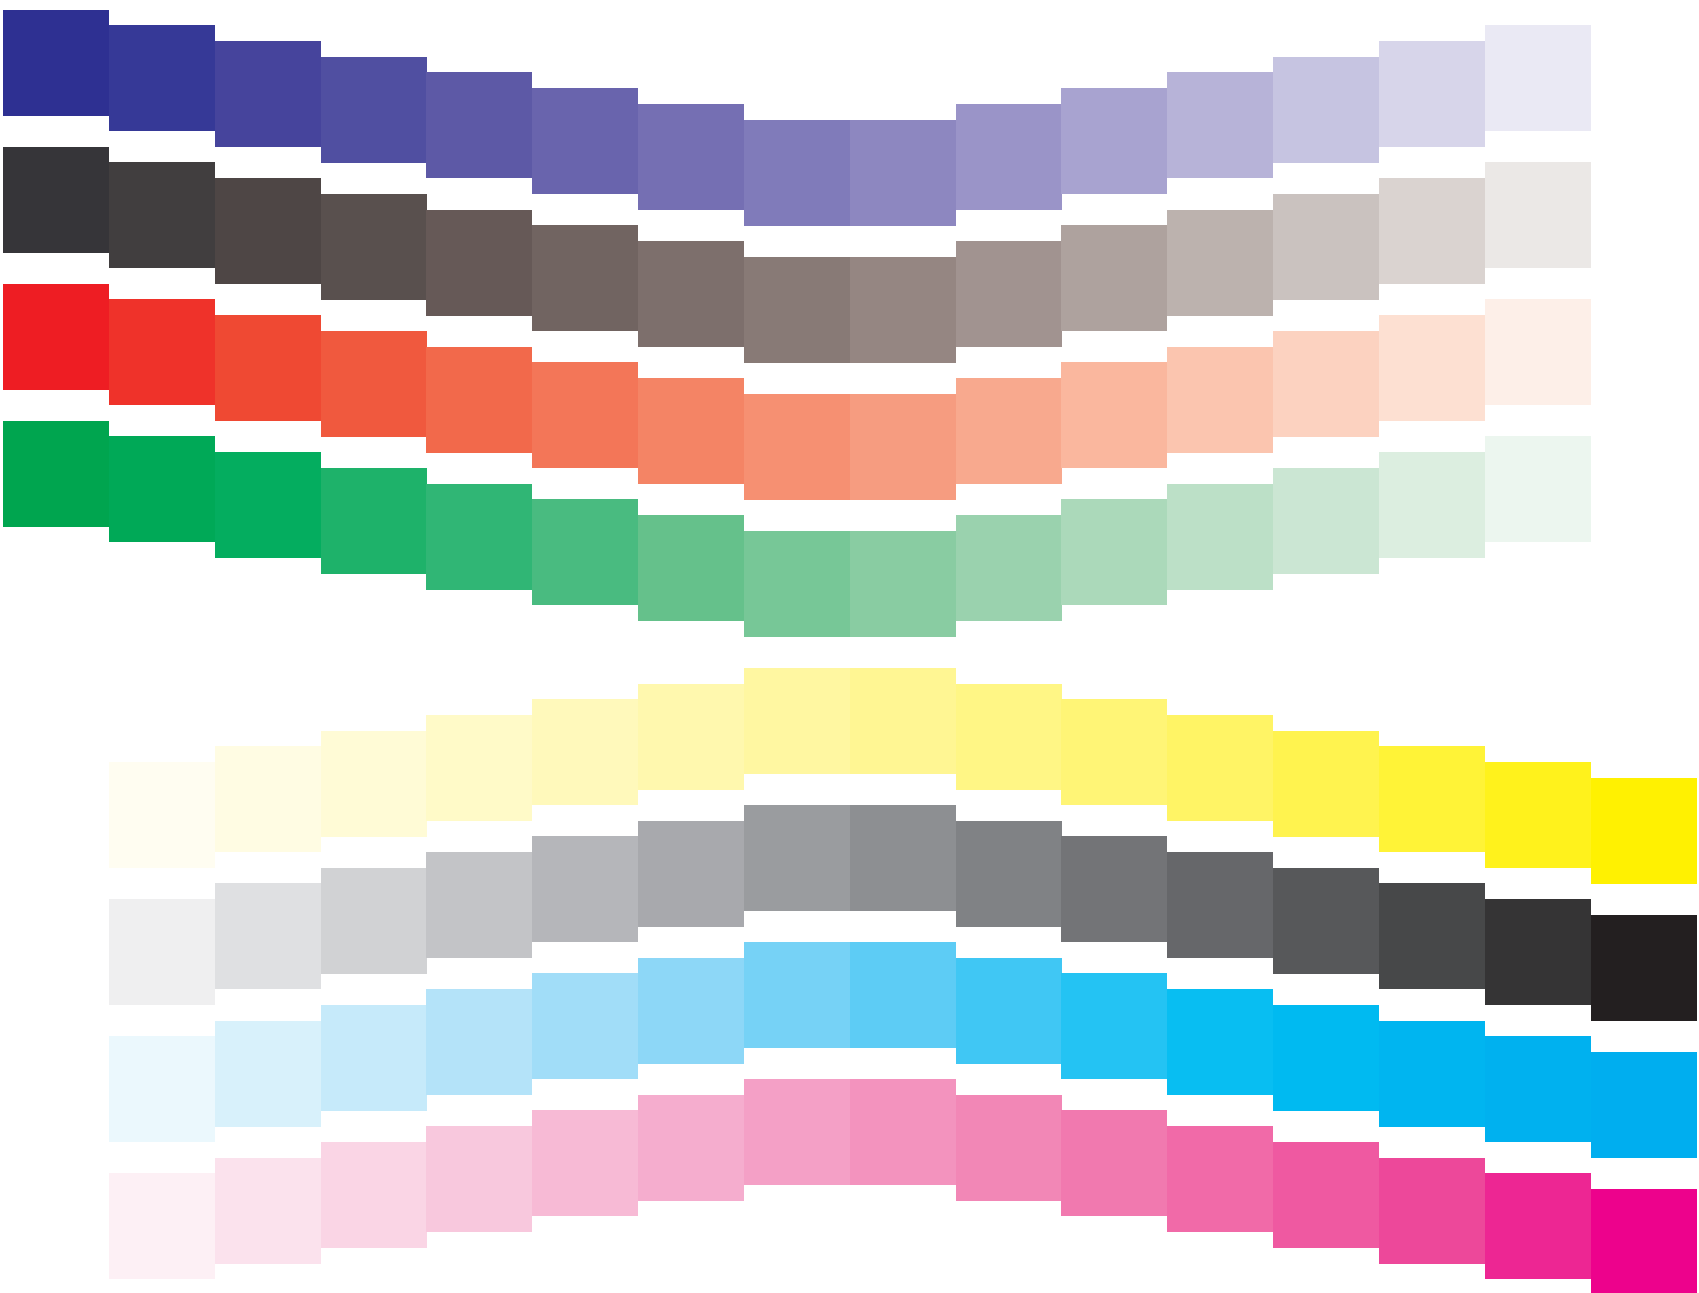

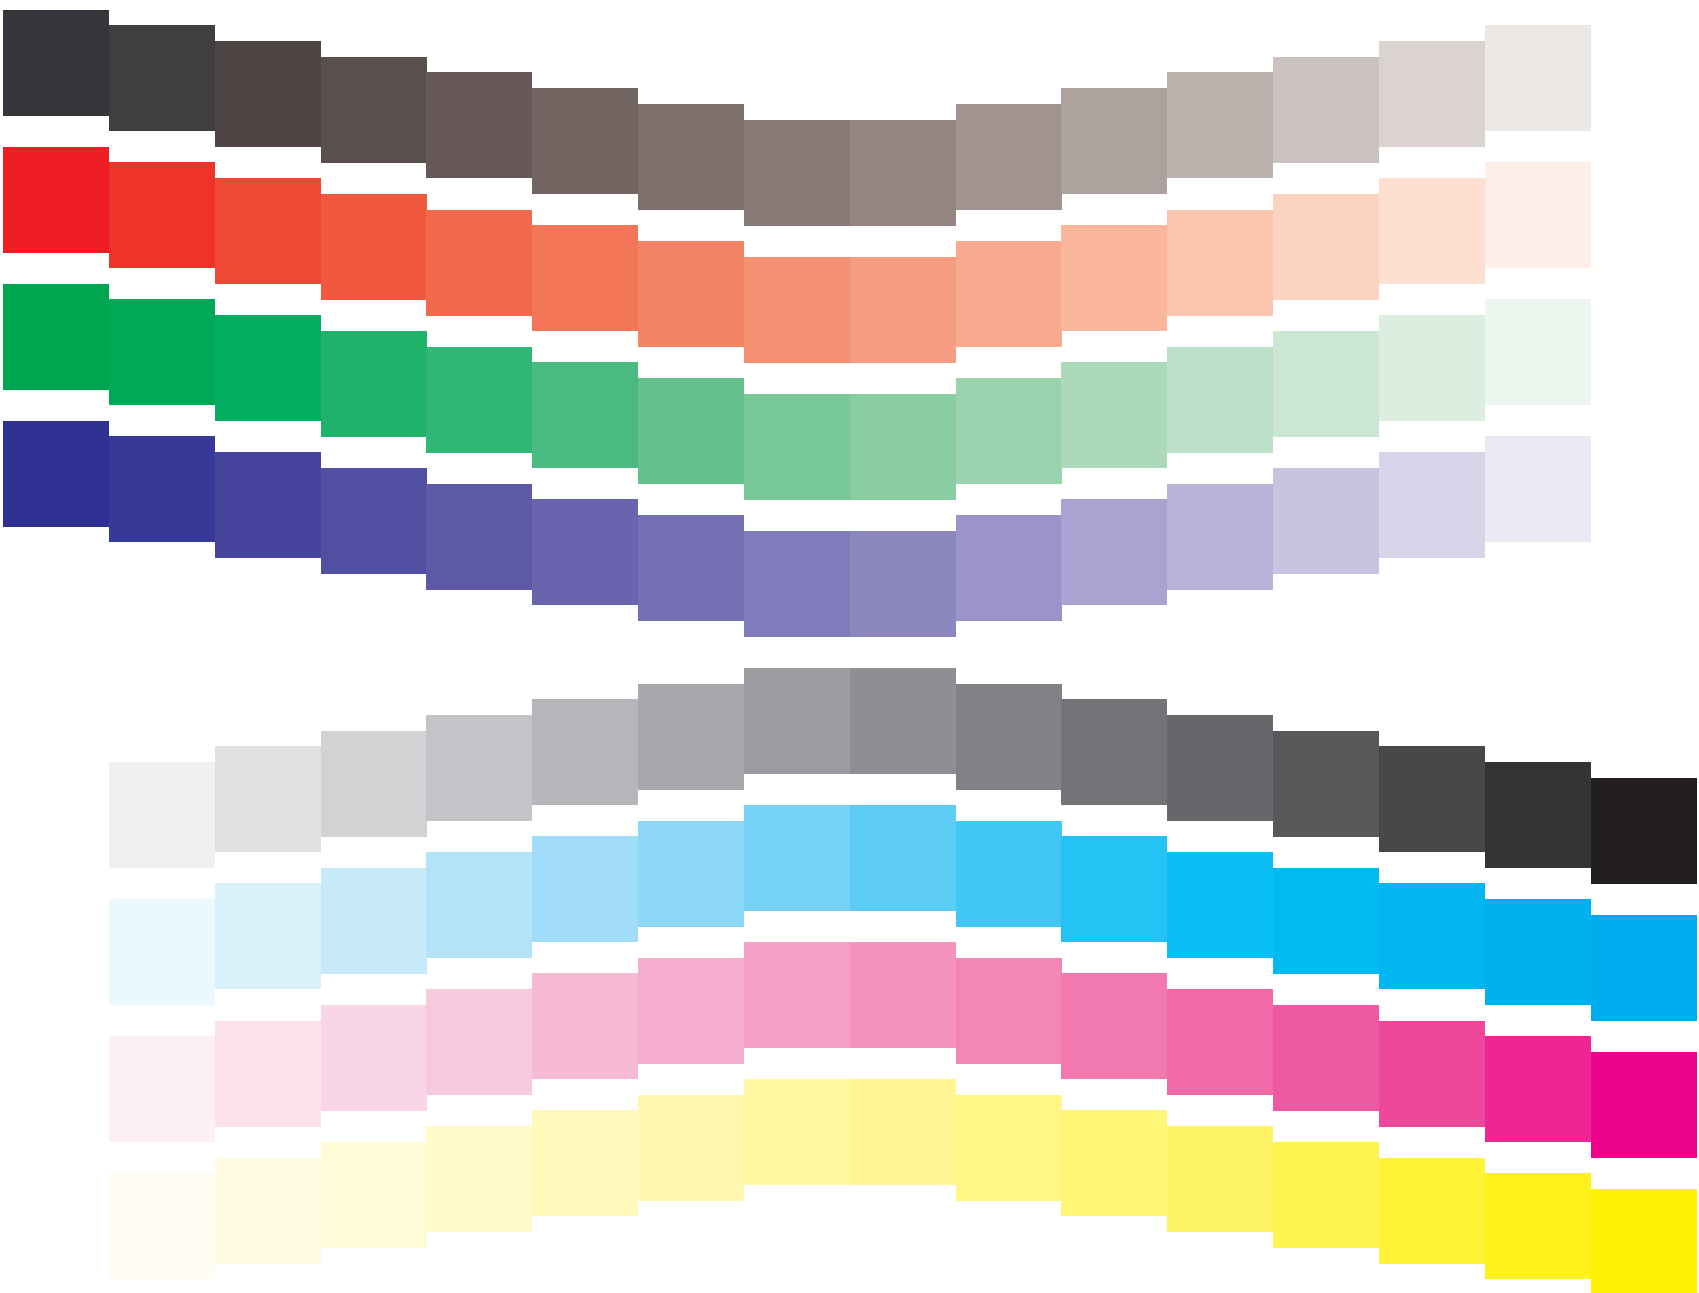

Datum, Prüfer: 2004-05-01, Name
Treiber-einstellung Papier:
Auflösung:
Modus:
Treiber-version:
Prüfer-ä-typ: unknown
Prüfer-ä-tenummer:
Tinte: schwarz:
farbig:
Prüfpapier:

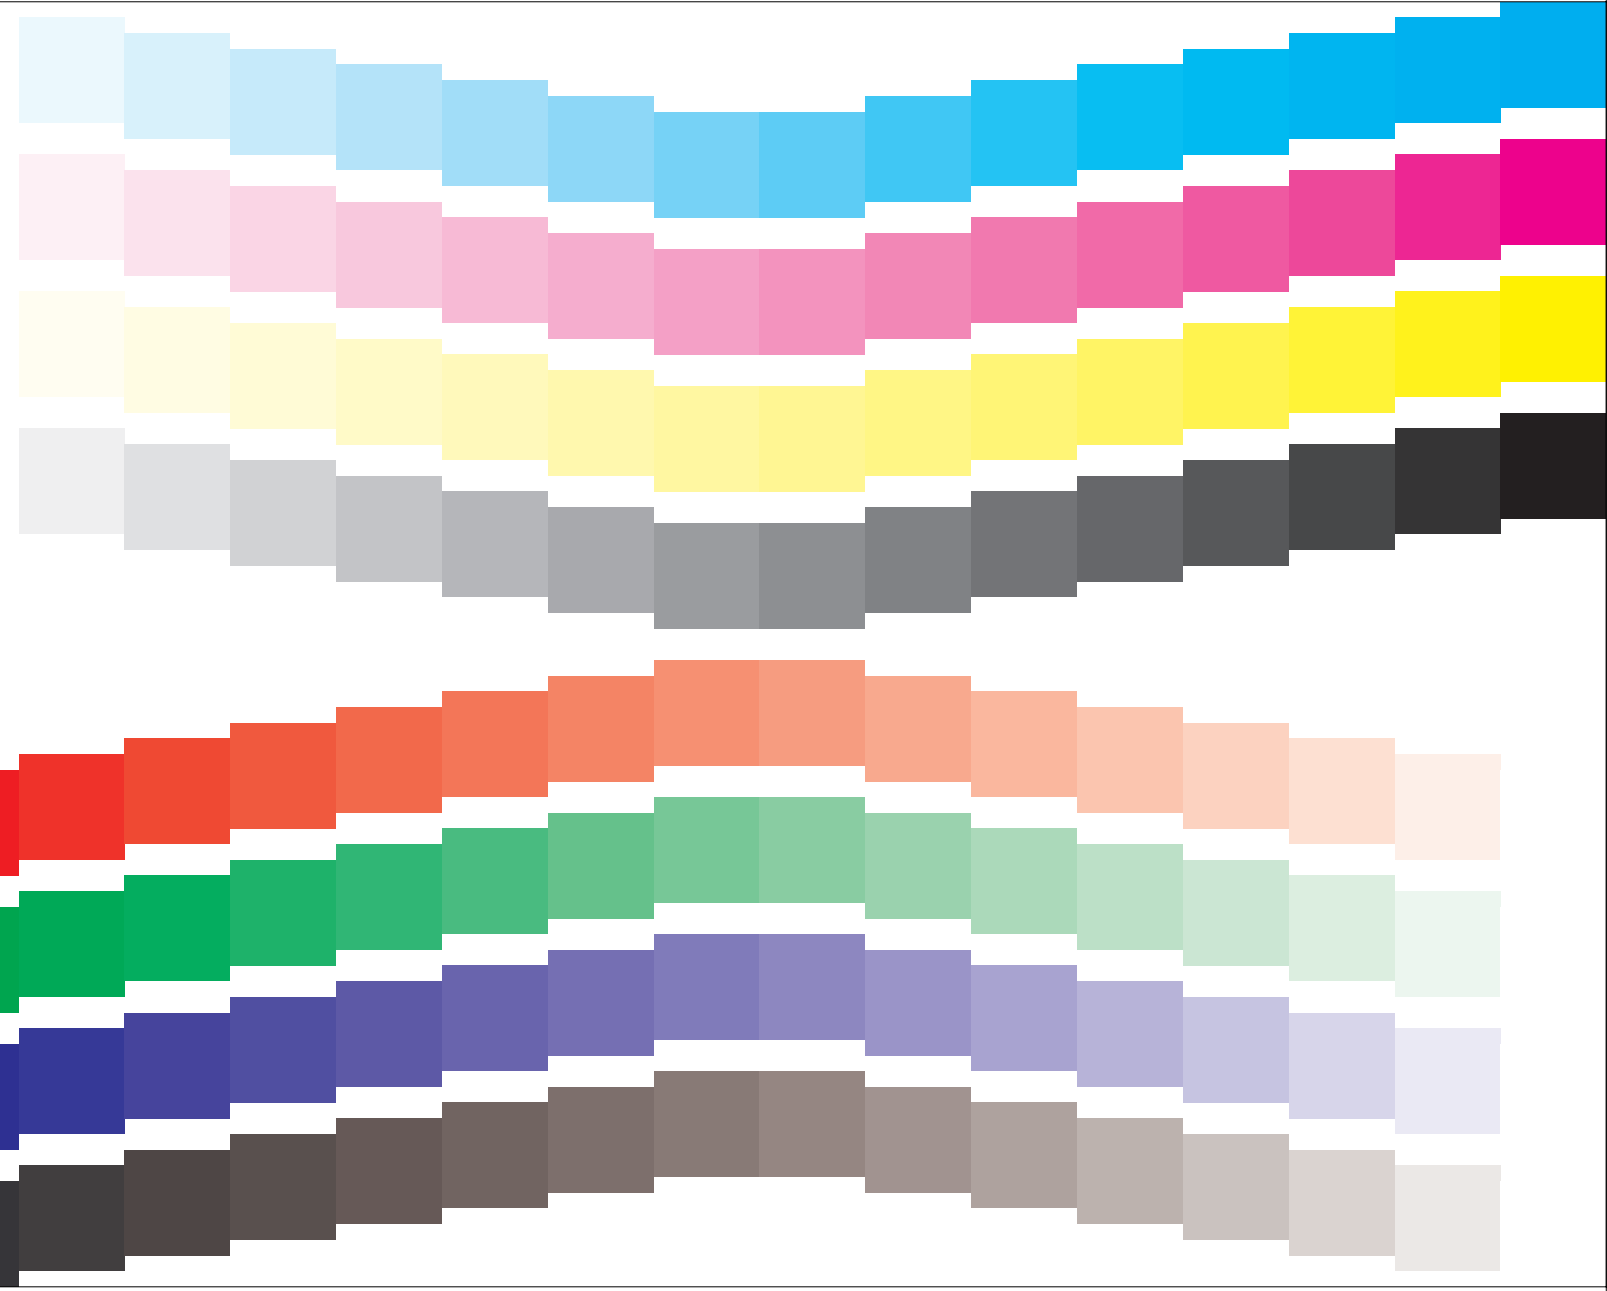

www.ps.bam.de/BG13/10L/L13G00NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
224 mm (+/- 1 mm)

