

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: 000n* setcmykcolor

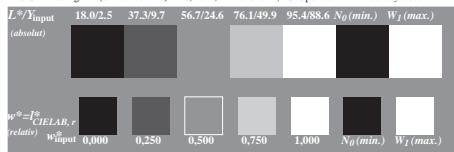


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L*-Graustufen + N0 + W1; PS-Operator: 000n* setcmykcolor

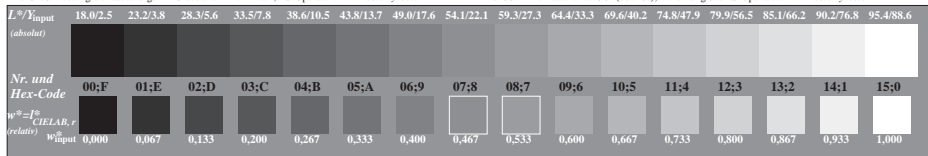


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L*-Graustufen; PS-Operator: 000n* setcmykcolor

ISO/IEC 19752-Prüfvorlage, Form 3
Proposal by DIN N128

2003-05-01, name1
Prüfergerättyp: name2

Eingabe: 000n* setcmykcolor
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Form: 3, Serie: 1, Seite: 1

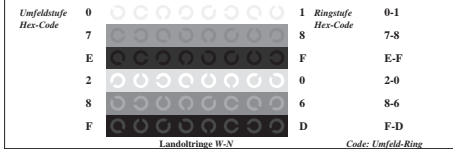


Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: 000n* setcmykcolor

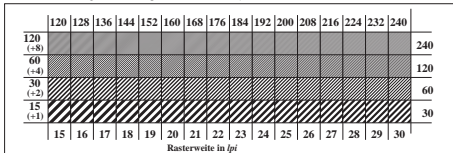


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: 000n* setcmykcolor

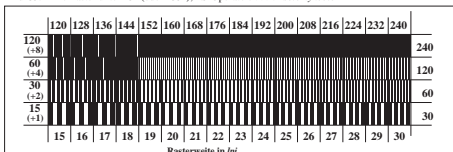


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators 000n* setcmykcolor