


i	LAB*ref	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*
1	18.0 0.0 0.0	18.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
2	23.16 0.0 0.0	38.0 0.0 0.0	14.84 0.0 0.0	14.84
3	28.32 0.0 0.0	46.3 0.0 0.0	17.98 0.0 0.0	17.98
4	33.48 0.0 0.0	52.6 0.0 0.0	19.12 0.0 0.0	19.12
5	38.64 0.0 0.0	58.0 0.0 0.0	19.36 0.0 0.0	19.36
6	43.8 0.0 0.0	62.7 0.0 0.0	18.9 0.0 0.0	18.9
7	48.96 0.0 0.0	67.0 0.0 0.0	18.04 0.0 0.0	18.04
8	54.12 0.0 0.0	70.9 0.0 0.0	16.78 0.0 0.0	16.78
9	59.28 0.0 0.0	74.5 0.0 0.0	15.22 0.0 0.0	15.22
10	64.44 0.0 0.0	78.0 0.0 0.0	13.56 0.0 0.0	13.56
11	69.6 0.0 0.0	81.2 0.0 0.0	11.6 0.0 0.0	11.6
12	74.76 0.0 0.0	83.4 0.0 0.0	8.64 0.0 0.0	8.64
13	79.92 0.0 0.0	87.2 0.0 0.0	7.28 0.0 0.0	7.28
14	85.08 0.0 0.0	90.1 0.0 0.0	5.02 0.0 0.0	5.02
15	90.24 0.0 0.0	92.8 0.0 0.0	2.56 0.0 0.0	2.56
16	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
17	18.0 0.0 0.0	18.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
18	37.35 0.0 0.0	56.65 0.0 0.0	19.3 0.0 0.0	19.3
19	56.7 0.0 0.0	72.7 0.0 0.0	16.0 0.0 0.0	16.0
20	76.05 0.0 0.0	84.35 0.0 0.0	8.3 0.0 0.0	8.3
21	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
nur L^* -Helligkeit benutzt
 $\Delta L^* = 95.4 - 18.0$
Gleichmaessigkeit
 $g^* = 28.6$
Helligkeitsumfang rel. zu Offset
 $f^* = 100.0$
 ΔL^* -Grauvariation
 $v^* = 0.0$
Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 11.8$
Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 8.7$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 49$

Meas.: DE18/10L/L18E00NP.PS/.PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01

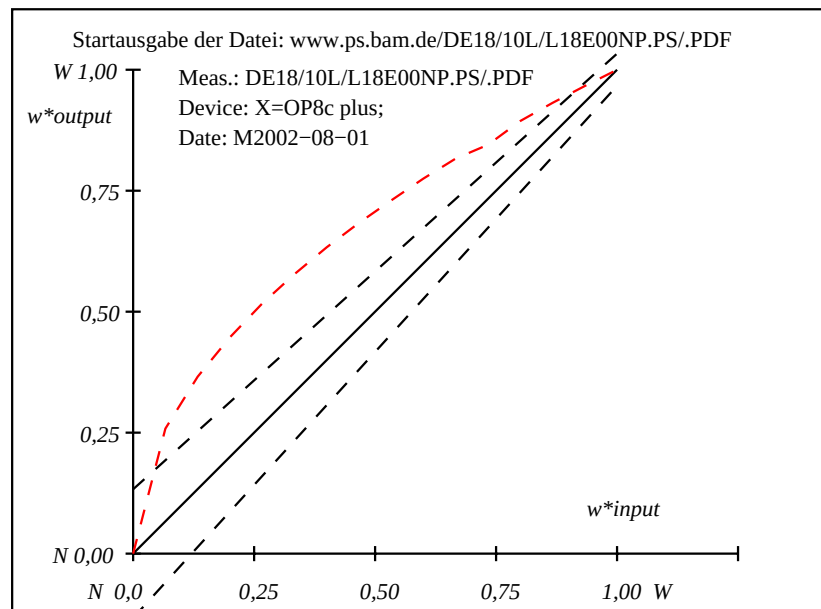


Meas.: DE18/10L/L18E00NP.PS/.PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01

i	LAB*ref	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*
1	18.0 0.0 0.0	18.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
2	23.16 0.0 0.0	23.2 0.0 0.0	0.04 0.0 0.0	0.04
3	28.32 0.0 0.0	28.3 0.0 0.0	-0.01 0.0 0.0	0.02
4	33.48 0.0 0.0	33.5 0.0 0.0	0.02 0.0 0.0	0.02
5	38.64 0.0 0.0	38.6 0.0 0.0	-0.03 0.0 0.0	0.04
6	43.8 0.0 0.0	43.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
7	48.96 0.0 0.0	49.0 0.0 0.0	0.04 0.0 0.0	0.04
8	54.12 0.0 0.0	54.1 0.0 0.0	-0.01 0.0 0.0	0.02
9	59.28 0.0 0.0	59.3 0.0 0.0	0.02 0.0 0.0	0.02
10	64.44 0.0 0.0	64.4 0.0 0.0	-0.03 0.0 0.0	0.04
11	69.6 0.0 0.0	69.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
12	74.76 0.0 0.0	74.8 0.0 0.0	0.04 0.0 0.0	0.04
13	79.92 0.0 0.0	79.9 0.0 0.0	-0.01 0.0 0.0	0.02
14	85.08 0.0 0.0	85.1 0.0 0.0	0.02 0.0 0.0	0.02
15	90.24 0.0 0.0	90.2 0.0 0.0	-0.03 0.0 0.0	0.04
16	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
17	18.0 0.0 0.0	18.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
18	37.35 0.0 0.0	37.32 0.0 0.0	-0.02 0.0 0.0	0.03
19	56.7 0.0 0.0	56.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01
20	76.05 0.0 0.0	76.08 0.0 0.0	0.03 0.0 0.0	0.03
21	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.01

Linearisierte Ausgabe S2
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
nur L^* -Helligkeit benutzt
 $\Delta L^* = 95.4 - 18.0$
Gleichmaessigkeit
 $g^* = 99.7$
Helligkeitsumfang rel. zu Offset
 $f^* = 100.0$
 ΔL^* -Grauvariation
 $v^* = 0.0$
Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.0$
Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 0.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 100$

Meas.: DE18/10L/L18E00SP.PS/.PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01, S21

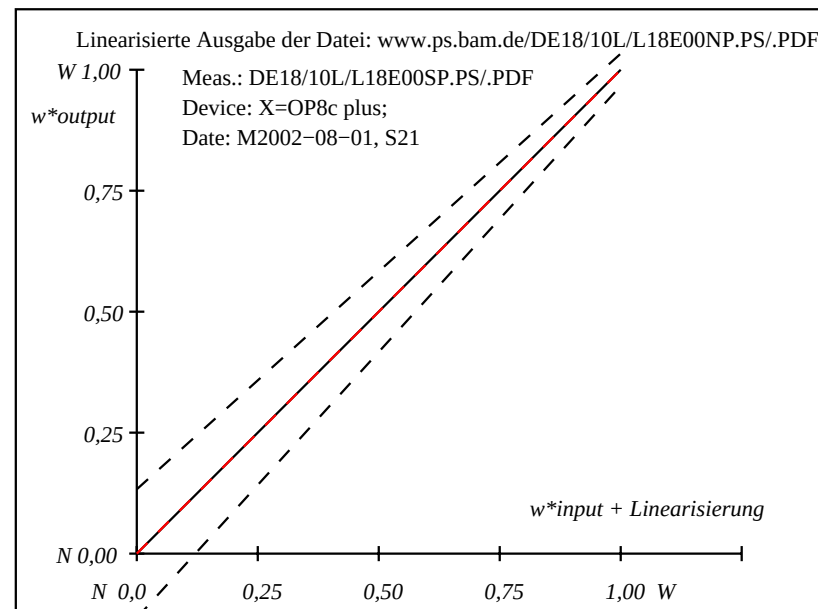

Meas.: DE18/10L/L18E00SP.PS/.PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01, S21




i	LAB*ref	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Start-Ausgabe S1
1	18.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
2	23.16	0.0	0.0	14.84	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	28.32	0.0	0.0	17.98	und DIN 33866-1 Anhang G
4	33.48	0.0	0.0	19.12	nur L^* -Helligkeit benutzt
5	38.64	0.0	0.0	19.36	$\Delta L^* = 95.4 - 18.0$
6	43.8	0.0	0.0	18.9	Gleichmaessigkeit
7	48.96	0.0	0.0	18.04	$g^* = 28.6$
8	54.12	0.0	0.0	16.78	
9	59.28	0.0	0.0	15.22	Helligkeitsumfang rel. zu Offset
10	64.44	0.0	0.0	13.56	$f^* = 100.0$
11	69.6	0.0	0.0	11.6	
12	74.76	0.0	0.0	8.64	ΔL^* -Grauviation
13	79.92	0.0	0.0	7.28	$v^* = 0.0$
14	85.08	0.0	0.0	5.02	
15	90.24	0.0	0.0	2.56	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.4	0.0	0.0	0.01	$\Delta E^*_{CIELAB} = 11.8$
17	18.0	0.0	0.0	0.01	
18	37.35	0.0	0.0	19.3	
19	56.7	0.0	0.0	16.0	
20	76.05	0.0	0.0	8.3	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.4	0.0	0.0	0.01	$\Delta L^*_{CIELAB} = 8.7$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 49$					


Meas.: DE18/10L/L18E00NP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01

i	LAB*ref	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*	Linearisierte Ausgabe S2
1	18.0	0.0	0.0	0.01	Kennzeichnung nach
2	23.16	0.0	0.0	0.04	ISO/IEC 15775 Anhang G
3	28.32	0.0	0.0	-0.01	und DIN 33866-1 Anhang G
4	33.48	0.0	0.0	0.02	nur L^* -Helligkeit benutzt
5	38.64	0.0	0.0	-0.03	$\Delta L^* = 95.4 - 18.0$
6	43.8	0.0	0.0	0.0	Gleichmaessigkeit
7	48.96	0.0	0.0	0.04	$g^* = 99.7$
8	54.12	0.0	0.0	-0.01	
9	59.28	0.0	0.0	0.02	Helligkeitsumfang rel. zu Offset
10	64.44	0.0	0.0	-0.03	$f^* = 100.0$
11	69.6	0.0	0.0	0.0	
12	74.76	0.0	0.0	0.04	ΔL^* -Grauviation
13	79.92	0.0	0.0	-0.01	$v^* = 0.0$
14	85.08	0.0	0.0	0.02	
15	90.24	0.0	0.0	-0.03	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.4	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 0.0$
17	18.0	0.0	0.0	0.0	
18	37.35	0.0	0.0	-0.02	
19	56.7	0.0	0.0	0.0	
20	76.05	0.0	0.0	0.03	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.4	0.0	0.0	0.0	$\Delta L^*_{CIELAB} = 0.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 100$					

Meas.: DE18/10L/L18E00SP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01, S22

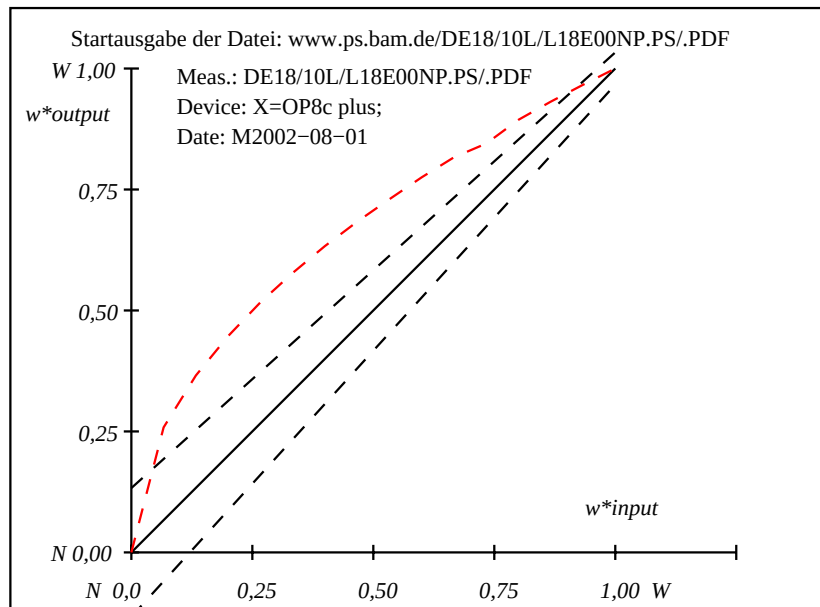

Meas.: DE18/10L/L18E00NP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01

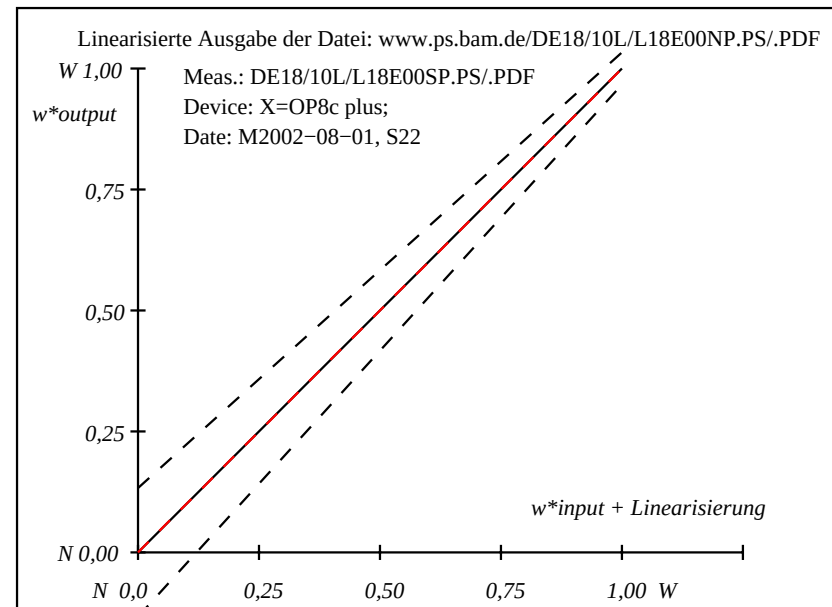


Meas.: DE18/10L/L18E00SP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01, S22

i	LAB*ref	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*
1	18.0	0.0	0.0	0.01
2	23.16	0.0	0.0	14.84
3	28.32	0.0	0.0	17.98
4	33.48	0.0	0.0	19.12
5	38.64	0.0	0.0	19.36
6	43.8	0.0	0.0	18.9
7	48.96	0.0	0.0	18.04
8	54.12	0.0	0.0	16.78
9	59.28	0.0	0.0	15.22
10	64.44	0.0	0.0	13.56
11	69.6	0.0	0.0	11.6
12	74.76	0.0	0.0	8.64
13	79.92	0.0	0.0	7.28
14	85.08	0.0	0.0	5.02
15	90.24	0.0	0.0	2.56
16	95.4	0.0	0.0	0.01
17	18.0	0.0	0.0	0.01
18	37.35	0.0	0.0	19.3
19	56.7	0.0	0.0	16.0
20	76.05	0.0	0.0	8.3
21	95.4	0.0	0.0	0.01

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
nur L^* -Helligkeit benutzt
 $\Delta L^* = 95.4 - 18.0$
Gleichmaessigkeit
 $g^* = 28.6$
Helligkeitsumfang rel. zu Offset
 $f^* = 100.0$
 ΔL^* -Grauvariation
 $v^* = 0.0$
Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 11.8$
Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 8.7$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 49$

Meas.: DE18/10L/L18E00NP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01

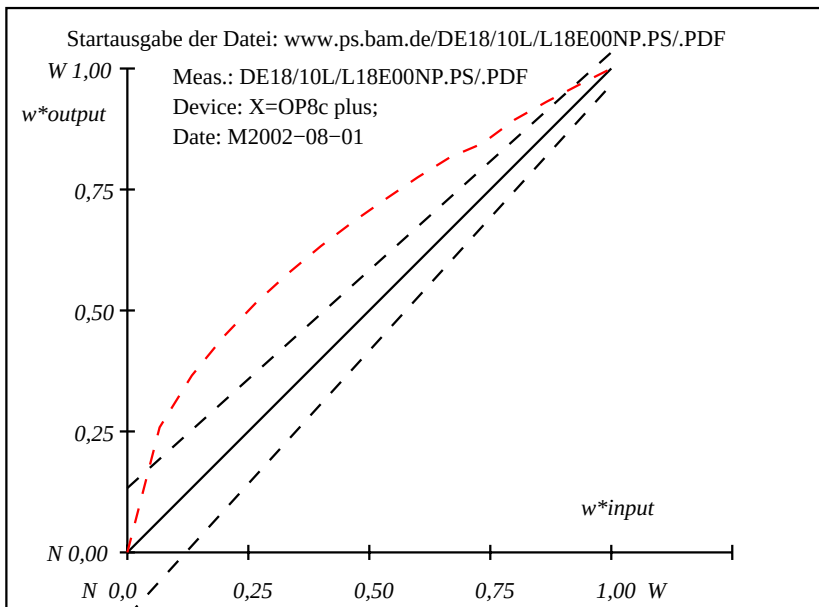


Meas.: DE18/10L/L18E00NP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01

i	LAB*ref	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*
1	18.0	0.0	0.0	0.01
2	23.16	0.0	0.0	0.04
3	28.32	0.0	0.0	0.02
4	33.48	0.0	0.0	5.12
5	38.64	0.0	0.0	5.14
6	43.8	0.0	0.0	0.01
7	48.96	0.0	0.0	0.04
8	54.12	0.0	0.0	2.58
9	59.28	0.0	0.0	2.58
10	64.44	0.0	0.0	0.04
11	69.6	0.0	0.0	0.01
12	74.76	0.0	0.0	5.14
13	79.92	0.0	0.0	5.12
14	85.08	0.0	0.0	0.02
15	90.24	0.0	0.0	0.04
16	95.4	0.0	0.0	0.01
17	18.0	0.0	0.0	0.01
18	37.35	0.0	0.0	2.58
19	56.7	0.0	0.0	0.01
20	76.05	0.0	0.0	2.58
21	95.4	0.0	0.0	0.01

Linearisierte Ausgabe S2
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
nur L^* -Helligkeit benutzt
 $\Delta L^* = 95.4 - 18.0$
Gleichmaessigkeit
 $g^* = 76.5$
Helligkeitsumfang rel. zu Offset
 $f^* = 100.0$
 ΔL^* -Grauvariation
 $v^* = 1.69$
Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.6$
Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 1.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 93$

Meas.: DE18/10L/L18E00SP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01, S27

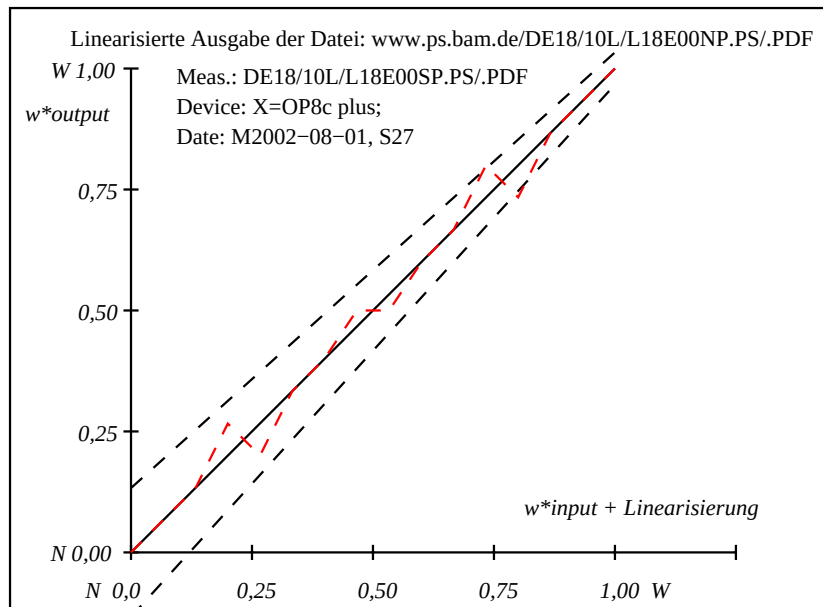


Meas.: DE18/10L/L18E00SP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01, S27

i	LAB*ref	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*
1	18.0	0.0	0.0	0.01
2	23.16	0.0	0.0	14.84
3	28.32	0.0	0.0	17.98
4	33.48	0.0	0.0	19.12
5	38.64	0.0	0.0	19.36
6	43.8	0.0	0.0	18.9
7	48.96	0.0	0.0	18.04
8	54.12	0.0	0.0	16.78
9	59.28	0.0	0.0	15.22
10	64.44	0.0	0.0	13.56
11	69.6	0.0	0.0	11.6
12	74.76	0.0	0.0	8.64
13	79.92	0.0	0.0	7.28
14	85.08	0.0	0.0	5.02
15	90.24	0.0	0.0	2.56
16	95.4	0.0	0.0	0.01
17	18.0	0.0	0.0	0.01
18	37.35	0.0	0.0	19.3
19	56.7	0.0	0.0	16.0
20	76.05	0.0	0.0	8.3
21	95.4	0.0	0.0	0.01

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
nur L^* -Helligkeit benutzt
 $\Delta L^* = 95.4 - 18.0$
Gleichmaessigkeit
 $g^* = 28.6$
Helligkeitsumfang rel. zu Offset
 $f^* = 100.0$
 ΔL^* -Grauvariation
 $v^* = 0.0$
Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 11.8$
Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 8.7$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 49$

Meas.: DE18/10L/L18E00NP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01

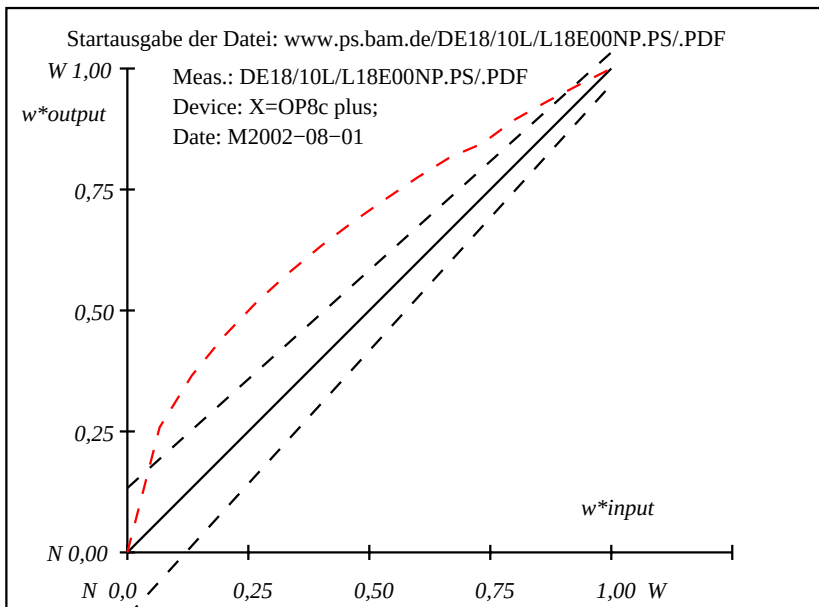


Meas.: DE18/10L/L18E00NP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01

i	LAB*ref	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*
1	18.0	0.0	0.0	0.01
2	23.16	0.0	0.0	0.04
3	28.32	0.0	0.0	0.02
4	33.48	0.0	0.0	5.12
5	38.64	0.0	0.0	5.14
6	43.8	0.0	0.0	0.01
7	48.96	0.0	0.0	0.04
8	54.12	0.0	0.0	2.58
9	59.28	0.0	0.0	2.58
10	64.44	0.0	0.0	0.04
11	69.6	0.0	0.0	0.01
12	74.76	0.0	0.0	5.14
13	79.92	0.0	0.0	5.12
14	85.08	0.0	0.0	0.02
15	90.24	0.0	0.0	0.04
16	95.4	0.0	0.0	0.01
17	18.0	0.0	0.0	0.01
18	37.35	0.0	0.0	2.58
19	56.7	0.0	0.0	0.01
20	76.05	0.0	0.0	2.58
21	95.4	0.0	0.0	0.01

Linearisierte Ausgabe S2
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
nur L^* -Helligkeit benutzt
 $\Delta L^* = 95.4 - 18.0$
Gleichmaessigkeit
 $g^* = 76.5$
Helligkeitsumfang rel. zu Offset
 $f^* = 100.0$
 ΔL^* -Grauvariation
 $v^* = 1.69$
Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.6$
Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 1.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 93$

Meas.: DE18/10L/L18E00SP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01, S28

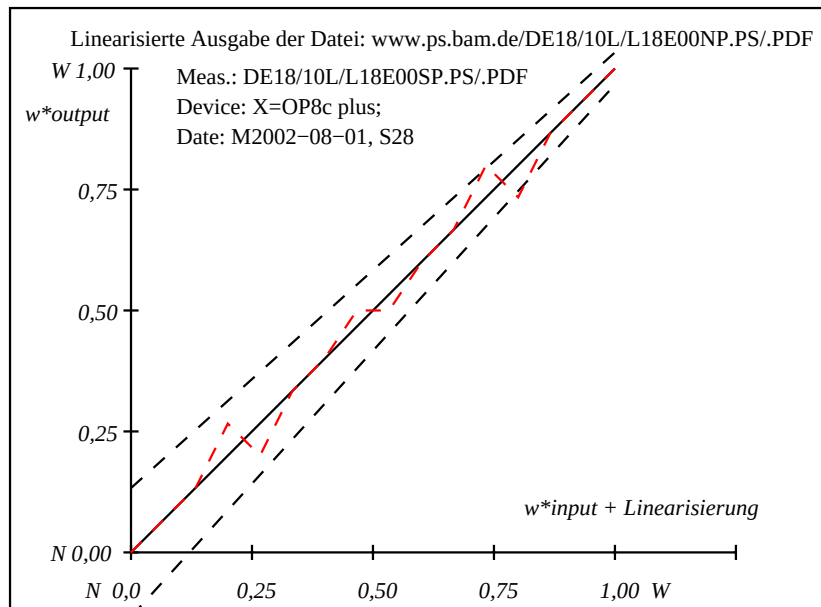


Meas.: DE18/10L/L18E00SP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01, S28

i	LAB*ref	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*
1	18.0	0.0	0.0	0.01
2	23.16	0.0	0.0	14.84
3	28.32	0.0	0.0	17.98
4	33.48	0.0	0.0	19.12
5	38.64	0.0	0.0	19.36
6	43.8	0.0	0.0	18.9
7	48.96	0.0	0.0	18.04
8	54.12	0.0	0.0	16.78
9	59.28	0.0	0.0	15.22
10	64.44	0.0	0.0	13.56
11	69.6	0.0	0.0	11.6
12	74.76	0.0	0.0	8.64
13	79.92	0.0	0.0	7.28
14	85.08	0.0	0.0	5.02
15	90.24	0.0	0.0	2.56
16	95.4	0.0	0.0	0.01
17	18.0	0.0	0.0	0.01
18	37.35	0.0	0.0	19.3
19	56.7	0.0	0.0	16.0
20	76.05	0.0	0.0	8.3
21	95.4	0.0	0.0	0.01

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
nur L^* -Helligkeit benutzt
 $\Delta L^* = 95.4 - 18.0$
Gleichmaessigkeit
 $g^* = 28.6$
Helligkeitsumfang rel. zu Offset
 $f^* = 100.0$
 ΔL^* -Grauvariation
 $v^* = 0.0$
Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 11.8$
Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 8.7$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 49$

Meas.: DE18/10L/L18E00NP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01

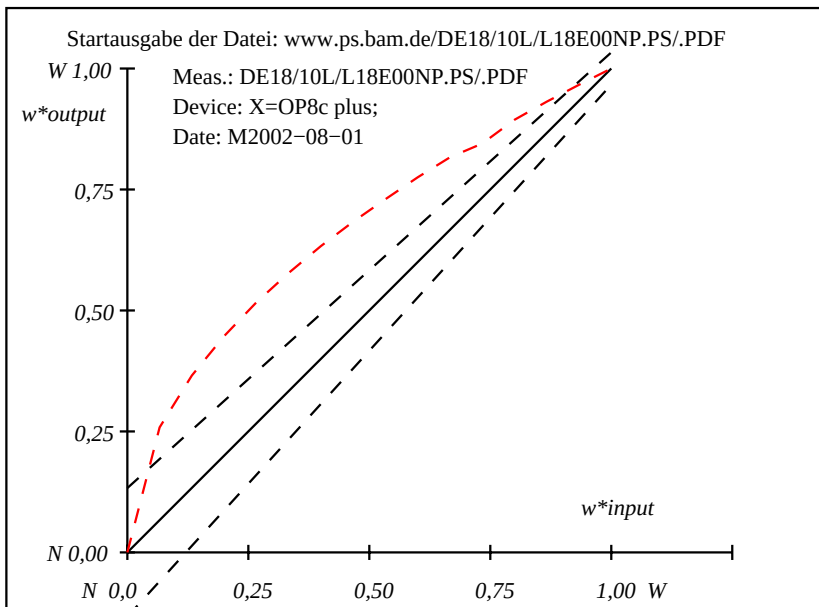


Meas.: DE18/10L/L18E00NP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01

i	LAB*ref	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE^*
1	18.0	0.0	0.0	0.01
2	23.16	0.0	0.0	0.04
3	28.32	0.0	0.0	0.02
4	33.48	0.0	0.0	10.32
5	38.64	0.0	0.0	-0.03
6	43.8	0.0	0.0	-10.29
7	48.96	0.0	0.0	0.04
8	54.12	0.0	0.0	10.28
9	59.28	0.0	0.0	0.02
10	64.44	0.0	0.0	-10.33
11	69.6	0.0	0.0	0.01
12	74.76	0.0	0.0	10.34
13	79.92	0.0	0.0	-0.01
14	85.08	0.0	0.0	-10.27
15	90.24	0.0	0.0	-0.03
16	95.4	0.0	0.0	0.01
17	18.0	0.0	0.0	0.01
18	37.35	0.0	0.0	2.55
19	56.7	0.0	0.0	5.15
20	76.05	0.0	0.0	7.75
21	95.4	0.0	0.0	0.01

Linearisierte Ausgabe S2
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
nur L^* -Helligkeit benutzt
 $\Delta L^* = 95.4 - 18.0$
Gleichmaessigkeit
 $g^* = 52.8$
Helligkeitsumfang rel. zu Offset
 $f^* = 100.0$
 ΔL^* -Grauvariation
 $v^* = 0.0$
Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.9$
Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
 $\Delta L^*_{CIELAB} = 3.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 83$

Meas.: DE18/10L/L18E00SP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01, S29

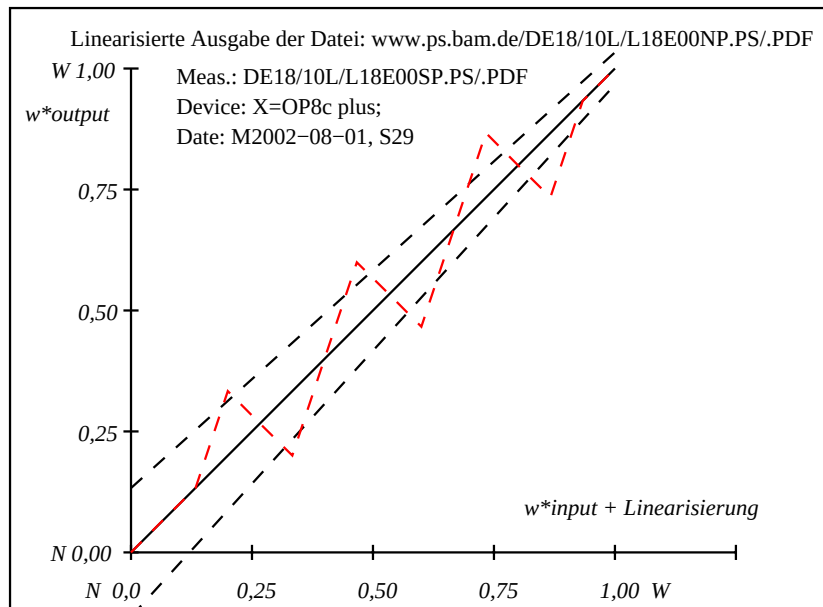

Meas.: DE18/10L/L18E00SP.PS/PDF; Device: X=OP8c plus; ; Date: M2002-08-01, S29