

www.ps.bam.de/DG84/10L/L84G06NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe und ohne OL:
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

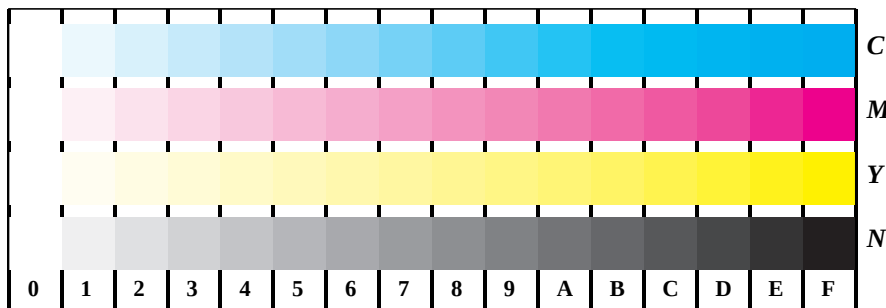


Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS operator cmy0* / 000n* setcmykcolor

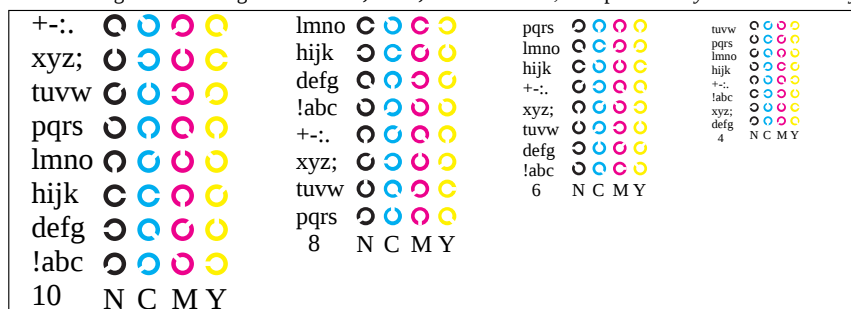


Bild B5: Schrift und Landoltringe N, M, C und Y; Benutzer PS-Operator cmy0* / 000n* setcmykcolor

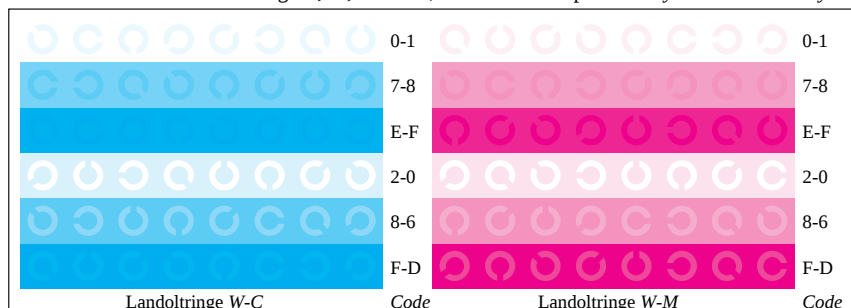


Bild B6: Landoltringe W-C und W-M; Benutzer PS-Operator cmy0* / 000n* setcmykcolor

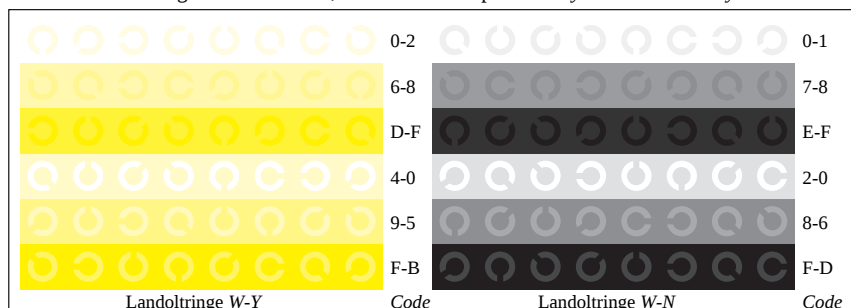


Bild B7: Landoltringe W-Y und W-N; Benutzer PS-Operator cmy0* / 000n* setcmykcolor

Fig. B4 bis B7; ISO/IEC-Prüfvorlage 2;

ISO/IEC 15775 und input: mixture (m) of PS operators
DIS ISO/IEC 19839-X; output: no change compared to input

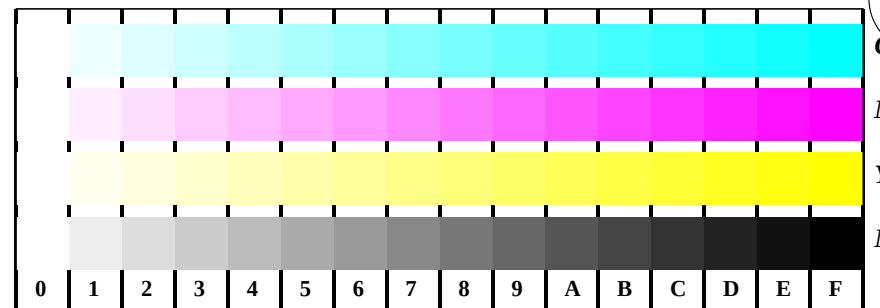


Bild B4: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS-Operator olv* setrgbcolor / w* setgray

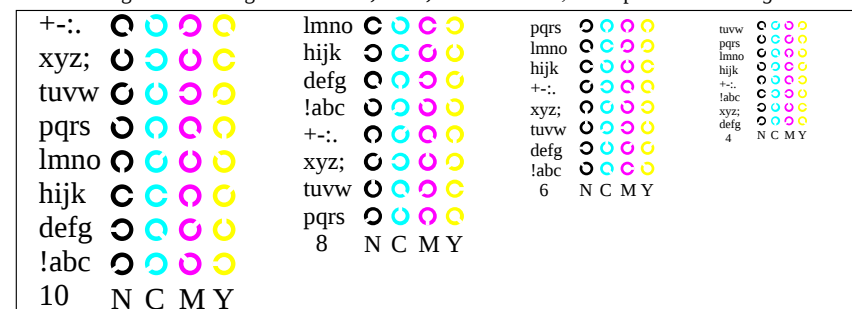


Bild B5: Schrift und Landoltringe N, M, C und Y; Benutzer PS-Operator olv* setrgbcolor / w* setgray

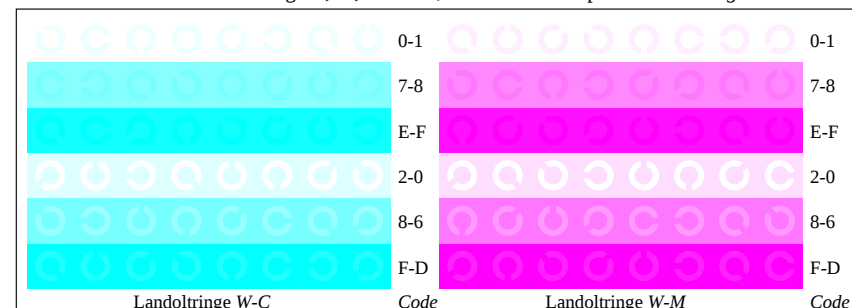


Bild B6: Landoltringe W-C und W-M; Benutzer PS-Operator olv* setrgbcolor / w* setgray

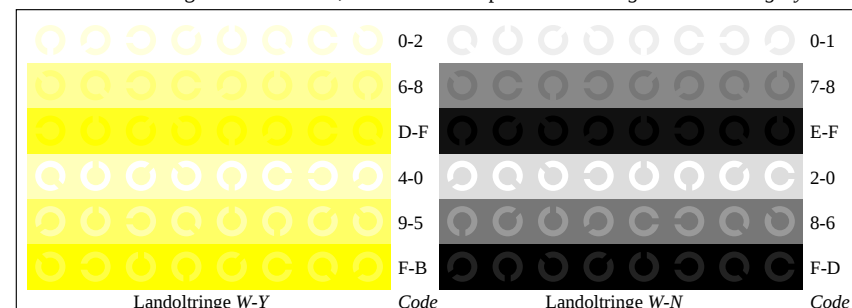


Bild B7: Landoltringe W-Y und W-N; Benutzer PS-Operator olv* setrgbcolor / w* setgray

BAM-Registrierung: 20030101-DG84/10L/L84G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore und Drucker