

Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzer PS-Operator cmy0* setcmkcolor (only)

+,-	xyz	tuvw	pqrs	lmno	+,-	xyz	tuvw	pqrs	lmno	+,-	xyz	tuvw	pqrs	lmno	+,-	xyz	tuvw	pqrs	lmno
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F				
10	N	O	L	V															

Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator cmy0* setcmkcolor (only)

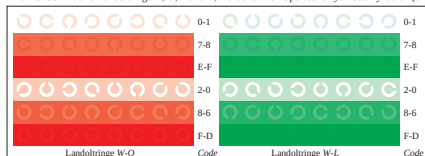


Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; Benutzer PS-Operator cmy0* setcmkcolor (only)

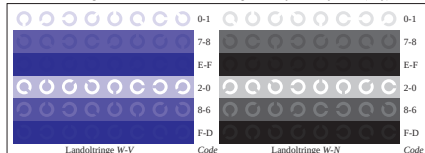


Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; Benutzer PS-Operator cmy0* setcmkcolor (only)

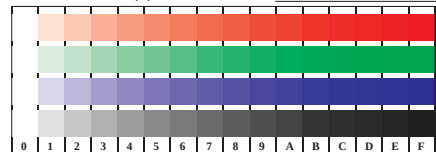


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzer PS-Operator olv* setrgbcolor (only)

+,-	xyz	tuvw	pqrs	lmno	+,-	xyz	tuvw	pqrs	lmno	+,-	xyz	tuvw	pqrs	lmno	+,-	xyz	tuvw	pqrs	lmno
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F				
10	N	O	L	V															

Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator olv* setrgbcolor (only)

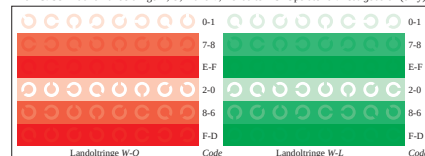


Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; Benutzer PS-Operator olv* setrgbcolor (only)

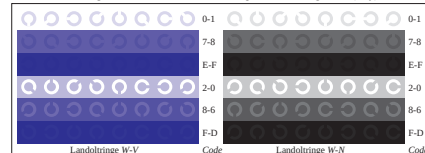


Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; Benutzer PS-Operator olv* setrgbcolor (only)





Fig. D4 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4;

ISO/IEC 15775 und input: mixture (m) of PS operators
DIS ISO/IEC 19839-X; output: cmy0* / 000n* setcmkcolor