

C

M

M

Y

O

L

V

-8

-6

C

M

Y

O

L

V


-8

-6


C

-8


-6

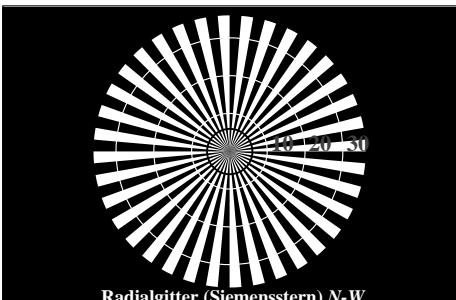


Radialgitter (Siemensstern) N-W

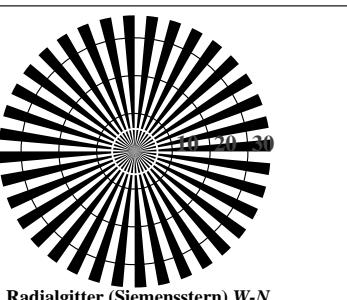

Radialgitter (Siemensstern) W-N

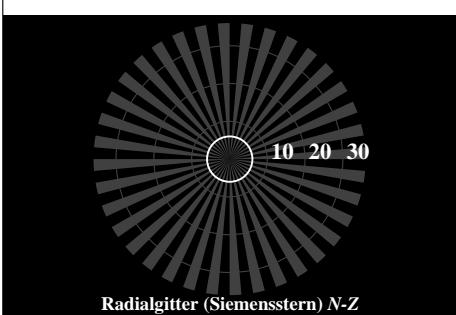

Radialgitter (Siemensstern) N-Z

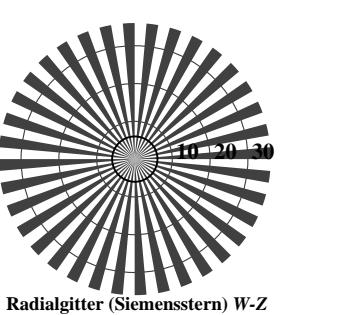

Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator:  $w^*lin 1.0 exp setgray$

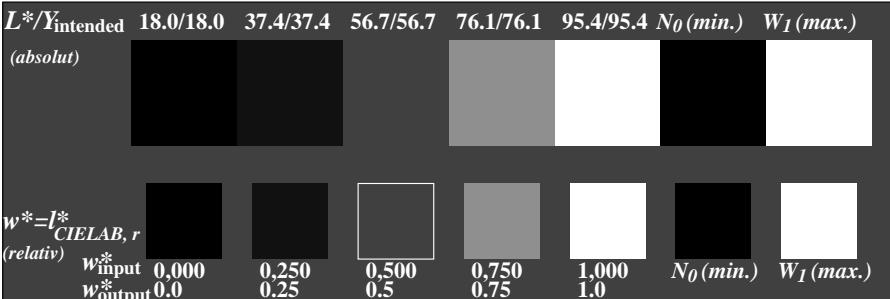


Bild C2: 5 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS-Operator:  $w^*lin 1.0 exp setgray$


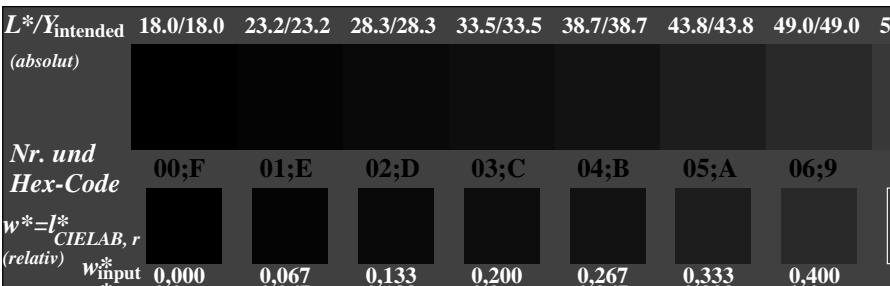



Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator:  $w^*lin 1.0 exp setgray$



ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3 nach

ISO/IEC 15775 und  
DIS ISO/IEC 19839-X;

input:  $w^*lin 1.0 exp setgray$   
output:  $olv^* setrgbcolor / w^* setgray$

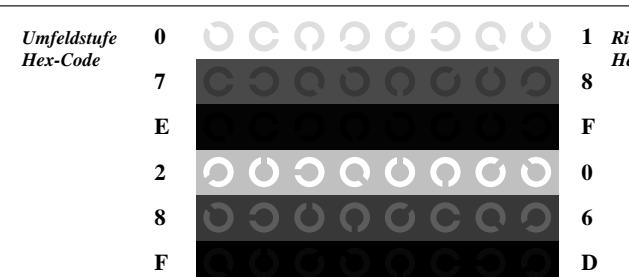

1 Ringstufe Hex-Code	0-1
8	7-8
F	E-F
2	2-0
8	8-6
F	F-D

Code: Umfeld-Ring

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator:  $w^*lin 1.0 exp setgray$

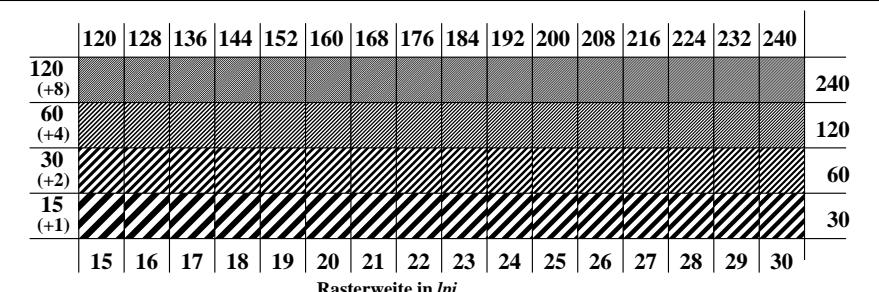


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator:  $w^*lin 1.0 exp setgray$

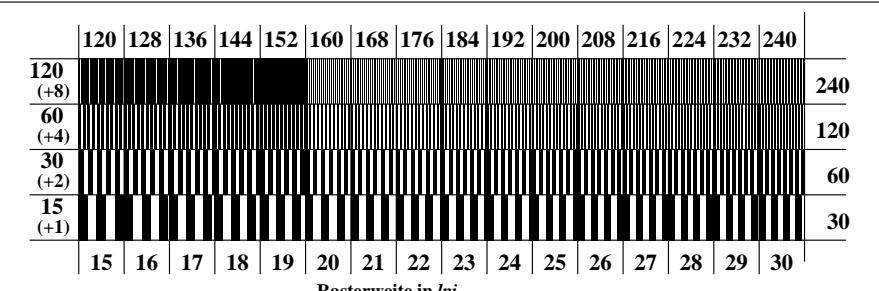


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator:  $w^*lin 1.0 exp setgray$

BAM-Registrierung: 20031201-DG87/10S/S87G11FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
 Ganze Seite: Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker