

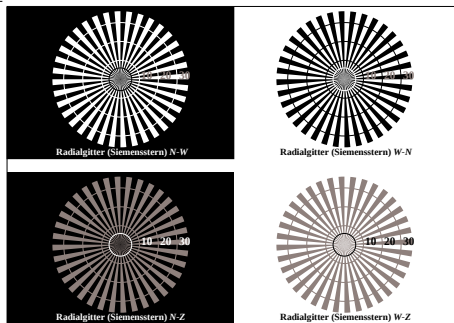


Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: `nnn0* setcmkycolor`

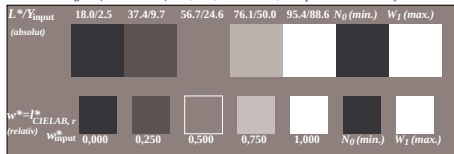


Bild C2: 5 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS-Operator: `cm0* setcmkycolor`

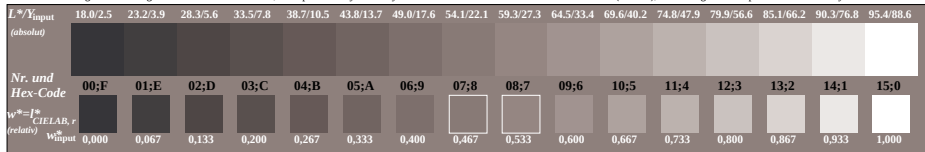


Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator: `nnn0* setcmkycolor`

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3 nach

ISO/IEC 15775 und  
DIS ISO/IEC 19839-X; input: `nnn0*lin 1.0 exp setcmkycolor`  
output: `nnn0*lin 1.0 exp setcmkycolor`

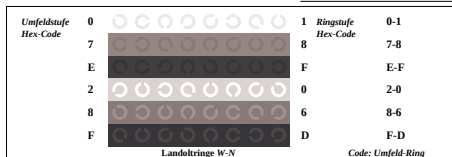


Bild C4: Ländoltringe W-N; PS-Operator: `nnn0* setcmkycolor`

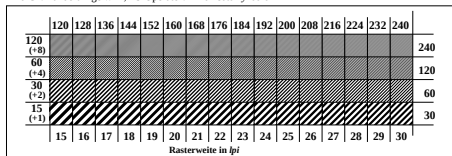


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: `nnn0* setcmkycolor`

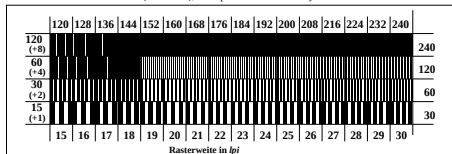


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators `nnn0* setcmkycolor`