Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/DE92/DE92.HTM
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=5,5

BAM-Registrierung: 20030101-DG92/10L/L92G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker

Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer, 3 colorimage*

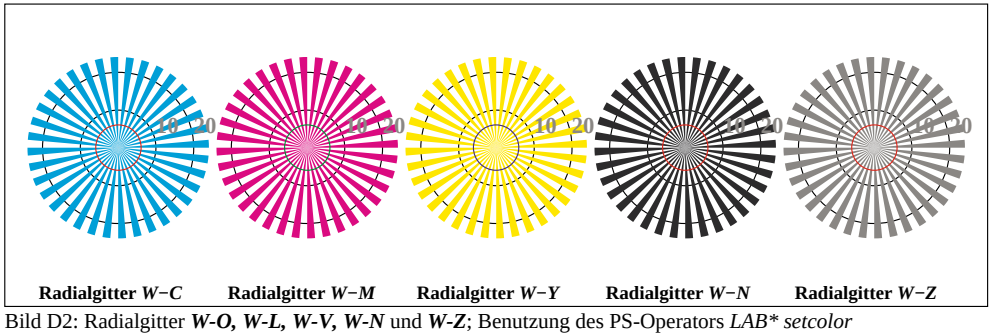

Bild D2: Radialgitter ***W-O, W-L, W-V, W-N*** und ***W-Z***; Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*

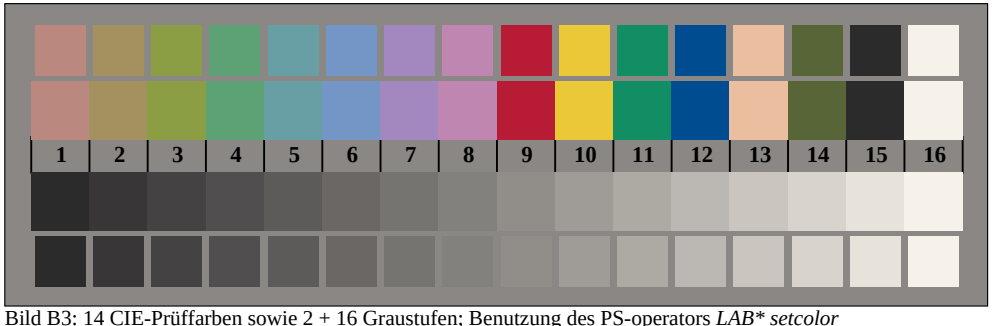

Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators *LAB* setcolor*

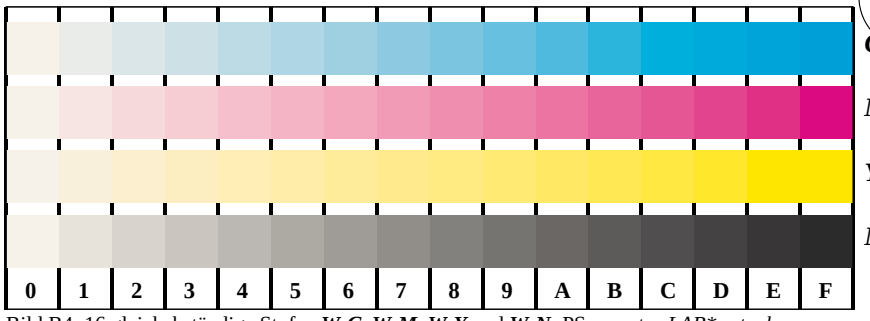

Bild B4: 16 gleichabständige Stufen ***W-C, W-M, W-Y*** und ***W-N***; PS operator *LAB* setcolor*

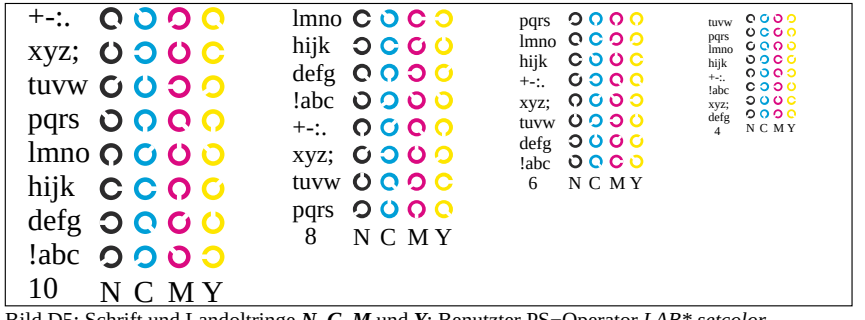

Bild D5: Schrift und Landoltringe ***N, C, M*** und ***Y***; Benutzter PS−Operator *LAB* setcolor*

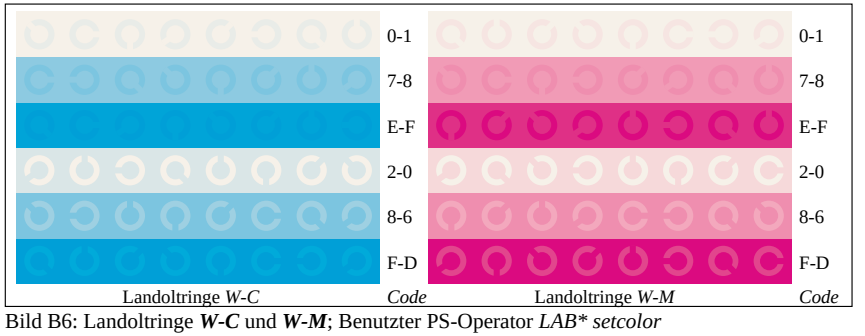

Bild B6: Landoltringe ***W-C*** und ***W-M***; Benutzter PS-Operator *LAB* setcolor*

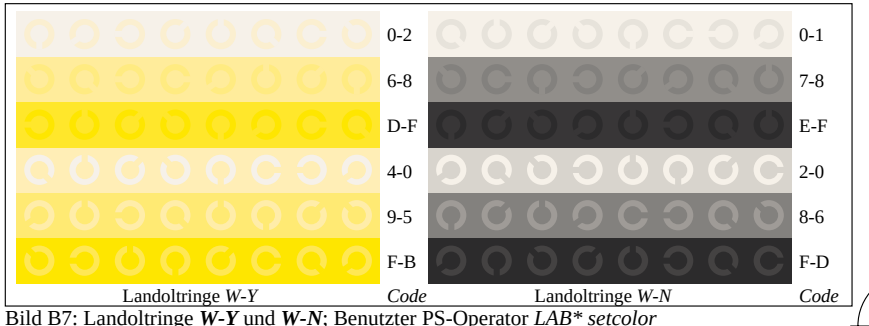

Bild B7: Landoltringe ***W-Y*** und ***W-N***; Benutzter PS-Operator *LAB* setcolor*

Fig. B1 bis B7; ISO/IEC-Prüfvorlage 2; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *LAB* setcolor* output: *no change compared to input*