Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/DE94/DE94.HTM
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, i₀=5.4

BAM-Registrierung: 20030101-DG94/L94G00N1.PS/.TXT
Anwendung für Monitore (γ=2.5) und Drucker
BAM-Material: Code=rha4ta

Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer*, *3 colorimage*

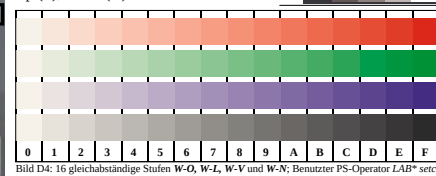

Bild D4: 16 gleichabständige Stufen ***W-O***, ***W-L***, ***W-V*** und ***W-N***; Benutzter PS-Operator *LAB* setcolor*

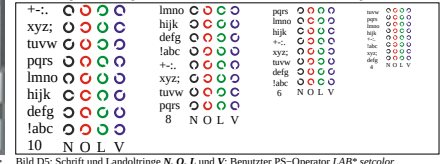

Bild D5: Schrift und Landoltringe ***N, O, L*** und ***V***; Benutzter PS−Operator *LAB* setcolor*

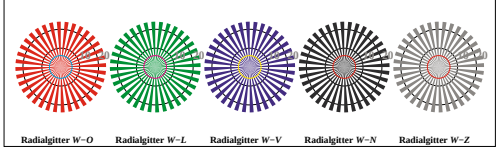

Bild D2: Radialgitter ***W-O, W-L, W-V, W-N*** und ***W-Z***; Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*

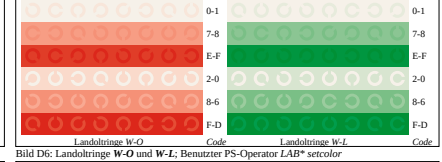

Bild D6: Landoltringe ***W-O*** und ***W-L***; Benutzter PS-Operator *LAB* setcolor*

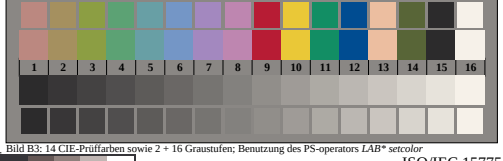

Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators *LAB* setcolor*

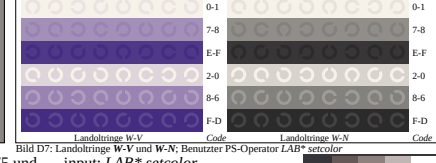

Bild D7: Landoltringe ***W-V*** und ***W-N***; Benutzter PS-Operator *LAB* setcolor*

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *LAB* setcolor* output: *no change compared to input*