

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DG95/DG95.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,7; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-DG95/10Q/Q95G07FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

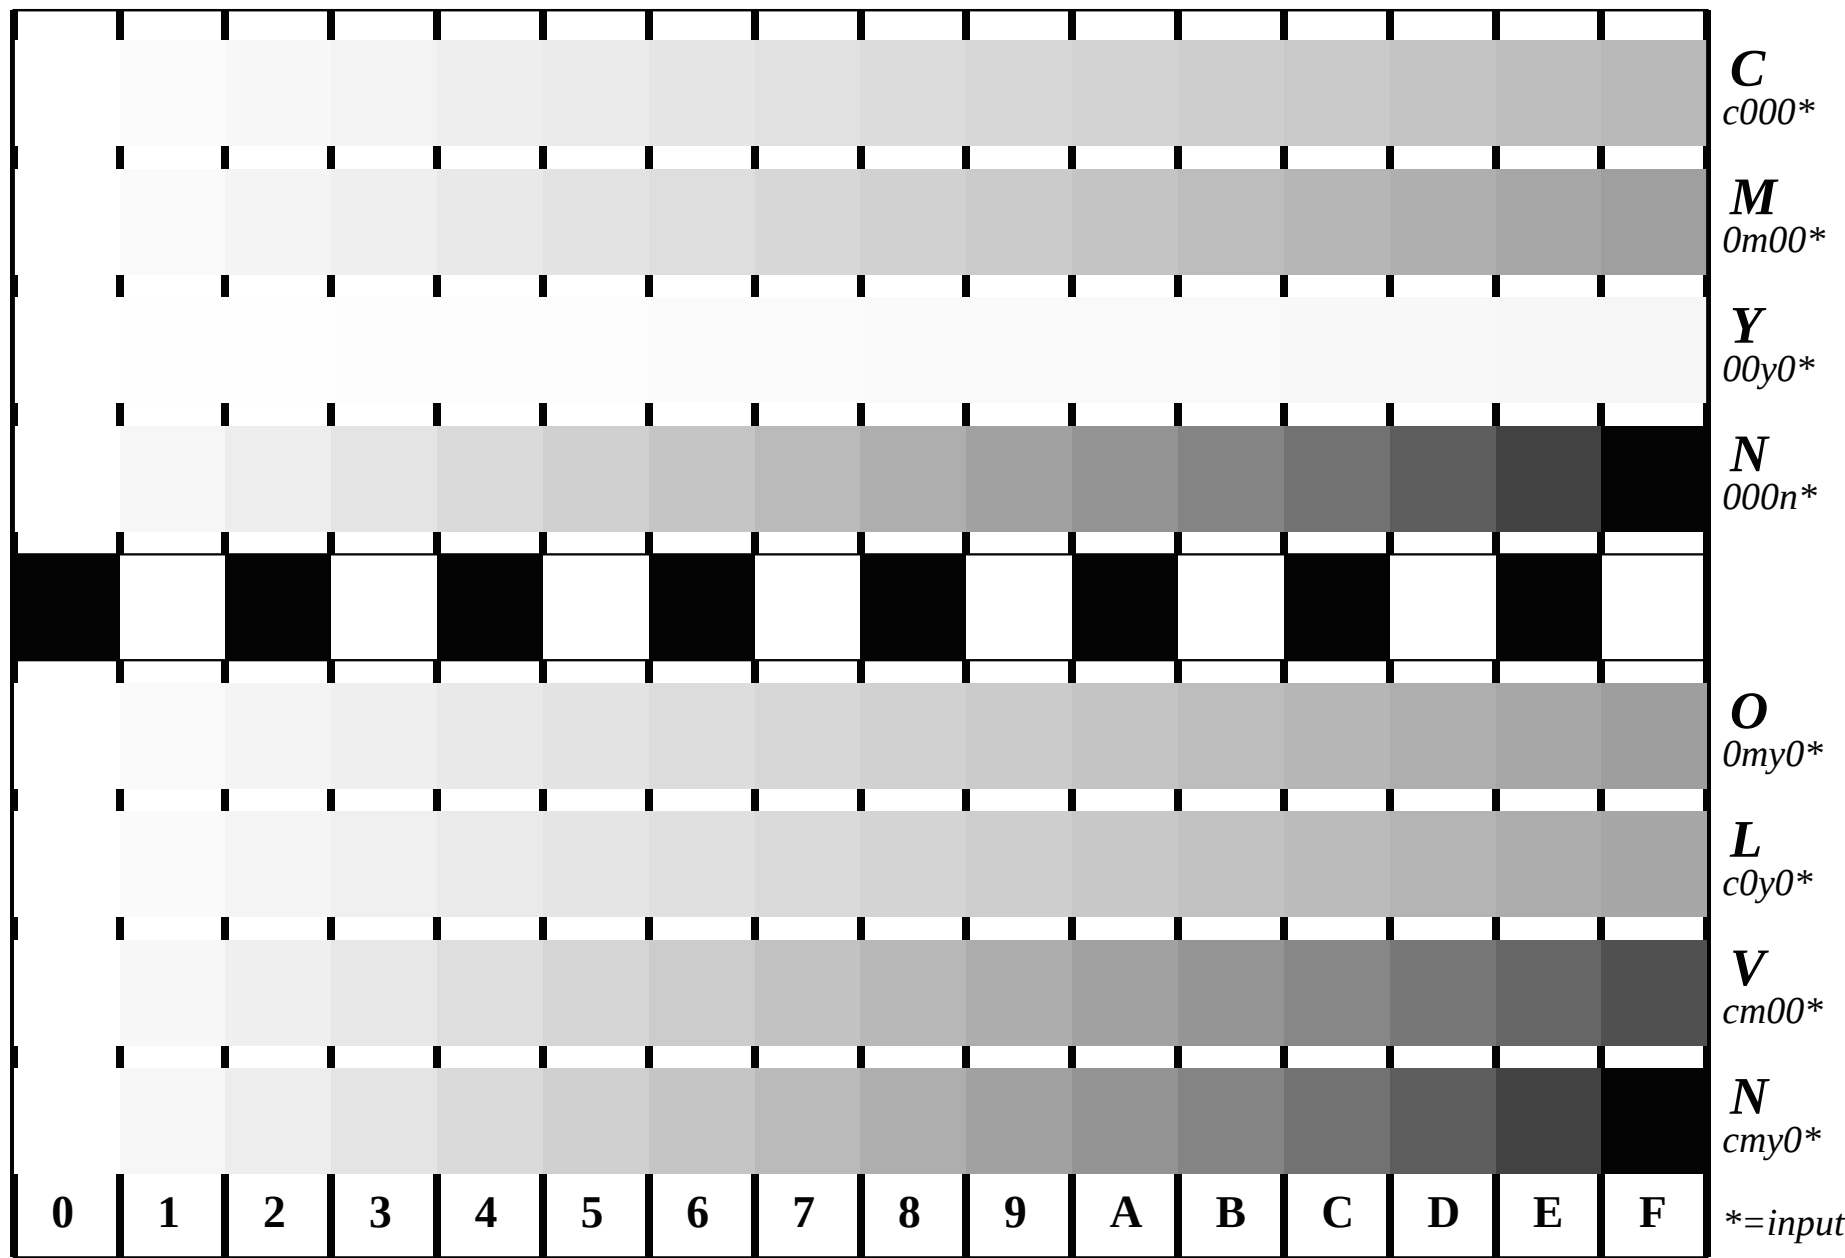


Bild B4 und D4: 16 gleichabständige Stufen **B4**: W-C, W-M, W-Y und W-N; **D4**: W-O, W-L, W-V und W-N(CMY); Benutzer PS-Operator; B4: $\text{cmy0}^* / 000n^* \text{ setcmykcolor}$; D4: $\text{cmy0}^* \text{ setcmykcolor}$ (only)

Fig. B4 ISO/IEC-Prüfvorlage 2 und
Fig. D4 ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 4;

ISO/IEC 15775 und
TR ISO/IEC 24705;

input: $\text{cmy}n^* \text{ setcmykcolor}$
output: $w^* \text{ setgray}$