

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DG95/DG95.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0; IORS; oORS, CIELAB

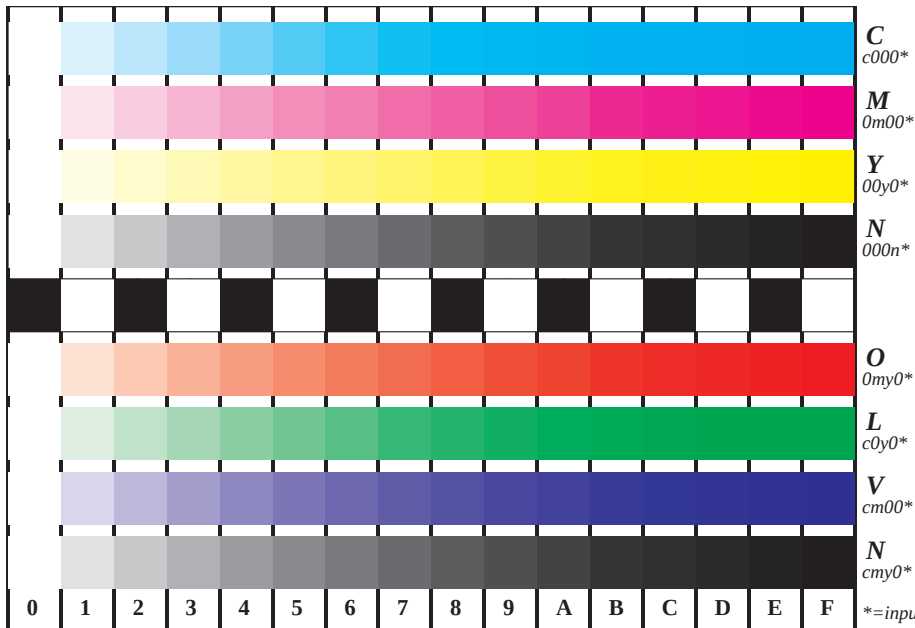


Bild B4 und D4: 16 gleichabständige Stufen B4: W-C, W-M, W-Y und W-N; D4: W-O, W-L, W-V und W-N(CMY); Benutzer PS-Operator; B4: $cm\dot{y}0^* / 000n^*$ setcmykcolor; D4: $cm\dot{y}0^*$ setcmykcolor (only)

Fig. B4 ISO/IEC-Prüfvorlage 2 und
Fig. D4 ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 4;

ISO/IEC 15775 und
TR ISO/IEC 24705;

input: $cm\dot{y}n^* \text{ setcmykcolor}$
output: $cm\dot{y}0^* / 000n^* \text{ setcmykcolor}$

BAM-Registrierung: 20030101-DG95/S95G00F1.PS/.TXT
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Drucker-Ausgabe
BAM-Material: Code=thada