



Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer*, 4 *colorimage*

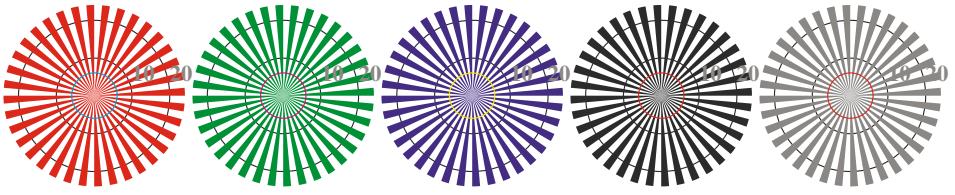


Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N und W-Z; PS-Operator *cmy0* setcmykcolor (only)*

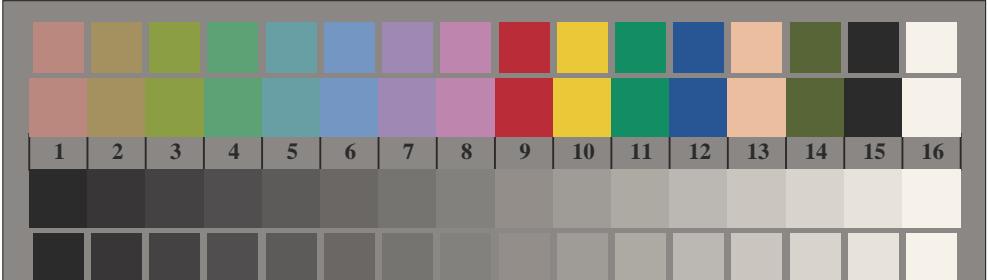


Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators *cmy0* setcmykcolor (only)*

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; output: *LAB* setcolor*

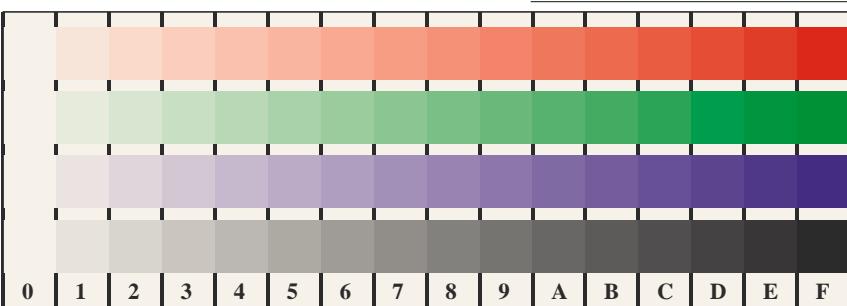


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *cmy0* setcmykcolor (only)*

| | | | |
|------|------|---------|---------|
| +.. | lmno | pqrs | tuvw |
| xyz; | hijk | lmno | pqrs |
| tuvw | defg | hijk | lmno |
| pqrs | !abc | defg | xyz; |
| lmno | xyz; | !abc | tuvw |
| hijk | tuvw | pqrs | defg |
| defg | !abc | !abc | !abc |
| !abc | 10 | N O L V | N O L V |

Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator *cmy0* setcmykcolor (only)*



Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; Benutzer PS-Operator *cmy0* setcmykcolor (only)*

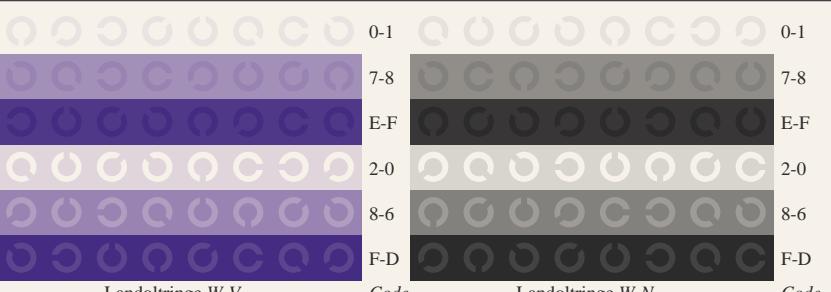


Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *cmy0* setcmykcolor (only)*