



Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer*, 4 *colorimage*

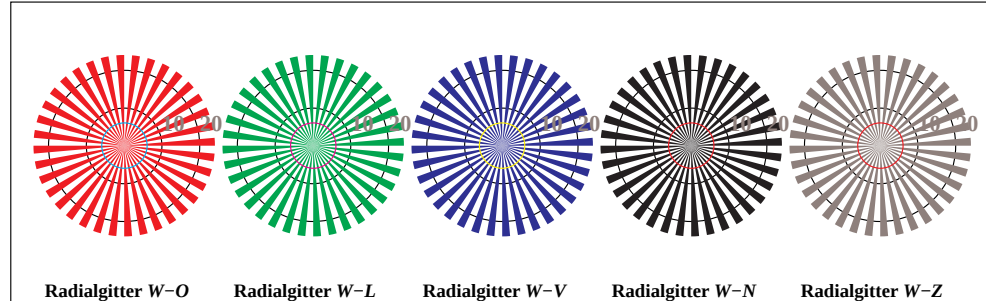


Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N und W-Z; PS-Operator *cmy0** *setcmykcolor* (only)



Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators *cmy0* setcmykcolor (only)*

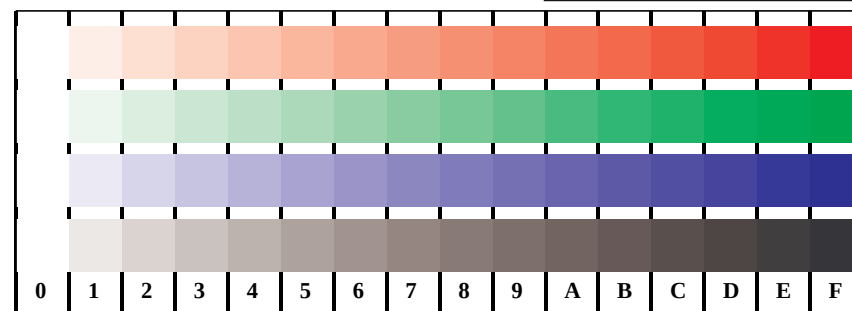


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen *W-O*, *W-L*, *W-V* und *W-N*; Benutzter PS-Operator *cmy0* setcmykcolor* (only)

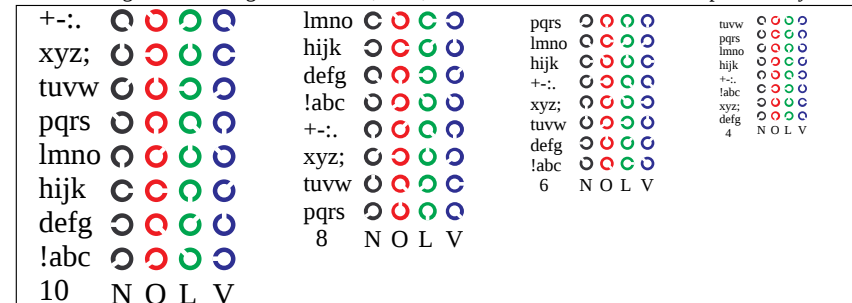


Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzter PS-Operator `cmy0*setcmykcolor` (only)

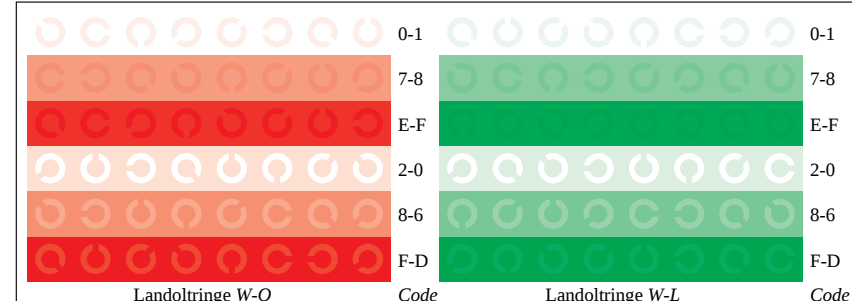


Bild D6: Landoltringe **W-O** und **W-L**; Benutzter PS-Operator `cmv0* setcmykcolor` (only)

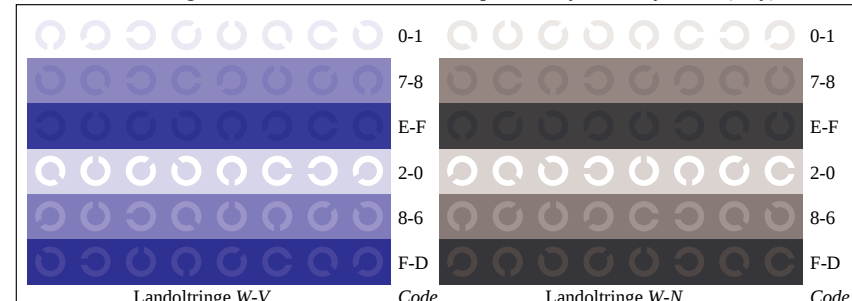


Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; Benutzter PS-Operator `cmY0* setcmykcolor (only)`

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *cmy0* setcmykcolor (only)*
output: *Startup (S) data dependend*