

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: 000n\* setcmkcolor

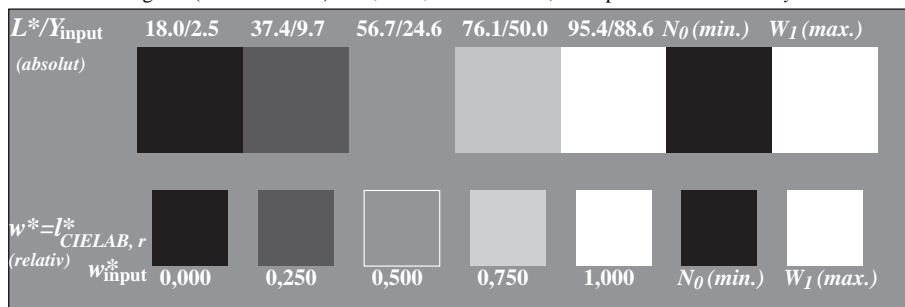


Bild C2: 5 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS-Operator: 000n\* setcmkcolor




Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator: nnn0\* setcmkcolor; benutze Datei [www.bam.de/FE88/10L/L88E0iNA.PS](http://www.bam.de/FE88/10L/L88E0iNA.PS) oder [L88E0iNP.PS](http://www.bam.de/L88E0iNP.PS) (i=0,7) für PDF-Systeme zur Bild-Ergänzung

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3 nach

ISO/IEC 15775 und input: 000n\*lin 1.0 exp setcmkcolor  
DIS ISO/IEC 19839-X; output: 000n\*lin 1.0 exp setcmkcolor

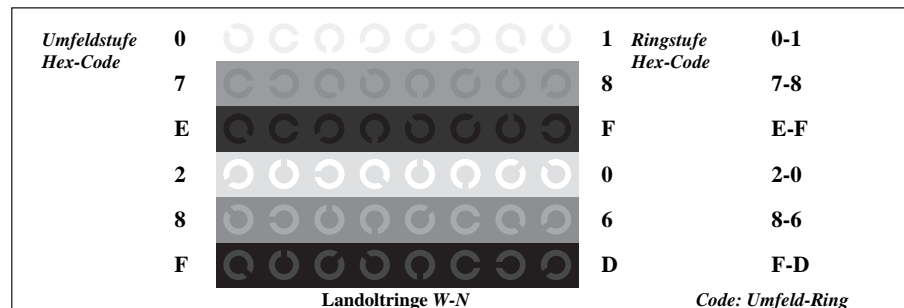


Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: 000n\* setcmkcolor

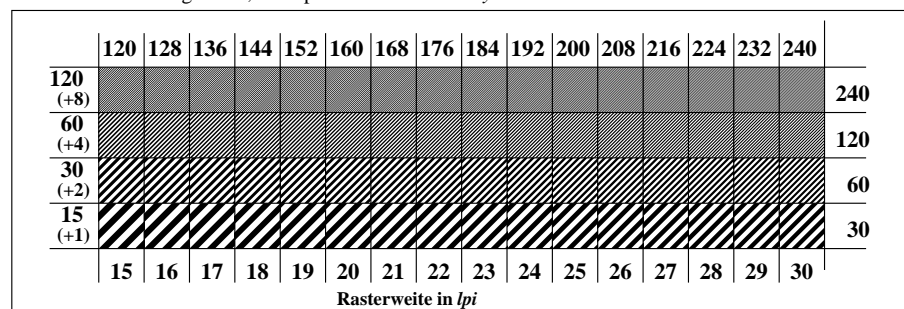


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: 000n\* setcmkcolor

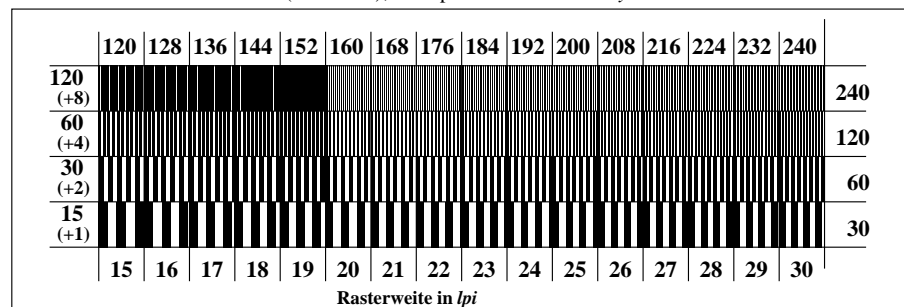


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators 000n\* setcmkcolor