

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/EG95/EG95.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=1,0; IORS; ooRS, CIELAB

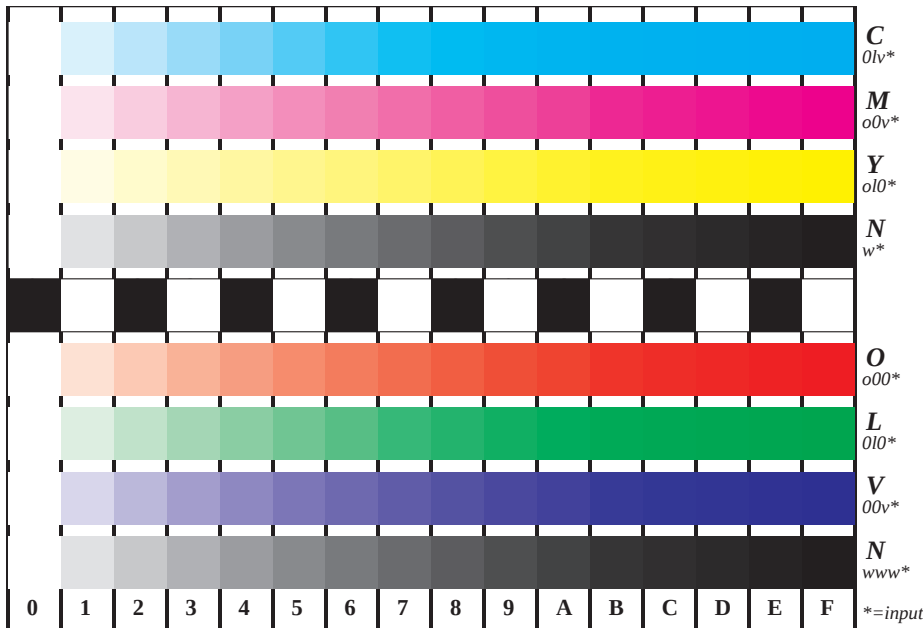


Bild B4 und D4: 16 gleichabständige Stufen **B4**: W-C, W-M, W-Y und W-N; **D4**: W-O, W-L, W-V und W-N(CMY); Benutzer PS-Operator; B4: *olv** setrgbcolor / *w** setgray; D4: *olv** setrgbcolor (only)

Fig. B4 ISO/IEC-Prüfvorlage 2 und
Fig. D4 ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 4;

ISO/IEC 15775 und
TR ISO/IEC 24705;

input: *olv** setrgbcolor / *w** setgray
output: *cmv0** / *000n** setcmykcolor

BAM-Registrierung: 20030101-EG95/S95G00F1.PS/TXT
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2,5) und Drucker-Ausgabe
BAM-Material: Code=thada