Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/EG97/
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=1,0; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-EG97/10L/L97G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker

Bild B1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (sf); PS-Operatoren *settransfer, 3 colorimage*

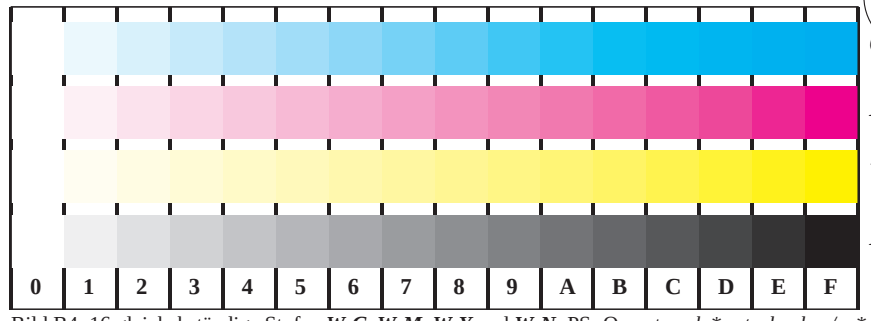

Bild B4: 16 gleichabständige Stufen ***W-C, W-M, W-Y*** und ***W-N***; PS−Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*

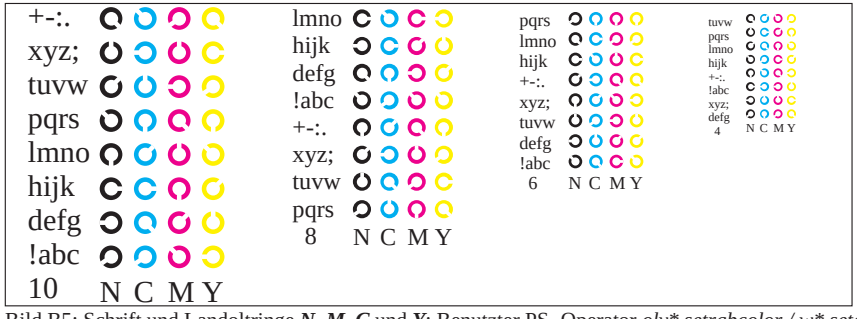

Bild B5: Schrift und Landoltringe ***N, M, C*** und ***Y***; Benutzter PS−Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*

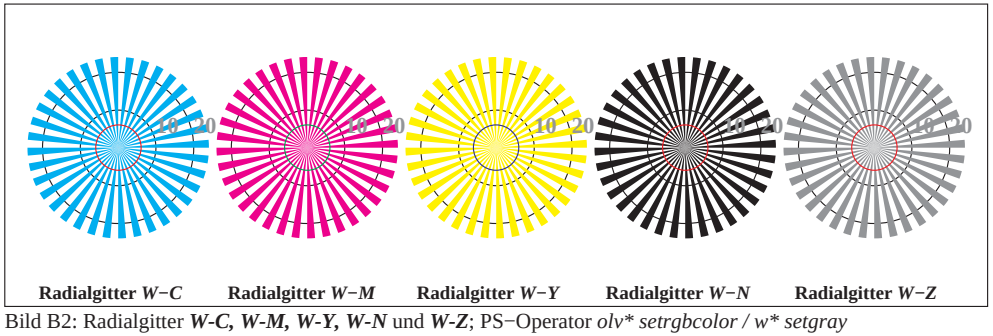

Bild B2: Radialgitter ***W-C, W-M, W-Y, W-N*** und ***W-Z***; PS−Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*

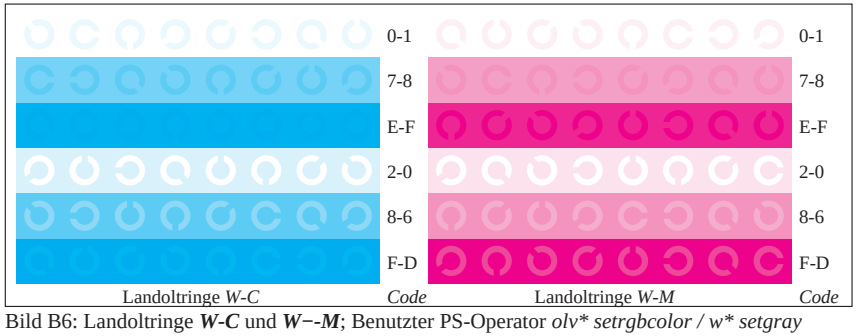

Bild B6: Landoltringe ***W-C*** und ***W−-M***; Benutzter PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*

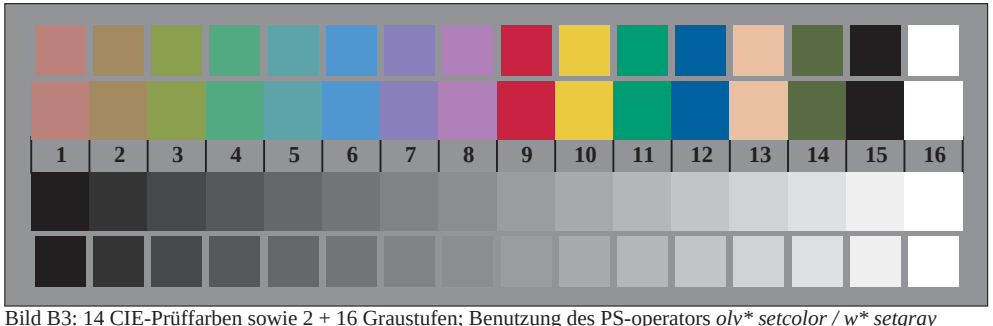

Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators *olv* setcolor / w* setgray*

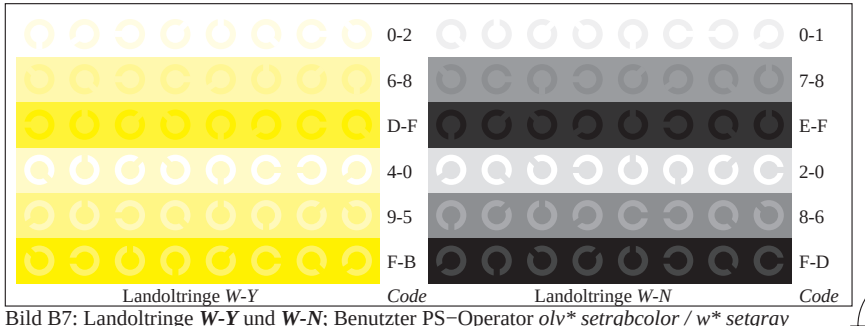

Bild B7: Landoltringe ***W-Y*** und ***W-N***; Benutzter PS−Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*

Fig. B1 bis B7; ISO/IEC-Prüfvorlage 2; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *olv* setrgbcolor / w* setgray* output: *cmy0* / 000n* setcmykcolor*