

Bildpixel: 192 x 128

384 x 256

768 x 512

1536 x 1024

3072 x 2048



Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*

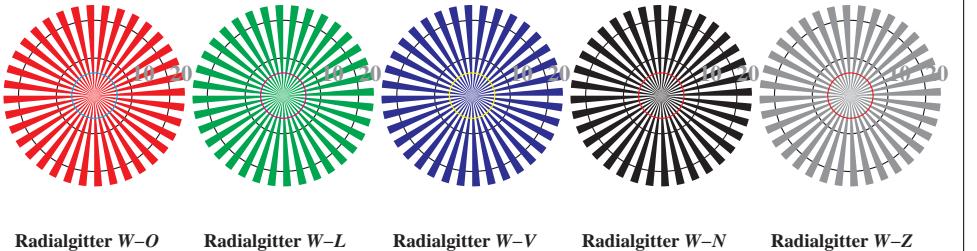


Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N und W-Z; PS-Operator *olv\* setrgbcolor (only)*

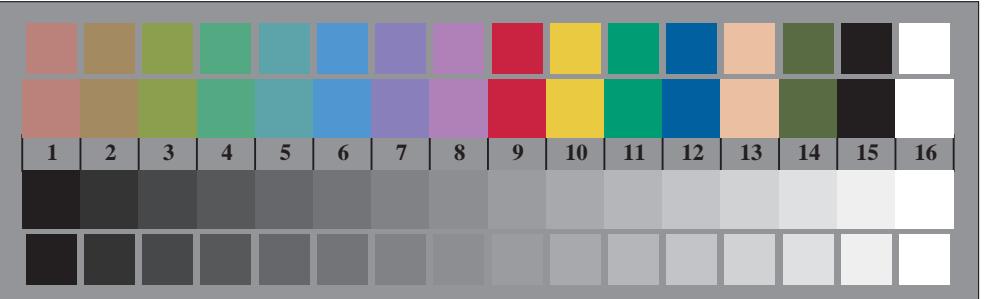


Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators *olv\* setrgbcolor (only)*

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *olv\* setrgbcolor (only)* output: *cmy0\*/000n\* setcmykcolor*

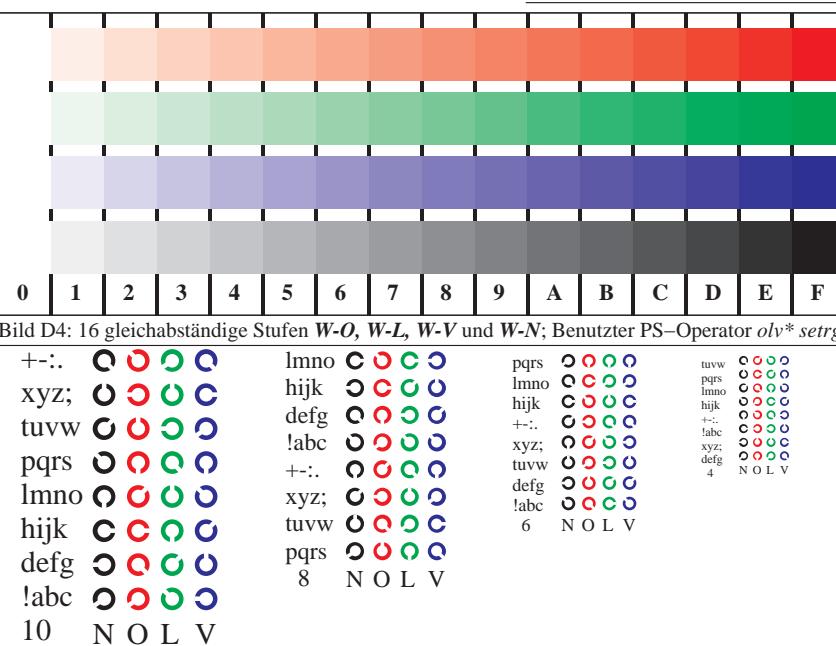


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *olv\* setrgbcolor (only)*

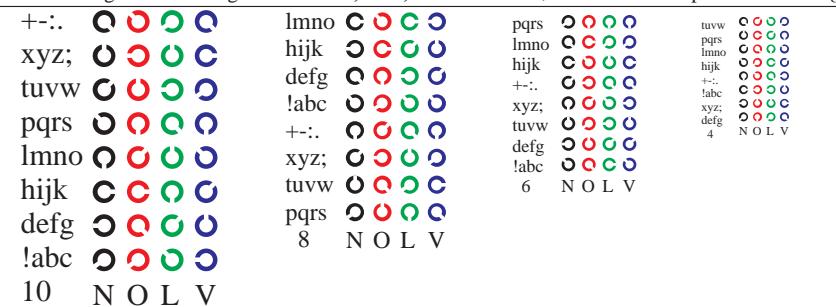


Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator *olv\* setrgbcolor (only)*

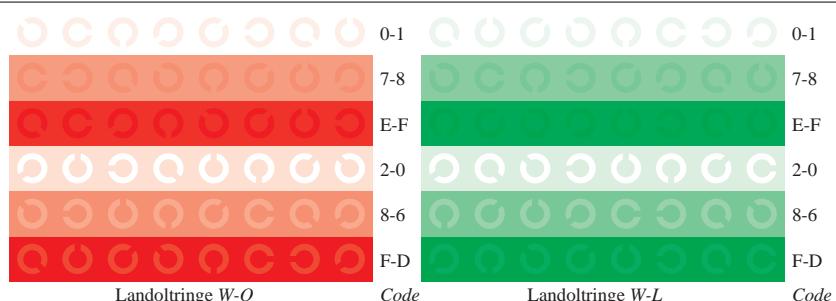


Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; Benutzer PS-Operator *olv\* setrgbcolor (only)*

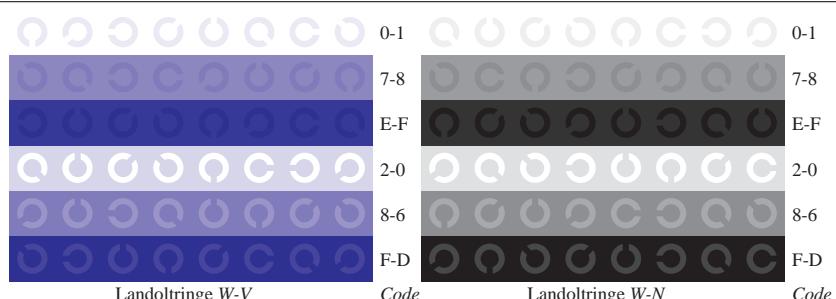


Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *olv\* setrgbcolor (only)*

BAM-Registrierung (only) Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker  
 BAM-Material: Code=rha4ta