



Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 3 colorimage

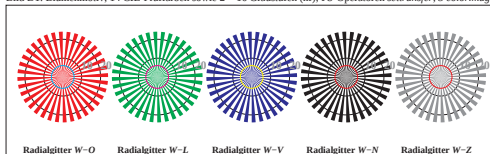


Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N und W-Z; Benutzung des PS-Operators LAB* setcolor



Bild B3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators LAB* setcolor

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: LAB* setcolor output: cmy0* / 000n* setcmykcolor

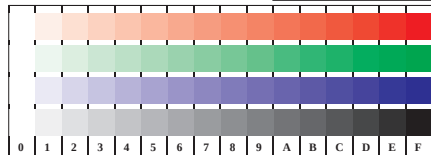


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzer PS-Operator LAB* setcolor

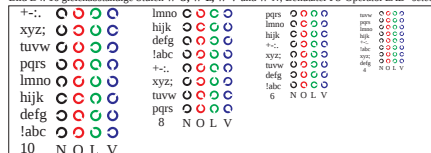


Bild D5: Schrift und Landolringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator LAB* setcolor

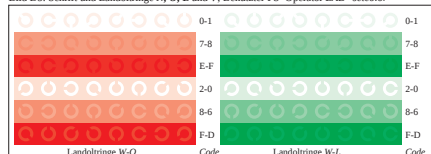


Bild D6: Landolringe W-O und W-L; Benutzer PS-Operator LAB* setcolor

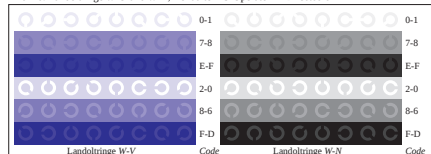


Bild D7: Landolringe W-V und W-N; Benutzer PS-Operator LAB* setcolor