

Bildpixel: 192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048



Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren settransfer, 4 colorimage

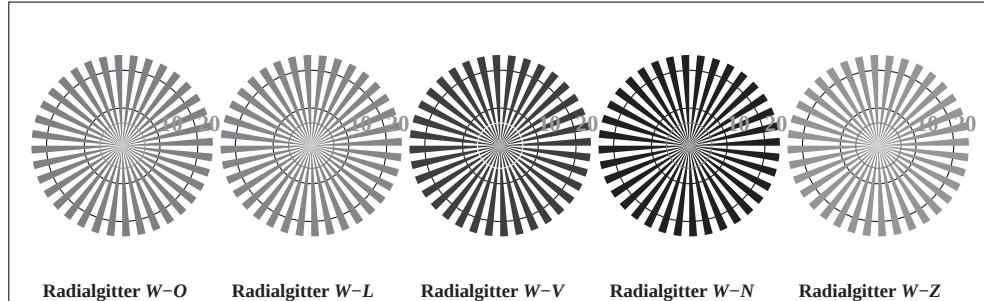


Bild D2: Radialgitter W-O, W-L, W-V, W-N und W-Z; PS-Operator cmy0* setcmykcolor (only)



Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; PS-operator cmy0* setcmykcolor (only)

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4;

ISO/IEC 15775 und input: cmy0* setcmykcolor (only)
DIS ISO/IEC 19839-X; output: 000n* setcmykcolor

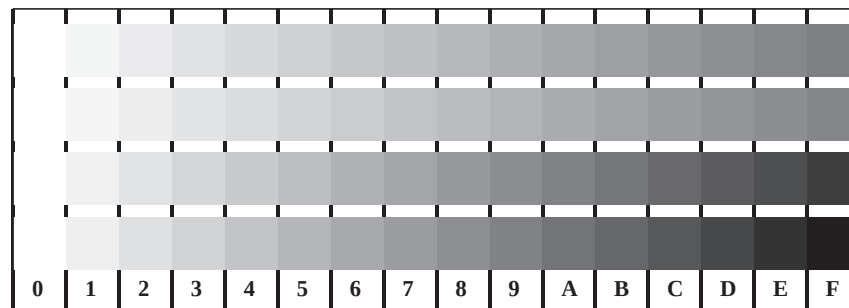


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator cmy0* setcmykcolor (only)

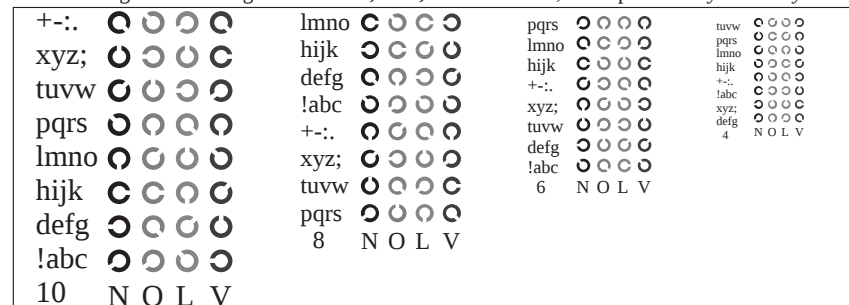


Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; PS-Operator cmy0* setcmykcolor (only)

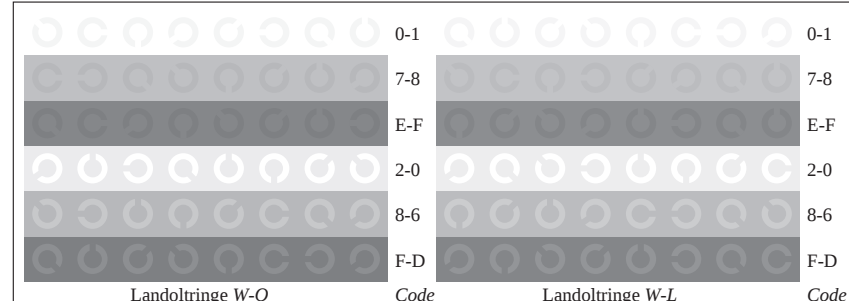


Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; PS-Operator cmy0* setcmykcolor (only)

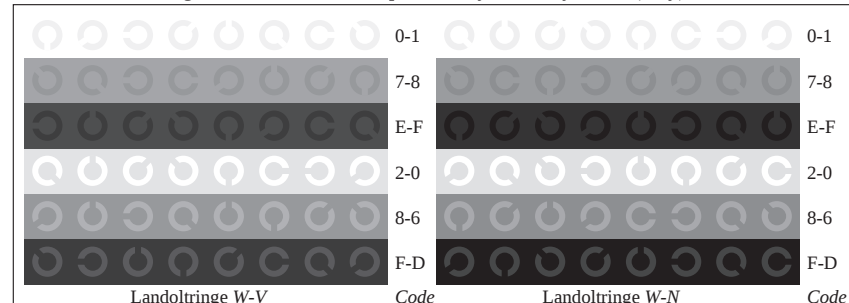


Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; PS-Operator cmy0* setcmykcolor (only)