



Bild D1: Blumenmotiv, 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen (nf); PS-Operatoren *settransfer*, 3 *colorimage*

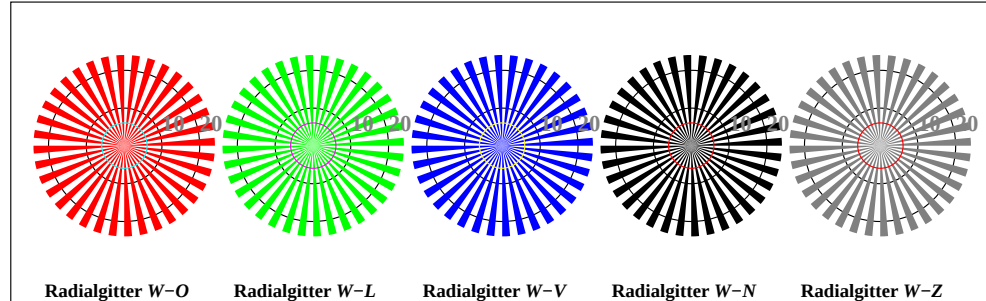


Bild D2: Radialgitter **W-O**, **W-L**, **W-V**, **W-N** und **W-Z**; PS-Operator *olv** *setrgbcolor* (only)



Bild D3: 14 CIE-Prüffarben sowie 2 + 16 Graustufen; Benutzung des PS-operators `olv* setrgbcolor (only)`

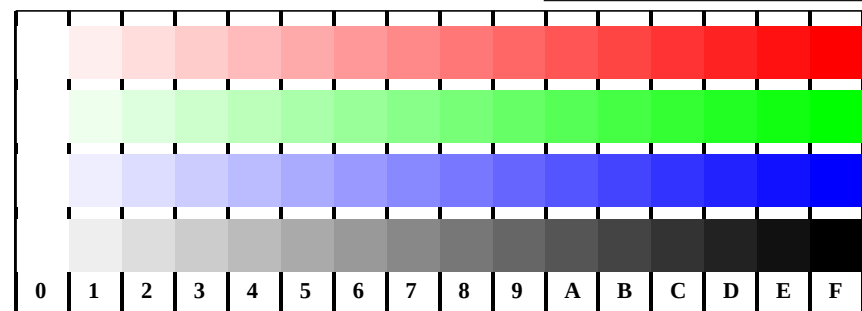


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen *W-O*, *W-L*, *W-V* und *W-N*; Benutzter PS-Operator *olv* setrgbcolor (only)*

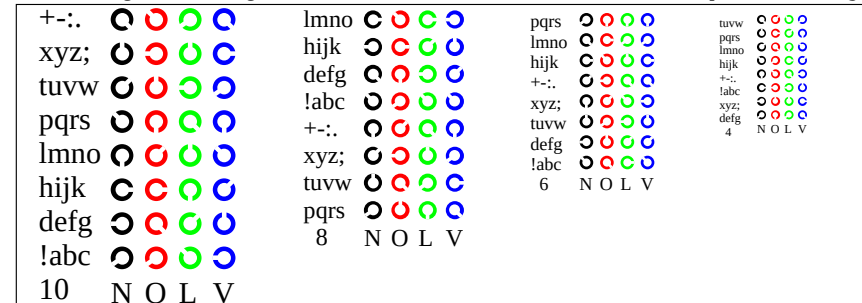


Bild D5: Schrift und Landoltringe N , O , L und V ; Benutzter PS-Operator `olv* setrgbcolor` (only)

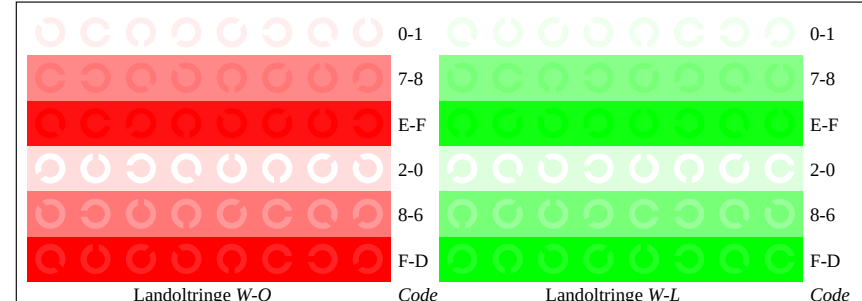


Bild D6: Landoltringe **W-O** und **W-L**; Benutzter PS-Operator `olv* setrgbcolor` (only)

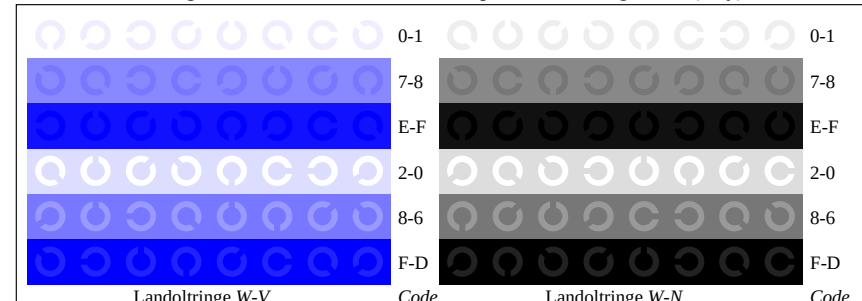


Bild D7: Landoltringe *W-V* und *W-N*; Benutzter PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)

Fig. D1 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4; ISO/IEC 15775 und DIS ISO/IEC 19839-X; input: *olv* setrgbcolor (only)*
output: *Startup (S) data dependend*