




Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DE83/DE83.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=m,5; iORS, oORS, CIEXYZ



www.ps.bam.de/DG83/10B/B83G05FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) DG83/10B/B83G05FP.DAT in der Datei (F)



BAM-Registrierung: 20030101-IG83/10B/B83G05FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore und Drucker, Yr=2,5, XYZ

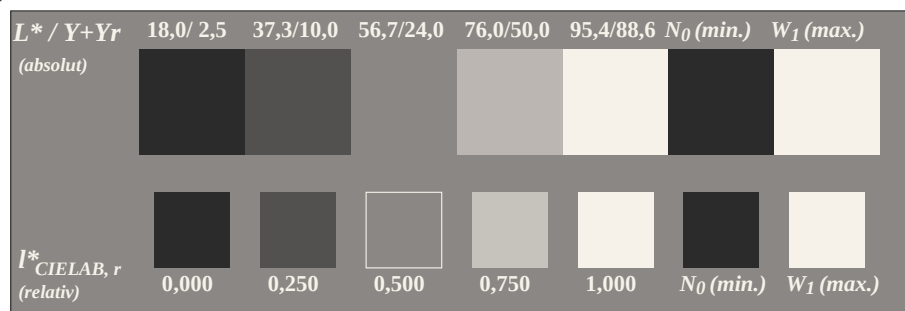



Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators 000n* setcmykcolor

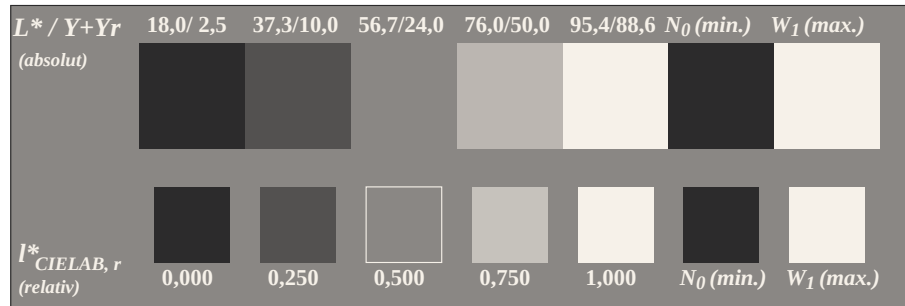


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators w* setgray

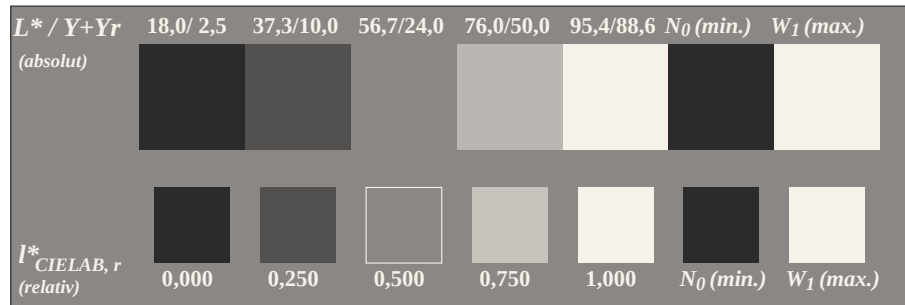


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators nnn0* setcmykcolor

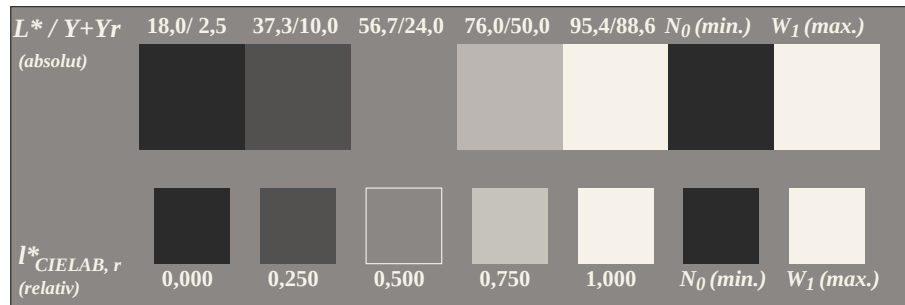


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators www* setrgbcolor

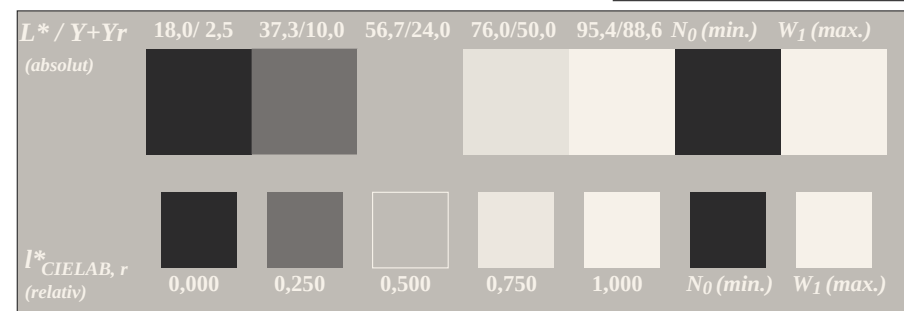


Bild C2: 5 visuell hellere L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators 000n* setcmykcolor

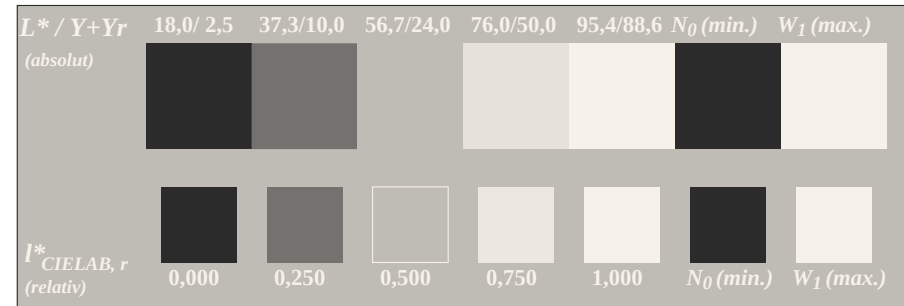


Bild C2: 5 visuell hellere L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators w* setgray

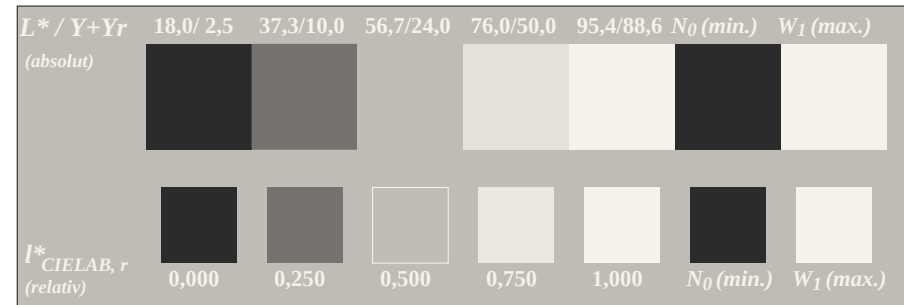


Bild C2: 5 visuell hellere L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators nnn0* setcmykcolor

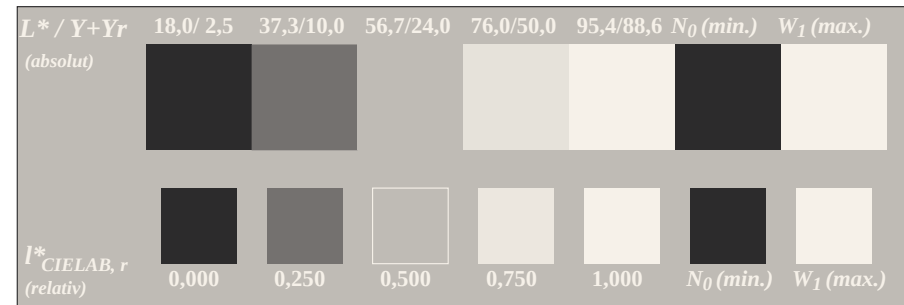


Bild C2: 5 visuell hellere L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators www* setrgbcolor

Fig. C2 von ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3; ISO/IEC 15775 und input: mixture (m) of PS operators
DIS ISO/IEC 19839-X; output: LAB* setcolor

