



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/DE83/DE83.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=m,6; iORS, oORS, CIEXYZ



www.ps.bam.de/DG83/10B/B83G06FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) DG83/10B/B83G06FP.DAT in der Datei (F)

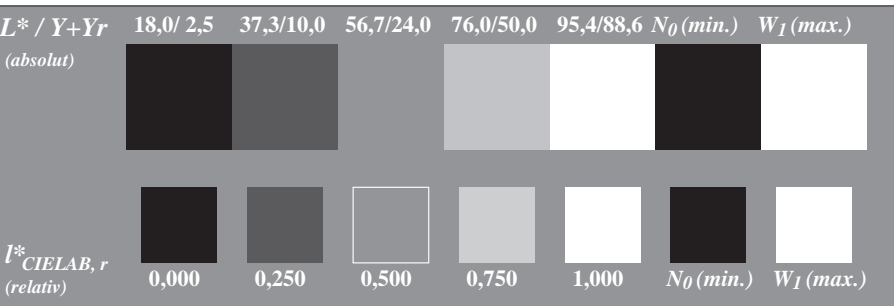


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_I ; Benutzung des PS-Operators $000n^* setcmykcolor$

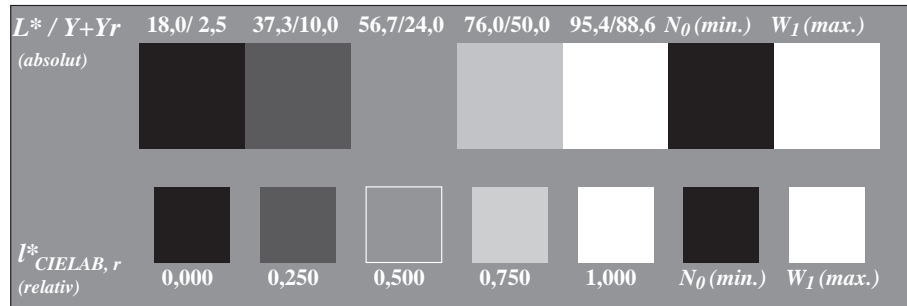


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_I ; Benutzung des PS-Operators $w^* setgray$

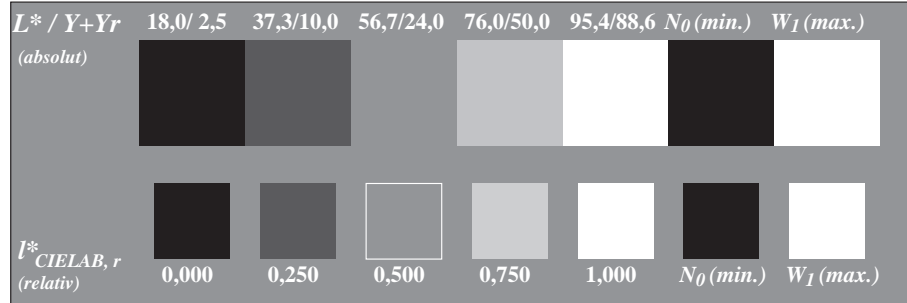


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_I ; Benutzung des PS-Operators $nnn0^* setcmykcolor$


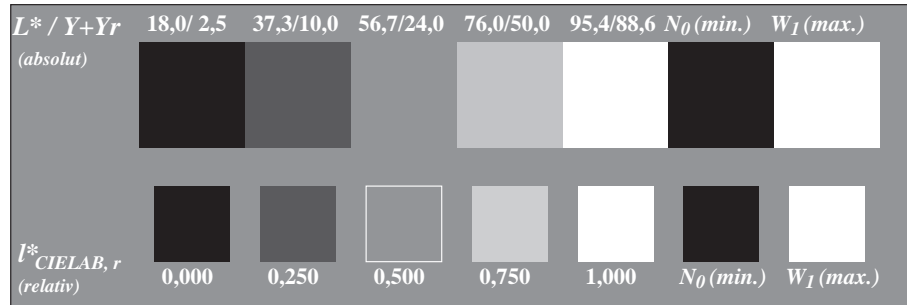


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_I ; Benutzung des PS-Operators $www^* setrgbcolor$



Fig. C2 von ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3; ISO/IEC 15775 und input: mixture (m) of PS operators
DIS ISO/IEC 19839-X; output: $000n^* setcmykcolor$



BAM-Registrierung: 20030101-IG83/10B/B83G06FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Monitore und Drucker, $Yr=2,5, XYZ$

