



Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *cmv0* setcmykcolor* (only)

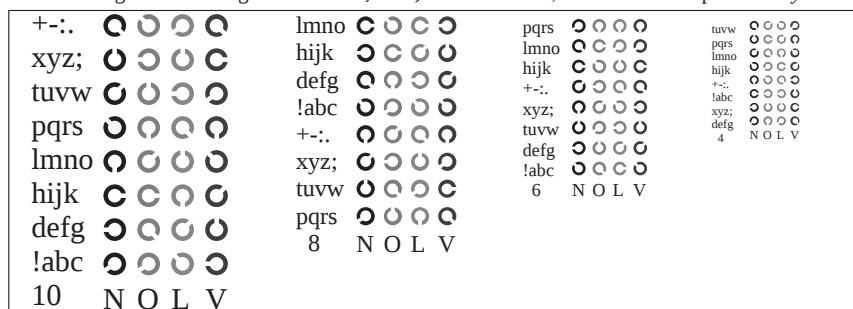


Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator *cmv0* setcmykcolor* (only)

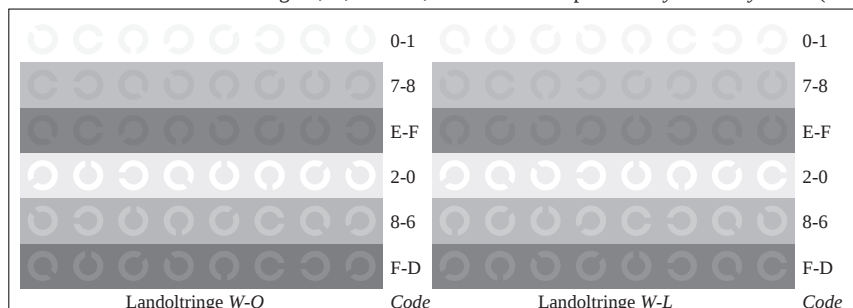


Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; Benutzer PS-Operator *cmv0* setcmykcolor* (only)

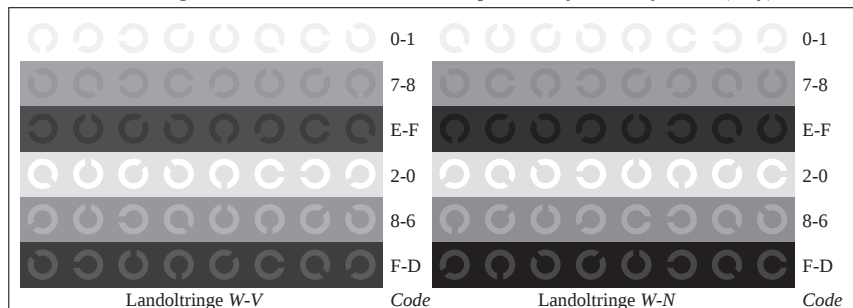


Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *cmv0* setcmykcolor* (only)

Fig. D4 bis D7; ISO/IEC-Prüfvorlage 4;

ISO/IEC 15775 und input: mixture (m) of PS operators
DIS ISO/IEC 19839-X; output: *000n* setcmykcolor*

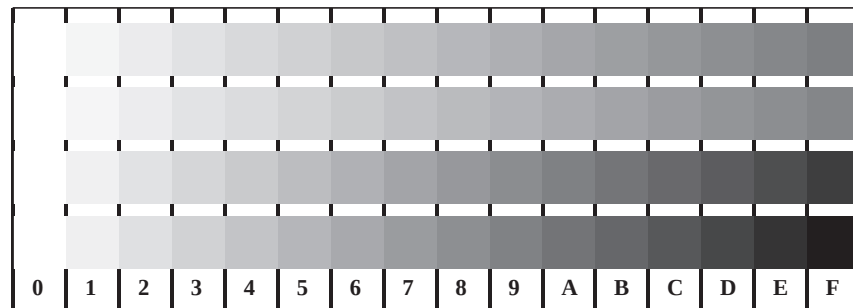


Bild D4: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)

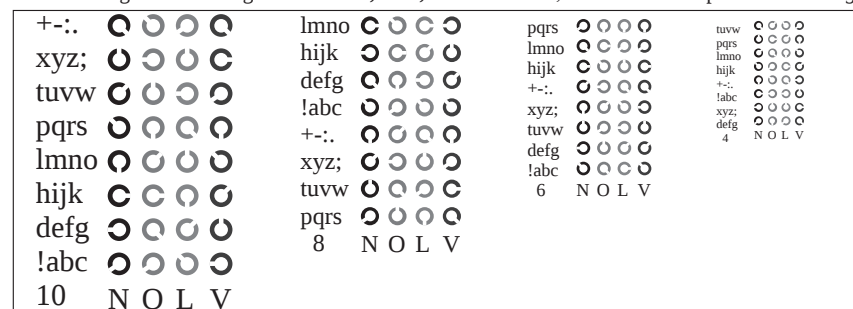


Bild D5: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; Benutzer PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)

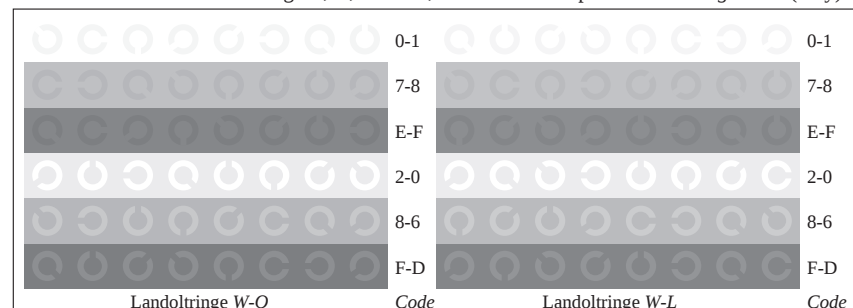


Bild D6: Landoltringe W-O und W-L; Benutzer PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)

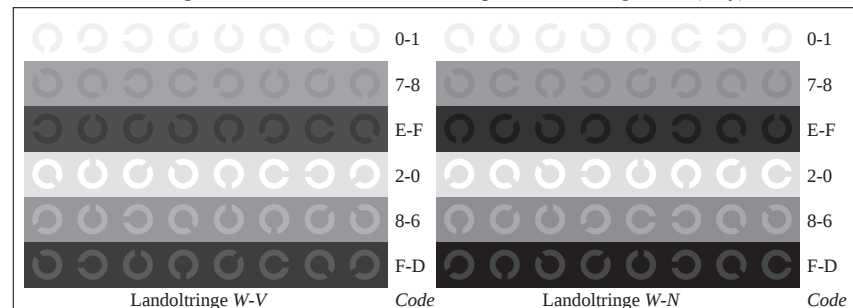


Bild D7: Landoltringe W-V und W-N; Benutzer PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)