

-Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/IG86/>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?


BAM-Registrierung: 20031201-IG86/10B/B86G02SP.PS.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Ganze Seite: Anwendung für Monitore (Yr=2.5) und Drucker




Radialgitter (Siemensstern) *N-W*



Radialgitter (Siemensstern) W-N

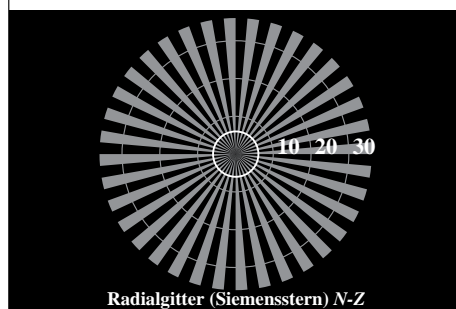

Radialgitter (Siemensstern) $N-Z$



Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *000n*lin 1.0 exp setcmykcolor*


















$L^* / Y_t + Y_r$	18.0/2.5	37.4/9.7	56.7/24.6	76.1/50.0	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
(absolut)							
$Y = Y_t + Y_r$							
$J^{*CIELAB, t}$							
$J^{*CIELAB, t+r}$	0.0	0.25	0.5	0.75	1.0	N_0 (min.)	W_1 (max.)

Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + $N0$ + $W1$; PS-Operator: $000n*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

$L^* / Y_t + Y_r$	18.0/2.5	23.2/3.9	28.3/5.6	33.5/7.8	38.7/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.5/33.4	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.6	85.1/66.2	90.3/76.8	95.4/88.6
(absolut)																
$Y = Y_t + Y_r$																
Nr. und Hex-Code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$l_{CIELAB, t}^*$																
$l_{CIELAB, t+r}^*$	0.0	0.067	0.133	0.2	0.267	0.333	0.4	0.467	0.533	0.6	0.667	0.733	0.8	0.867	0.933	1.0

Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: `000n*lin 1.0 exp setcmykcolor`

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3B nach

ISO/IEC 15775 und
DIS ISO/IEC 19839-X:

input: $000n*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$
output: *Startup (S) data dependend*

Umfeldstufe Hex-Code		Ringstufe Hex-Code	
0		1	0-1
7		8	7-8
E		F	E-F
2		0	2-0
8		6	8-6
F		D	F-D

Landoltringe W-N

Code: Umfeld-Ring

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmykcolor

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	24
60 (+4)																	12
30 (+2)																	6
15 (+1)																	3
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Rasterweite in lpi																

Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *000n*lin 1.0 exp setcmykcolor*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240		
120 (+8)																		240
60 (+4)																		120
30 (+2)																		60
15 (+1)																		30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	Rasterweite in lpi																	

Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: 000n*lin 1.0 exp setcmykcolor