




Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N



Radialgitter (Siemensstern) N-Z



Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*

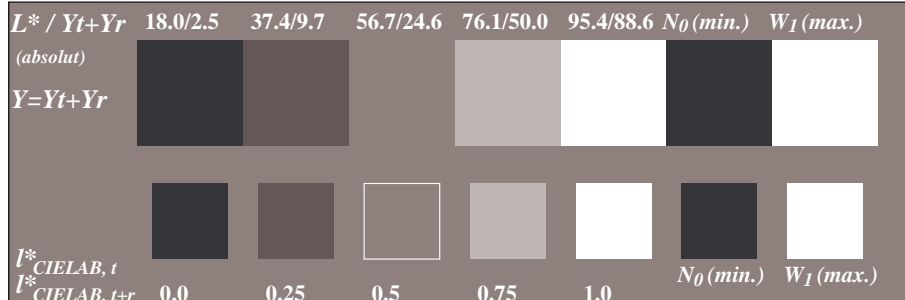


Bild C2: 5 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS-Operator: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*

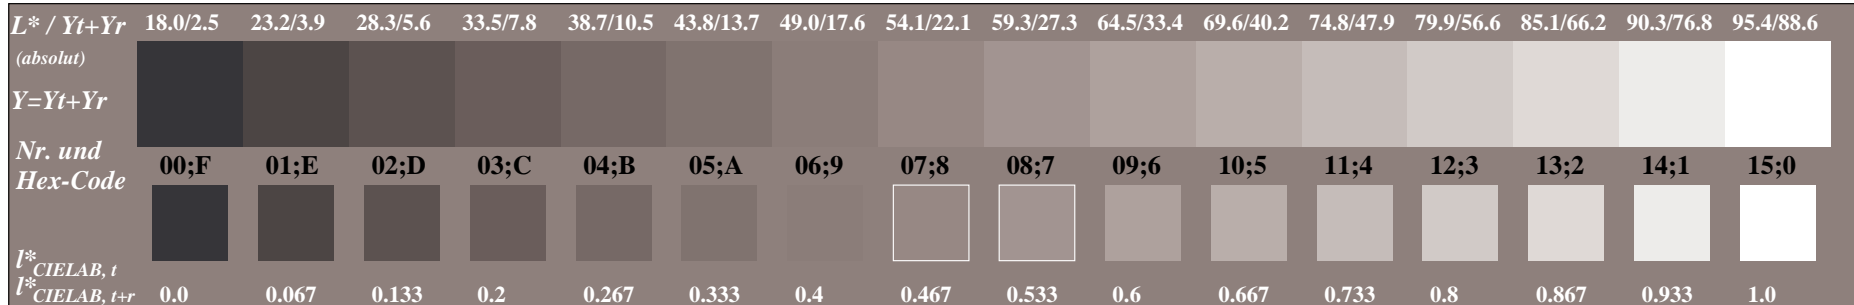


Bild C3: 16 visuell gleichabständige  $L^*$ -Graustufen; PS-Operator: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3C nach

ISO/IEC 15775 und  
DIS ISO/IEC 19839-X;


input: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*  
output: *Startup (S) data dependend*

Umfeldstufe Hex-Code	0	1	Ringstufe Hex-Code	0-1
7			8	7-8
E			F	E-F
2			0	2-0
8			6	8-6
F			D	F-D

Landoltringe W-N


Code: Umfeld-Ring

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*

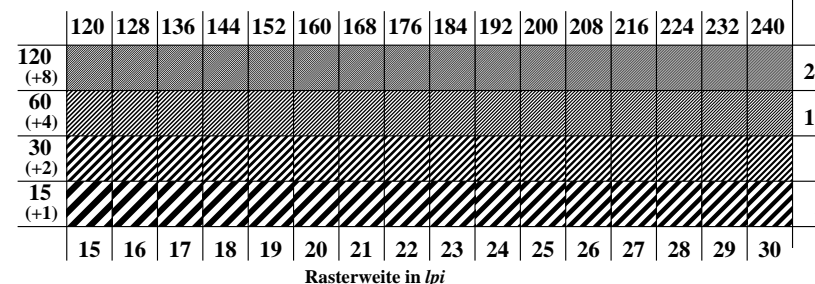

Rasterweite in lpi

Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*

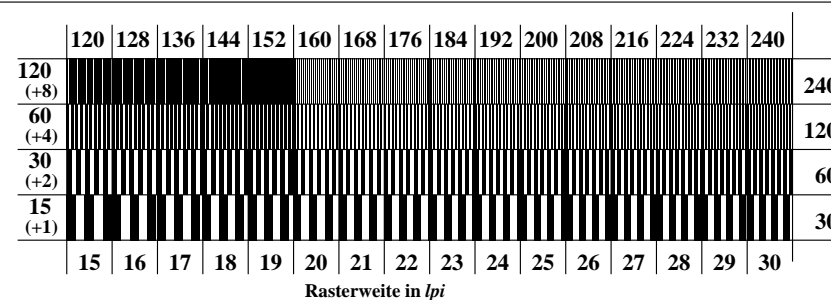

Rasterweite in lpi

Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: *nnn0\*lin 1.0 exp setcmykcolor*