

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

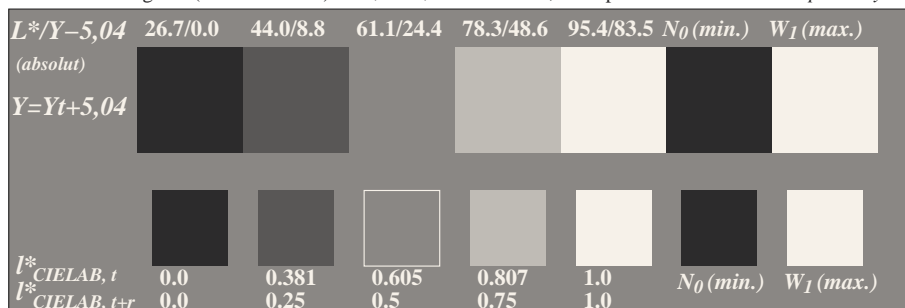


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + $N0$ + $W1$; PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

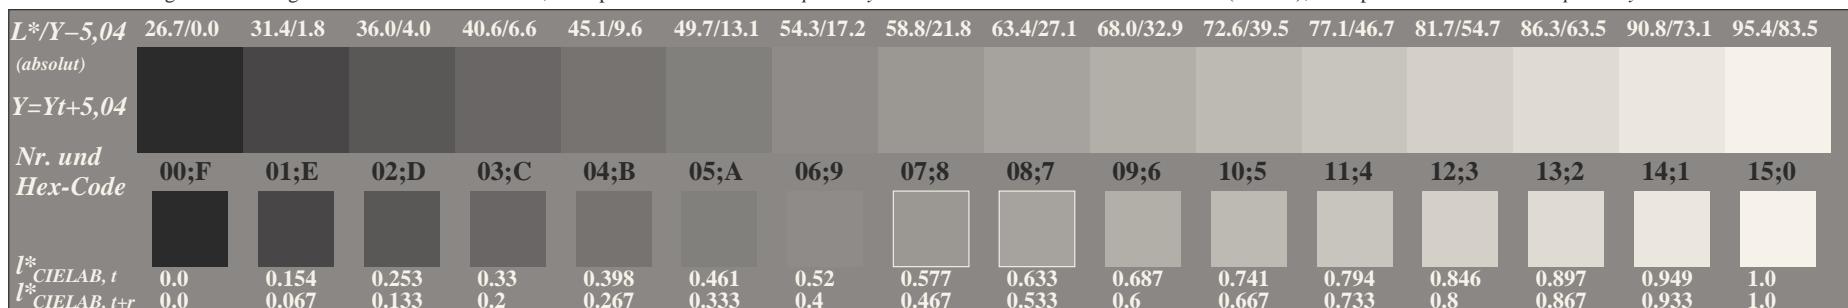


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

ISO/IEC-Prüfvorlage Nr. 3C nach

ISO/IEC 15775 und input: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$
DIS ISO/IEC 19839-X; output: $LAB^*\ setcolor$

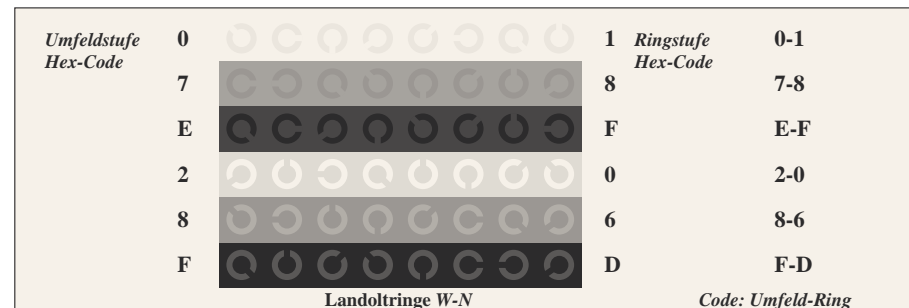


Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

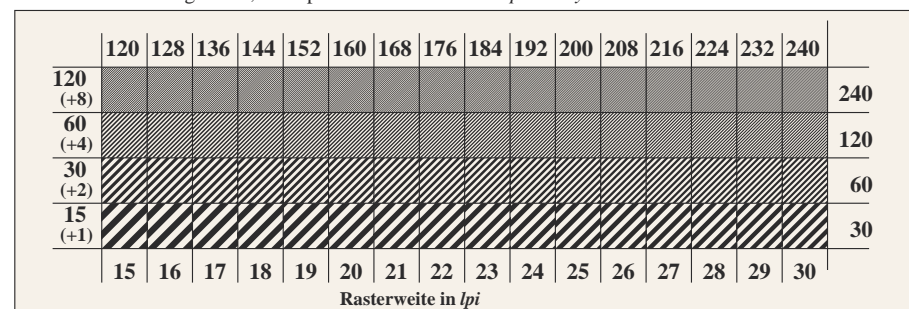


Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$

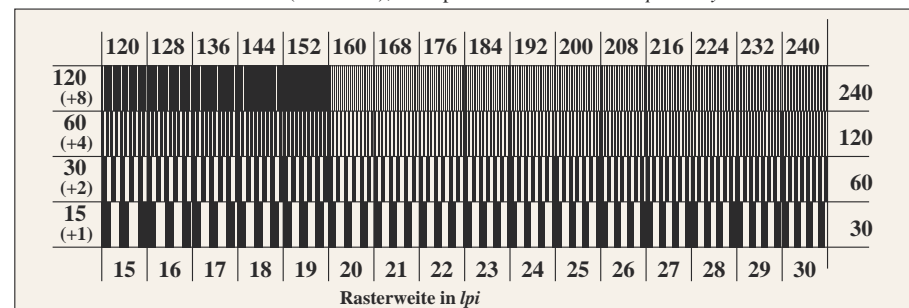


Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: $nnn0*lin\ 1.0\ exp\ setcmykcolor$