




Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N



Radialgitter (Siemensstern) N-Z



Radialgitter (Siemensstern) W-Z

Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*

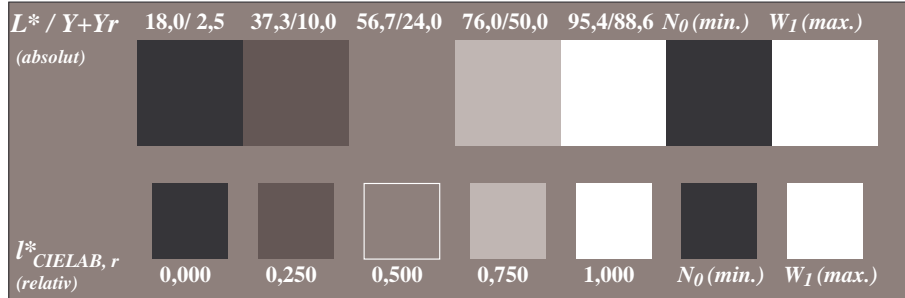


Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_I ; Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*

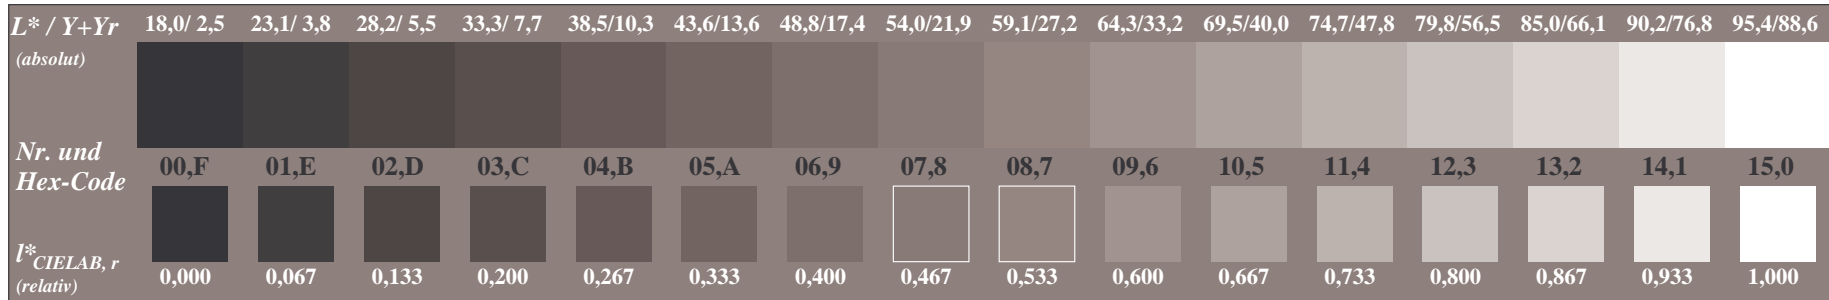


Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*


Fig. A1 bis A6; ISO/IEC-Prüfvorlage 1; ISO/IEC 15775 und input: *LAB* setcolor*
DIS ISO/IEC 19839-X; output: *cmy0* / nnn0* setcmykcolor*

Umfeldstufe Hex-Code	0	1	Ringstufe Hex-Code	0-1
7		8	7-8	
E		F	E-F	
2		0	2-0	
8		6	8-6	
F		D	F-D	

Landoltringe W-N


Code: Umfeld-Ring

Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*

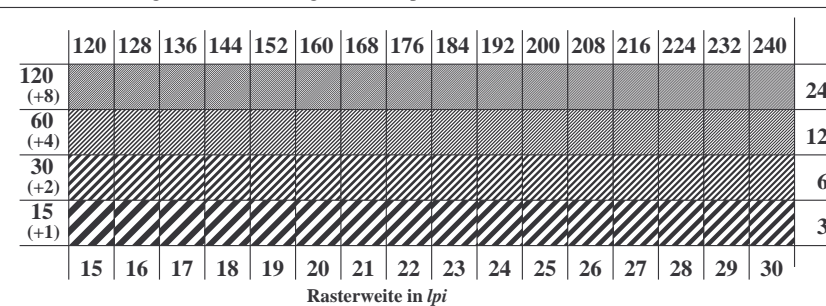

Rasterweite in lpi

Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*

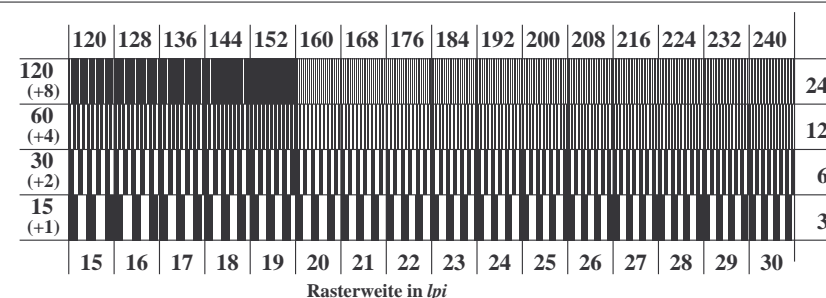

Rasterweite in lpi

Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators *LAB* setcolor*