



Picture C1: Radial gratings (Siemens-stars) N-W, W-N, N-Z and W-Z; PS oper.: [www*lin.1.0.exp.setrgbcolor](http://www.lin.1.0.exp.setrgbcolor)

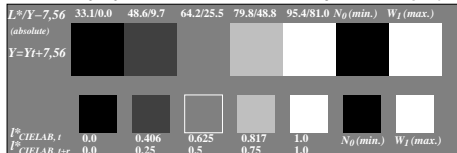


Picture C2: 5 visual equidistant L^* -gray steps + N_0 + W_1 ; PS operator: [www*lin.1.0.exp.setrgbcolor](http://www.lin.1.0.exp.setrgbcolor)




Picture C3: 16 visual equidistant L^* -gray steps; PS operator: [www*lin.1.0.exp.setrgbcolor](http://www.lin.1.0.exp.setrgbcolor); use file www.bam.de/KE89/10D/D89E00N1.PS/ or www.bam.de/KE89/10D/D89E00N1.PDF for DPS or PDF systems to complete the figure


ISO/IEC-test chart no. 3D according to ISO/IEC 15775 and DIS ISO/IEC 19839-X; input: [www*lin.1.0.exp.setrgbcolor](http://www.lin.1.0.exp.setrgbcolor)
output: [www*lin.1.0.exp.setrgbcolor](http://www.lin.1.0.exp.setrgbcolor)

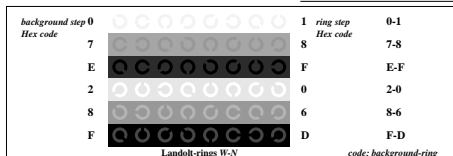

Picture C4: Landolt-rings W-N; PS operator: [www*lin.1.0.exp.setrgbcolor](http://www.lin.1.0.exp.setrgbcolor)

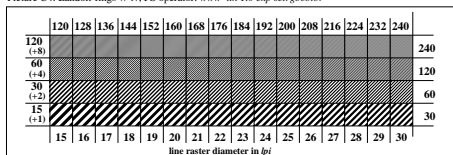

Picture C5: Line raster under 45° (or 135°); PS operator: [www*lin.1.0.exp.setrgbcolor](http://www.lin.1.0.exp.setrgbcolor)

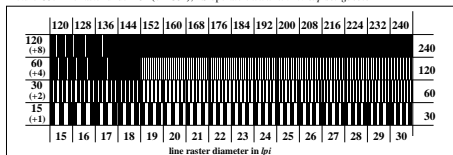

Picture C6: Line raster under 90° (or 0°); PS operator: [www*lin.1.0.exp.setrgbcolor](http://www.lin.1.0.exp.setrgbcolor)