

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/KG95/KG95.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=5,7; iOLS; oOLS, CIEXYZ

BAM-Registrierung: 20030101-KG95/10D/D95G07FP.PS/.PDF BAM-Material: Code= $\text{rha}4\text{ta}$
Anwendung für Monitore, $\text{Yr}=7.5$, XYZ

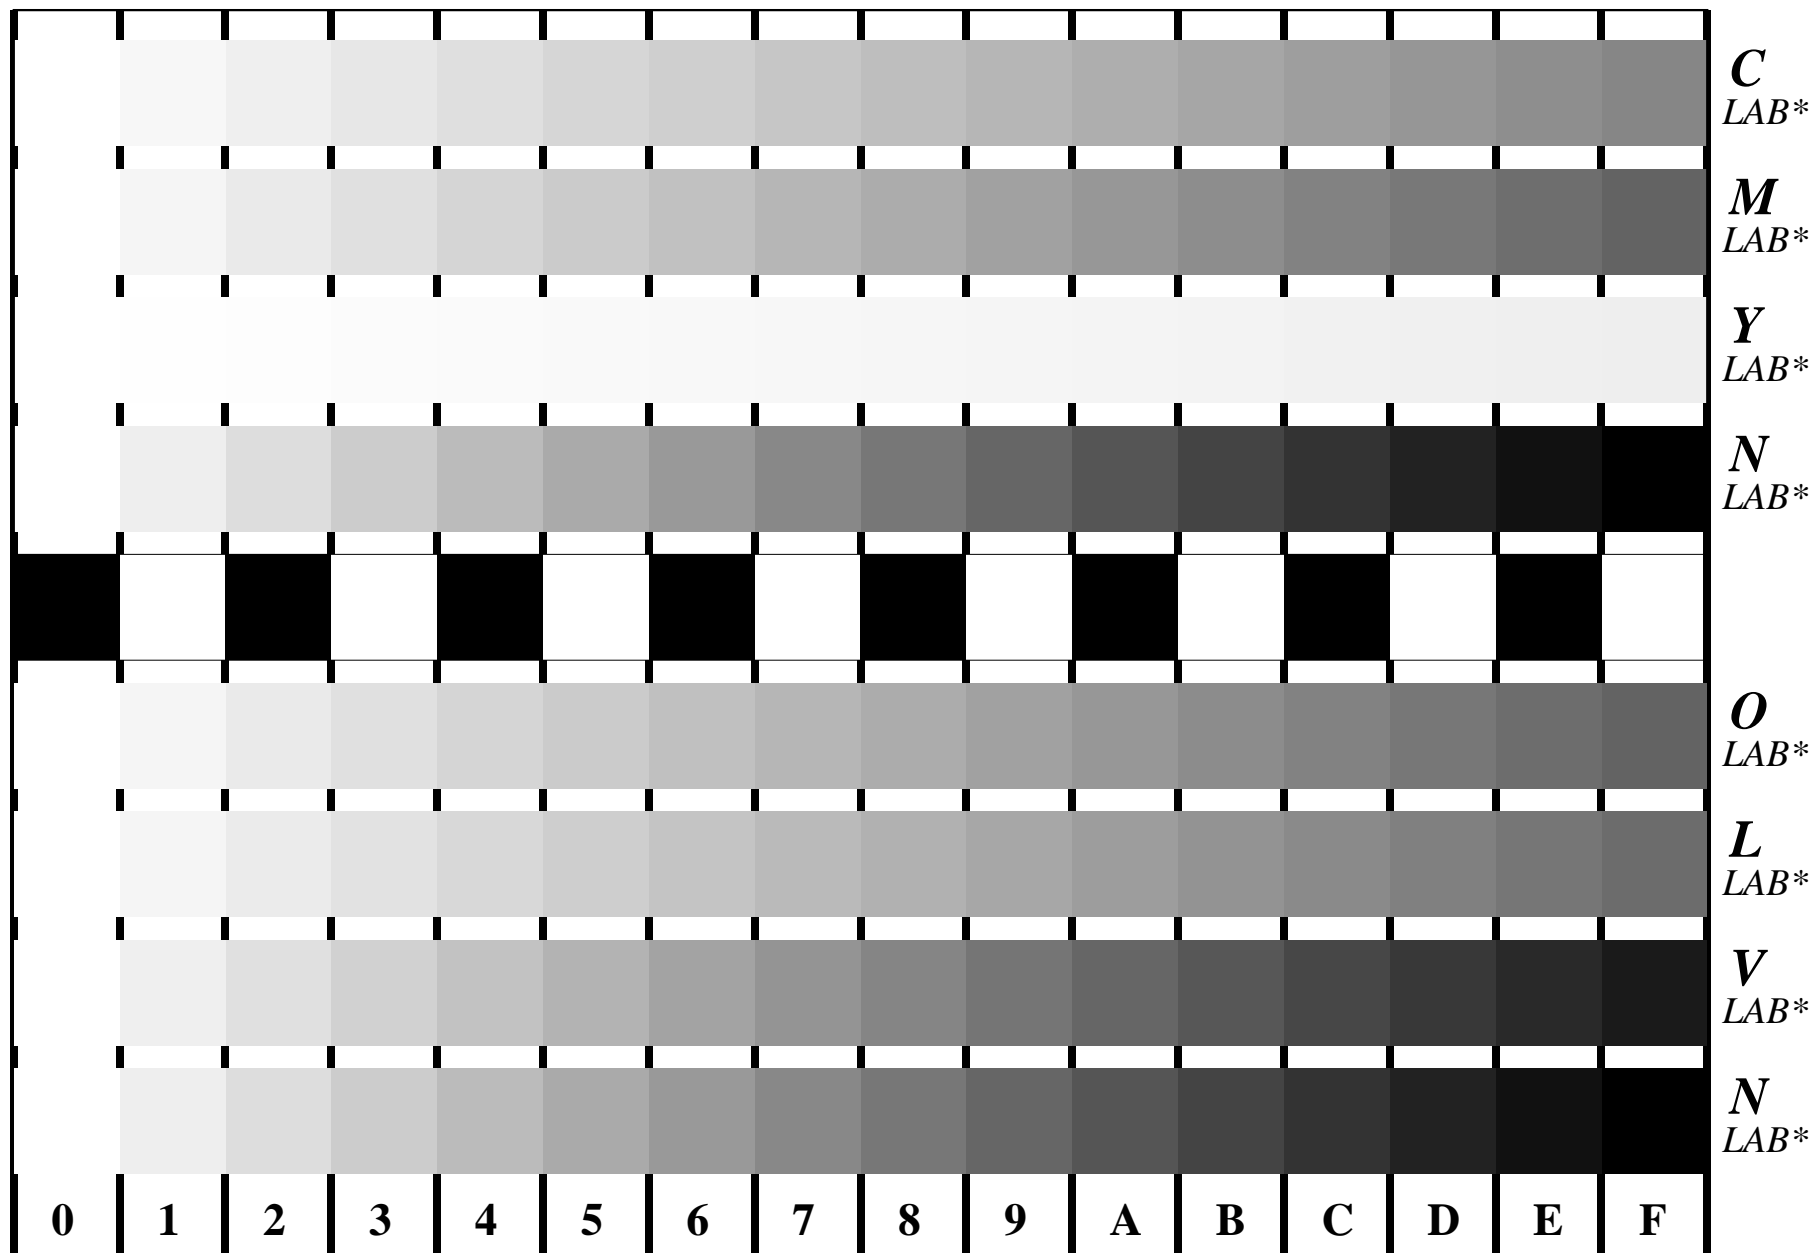


Bild B4 und D4 der ISO/IEC-Prüfvorlagen Nr. 2 und 4; 16 visuell gleichabständige Stufen von Farbreihen; Benutzung des PS-Operators $LAB^* \text{ setcolor}$

Fig. B4/D4; ISO/IEC-Prüfvorlage 2/4;

ISO/IEC 15775 und
TR ISO/IEC 24705;

input: $LAB^* \text{ setcolor}$
output: $w^* \text{ setgray}$