www.ps.bam.de/LG03/10Q/Q03G05NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe und ohne OL:
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

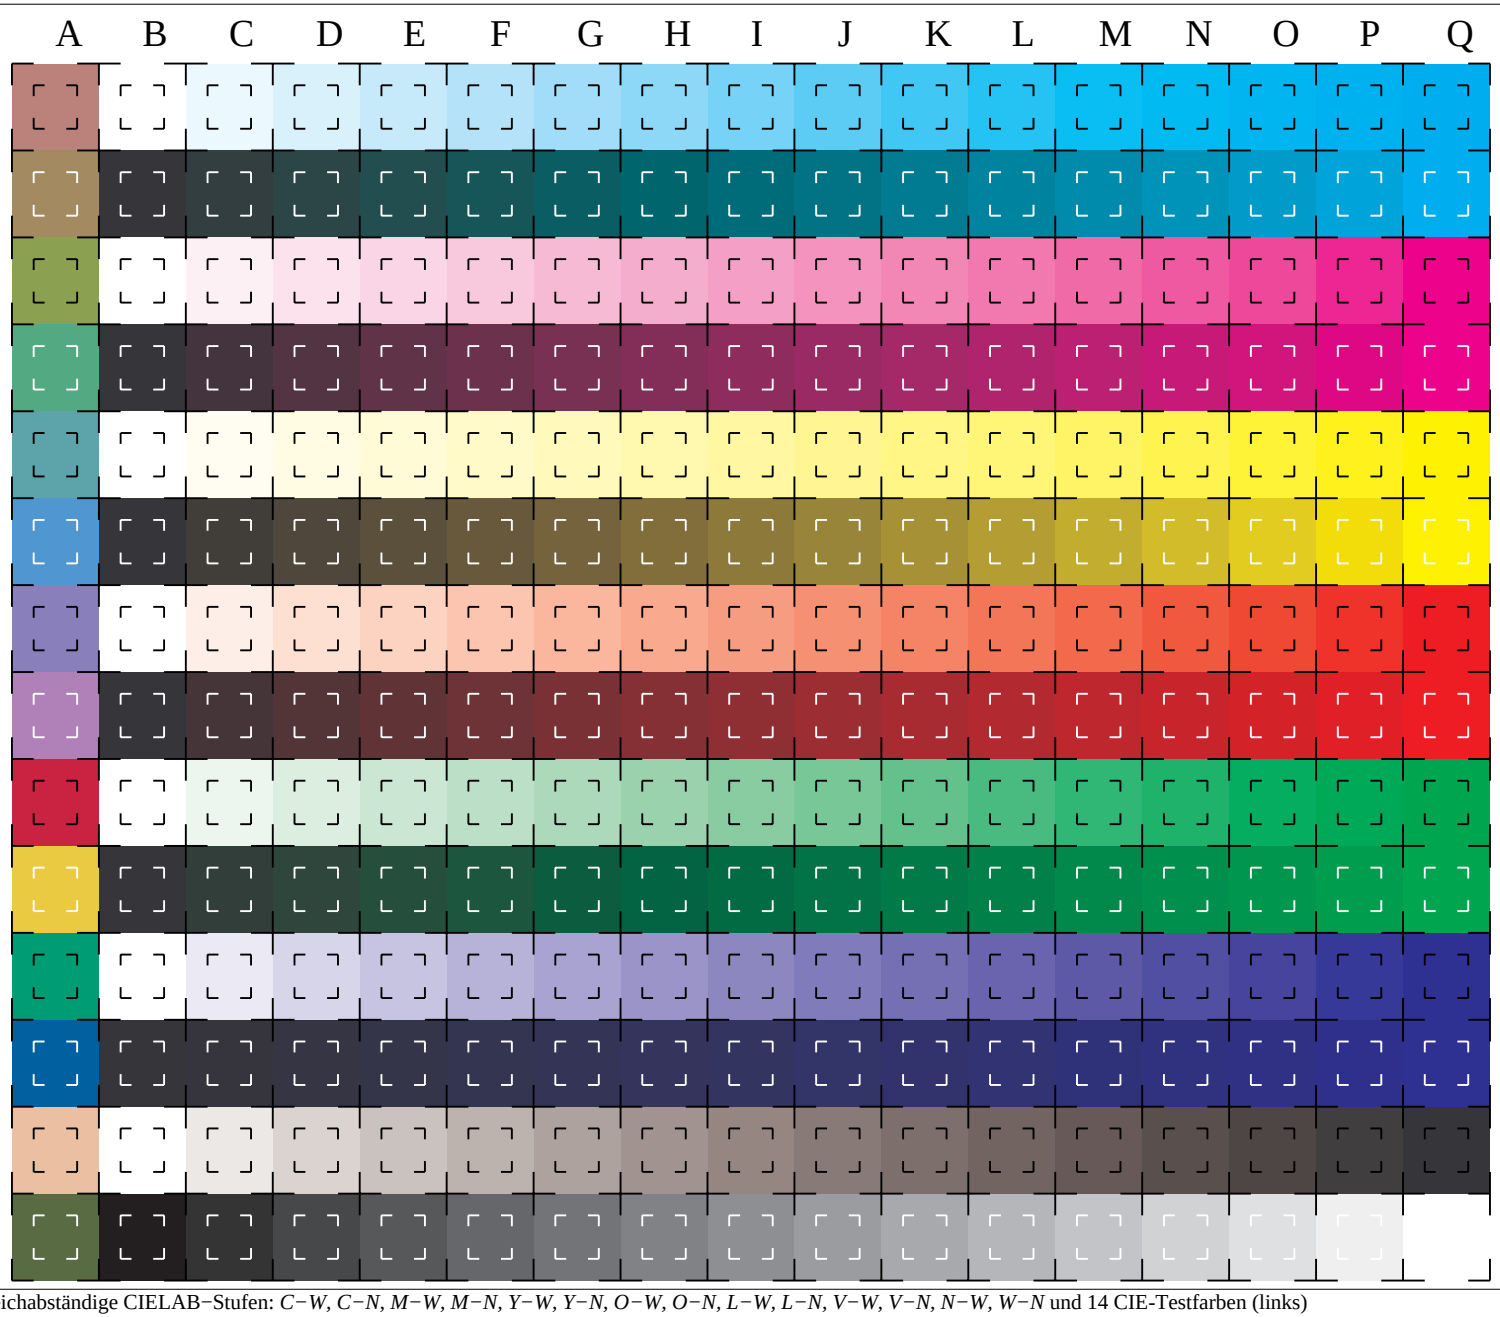

Benutzte Koordinate Umfeld	Infeld
*c000**	*c000**
C	
*1my0**	*1my0**
*0m00**	*0m00**
M	
*c1y0**	*c1y0**
*00y0**	*00y0**
Y	
*cm10**	*cm10**
*0my0**	*0my0**
O	
*c110**	*c110**
*c0y0**	*c0y0**
L	
*1m10**	*1m10**
*cm00**	*cm00**
V	
*11y0**	*11y0**
*cmy0**	*cmy0**
N/W	
*000k**	*000k**

16 gleichabständige CIELAB−Stufen: *C−W, C−N, M−W, M−N, Y−W, Y−N, O−W, O−N, L−W, L−N, V−W, V−N, N−W, W−N* und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG03: CIELAB−Stufen ISO/IEC 15775
Bunt−Weiß, Bunt−Schwarz, Schwarz−Weiß

Eingabe(ORS18): *cmyn* setcmykcolor (2x)*
Ausgabe(ORS18): *keine Änderung*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/LG03/LG03.HTM
Information, Bestellung: http://www.ps.bam.de Version 2.0, io=0&0,0&0

BAM-Registrierung: 20030101-LG03/10Q/Q03G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (γ=2.5) und Druckerausgabe