


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG06/LG06.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0

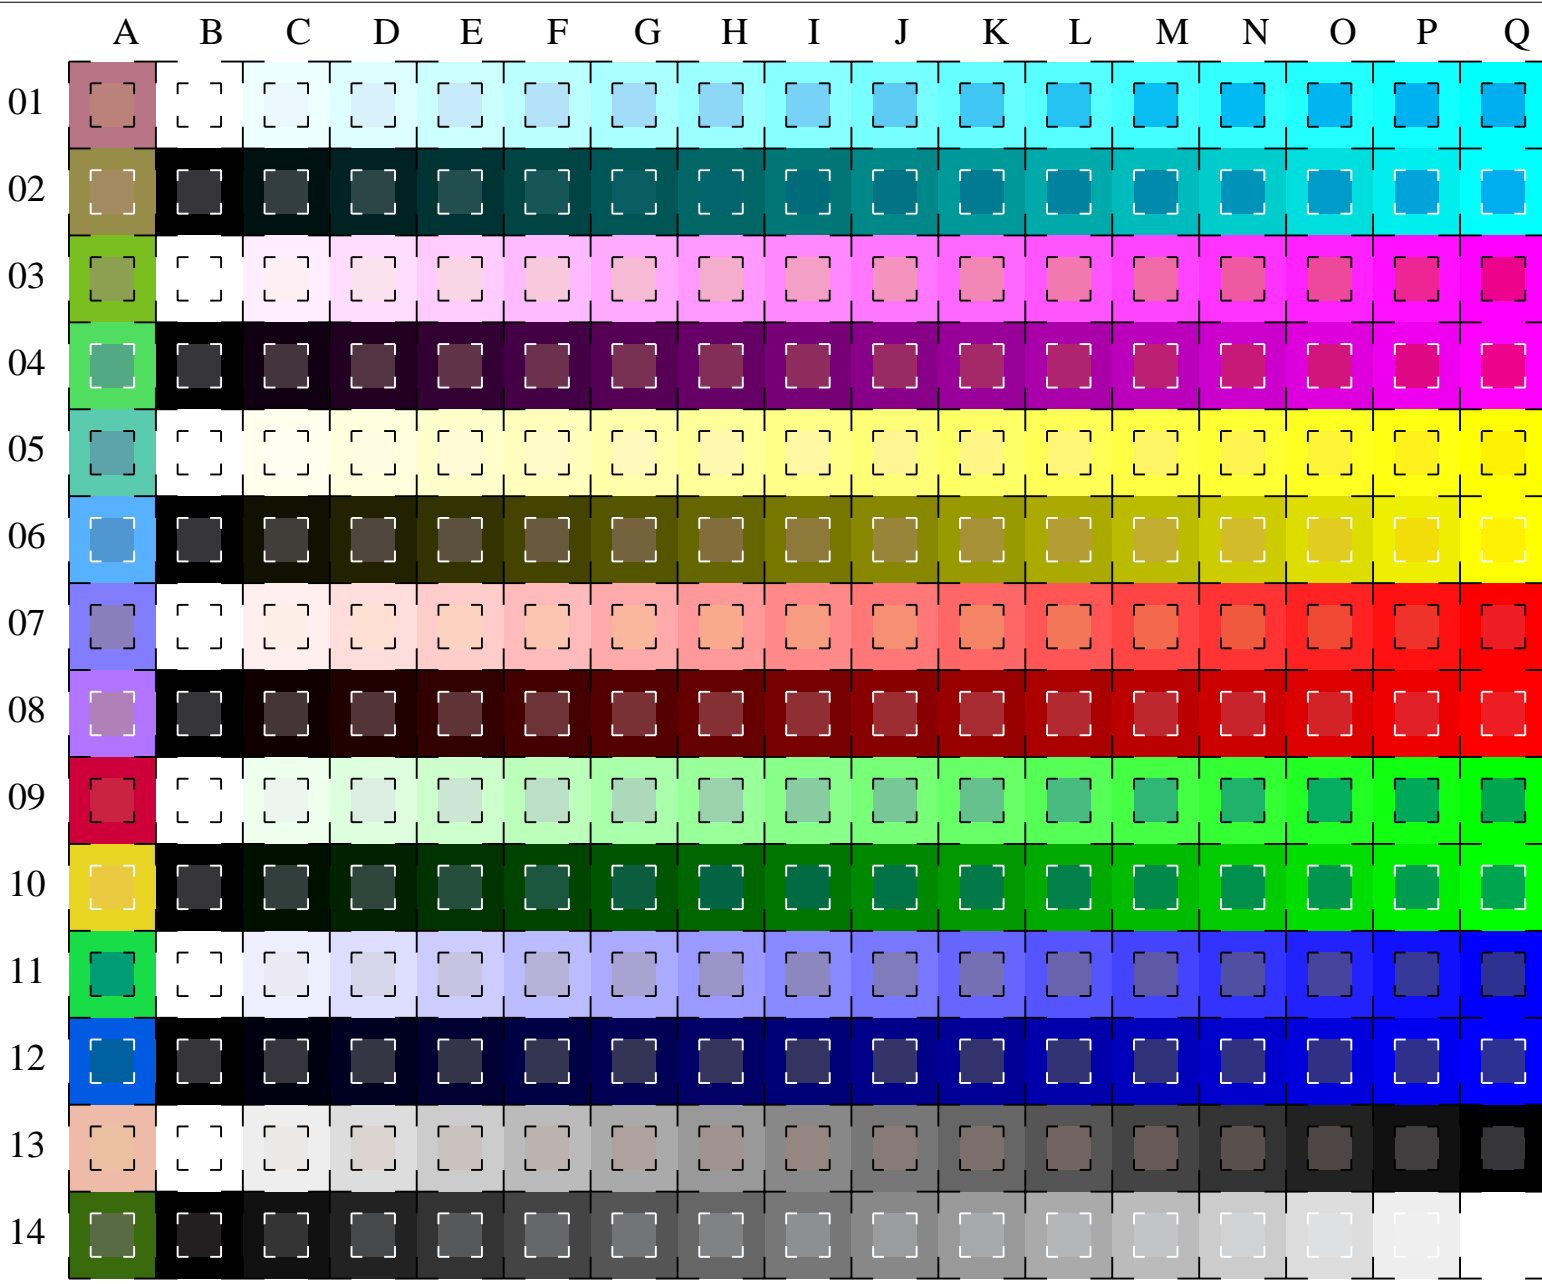

Benutzte Koordinate	
Umfeld	Infeld
<i>o11*</i>	<i>c000*</i>
C <i>0lv*</i>	<i>1my0*</i>
<i>111*</i>	<i>0m00*</i>
M <i>o0v*</i>	<i>c1y0*</i>
<i>11v*</i>	<i>00y0*</i>
Y <i>o10*</i>	<i>cm10*</i>
<i>1lv*</i>	<i>0my0*</i>
O <i>o00*</i>	<i>c110*</i>
<i>o1v*</i>	<i>c0y0*</i>
L <i>010*</i>	<i>1m10*</i>
<i>o11*</i>	<i>cm00*</i>
V <i>00v*</i>	<i>11y0*</i>
<i>olv*</i>	<i>cmv0*</i>
N/W <i>w*</i>	<i>000k*</i>

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG06: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe(ORS18): *olv* setrgb./cmyn* setcmk..*
Ausgabe(ORS18): *keine Änderung*

BAM-Registrierung: 20030101-LG06/10Q/Q06G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=tha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe