


Prüfvorlagen-Datei mit 363 Farben sowie digital gleichabständige 5 und 16stufige Graureihe; siehe IEC 61966-7-1:1999 und ISO/IEC 15775:1999; cmy0 Farbkoordinaten, Mustergröße und graues Layout: 8mm x 8mm x 245mm x 1mm

BAM-Prüfvorlage Nr. LG28


384 Farben von IEC 61966-7-1:1999 und ISO/IEC 15775:1999

input: cmy0 setcmykcolor


output: cmy0*/000n* setcmykcolor

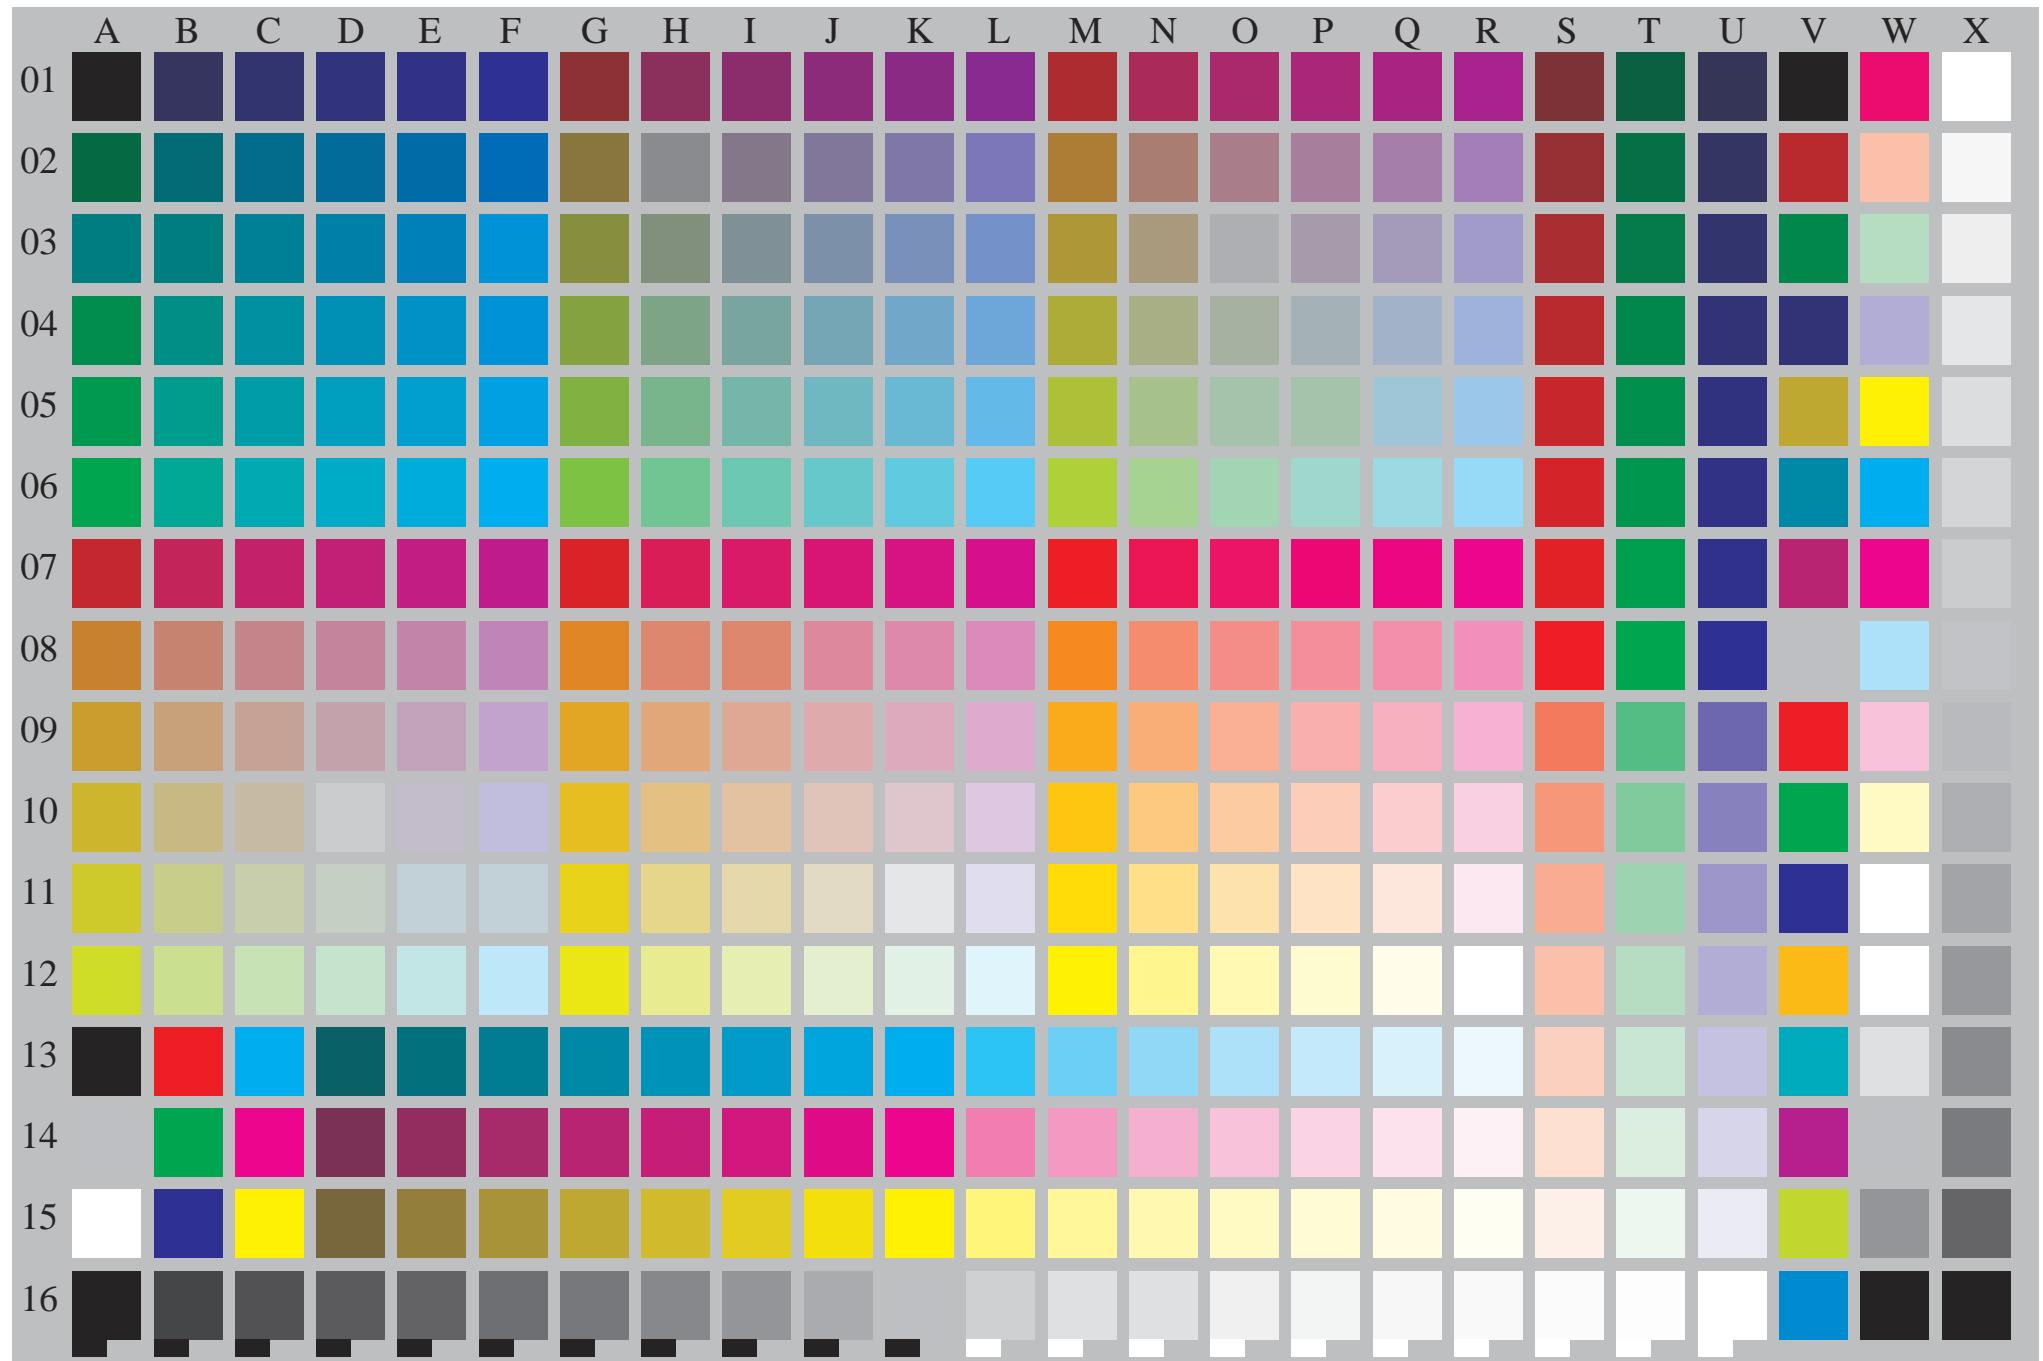

Prüfvorlagen-Datei mit 363 Farben sowie digital gleichabständige 5 und 16stufige Graureihe; siehe IEC 61966-7-1:1999 und ISO/IEC 15775:1999; cmy0 Farbkoordinaten, Mustergröße und graues Layout: 9mm x 9mm, 268mm x 180mm

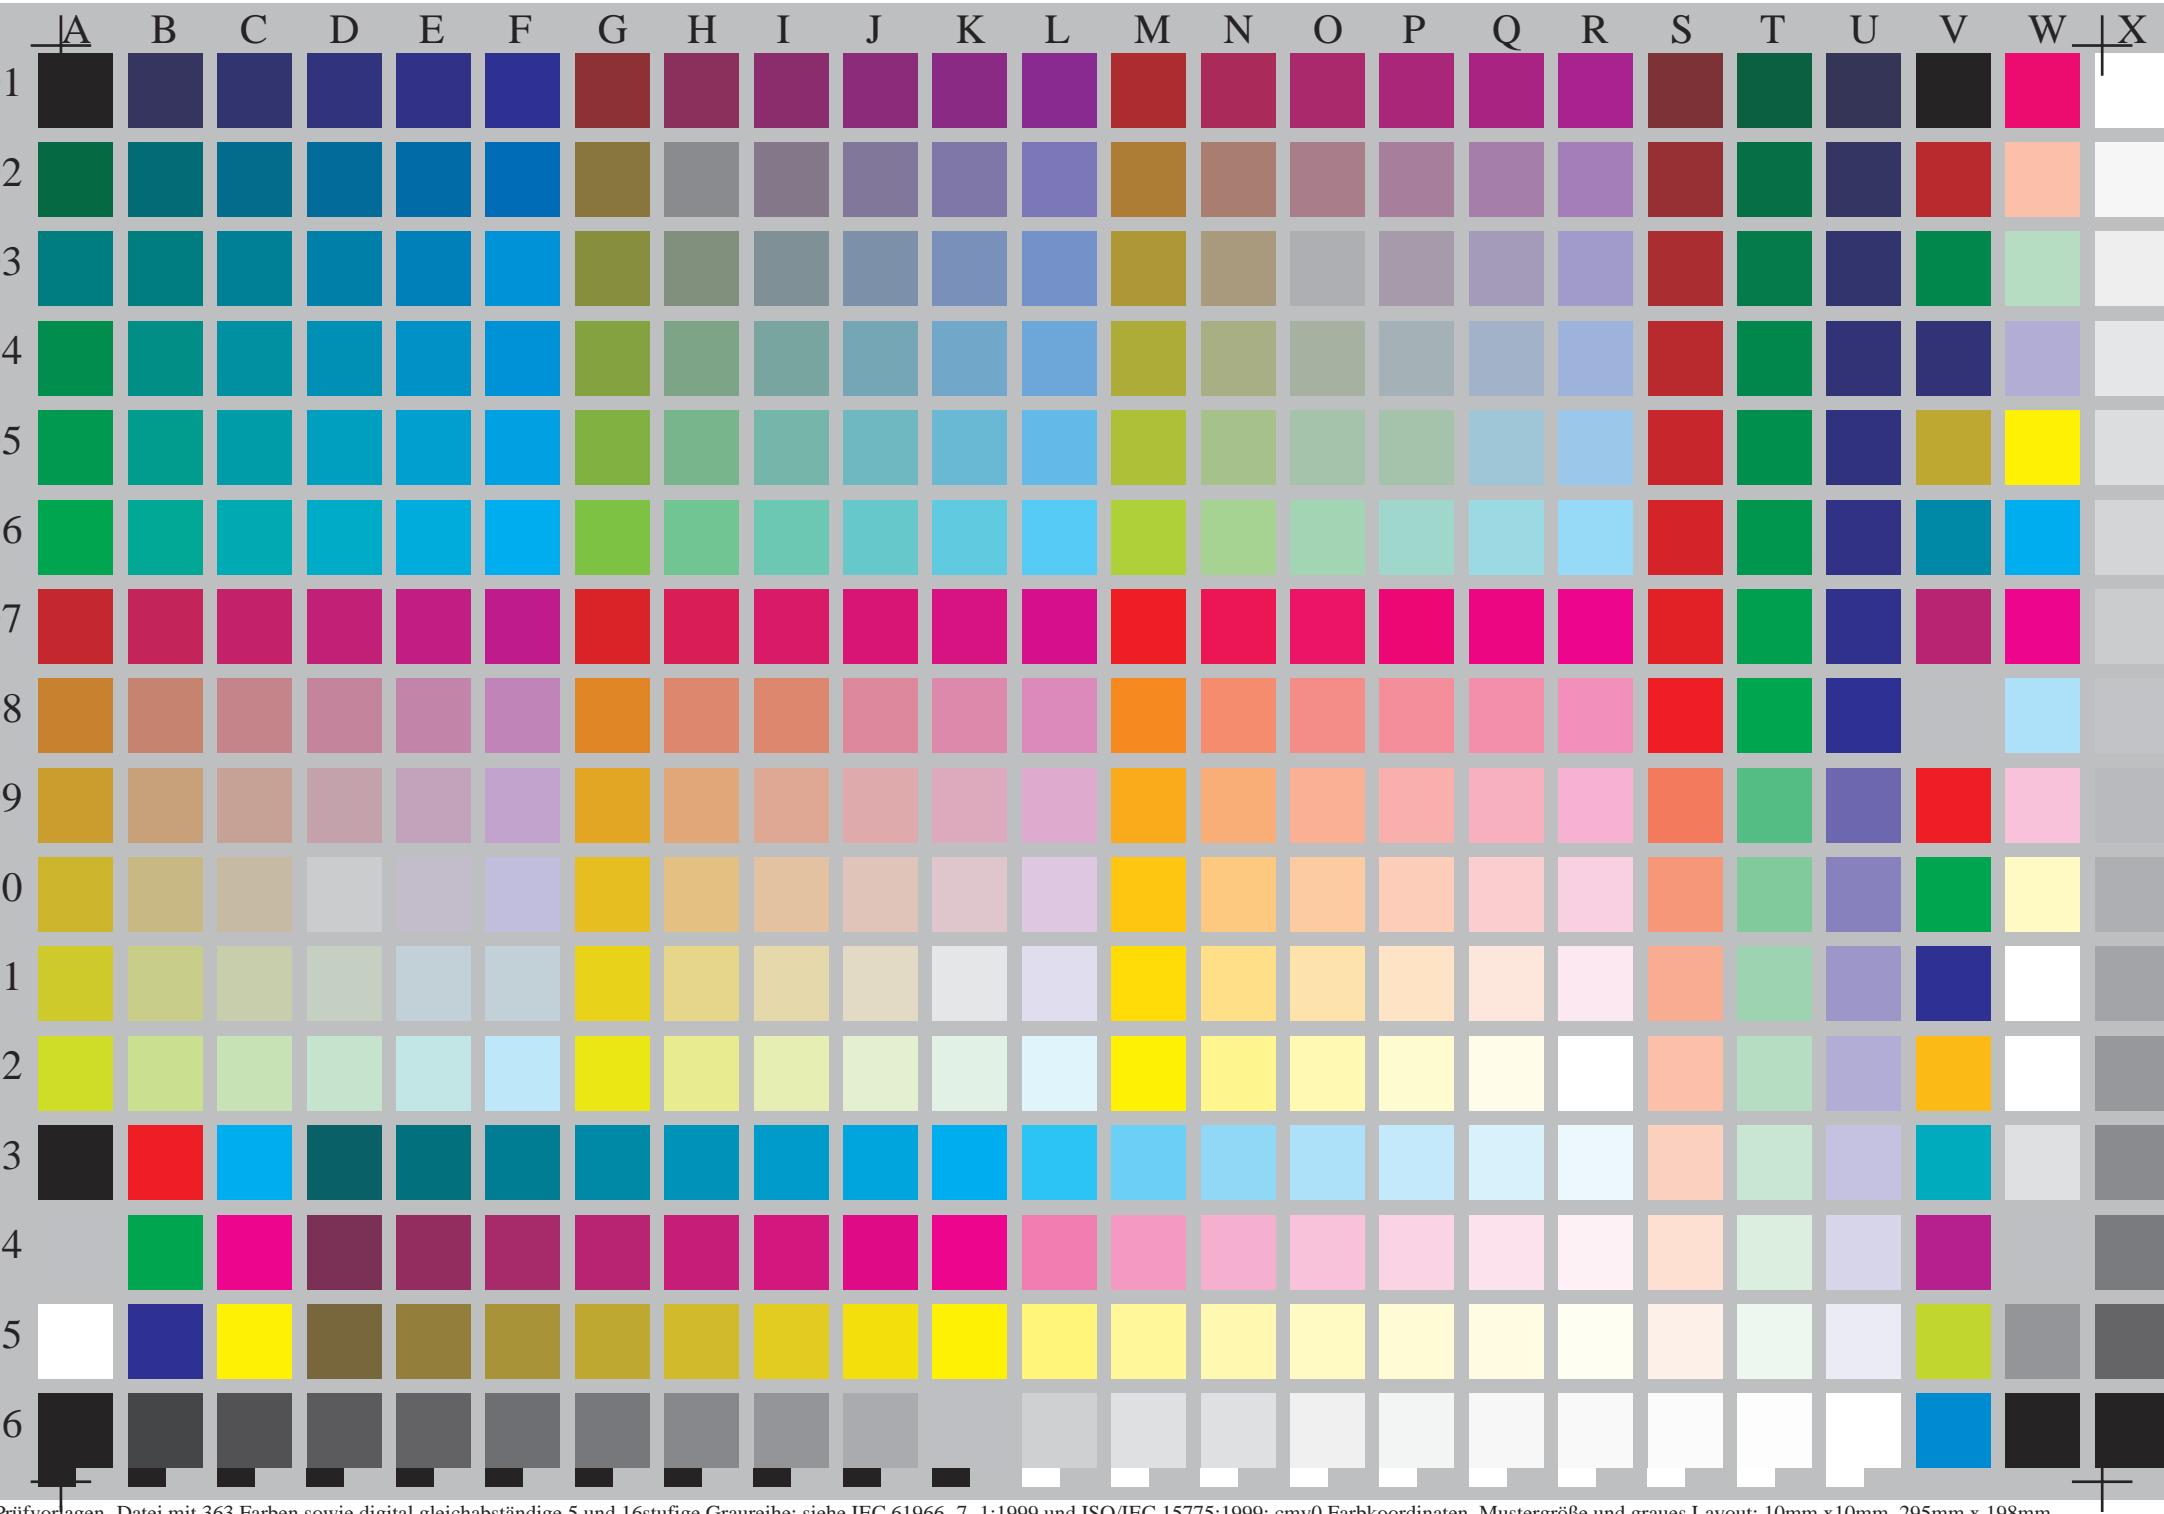

Prüfvorlagen-Datei mit 363 Farben sowie digital gleichabständige 5 und 16stufige Graureihe; siehe IEC 61966-7-1:1999 und ISO/IEC 15775:1999; cmy0 Farbkoordinaten, Mustergröße und graues Layout: 10mm x 10mm, 295mm x 198mm

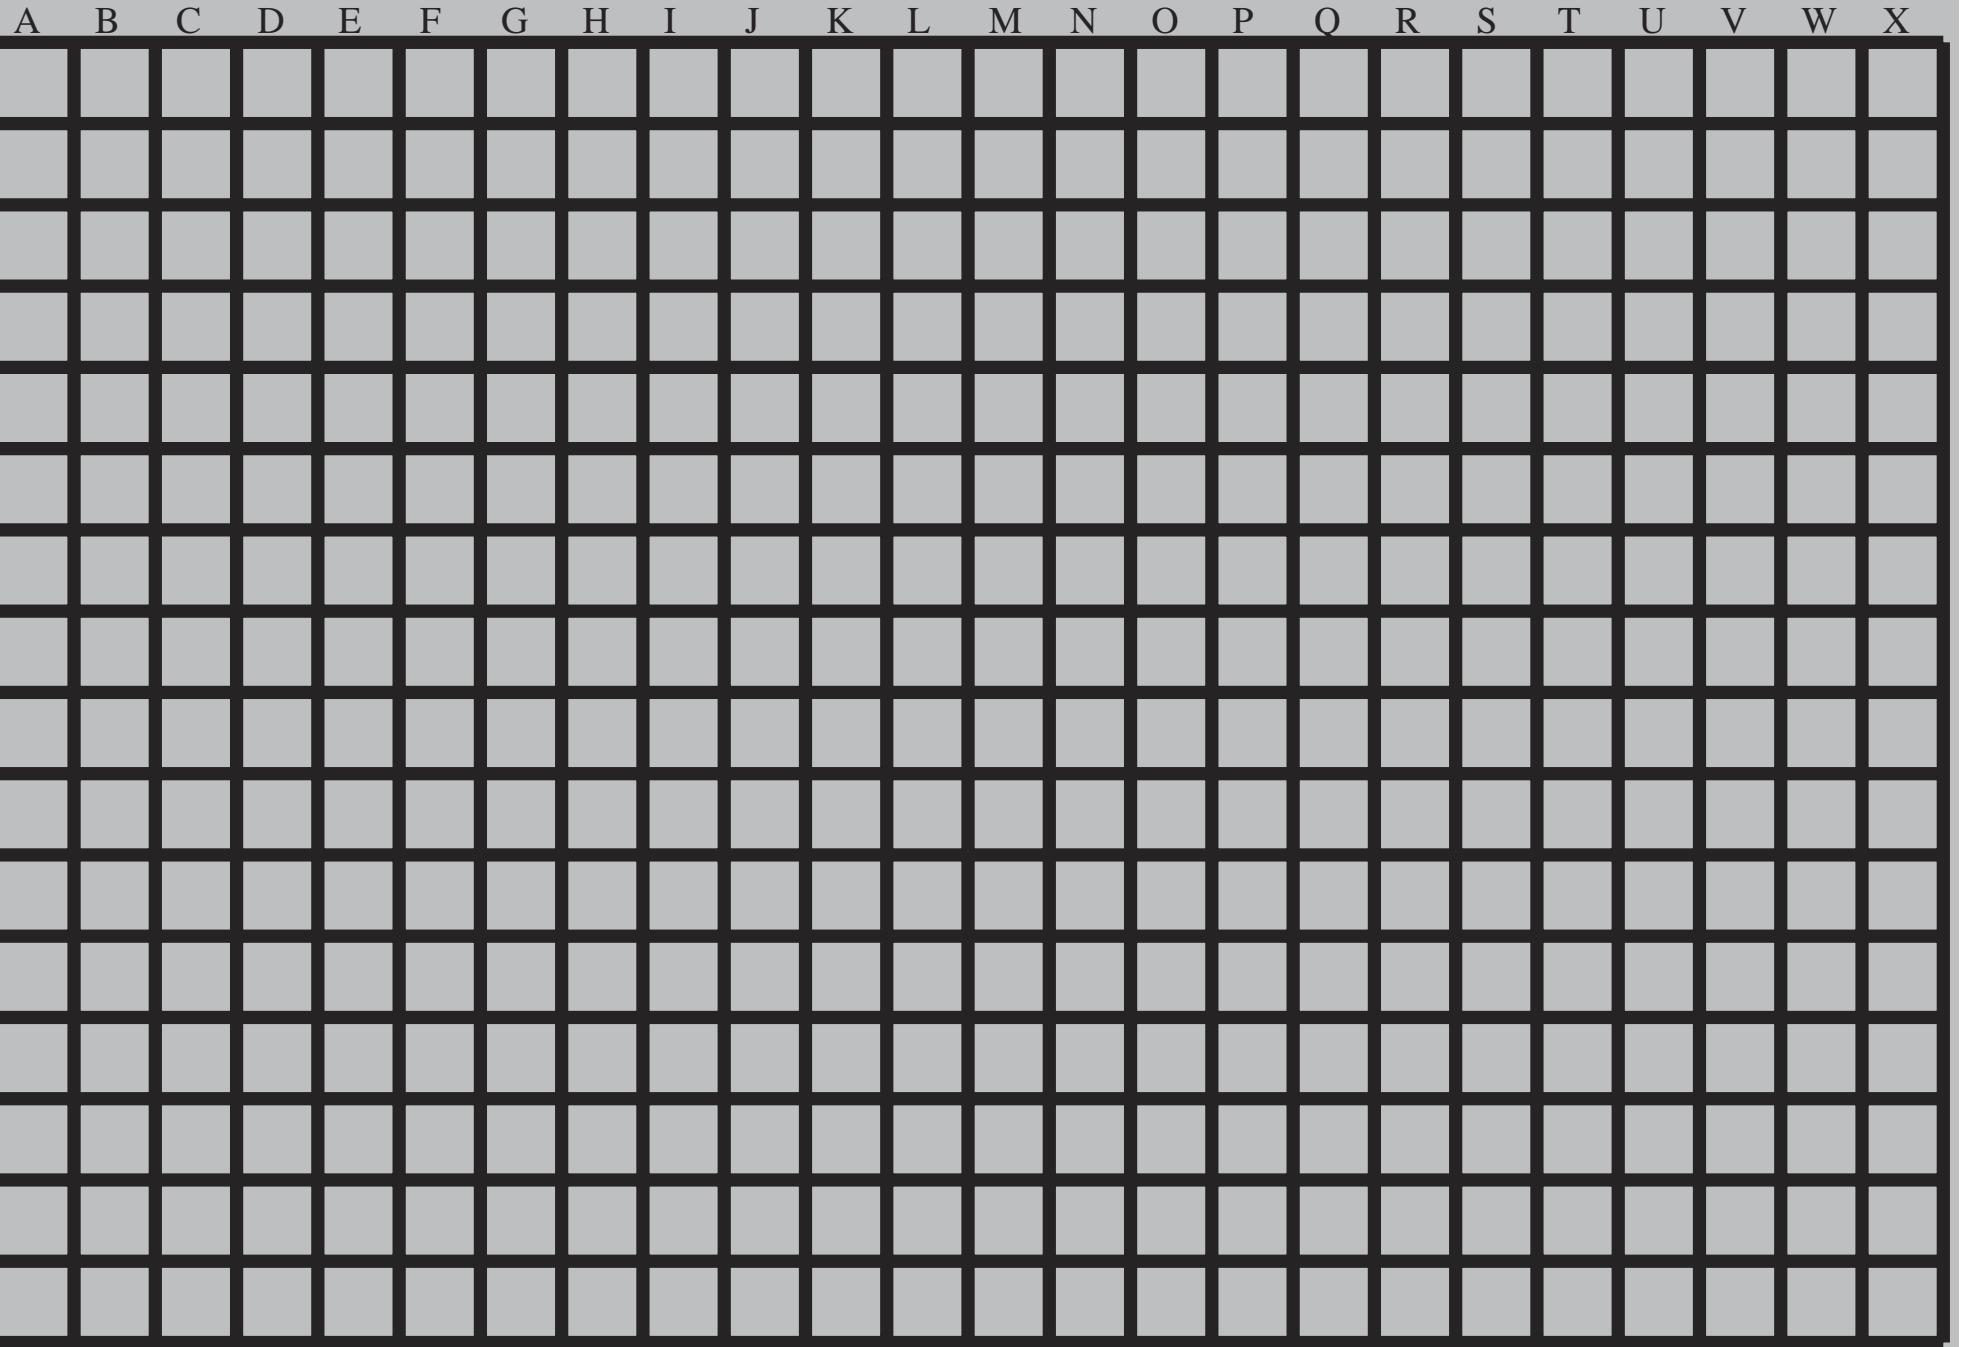

Prüfvorlagen-Datei mit 384 (16x24) grauen Farben für IEC 61966-7-1; cmy0 Farbkoordinaten, Mustergröße und graues Layout: 9mm x 9mm, 268mm x 180mm

