


(olv3* = 0.0, l3*, v3*)

a01
a02
a03
a04
a05
a06
a07
a08
a09
a10
a11
a12
a13
a14
a15
a16

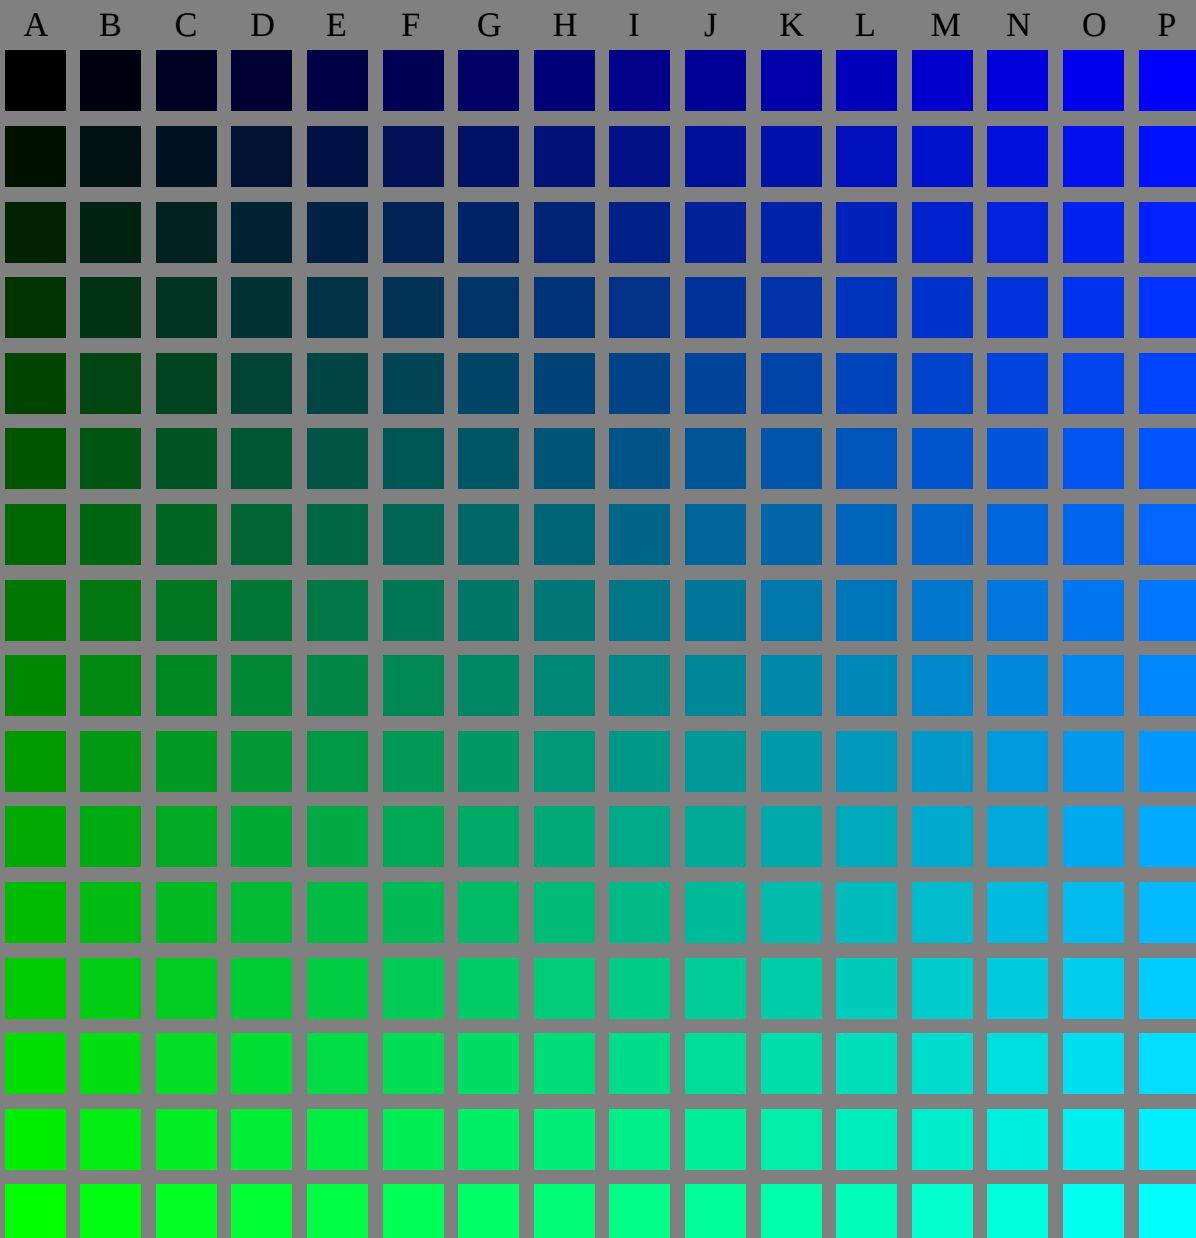

(olv3* = 0.0, 0, 1)

(olv3* = 0.0, 1, 0)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG33/>
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1?](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1?)

BAM-Registrierung: 20050501-LG33/10Q/Q33G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG33/ Form: 1/16, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenzählung 1

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG33/>
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1?](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1?)

BAM-Registrierung: 20050501-LG33/10Q/Q33G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG33/ Form: 2/16, Serie: 1/1, Seite: 2 Seiten häng 2

($olv3^* = 0.066, l3^*, v3^*$)

($olv3^* = 0.066, 0, 1$)

($olv3^* = 0.066, 1, 0$)


LG330-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten $olv3^*$ von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $r3^* = o3^* = 0.066 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG33; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: $olv3^*$ setrgbcolor
output: Startup (S) data dependend

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG33/>
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1?](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1?)

(olv3* = 0.133, l3*, v3*)

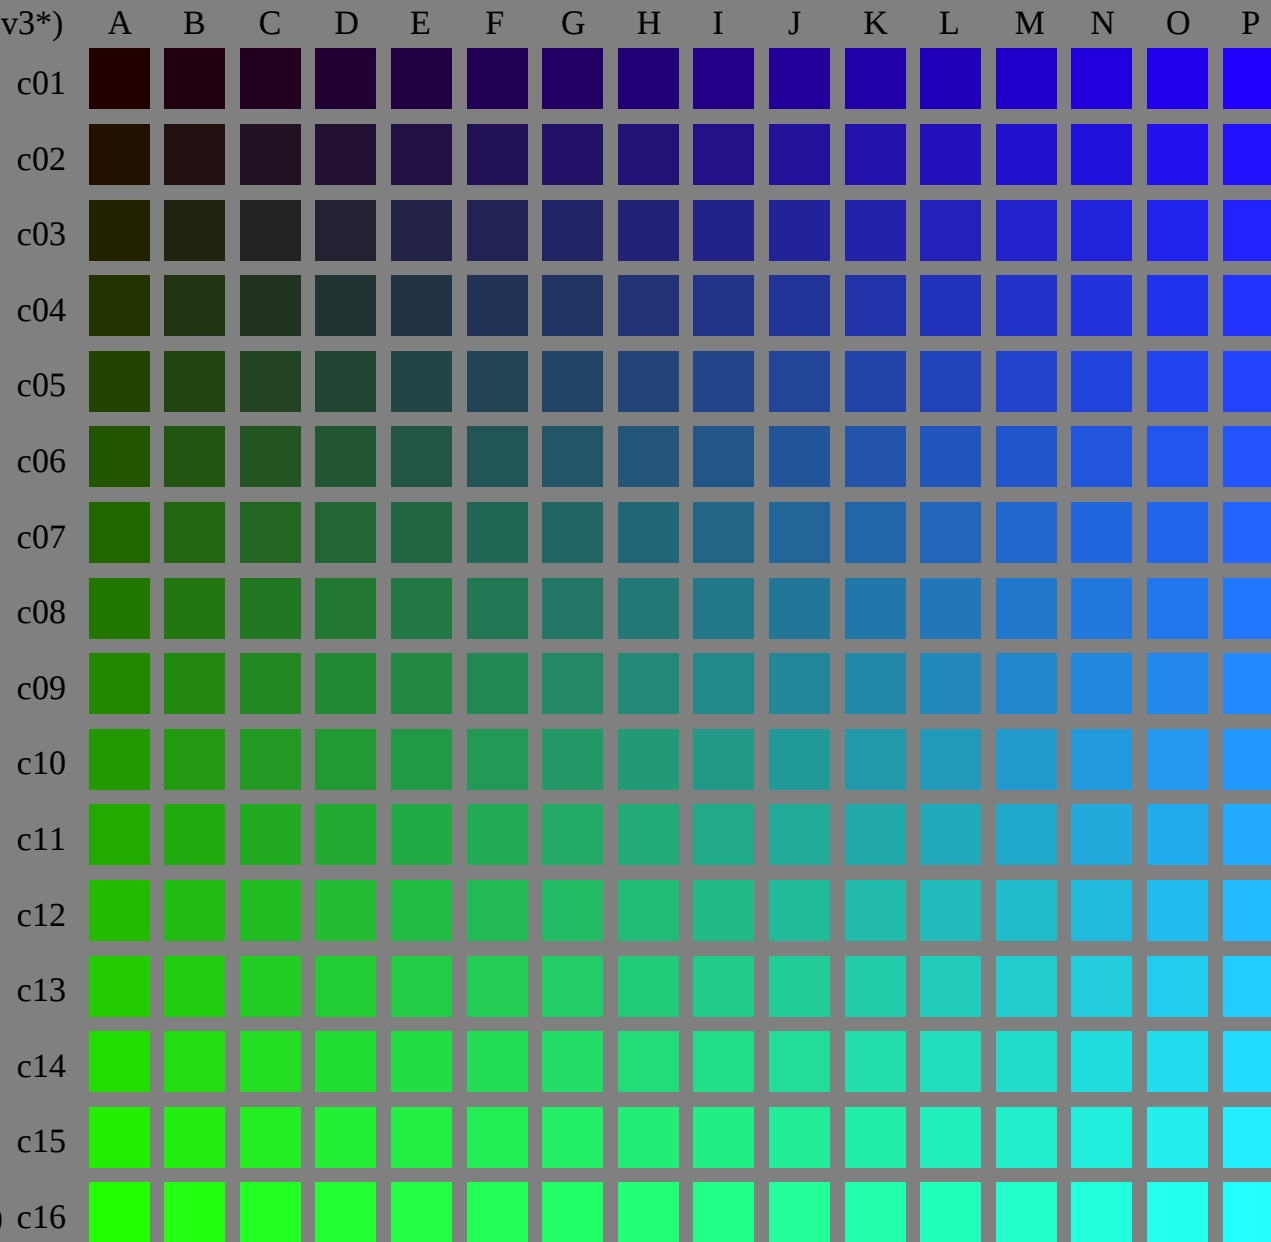

(olv3* = 0.133, 0, 1)

LG330-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; r3* = o3* = 0.133 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG33; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999input: olv3* setrgbcolor
output: Startup (S) data dependendBAM-Registrierung: 20050501-LG33/10Q/Q33G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG33/ Form: 3/16, Serie: 1/1, Seite: 3 Seiten häng 3

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG33/>
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1?](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,1?)

BAM-Registrierung: 20050501-LG33/10Q/Q33G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG33/ Form: 4/16, Serie: 1/1, Seite: 4 Seiten häng 4

(olv3* = 0.2, l3*, v3*)

(olv3* = 0.2, 0, 1)

(olv3* = 0.2, 1, 0)


LG330-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; r3* = o3* = 0.2 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG33; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor
output: Startup (S) data dependend

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG33/>
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1?](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1?)

(olv3* = 0.266, l3*, v3*)

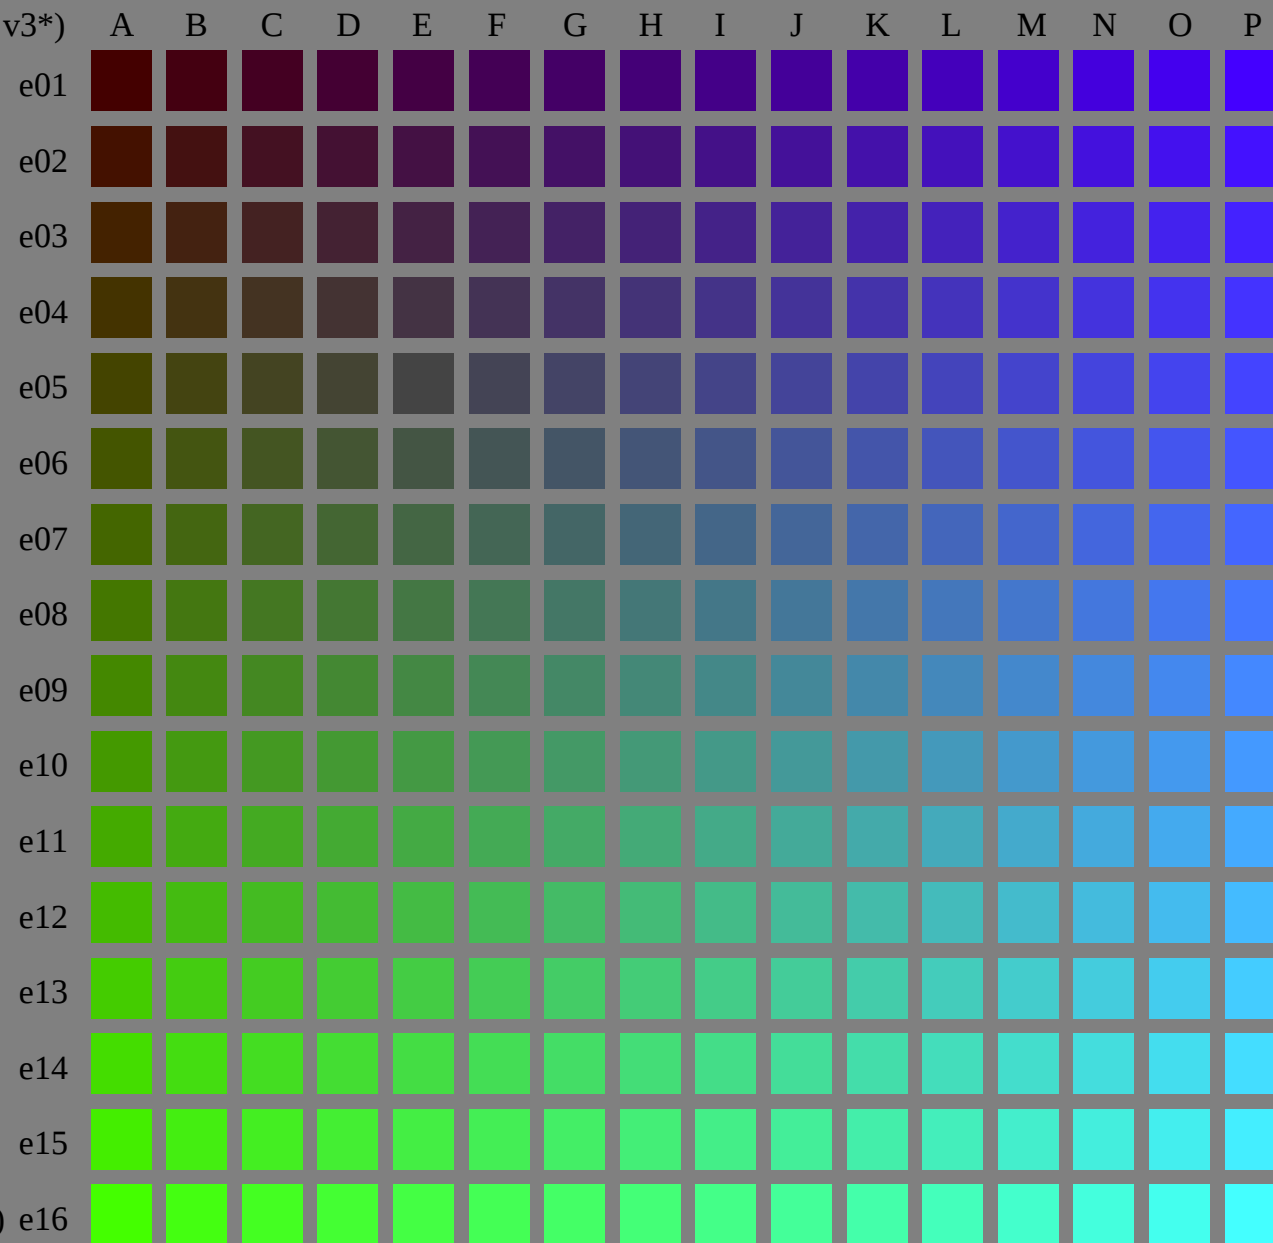

(olv3* = 0.266, 0, 1)

(olv3* = 0.266, 1, 0)

LG330-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; r3* = o3* = 0.266 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG33; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999input: olv3* setrgbcolor
output: Startup (S) data dependendBAM-Registrierung: 20050501-LG33/10Q/Q33G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG33/ Form: 5/16, Serie: 1/1, Seite: 5 Seiten: 5

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG33/>
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1?](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,io=1,1?)

BAM-Registrierung: 20050501-LG33/10Q/Q33G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG33/ Form: 6/16, Serie: 1/1, Seite: 6 Seitenzählung 6

($olv3^* = 0.333, l3^*, v3^*$)

($olv3^* = 0.333, 0, 1$)

($olv3^* = 0.333, 1, 0$)

LG330-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten $olv3^*$ von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $r3^* = o3^* = 0.333 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG33; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: $olv3^*$ setrgbcolor
output: Startup (S) data dependend

(olv3* = 0.4, l3*, v3*)

g01

g02

g03

g04

g05

g06

g07

g08

g09

g10

g11

g12

g13

g14

g15

g16

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

(olv3* = 0.4, 0, 1)

(olv3* = 0.4, 1, 0)

(olv3* = 0.466, l3*, v3*)

h01

h02

h03

h04

h05

h06

h07

h08

h09

h10

h11

h12

h13

h14

h15


h16

(olv3* = 0.466, 1, 0)

(olv3* = 0.466, 0, 1)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG33/>
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=1,1?](http://www.ps.bam.de/Version%202.1,%20io=1,%201?)

(olv3* = 0.533, l3*, v3*)

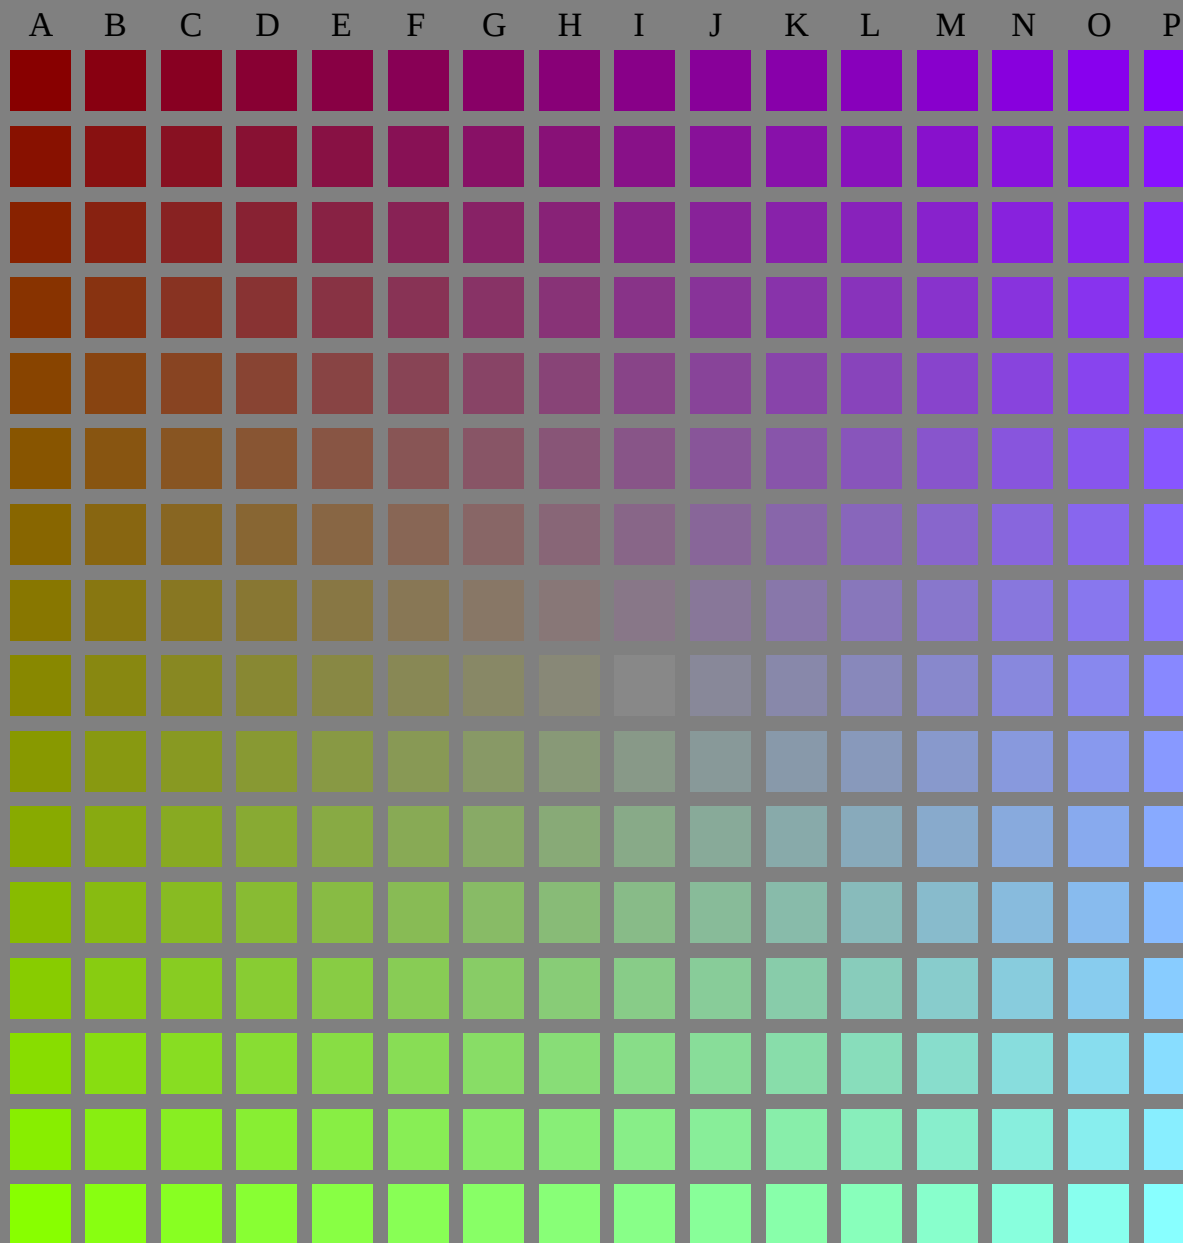i01
i02
i03
i04
i05
i06
i07
i08
i09
i10
i11
i12
i13
i14
i15
i16

(olv3* = 0.533, 0, 1)

LG330-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; r3* = o3* = 0.533 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG33; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999input: olv3* setrgbcolor
output: Startup (S) data dependendBAM-Registrierung: 20050501-LG33/10Q/Q33G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG33/ Form: 9/16, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenzählung 9

(olv3* = 0.6, l3*, v3*)

j01

j02

j03

j04

j05

j06

j07

j08

j09

j10

j11

j12

j13

j14

j15

j16

(olv3* = 0.6, 1, 0)

(olv3* = 0.6, 0, 1)

(olv3* = 0.666, l3*, v3*)

k01

k02

k03

k04

k05

k06

k07

k08

k09

k10

k11

k12

k13

k14

k15

(olv3* = 0.666, 1, 0) k16

(olv3* = 0.666, 0, 1)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG33/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050501-LG33/10Q/Q33G0BSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG33/ Form: 12/16Serie: 1/1, Seite: 12 Seitenzählung 12

(olv3* = 0.733, l3*, v3*)

(olv3* = 0.733, 0, 1)

(olv3* = 0.733, 1, 0)

LG330-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; r3* = o3* = 0.733 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG33; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor
output: Startup (S) data dependend


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG33/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050501-LG33/10Q/Q33G0CSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen
/LG33/ Form: 13/16Serie: 1/1, Seite: 13 Seitenzahl 13

(olv3* = 0.8, l3*, v3*)

(olv3* = 0.8, 0, 1)

(olv3* = 0.8, 1, 0)

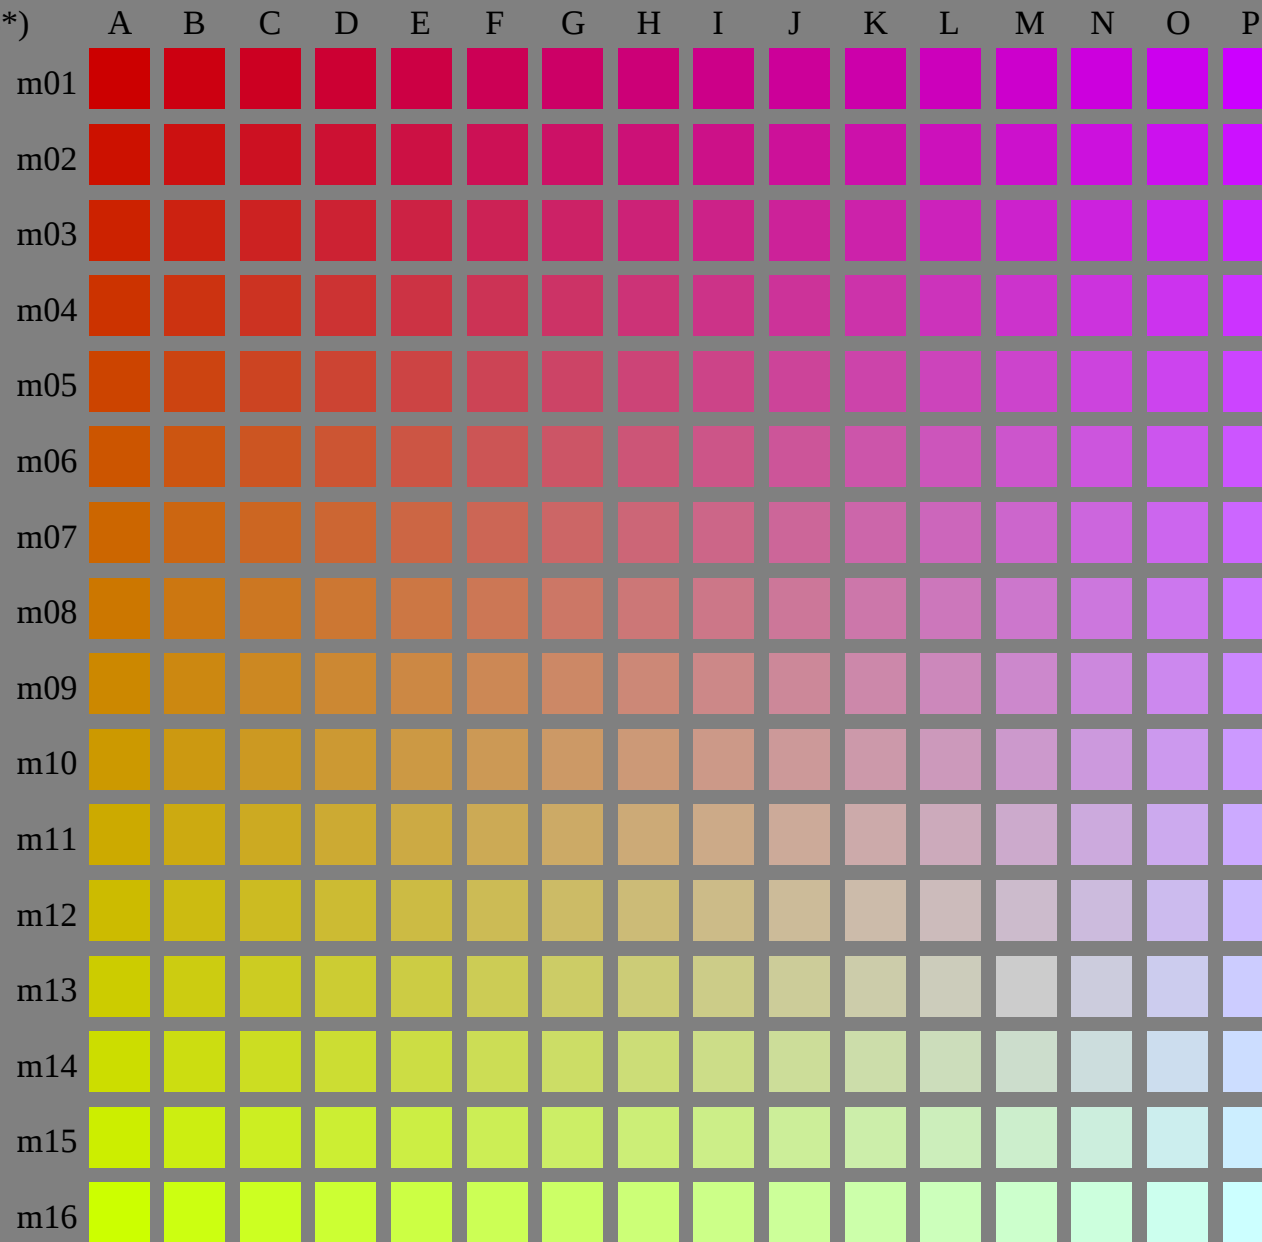

LG330-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; r3* = o3* = 0.8 = const.


BAM-Prüfvorlage Nr. LG33; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor
output: Startup (S) data dependend

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG33/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050501-LG33/10Q/Q33G0DSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG33/ Form: 14/16 Serie: 1/1, Seite: 14 Seitenanzahl: 14

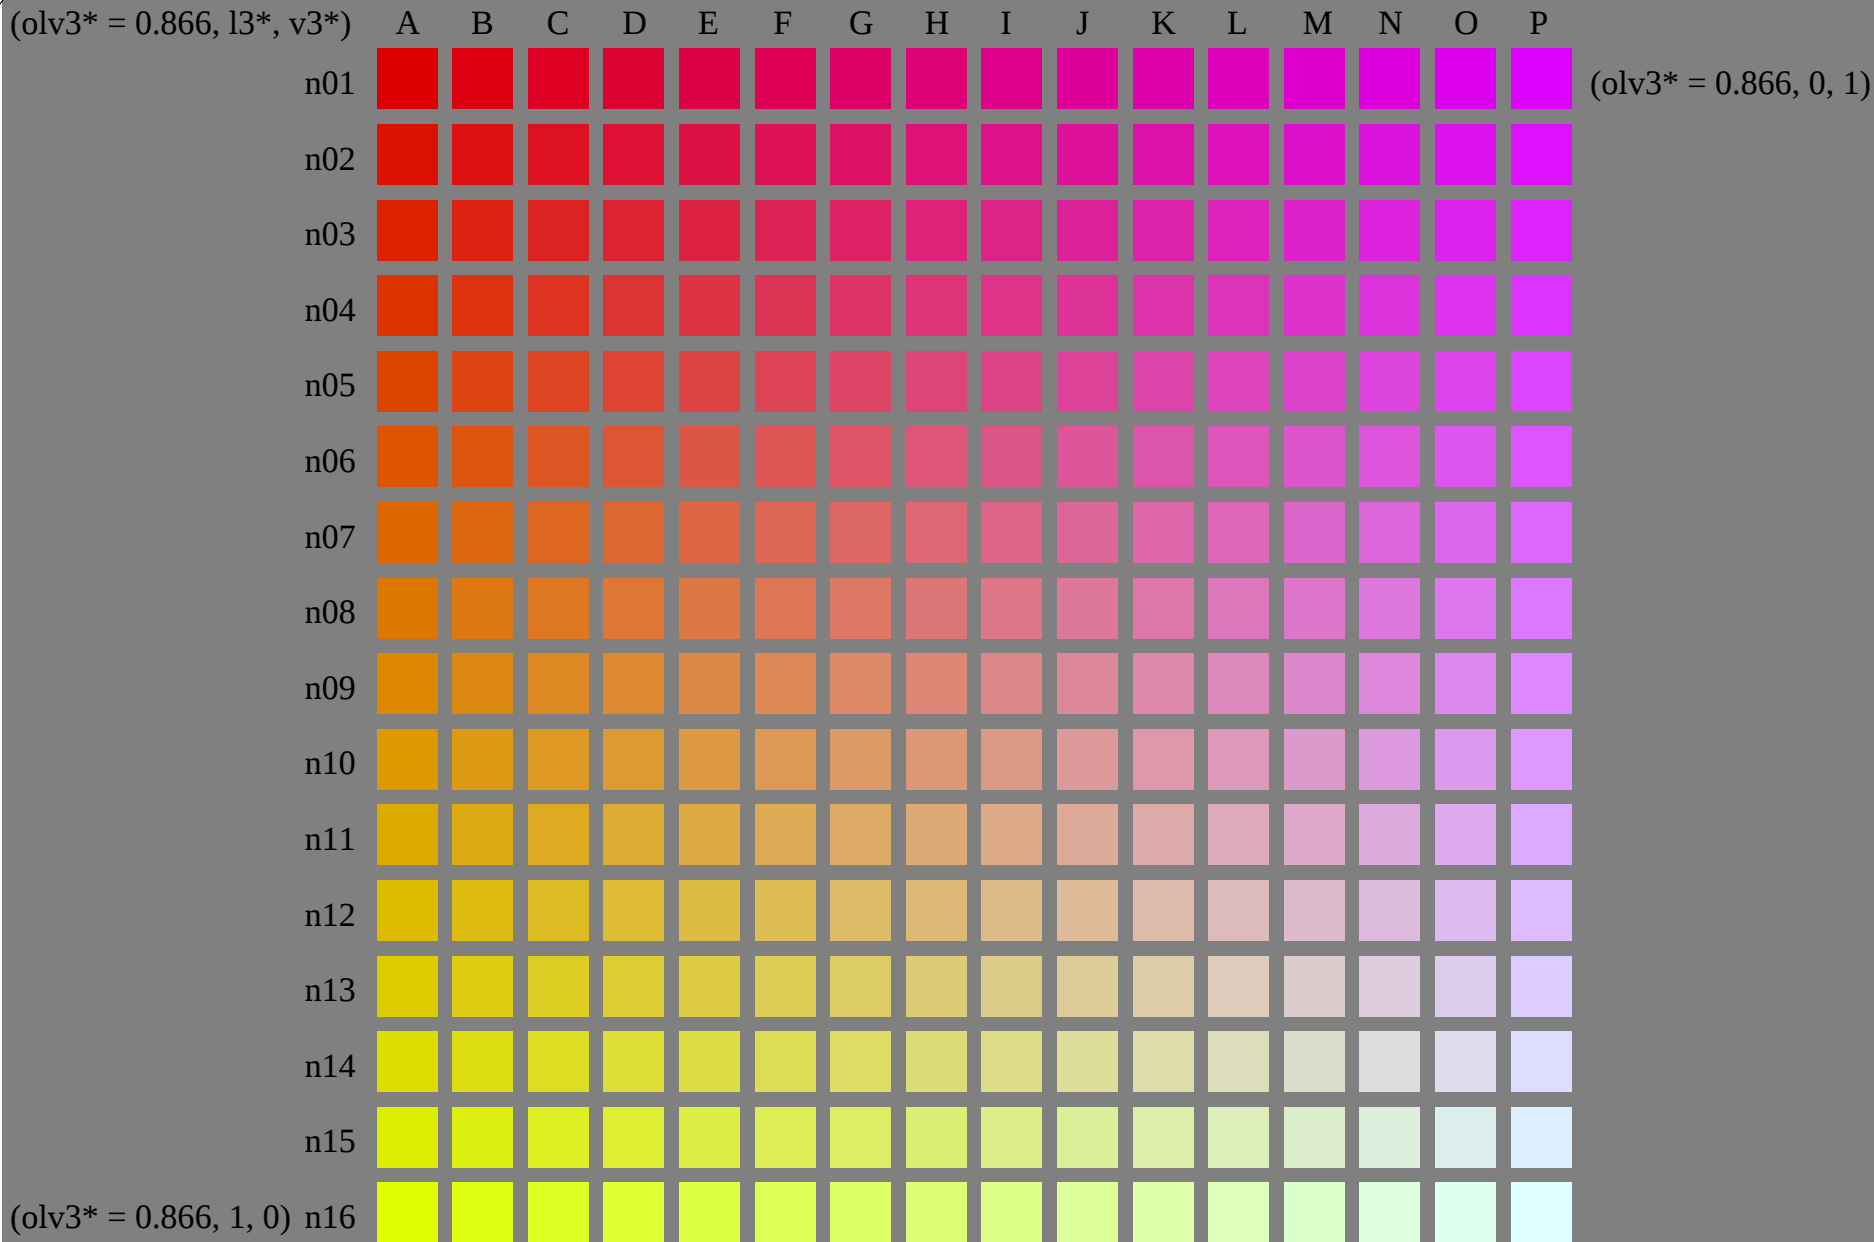

LG330-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten $olv3^*$ von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; $r3^* = o3^* = 0.866 = \text{const.}$

BAM-Prüfvorlage Nr. LG33; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: $olv3^*$ setrgbcolor
output: Startup (S) data dependend

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG33/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050501-LG33/10Q/Q33G0ESP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG33/ Form: 15/16Serie: 1/1, Seite: 15 Seitenzählung 15

(olv3* = 0.933, l3*, v3*)

(olv3* = 0.933, 0, 1)

(olv3* = 0.933, 1, 0)

LG330-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; r3* = o3* = 0.933 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG33; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor
output: Startup (S) data dependend

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG33/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20050501-LG33/10Q/Q33G0FSP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen

/LG33/ Form: 16/16 Serie: 1/1, Seite: 16 Seitenzählung 16

(olv3* = 1.0, l3*, v3*)

(olv3* = 1.0, 0, 1)

(olv3* = 1.0, 1, 0)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
p01																
p02																
p03																
p04																
p05																
p06																
p07																
p08																
p09																
p10																
p11																
p12																
p13																
p14																
p15																
p16																

LG330-7, Prüfvorlagen-Datei mit 16x16x16 (=4096) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; r3* = a3* = 1.0 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG33; Systeme ORS18 und TLS00
4096 (=16x16x16) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv3* setrgbcolor
output: Startup (S) data dependend