

(olv3* = 0.0, l3*, v3*)

a01

a02

a03

a04

a05

A

B

C

D

E

(olv3* = 0.0, 0, 1)

(olv3* = 0.0, 1, 0)

(olv3* = 0.25, l3*, v3*)

b01

b02

b03

b04

b05

A

B

C

D

E

(olv3* = 0.25, 0, 1)

(olv3* = 0.25, 1, 0)

LG380-7, Prüfvorlagen-Datei mit 5x5x5 (=125) Farben; Geräteabhängige Farbkoordinaten olv3* von ISO/IEC 15775:1999 als Eingabe; r3* = o3* = 0.25 = const.

BAM-Prüfvorlage Nr. LG38; Systeme ORS18 und TLS00
125 (=5x5x5) Farben von ISO/IEC 15775:1999

input: olv* setrgbcolor
output: Startup (S) data dependend

(olv3* = 0.5, l3*, v3*)

c01

c02

c03

c04

c05

A

B


C

D

E

(olv3* = 0.5, 0, 1)

(olv3* = 0.5, 1, 0)

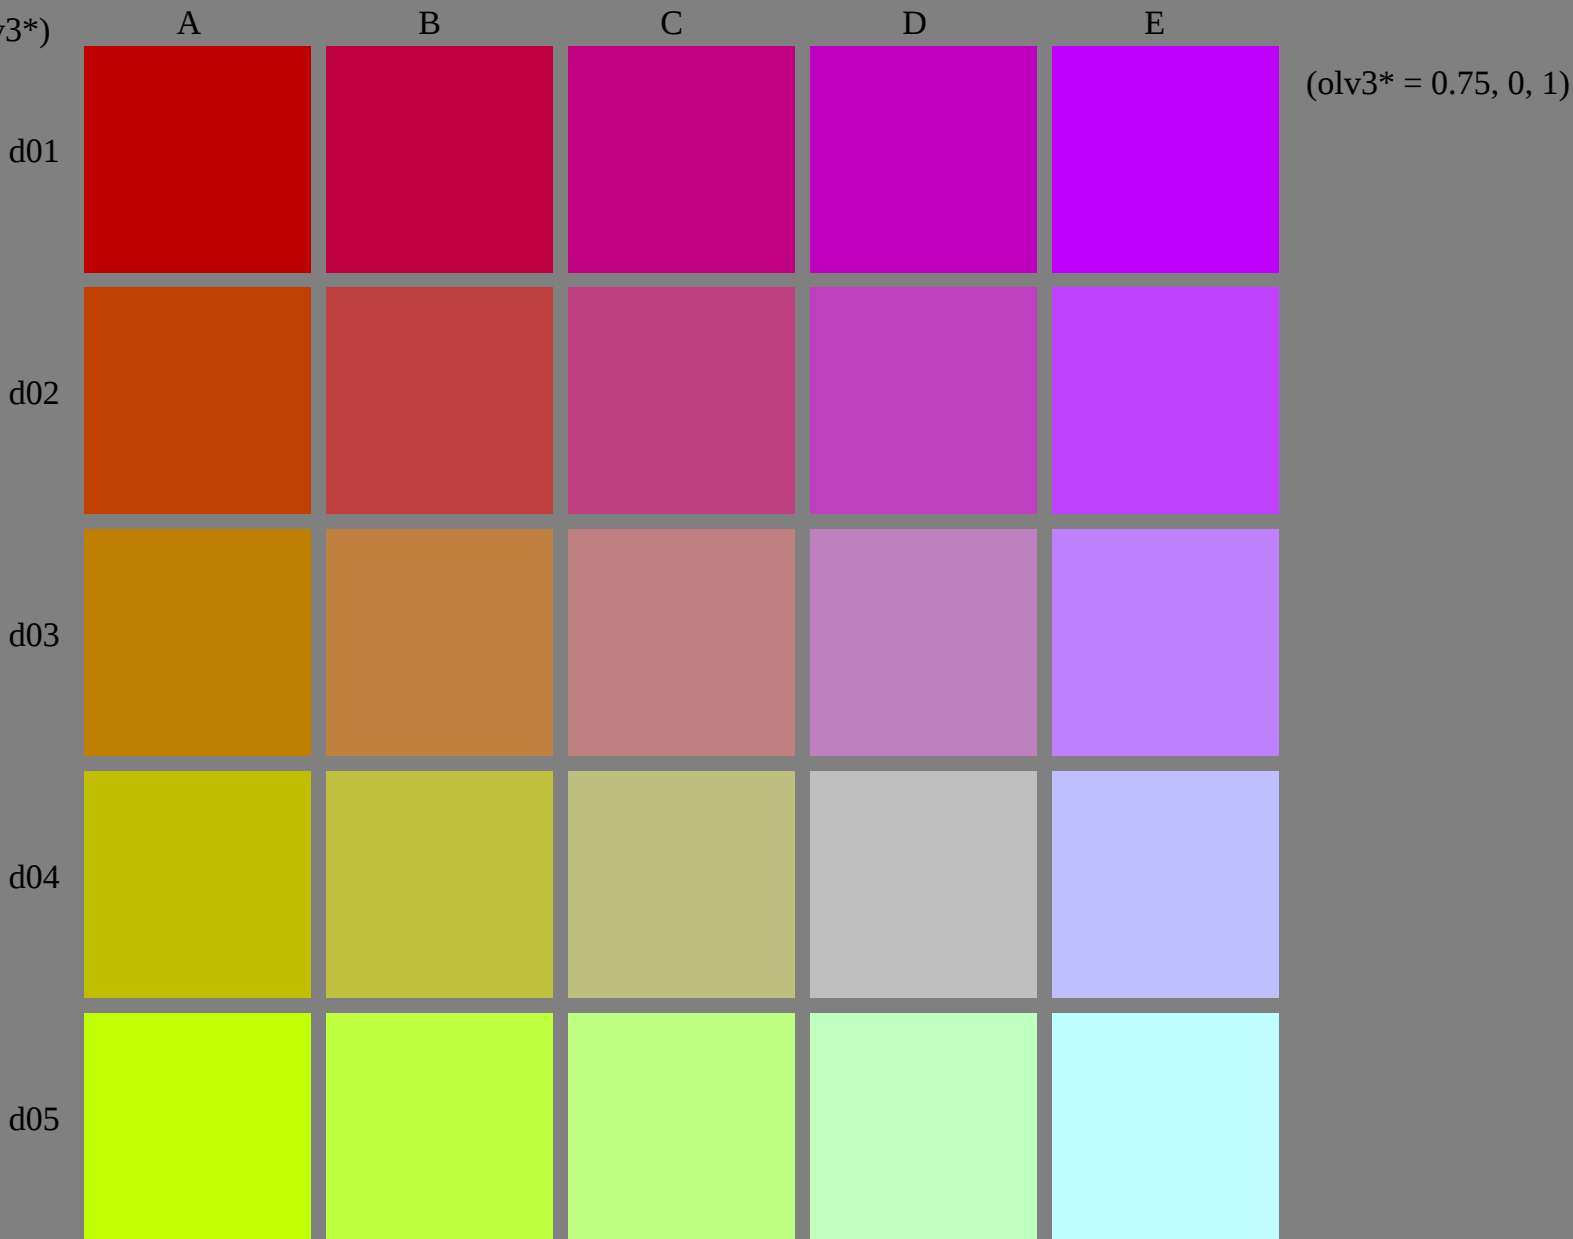

(olv3* = 1.0, l3*, v3*)

e01

e02

e03

e04

e05

A

B

C

D

E

(olv3* = 1.0, 0, 1)

(olv3* = 1.0, 1, 0)