




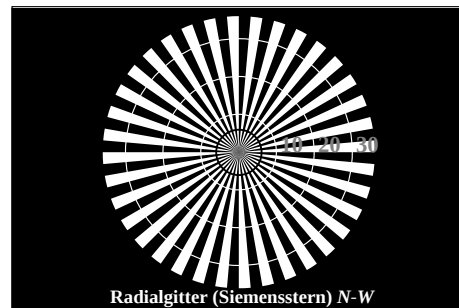


Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N

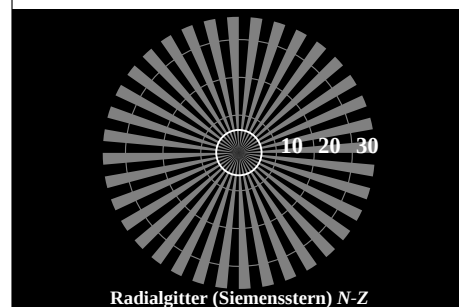


Radialgitter (Siemensstern) N-Z




Radialgitter (Siemensstern) W-Z

MG150-3, Element A: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w* setgray

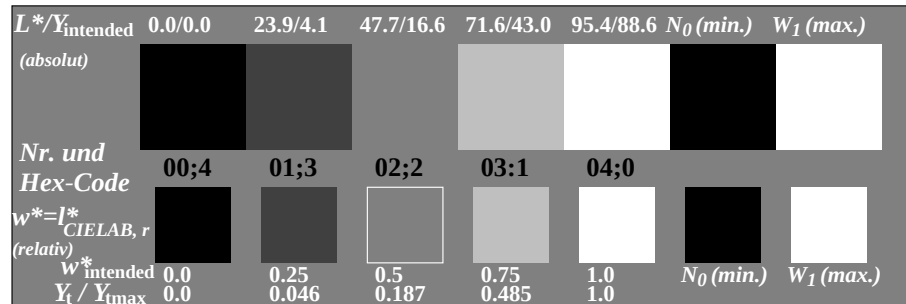

MG150-5, Element B: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: w* setgray

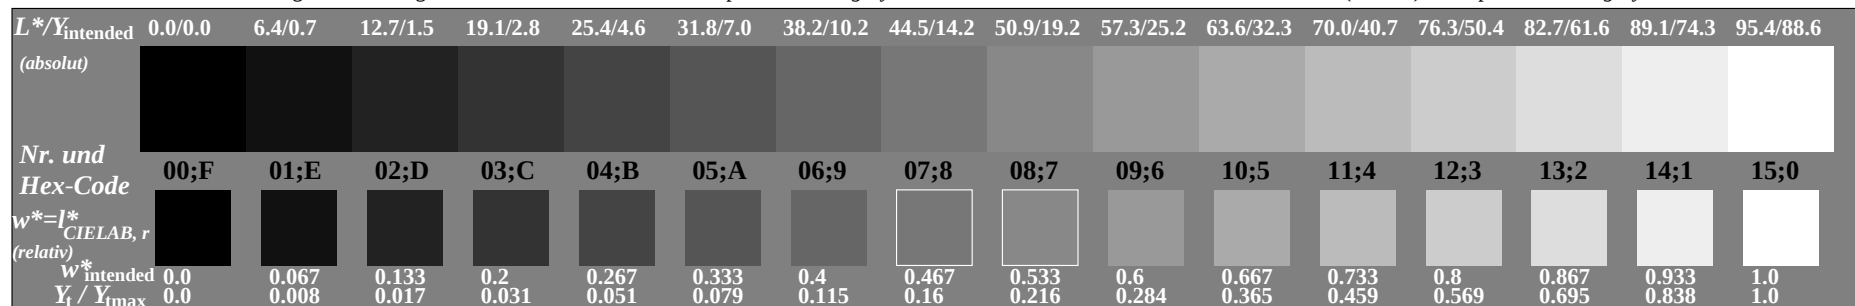

MG150-7, Element C: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w* setgray



Prüfvorlage MG15 nach ISO 9241-306; Prüfvorlage 3 nach ISO/IEC 15775
Seite 1/2; Erkennbarkeit 16 Graustufen; Kontrastbereich $Y_w:Y_n = 88.6 : 0.0$

Eingabe: w* setgray
Ausgabe: w* setgray




Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D

Landoltringe W-N


Code: Umfeld-Ring

MG151-1, Element D: Landoltringe W-N; PS-Operator: w* setgray

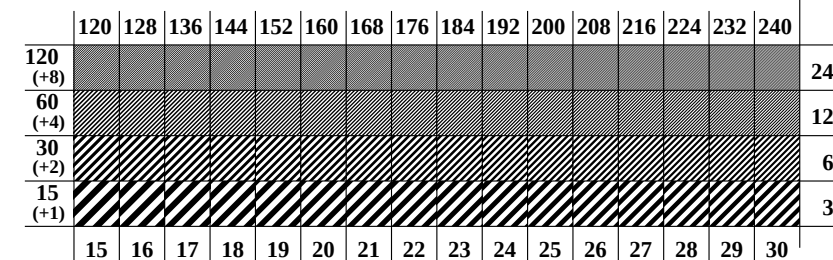

Rasterweite in lpi

MG151-3, Element E: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w* setgray

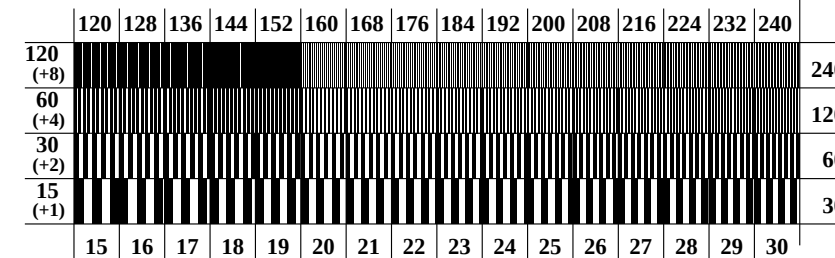

Rasterweite in lpi

MG151-5, Element F: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w* setgray




i	LAB*ref	I*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Start-Ausgabe S1
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
2	6.36	0.0	0.07	6.36	0.0	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
3	12.72	0.0	0.13	12.72	0.0	
4	19.08	0.0	0.2	19.08	0.0	
5	25.44	0.0	0.27	25.44	0.0	
6	31.8	0.0	0.33	31.8	0.0	
7	38.16	0.0	0.4	38.16	0.0	
8	44.52	0.0	0.47	44.52	0.0	
9	50.89	0.0	0.53	50.89	0.0	
10	57.25	0.0	0.6	57.25	0.0	
11	63.61	0.0	0.67	63.61	0.0	
12	69.97	0.0	0.73	69.97	0.0	
13	76.33	0.0	0.8	76.33	0.0	
14	82.69	0.0	0.87	82.69	0.0	
15	89.05	0.0	0.93	89.05	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	ΔE* _{CIELAB} = 0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	23.85	0.0	0.25	23.85	0.0	
19	47.71	0.0	0.5	47.71	0.0	
20	71.56	0.0	0.75	71.56	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	ΔL* _{CIELAB} = 0.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					R* _{ab,m} = 100	


MG150-3, Meas.: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

i	LAB*ref	I*out	LAB*out	LAB*out/c-ref	ΔE*	Ziel-Ausgabe S2
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach
2	6.36	0.0	0.07	6.36	0.0	ISO/IEC 15775:1999 Anhang G
3	12.72	0.0	0.13	12.72	0.0	
4	19.08	0.0	0.2	19.08	0.0	
5	25.44	0.0	0.27	25.44	0.0	
6	31.8	0.0	0.33	31.8	0.0	
7	38.16	0.0	0.4	38.16	0.0	
8	44.52	0.0	0.47	44.52	0.0	
9	50.89	0.0	0.53	50.89	0.0	
10	57.25	0.0	0.6	57.25	0.0	
11	63.61	0.0	0.67	63.61	0.0	
12	69.97	0.0	0.73	69.97	0.0	
13	76.33	0.0	0.8	76.33	0.0	
14	82.69	0.0	0.87	82.69	0.0	
15	89.05	0.0	0.93	89.05	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen)
16	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	ΔE* _{CIELAB} = 0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18	23.85	0.0	0.25	23.85	0.0	
19	47.71	0.0	0.5	47.71	0.0	
20	71.56	0.0	0.75	71.56	0.0	Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen)
21	95.41	0.0	1.0	95.41	0.0	ΔL* _{CIELAB} = 0.0
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:					R* _{ab,m} = 100	

MG151-3, Meas.: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

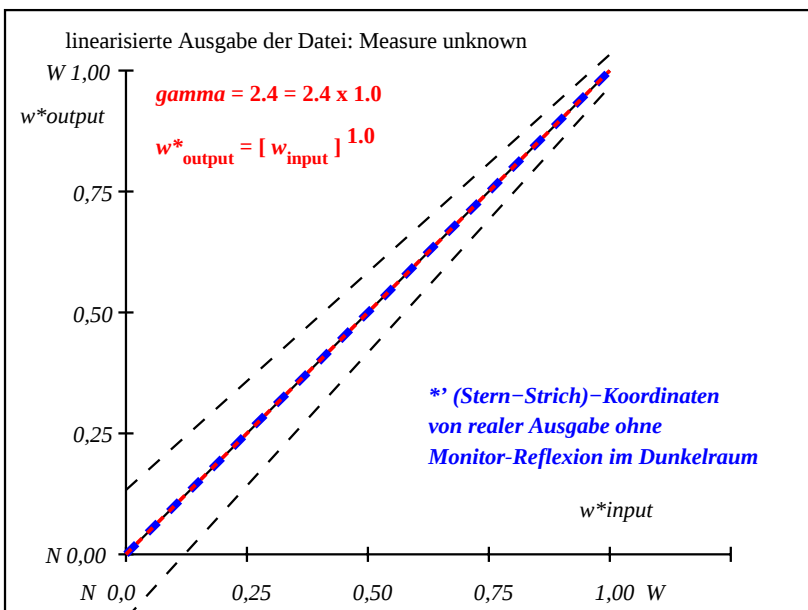

MG150-7, File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

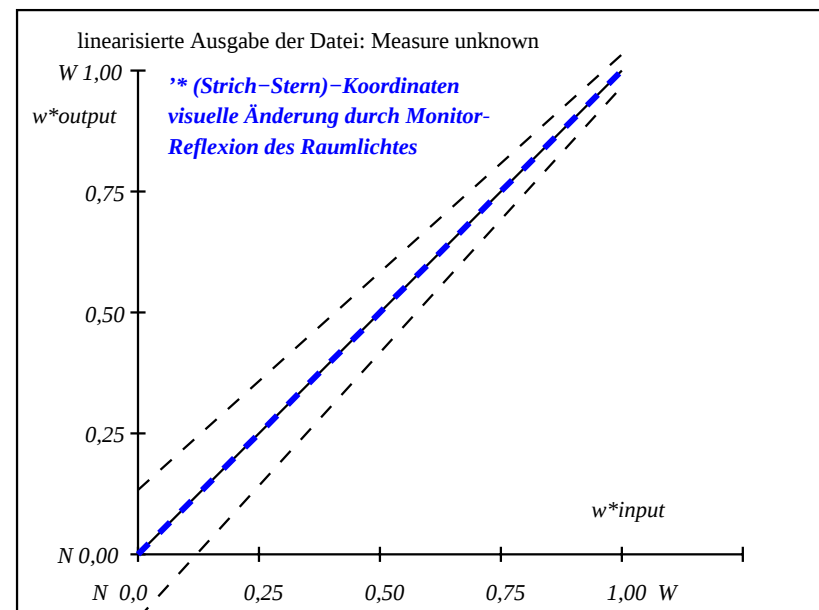

MG150-7, File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown