
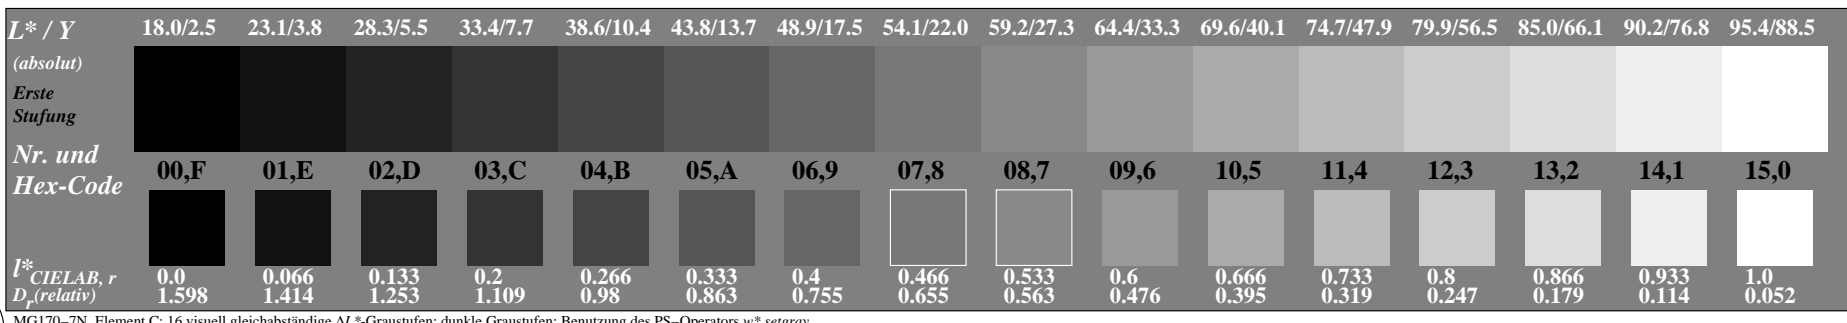
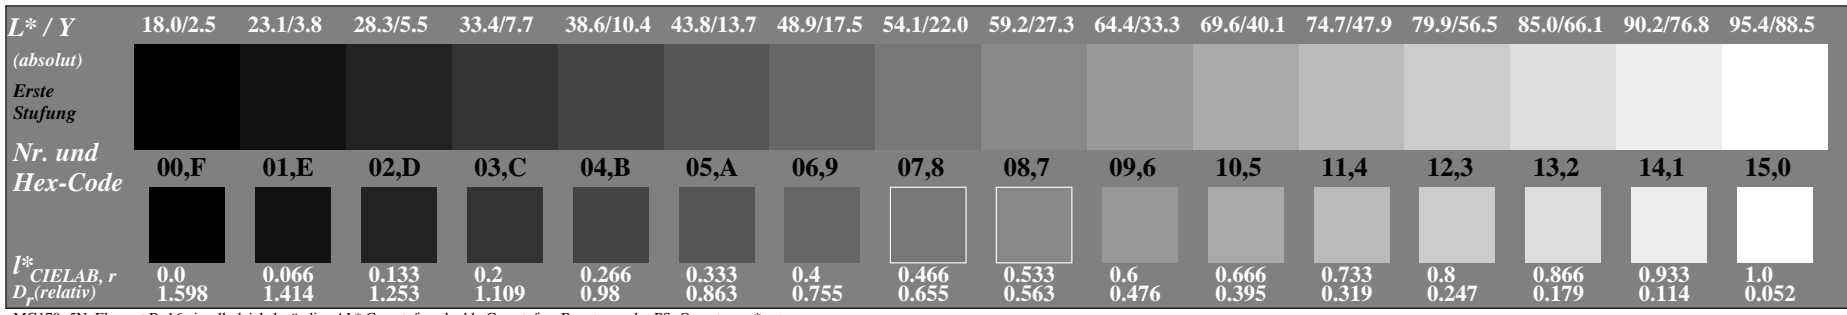


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/MG17/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/9241>

BAM-Registrierung: 20050501-MG17/10L/L17G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha
 Anwendung für Displays (Yr=2.5) und Drucker

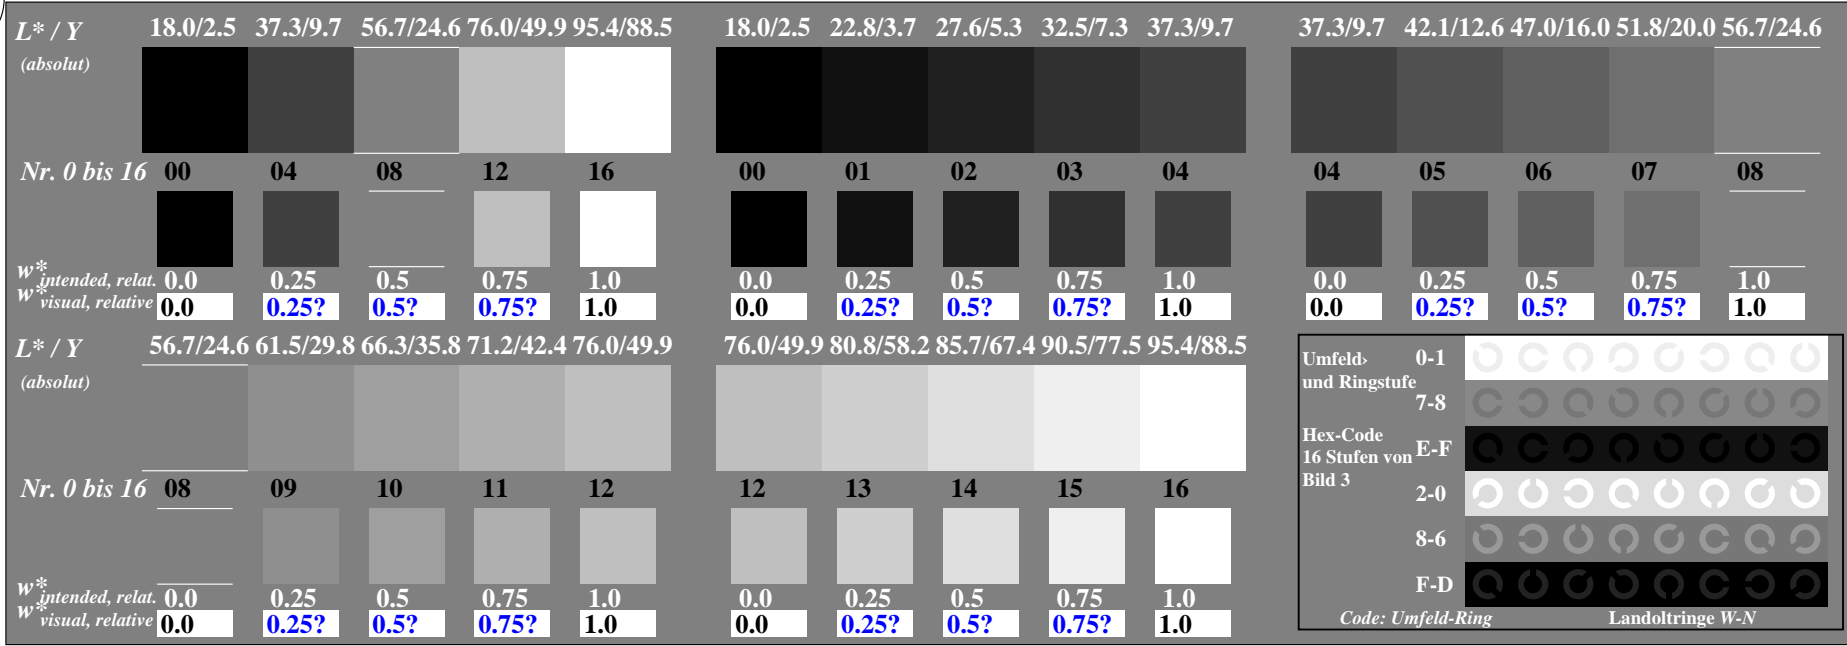

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/MG17/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/9241>
 Version 2.1, io=1,1

| i | LAB*ref | l*out | LAB*out | LAB*out/c-ref | ΔE^* | Start-Ausgabe S1 |
|----|---------|-------|---------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | Kennzeichnung nach |
| 2 | 23.16 | 0.0 | 0.07 | 23.2 | 0.0 | ISO/IEC 15775:1999 Anhang G |
| 3 | 28.32 | 0.0 | 0.13 | 28.3 | 0.0 | und DIN 33866-1:2000 Anhang G |
| 4 | 33.48 | 0.0 | 0.2 | 33.5 | 0.0 | 0.02 |
| 5 | 38.64 | 0.0 | 0.27 | 38.6 | 0.0 | 0.04 |
| 6 | 43.8 | 0.0 | 0.33 | 43.8 | 0.0 | 0.01 |
| 7 | 48.96 | 0.0 | 0.4 | 49.0 | 0.0 | 0.04 |
| 8 | 54.12 | 0.0 | 0.47 | 54.1 | 0.0 | 0.02 |
| 9 | 59.28 | 0.0 | 0.53 | 59.3 | 0.0 | 0.02 |
| 10 | 64.44 | 0.0 | 0.6 | 64.4 | 0.0 | 0.04 |
| 11 | 69.6 | 0.0 | 0.67 | 69.6 | 0.0 | 0.01 |
| 12 | 74.76 | 0.0 | 0.73 | 74.8 | 0.0 | 0.04 |
| 13 | 79.92 | 0.0 | 0.8 | 79.9 | 0.0 | 0.02 |
| 14 | 85.08 | 0.0 | 0.87 | 85.1 | 0.0 | 0.02 |
| 15 | 90.24 | 0.0 | 0.93 | 90.2 | 0.0 | 0.04 |
| 16 | 95.4 | 0.0 | 1.0 | 95.4 | 0.0 | 0.01 |
| 17 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.01 |
| 18 | 37.35 | 0.0 | 0.25 | 37.32 | 0.0 | 0.03 |
| 19 | 56.7 | 0.0 | 0.5 | 56.7 | 0.0 | 0.01 |
| 20 | 76.05 | 0.0 | 0.75 | 76.08 | 0.0 | 0.03 |
| 21 | 95.4 | 0.0 | 1.0 | 95.4 | 0.0 | 0.01 |


Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.0$
 Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) $\Delta L^*_{CIELAB} = 0.0$
 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 100$

MG171-1N, Meas.: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown


| i | LAB*ref | l*out | LAB*out | LAB*out/c-ref | ΔE^* | Ziel-Ausgabe S2 |
|----|---------|-------|---------|---------------|--------------|--------------------------------------|
| 1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | Kennzeichnung nach |
| 2 | 23.16 | 0.0 | 0.07 | 23.2 | 0.0 | ISO/IEC 15775:1999 Anhang G |
| 3 | 28.32 | 0.0 | 0.13 | 28.3 | 0.0 | und DIN 33866-1:2000 Anhang G |
| 4 | 33.48 | 0.0 | 0.2 | 33.5 | 0.0 | 0.02 |
| 5 | 38.64 | 0.0 | 0.27 | 38.6 | 0.0 | 0.04 |
| 6 | 43.8 | 0.0 | 0.33 | 43.8 | 0.0 | 0.01 |
| 7 | 48.96 | 0.0 | 0.4 | 49.0 | 0.0 | 0.04 |
| 8 | 54.12 | 0.0 | 0.47 | 54.1 | 0.0 | 0.02 |
| 9 | 59.28 | 0.0 | 0.53 | 59.3 | 0.0 | 0.02 |
| 10 | 64.44 | 0.0 | 0.6 | 64.4 | 0.0 | 0.04 |
| 11 | 69.6 | 0.0 | 0.67 | 69.6 | 0.0 | 0.01 |
| 12 | 74.76 | 0.0 | 0.73 | 74.8 | 0.0 | 0.04 |
| 13 | 79.92 | 0.0 | 0.8 | 79.9 | 0.0 | 0.02 |
| 14 | 85.08 | 0.0 | 0.87 | 85.1 | 0.0 | 0.02 |
| 15 | 90.24 | 0.0 | 0.93 | 90.2 | 0.0 | 0.04 |
| 16 | 95.4 | 0.0 | 1.0 | 95.4 | 0.0 | 0.01 |
| 17 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.01 |
| 18 | 37.35 | 0.0 | 0.25 | 37.32 | 0.0 | 0.03 |
| 19 | 56.7 | 0.0 | 0.5 | 56.7 | 0.0 | 0.01 |
| 20 | 76.05 | 0.0 | 0.75 | 76.08 | 0.0 | 0.03 |
| 21 | 95.4 | 0.0 | 1.0 | 95.4 | 0.0 | 0.01 |

Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.0$
 Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) $\Delta L^*_{CIELAB} = 0.0$
 Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 100$

MG171-3N, Meas.: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown


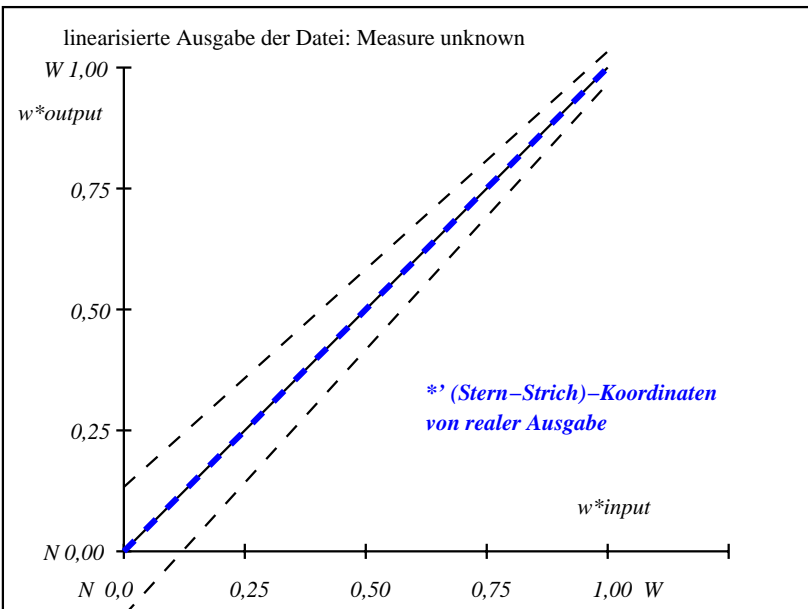


MG171-5N, File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

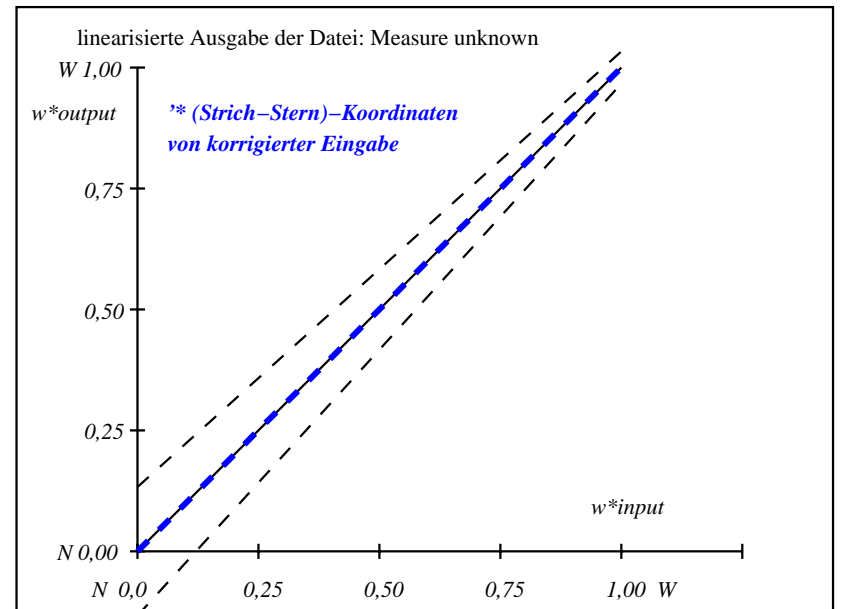






MG171-7N, File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

BAM-Registrierung: 20050501-MG17/10L/L17G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Displays (Yr=2.5) und Drucker



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/MG17/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/9241>
 Version 2.1, io=1.1

BAM-Registrierung: 20050501-MG17/10L/L17G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Displays (Yr=2.5) und Drucker

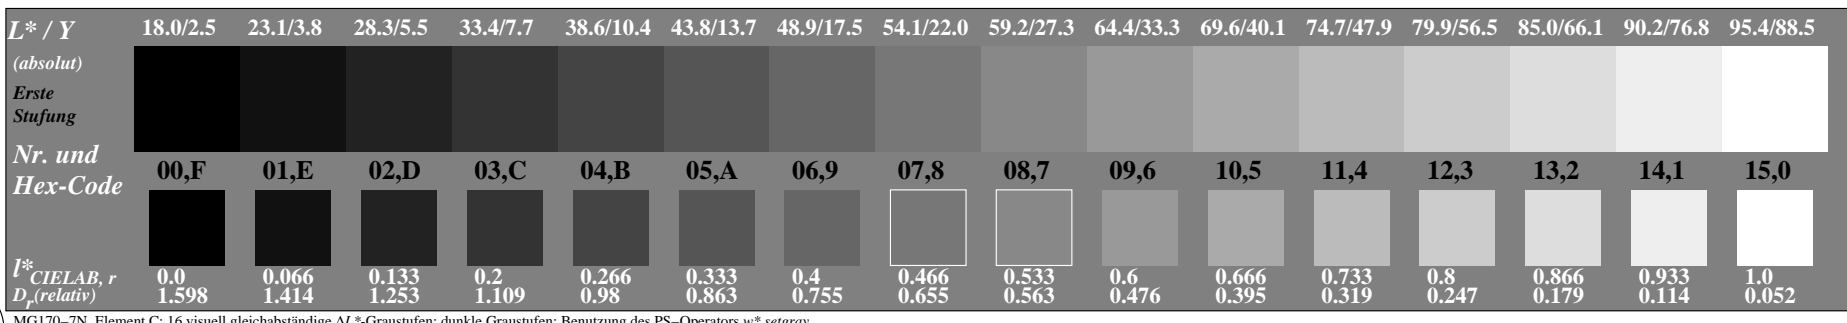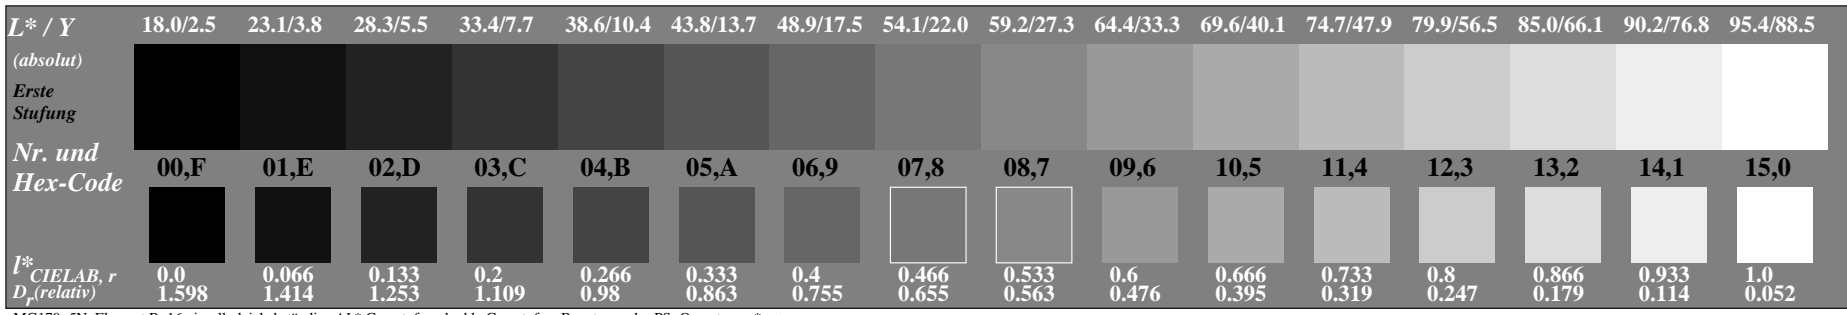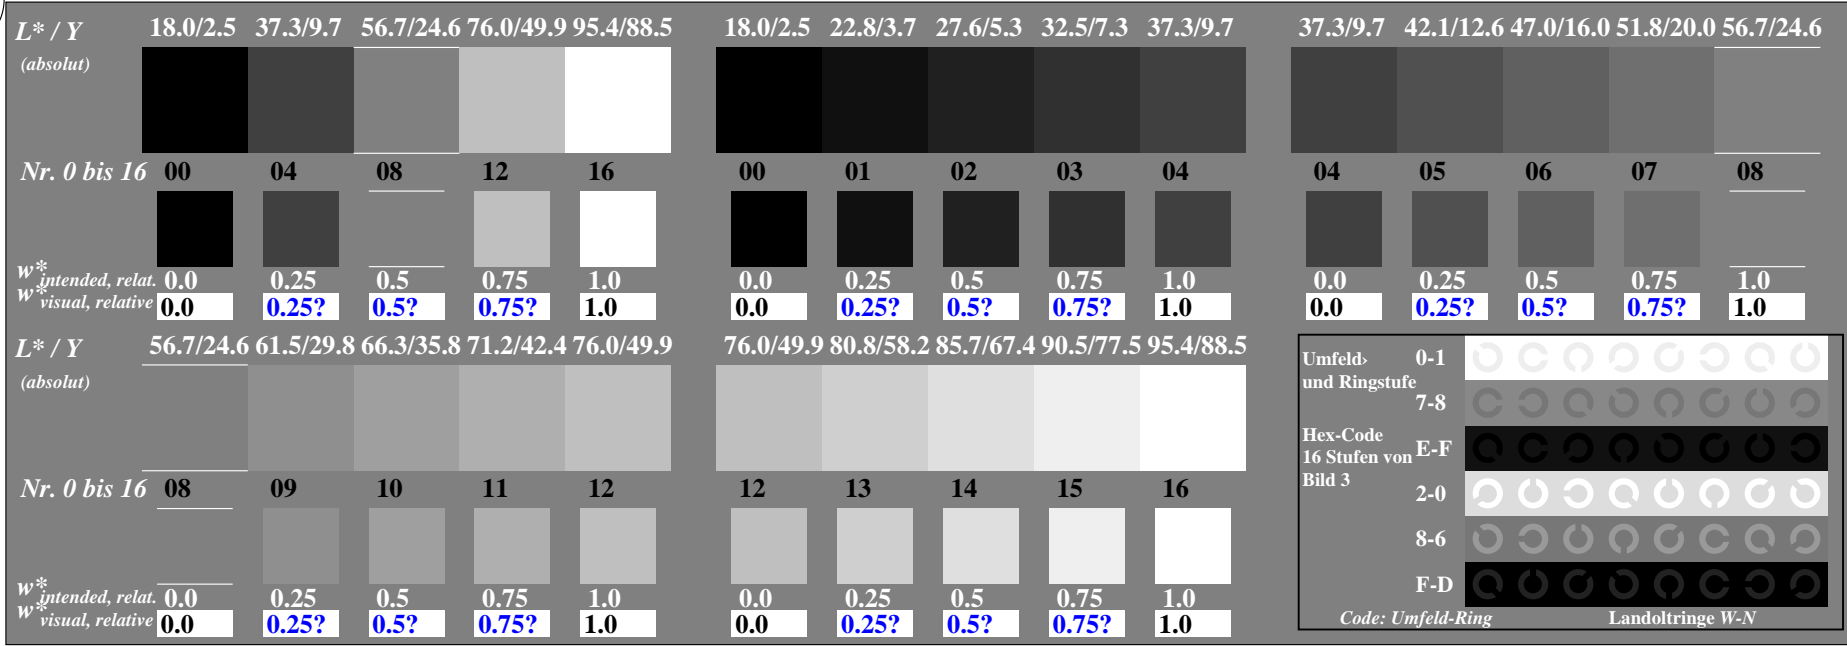

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/MG17/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/9241>

Version 2.1, io=1,1

| i | LAB*ref | l*out | LAB*out | LAB*out/c-ref | ΔE^* | Start-Ausgabe S1 |
|----|---------|-------|---------|---------------|--------------|--|
| 1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | Kennzeichnung nach |
| 2 | 23.16 | 0.0 | 0.07 | 23.2 | 0.0 | ISO/IEC 15775:1999 Anhang G |
| 3 | 28.32 | 0.0 | 0.13 | 28.3 | 0.0 | und DIN 33866-1:2000 Anhang G |
| 4 | 33.48 | 0.0 | 0.2 | 33.5 | 0.0 | |
| 5 | 38.64 | 0.0 | 0.27 | 38.6 | 0.0 | |
| 6 | 43.8 | 0.0 | 0.33 | 43.8 | 0.0 | |
| 7 | 48.96 | 0.0 | 0.4 | 49.0 | 0.0 | |
| 8 | 54.12 | 0.0 | 0.47 | 54.1 | 0.0 | |
| 9 | 59.28 | 0.0 | 0.53 | 59.3 | 0.0 | |
| 10 | 64.44 | 0.0 | 0.6 | 64.4 | 0.0 | |
| 11 | 69.6 | 0.0 | 0.67 | 69.6 | 0.0 | |
| 12 | 74.76 | 0.0 | 0.73 | 74.8 | 0.0 | |
| 13 | 79.92 | 0.0 | 0.8 | 79.9 | 0.0 | |
| 14 | 85.08 | 0.0 | 0.87 | 85.1 | 0.0 | |
| 15 | 90.24 | 0.0 | 0.93 | 90.2 | 0.0 | Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) |
| 16 | 95.4 | 0.0 | 1.0 | 95.4 | 0.0 | $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.0$ |
| 17 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | |
| 18 | 37.35 | 0.0 | 0.25 | 37.32 | 0.0 | |
| 19 | 56.7 | 0.0 | 0.5 | 56.7 | 0.0 | |
| 20 | 76.05 | 0.0 | 0.75 | 76.08 | 0.0 | Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) |
| 21 | 95.4 | 0.0 | 1.0 | 95.4 | 0.0 | $\Delta L^*_{CIELAB} = 0.0$ |


Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 100$

MG171-1N, Meas.: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown


| i | LAB*ref | l*out | LAB*out | LAB*out/c-ref | ΔE^* | Ziel-Ausgabe S2 |
|----|---------|-------|---------|---------------|--------------|--|
| 1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | Kennzeichnung nach |
| 2 | 23.16 | 0.0 | 0.07 | 23.2 | 0.0 | ISO/IEC 15775:1999 Anhang G |
| 3 | 28.32 | 0.0 | 0.13 | 28.3 | 0.0 | und DIN 33866-1:2000 Anhang G |
| 4 | 33.48 | 0.0 | 0.2 | 33.5 | 0.0 | |
| 5 | 38.64 | 0.0 | 0.27 | 38.6 | 0.0 | |
| 6 | 43.8 | 0.0 | 0.33 | 43.8 | 0.0 | |
| 7 | 48.96 | 0.0 | 0.4 | 49.0 | 0.0 | |
| 8 | 54.12 | 0.0 | 0.47 | 54.1 | 0.0 | |
| 9 | 59.28 | 0.0 | 0.53 | 59.3 | 0.0 | |
| 10 | 64.44 | 0.0 | 0.6 | 64.4 | 0.0 | |
| 11 | 69.6 | 0.0 | 0.67 | 69.6 | 0.0 | |
| 12 | 74.76 | 0.0 | 0.73 | 74.8 | 0.0 | |
| 13 | 79.92 | 0.0 | 0.8 | 79.9 | 0.0 | |
| 14 | 85.08 | 0.0 | 0.87 | 85.1 | 0.0 | |
| 15 | 90.24 | 0.0 | 0.93 | 90.2 | 0.0 | Mittlerer Helligkeitsabstand (16 Stufen) |
| 16 | 95.4 | 0.0 | 1.0 | 95.4 | 0.0 | $\Delta E^*_{CIELAB} = 0.0$ |
| 17 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | |
| 18 | 37.35 | 0.0 | 0.25 | 37.32 | 0.0 | |
| 19 | 56.7 | 0.0 | 0.5 | 56.7 | 0.0 | |
| 20 | 76.05 | 0.0 | 0.75 | 76.08 | 0.0 | Mittlerer Helligkeitsabstand (5 Stufen) |
| 21 | 95.4 | 0.0 | 1.0 | 95.4 | 0.0 | $\Delta L^*_{CIELAB} = 0.0$ |

Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 100$

MG171-3N, Meas.: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

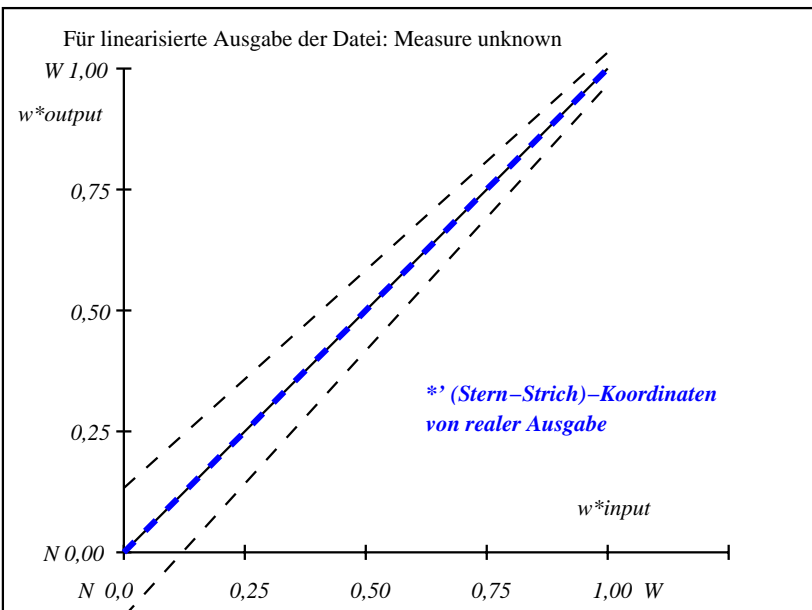

MG171-5N, File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

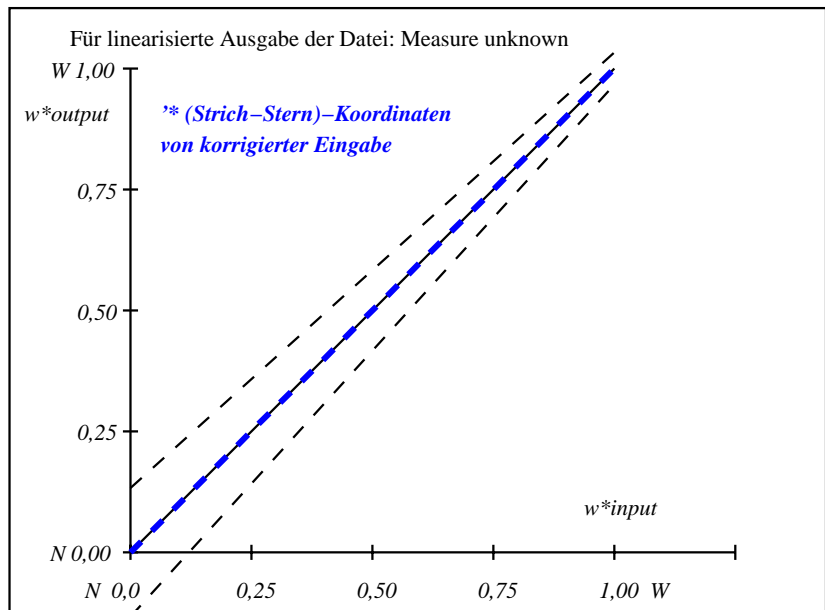

MG171-7N, File: Measure unknown; Device: Device unknown; Date: Date unknown

BAM-Registrierung: 20050501-MG17/10L/L17G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Displays (Yr=2.5) und Drucker