




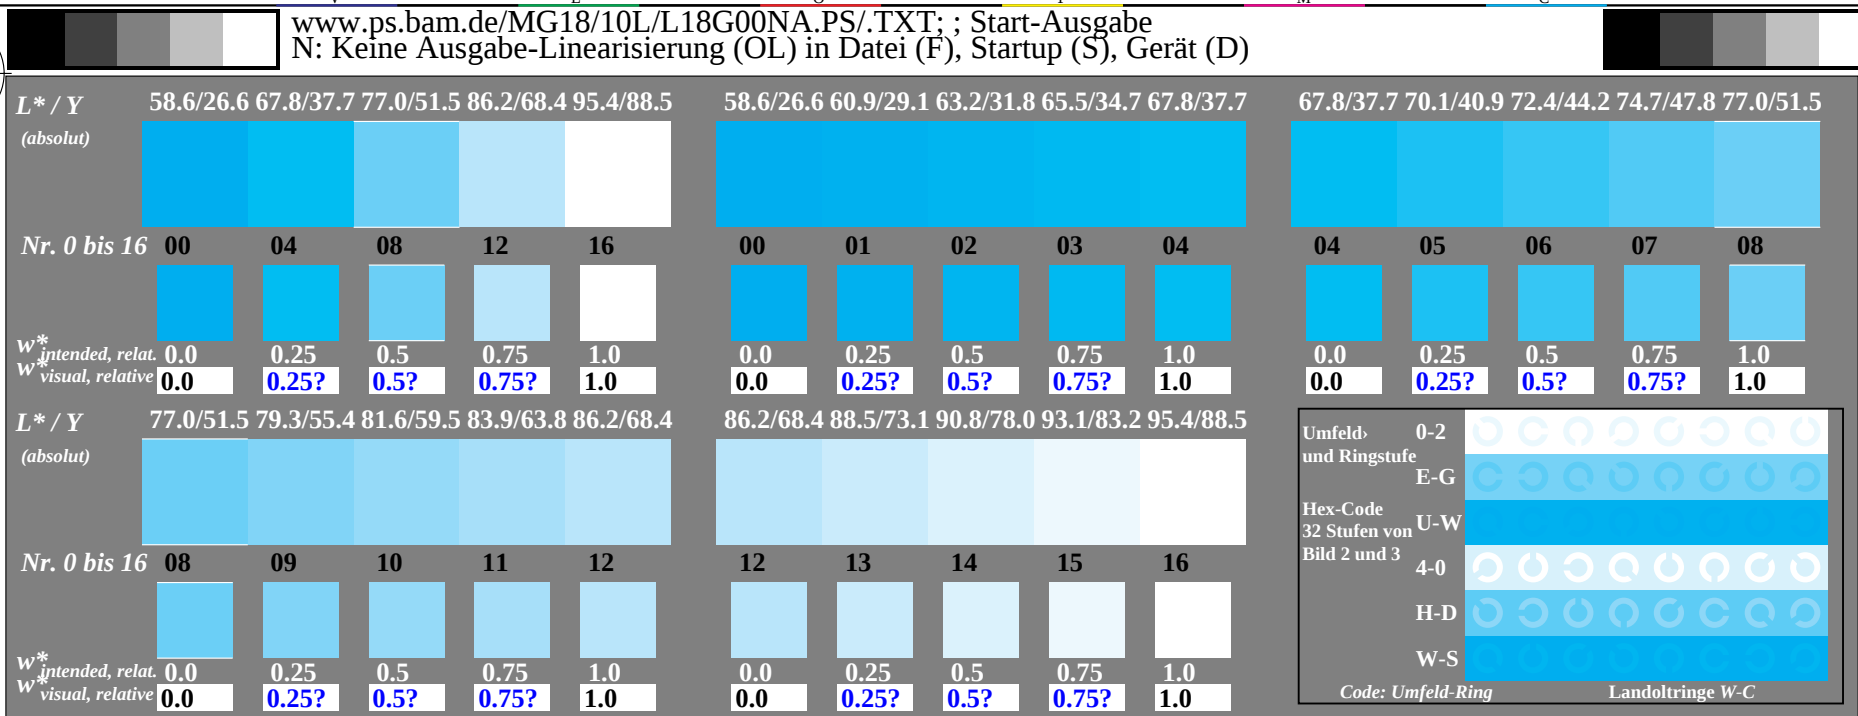
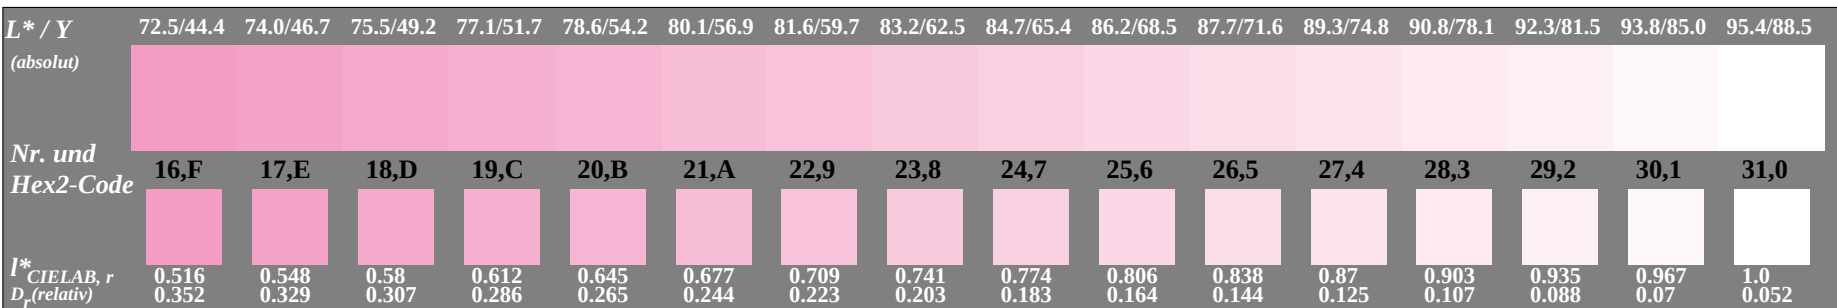
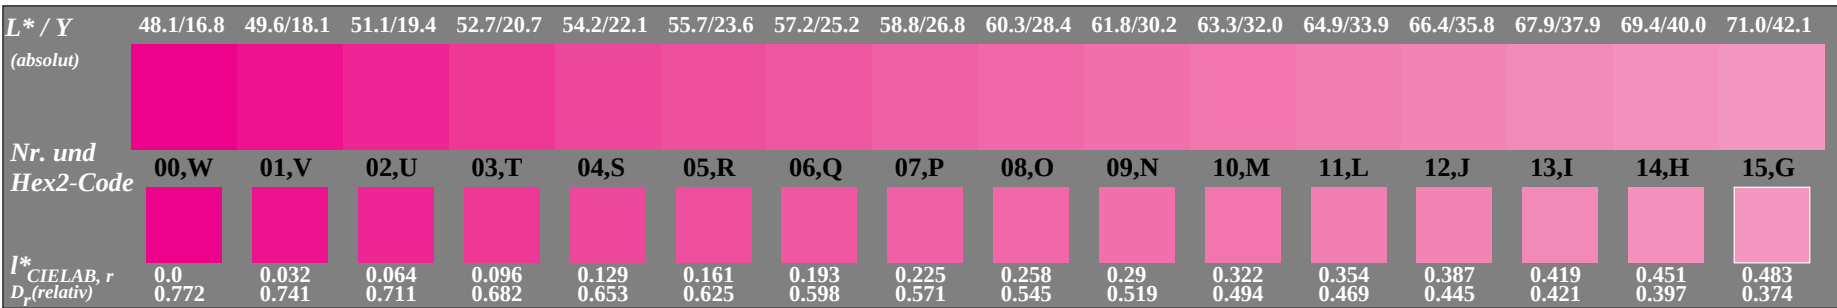
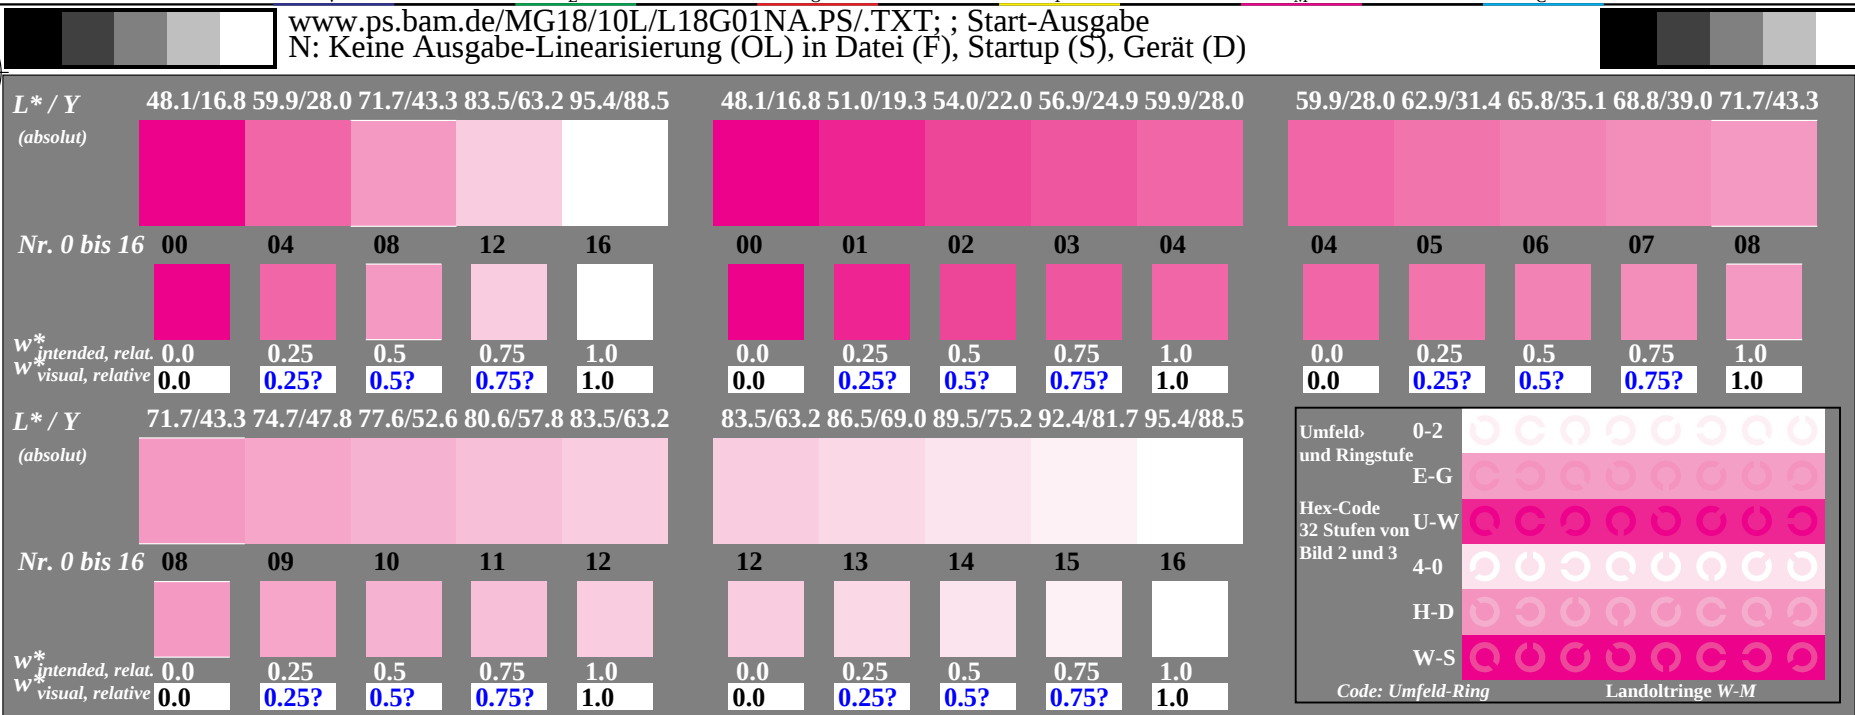
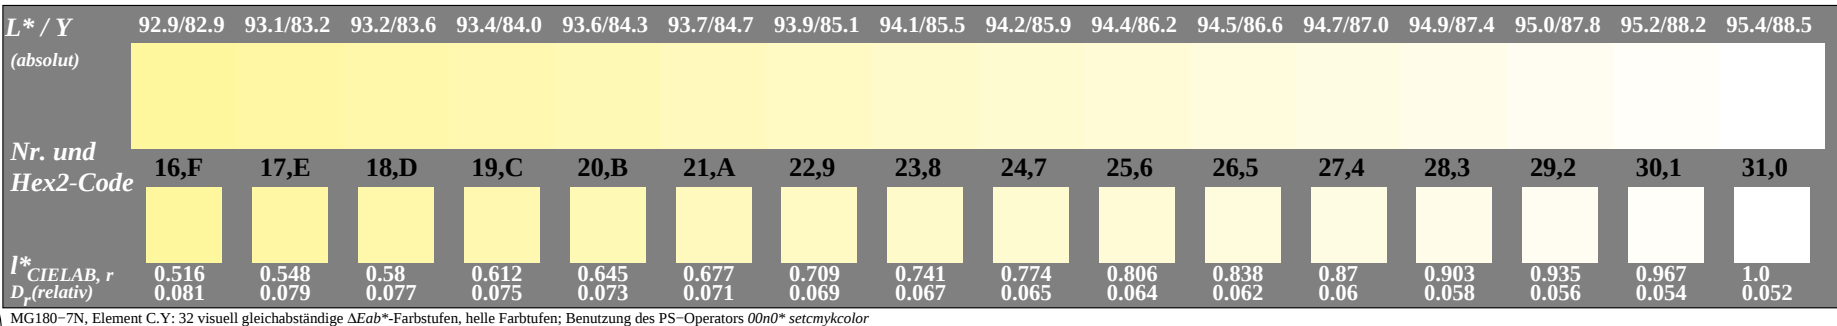
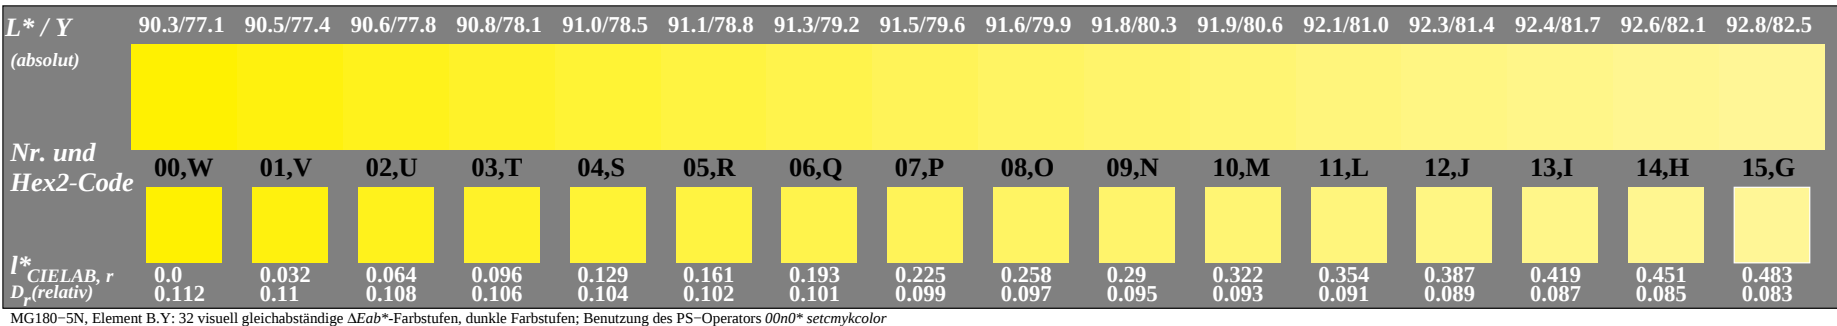
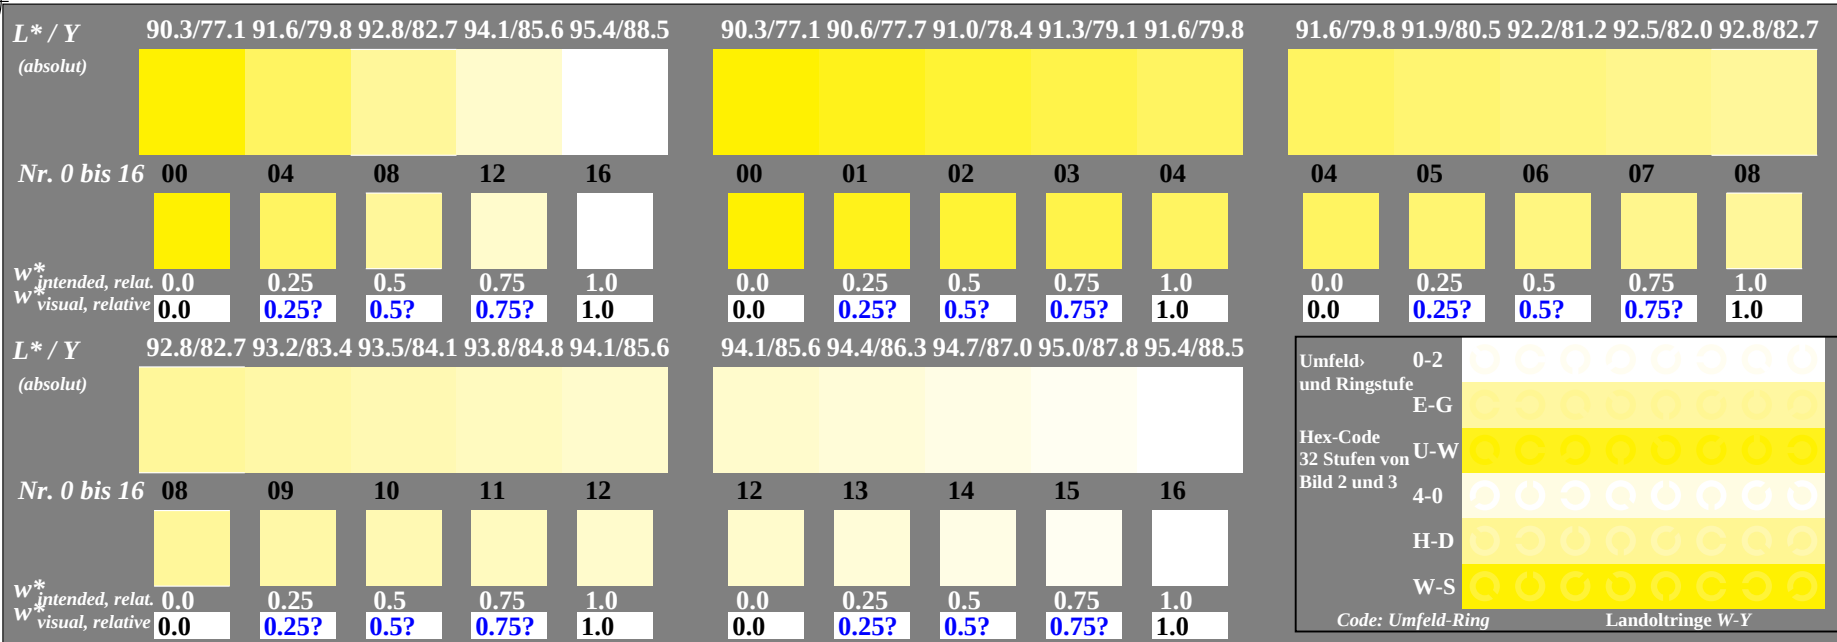
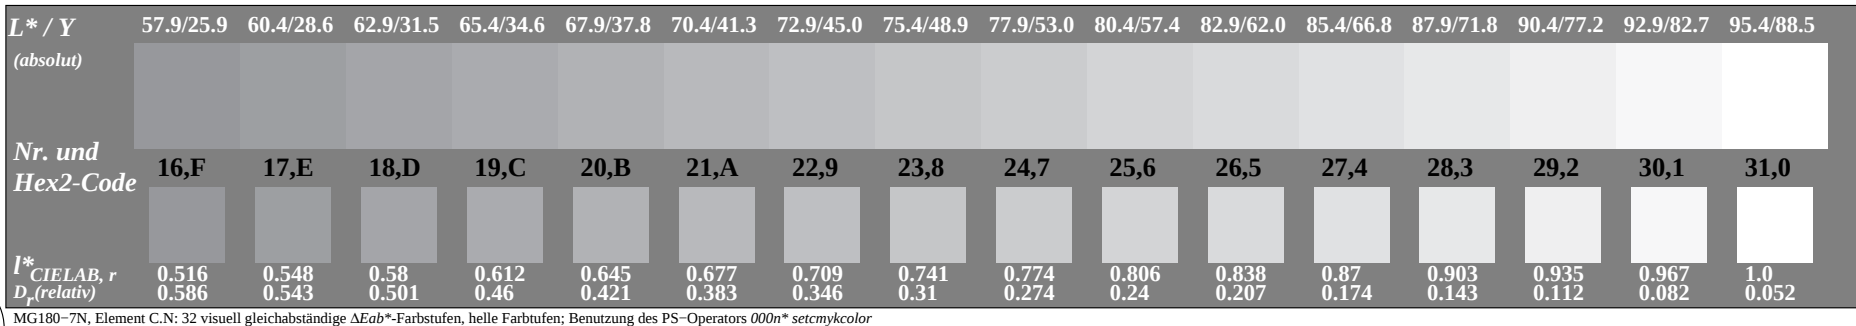
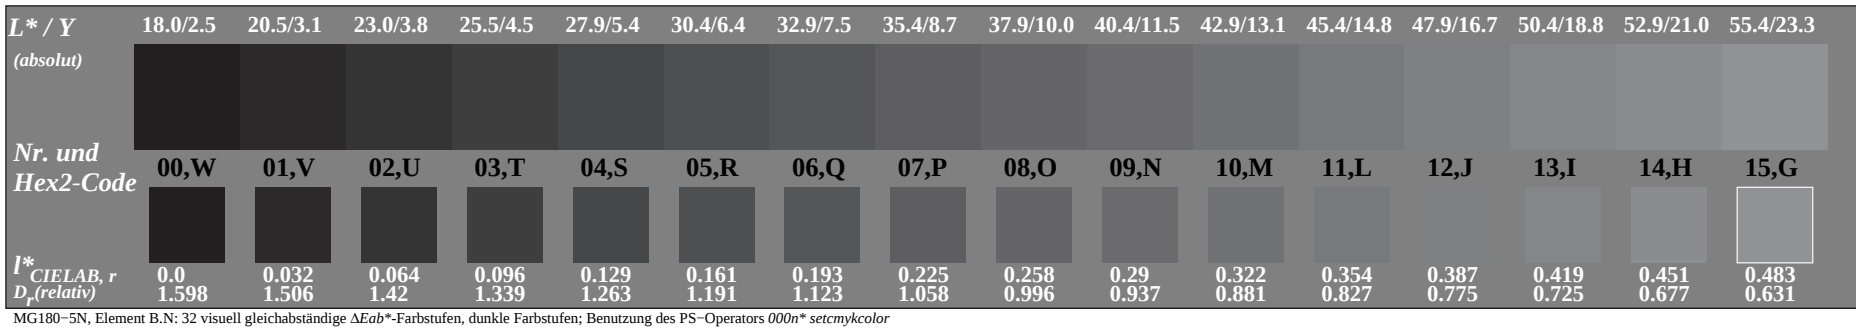


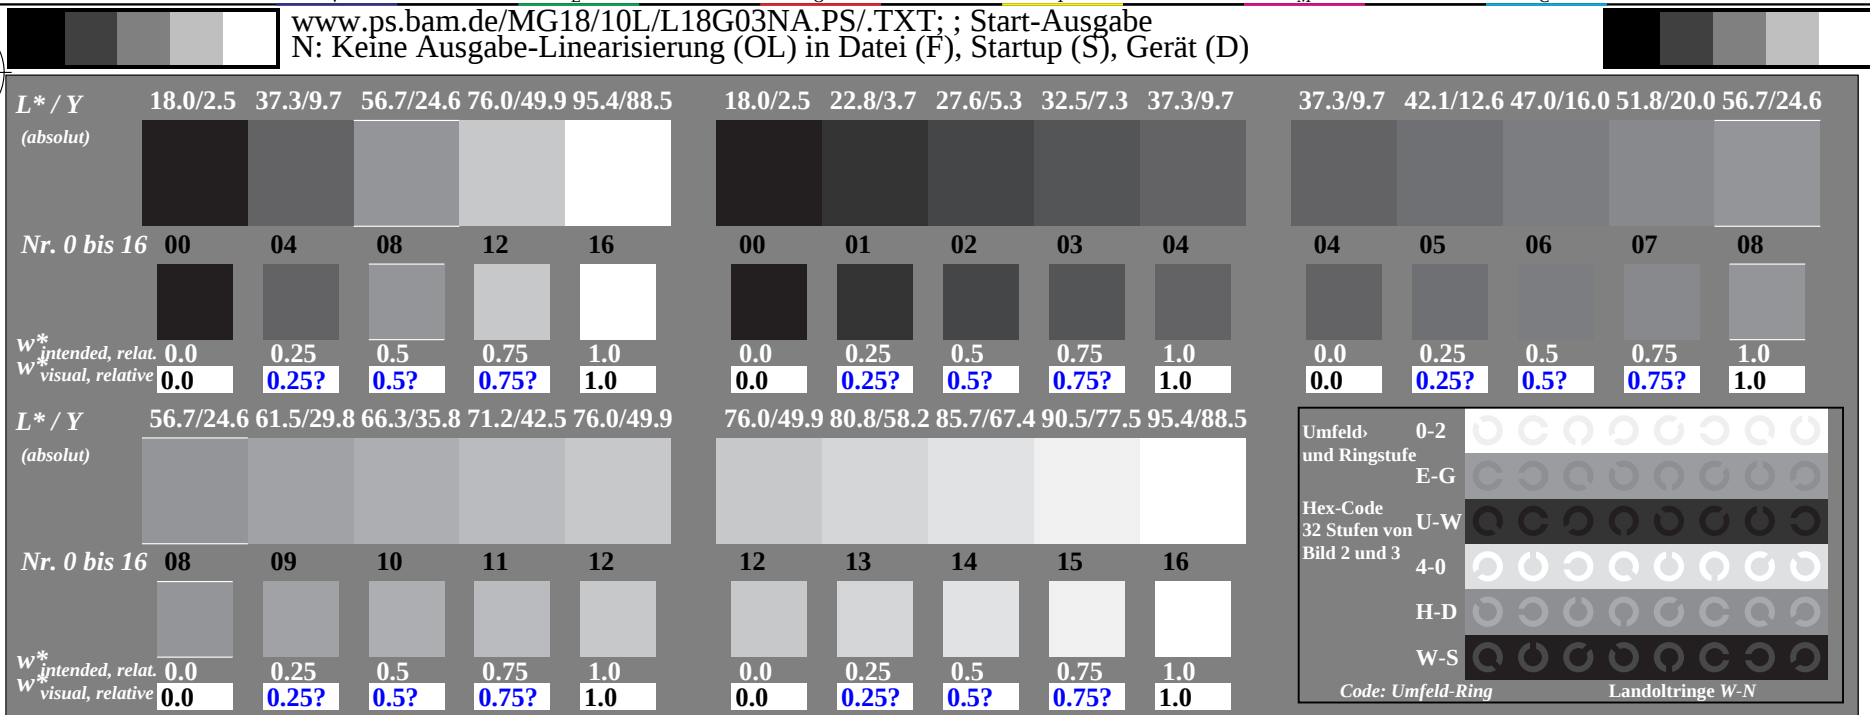

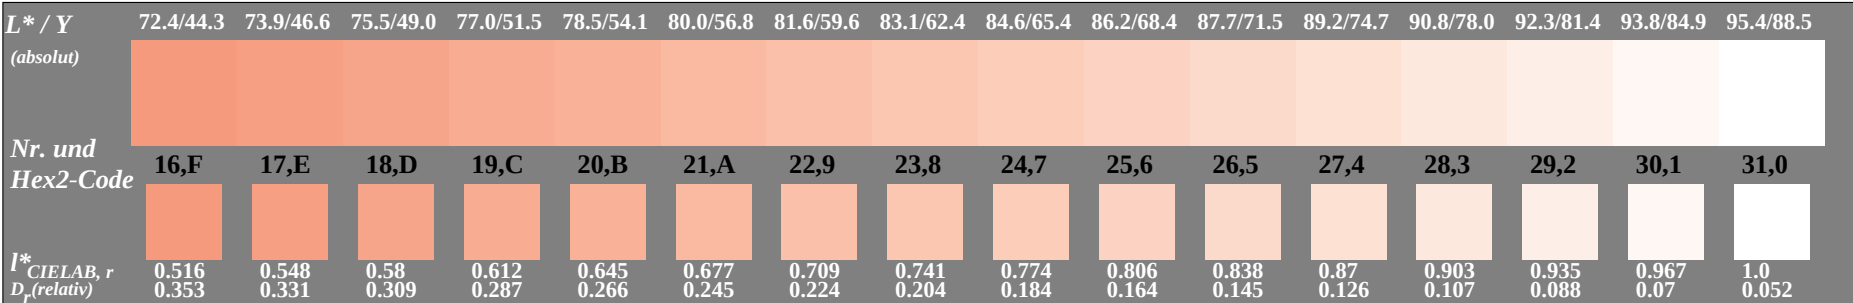


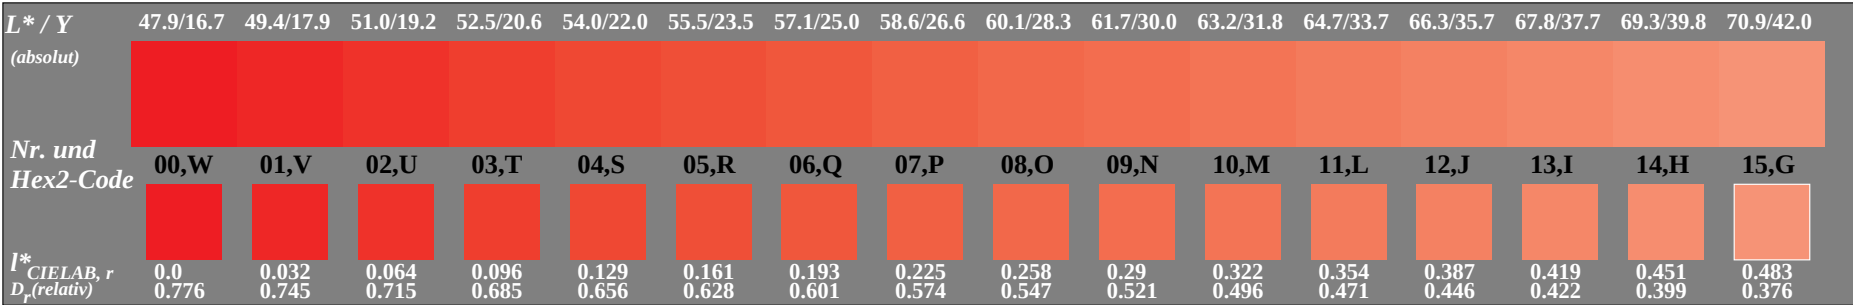

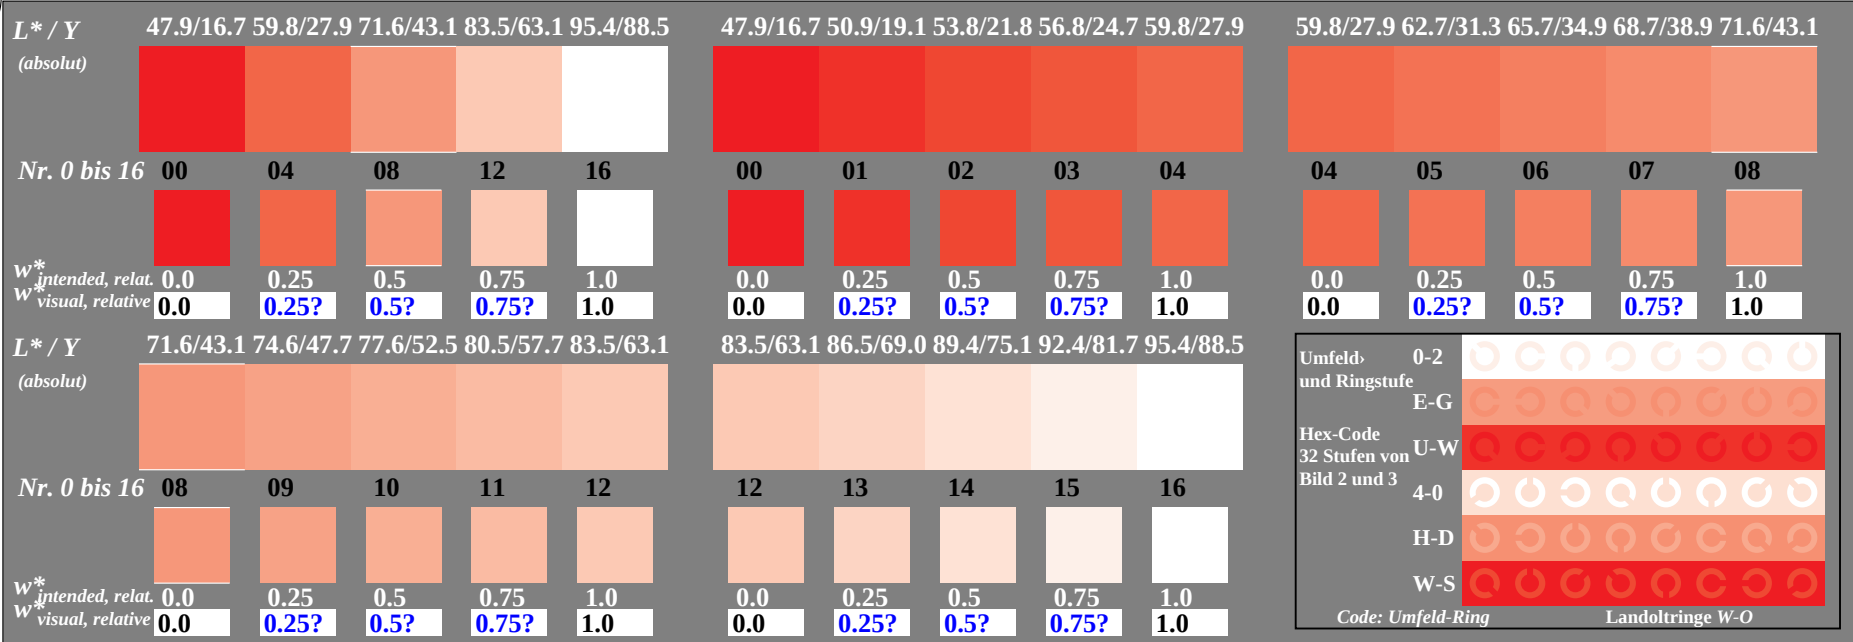


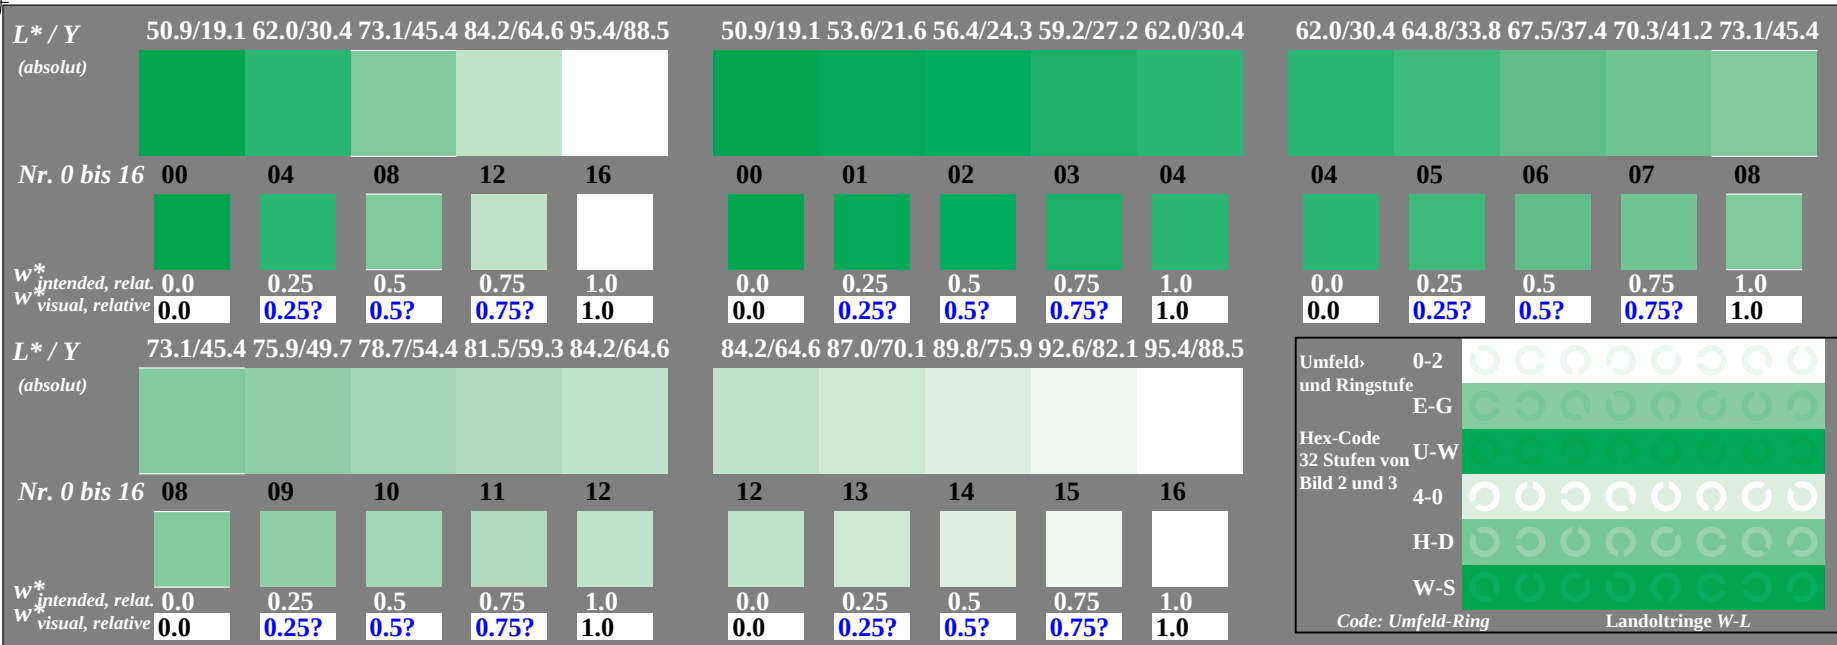




MG180-3N, Element A.L: 5 mal 5 visuell gleichabständige L*-Farbstufen und Landolt-Ringe; Benutzung des PS-Operators n0n0* setcmymcolor

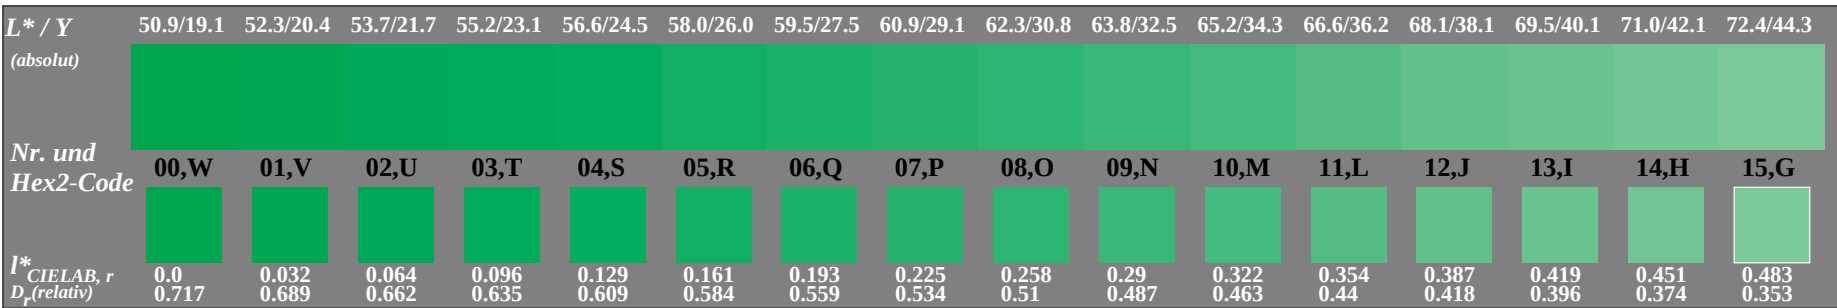

MG180-5N, Element B.L: 32 visuell gleichabständige ΔEab*-Farbstufen, dunkle Farbstufen; Benutzung des PS-Operators n0n0* setcmymcolor

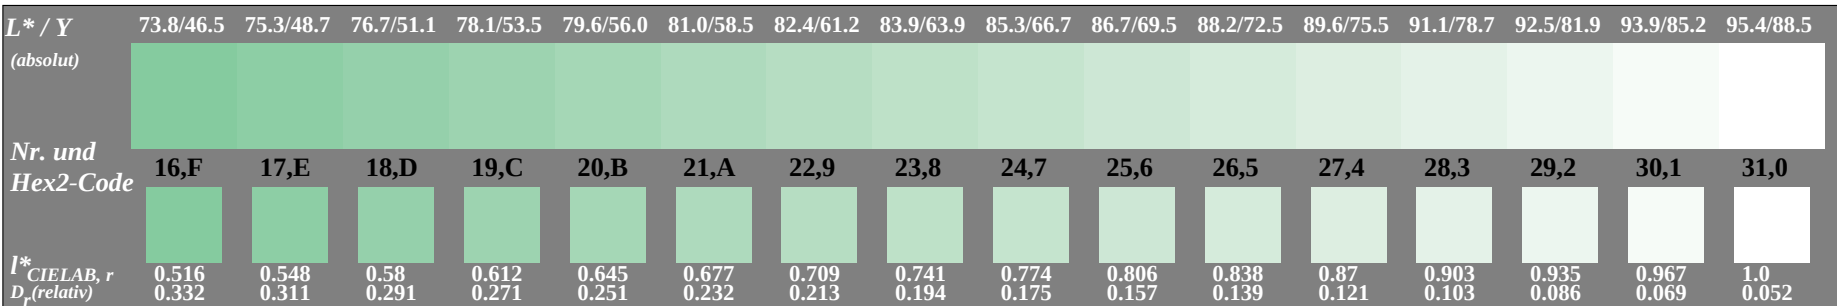

MG180-7N, Element C.L: 32 visuell gleichabständige ΔEab*-Farbstufen, helle Farbstufen; Benutzung des PS-Operators n0n0* setcmymcolor

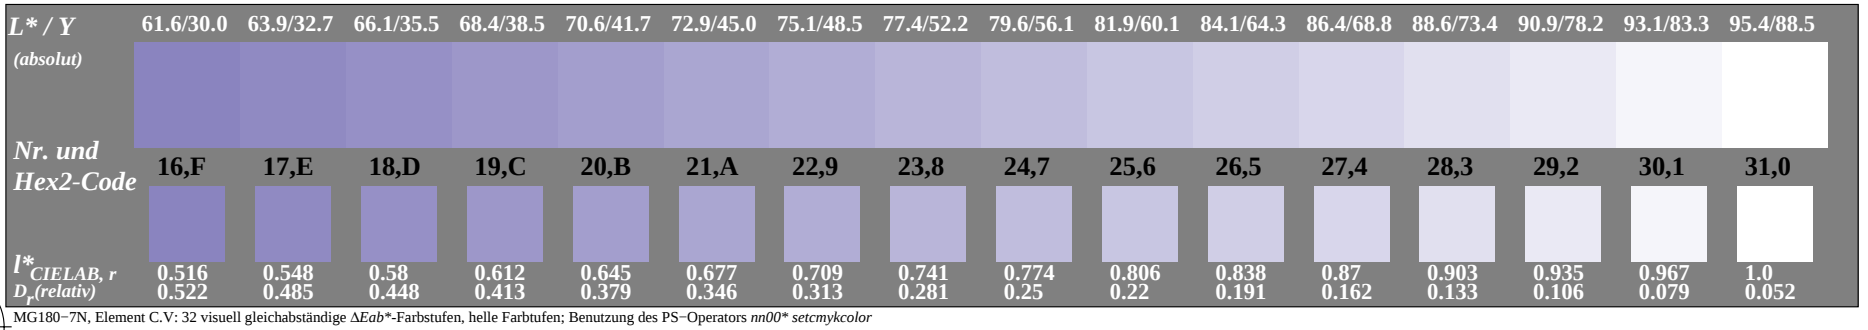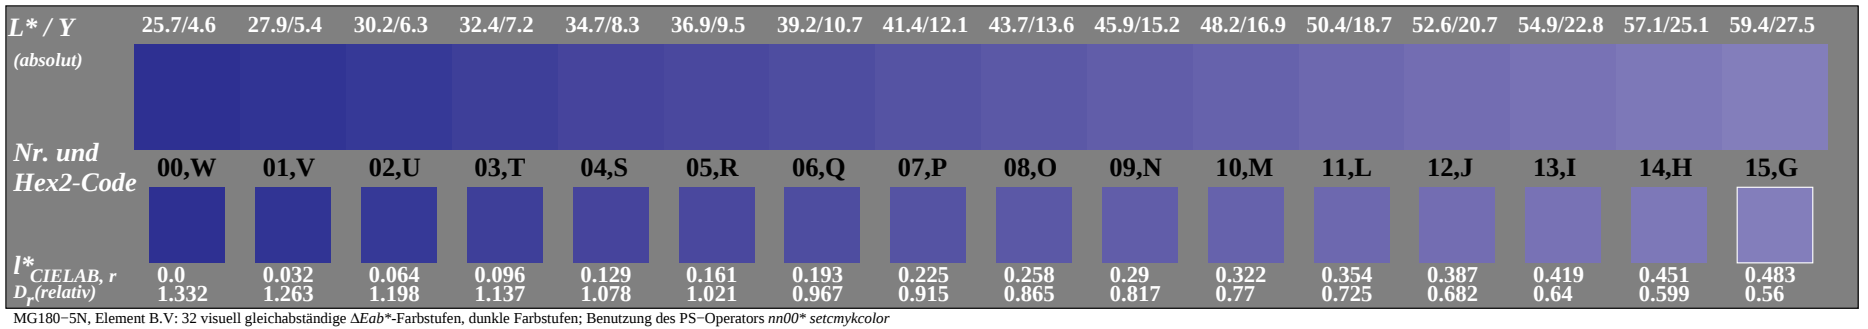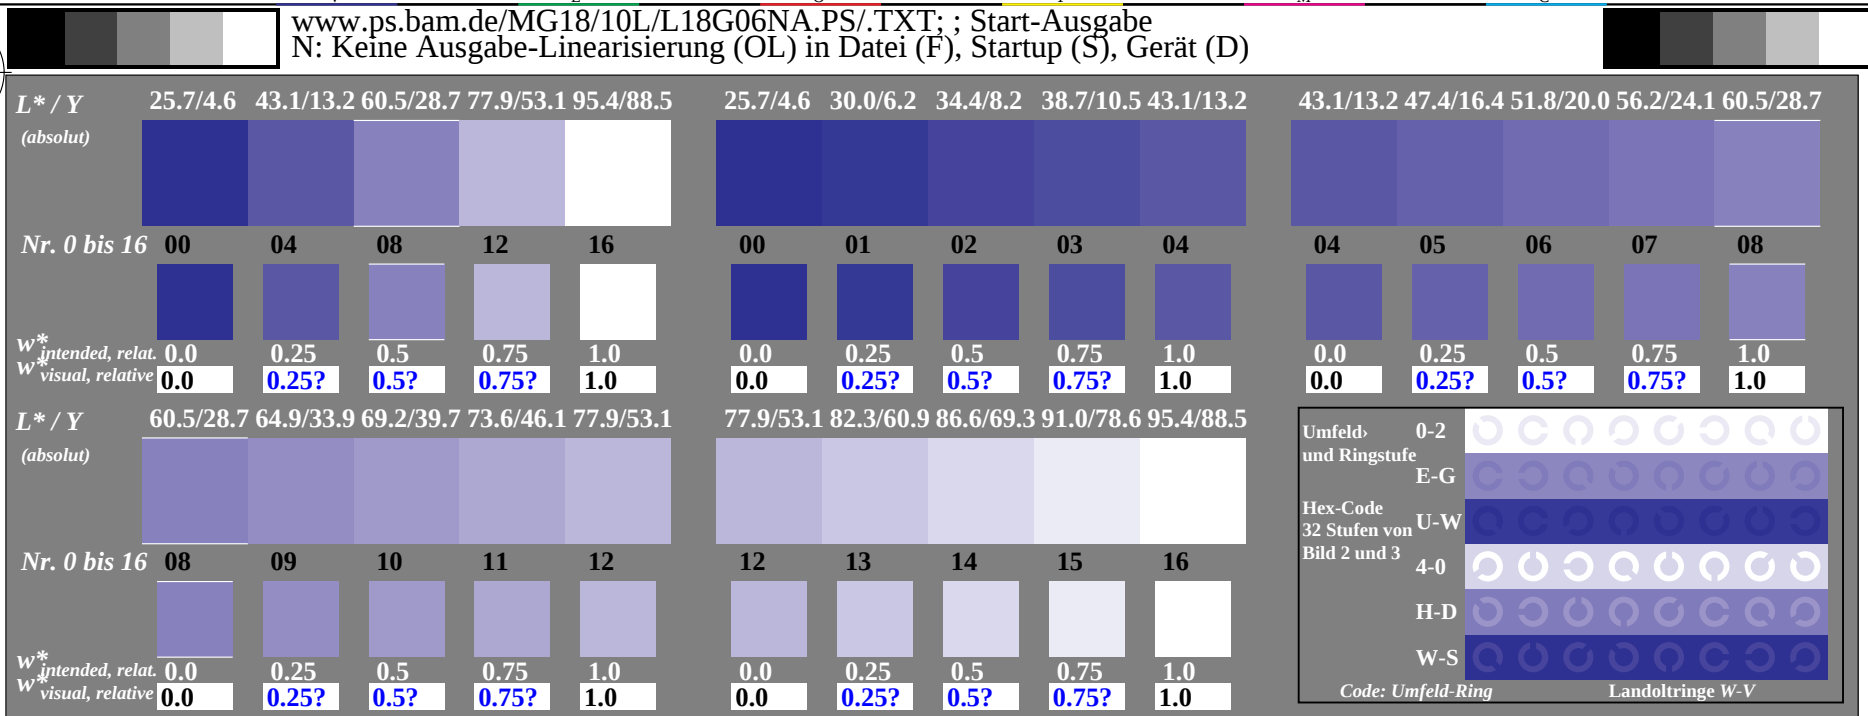

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/MG18/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/9241>

Version 2.1, io=1,1

BAM-Registrierung: 20080401-MG18/10L/L18G07NA.PS/.TXTBAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Displays (Yr=2.5) und Drucker

