


### Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$   
 $lab^*ch$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton O  
LCH\*Ma: 48 83 38  
olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0


Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 93$   
%Regulartät  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$

**ORS18; adaptierte CIELAB-Daten**

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

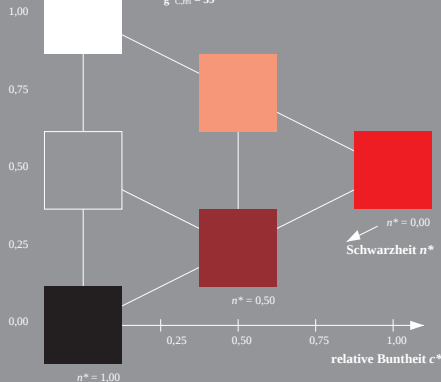


### Ausgabe: Farbmimetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 35/360 = 0.097$   
 $lab^*ch$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton O  
LCH\*Ma: 53 87 35  
olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0


Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 118$   
%Regulartät  
 $g^*_{H,rel} = 22$   
 $g^*_{C,rel} = 40$

**TLS18; adaptierte CIELAB-Daten**

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

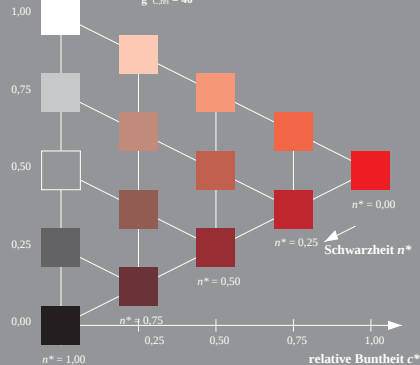

OG610-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

BAM-Prüfvorlage OG61; Farbmimetrische Systeme ORS18 & TLS18 input:  $cmy0^* \text{ setcmykcolor}$   
D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 35/360 = 0.097 (rechts)

BAM-Material: Code=thada  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
KODAK Form 1/10, Serie 1/L, Seite 1  
Seite Blatt 1