

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	$\Delta H^*$	$\Delta E^*$	
C	1	51.2-15.7-52.5	253	51.2-15.7-52.5	253	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	53.9-14.7-49.2	253	51.0-15.5-52.8	254	-2.8	-0.7	-3.5	3.7
	3	56.7-13.7-45.9	253	50.8-15.2-52.8	254	-5.8	-1.4	-6.8	7.0
	4	59.5-12.7-42.7	253	51.1-15.3-52.7	254	-8.3	-2.5	-9.9	10.4
	5	62.2-11.8-39.4	253	51.7-15.6-52.4	253	-10.4	-3.7	-12.9	13.6
	6	65.0-10.8-36.1	253	52.7-16.2-51.3	252	-12.2	-5.3	-15.1	16.1
	7	67.7-9.8-32.8	253	55.1-16.2-48.9	252	-12.5	-6.3	-16.0	17.3
	8	70.5-8.8-29.5	253	57.0-16.3-45.4	250	-13.4	-7.4	-15.8	17.6
	9	73.3-7.8-26.3	253	58.6-15.8-40.9	249	-14.6	-7.9	-14.6	16.7
	10	76.0-6.8-23.0	253	60.9-15.4-36.7	247	-15.0	-8.5	-13.6	16.2
	11	78.8-5.8-19.7	253	64.9-13.8-30.9	246	-13.8	-7.9	-11.1	13.8
	12	81.6-4.8-16.4	253	68.6-12.1-26.3	245	-12.9	-7.2	-9.8	12.3
	13	84.3-3.9-13.1	253	74.3-10.3-21.2	244	-9.9	-6.4	-8.0	10.3
	14	87.1-2.9-9.8	253	81.0-8.3-15.4	242	-6.0	-5.3	-5.5	7.8
	15	89.9-1.9-6.6	253	87.0-5.8-9.9	239	-2.7	-3.8	-3.2	5.2
	16	92.6-0.9-3.3	254	91.1-3.2-5.5	239	-1.5	-2.2	-2.1	3.2
W	17	95.4	0.0	0.0	270	95.4	0.0	0.0	0.0
C	18	51.2-15.7-52.5	253	51.2-15.7-52.5	253	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	62.2-11.8-39.4	253	51.7-15.6-52.4	253	-10.4	-3.7	-12.9	13.6
	20	73.3-7.8-26.3	253	58.6-15.8-40.9	249	-14.6	-7.9	-14.6	16.7
	21	84.3-3.9-13.1	253	74.3-10.3-21.2	244	-9.9	-6.4	-8.0	10.3
W	22	95.4	0.0	0.0	270	95.4	0.0	0.0	0.0


**Start-Ausgabe S1**  
**Kennzeichnung nach**  
**ISO/IEC 15775 Anhang G**  
**und DIN 33866-1 Anhang G**  
**relative CIELAB Daten für "aus"**  
 $\Delta L^* = 95.39 - 51.16$   
**Gleichmäßigkeit**  
 $g^* = 2.5$   
**Helligkeitsumfang relativ zu Offset**  
 $f^* = 57.1$   
**Cyanblau – Weiß**  
**rgb: C – W**  
**Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)**  
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 10.1$   
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 13.2$   
**Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)**  
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 8.1$   
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 10.8$   
**Mittlerer Farbwiedergabe-Index:  $R^*_{ab,m} = 42$**

YG310-3N, Gerät: XrgbNP\_D65\_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	$\Delta H^*$	$\Delta E^*$	
C	1	55.7-19.4-41.4	245	55.7-19.4-41.4	245	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	58.1-18.2-38.8	245	56.7-20.0-39.0	243	-1.4	-1.7	-0.1	1.8
	3	60.6-17.0-36.2	245	58.1-20.2-36.8	241	-2.4	-3.1	-0.5	3.3
	4	63.1-15.7-33.6	245	60.0-20.9-33.6	238	-3.0	-5.1	0.0	5.2
	5	65.6-14.5-31.0	245	61.4-19.7-31.8	238	-4.1	-5.1	-0.7	5.2
	6	68.1-13.3-28.4	245	63.3-18.1-29.4	238	-4.7	-4.7	-0.9	4.9
	7	70.6-12.1-25.8	245	65.9-16.4-26.1	238	-4.5	-4.2	-0.2	4.3
	8	73.1-10.9-23.2	245	69.6-15.7-22.8	235	-3.3	-4.7	0.4	4.9
	9	75.5-9.7-20.7	245	72.6-13.9-19.1	234	-2.8	-4.2	1.5	4.5
	10	78.0-8.4-18.1	245	77.3-12.6-15.3	230	-0.6	-4.1	2.8	5.0
	11	80.5-7.2-15.5	245	80.2-10.5-13.6	232	-0.2	-3.2	1.9	3.8
	12	83.0-6.0-12.9	245	81.9-9.0-11.9	233	-1.0	-2.9	1.0	3.2
	13	85.5-4.8-10.3	245	83.9-7.1-10.3	235	-1.5	-2.2	0.0	2.3
	14	88.0-3.6-7.7	245	85.9-5.4-8.1	236	-1.9	-1.7	-0.3	1.9
	15	90.4-2.3-5.1	245	88.7-3.7-6.0	238	-1.6	-1.3	-0.8	1.6
	16	92.9-1.1-2.5	245	90.8-2.2-3.4	237	-2.0	-1.0	-0.8	1.4
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0.0
C	18	55.7-19.4-41.4	245	55.7-19.4-41.4	245	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	65.6-14.5-31.0	245	61.4-19.7-31.8	238	-4.1	-5.1	-0.7	5.2
	20	75.5-9.7-20.7	245	72.6-13.9-19.1	234	-2.8	-4.2	1.5	4.5
	21	85.5-4.8-10.3	245	83.9-7.1-10.3	235	-1.5	-2.2	0.0	2.3
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0.0

**Start-Ausgabe S1**  
**Kennzeichnung nach**  
**ISO/IEC 15775 Anhang G**  
**und DIN 33866-1 Anhang G**  
**relative CIELAB Daten für "aus"**  
 $\Delta L^* = 95.41 - 55.66$   
**Gleichmäßigkeit**  
 $g^* = 49.5$   
**Helligkeitsumfang relativ zu Offset**  
 $f^* = 51.4$   
**Cyanblau – Weiß**  
**cmy0: C – W**  
**Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)**  
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.1$   
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.9$   
**Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)**  
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.4$   
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.0$   
**Mittlerer Farbwiedergabe-Index:  $R^*_{ab,m} = 83$**

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

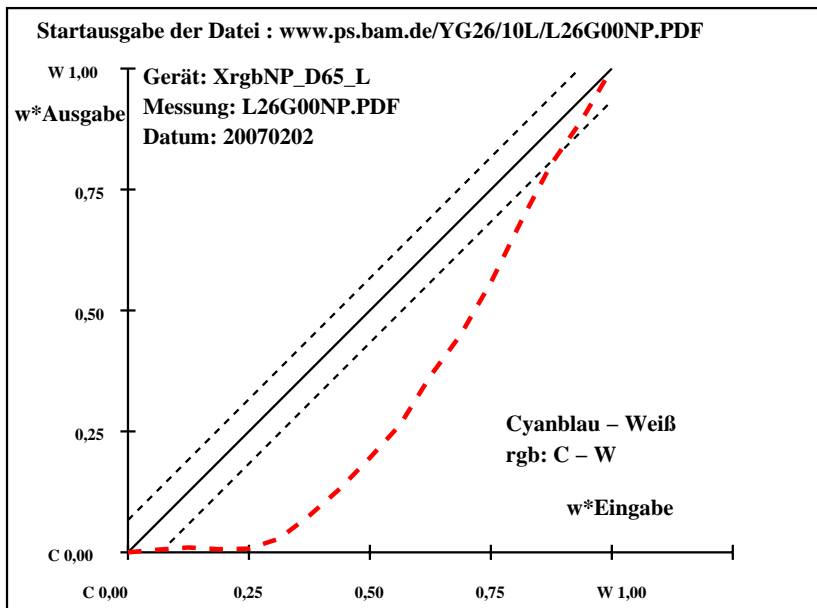

YG310-7N, Gerät: XrgbNP\_D65\_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

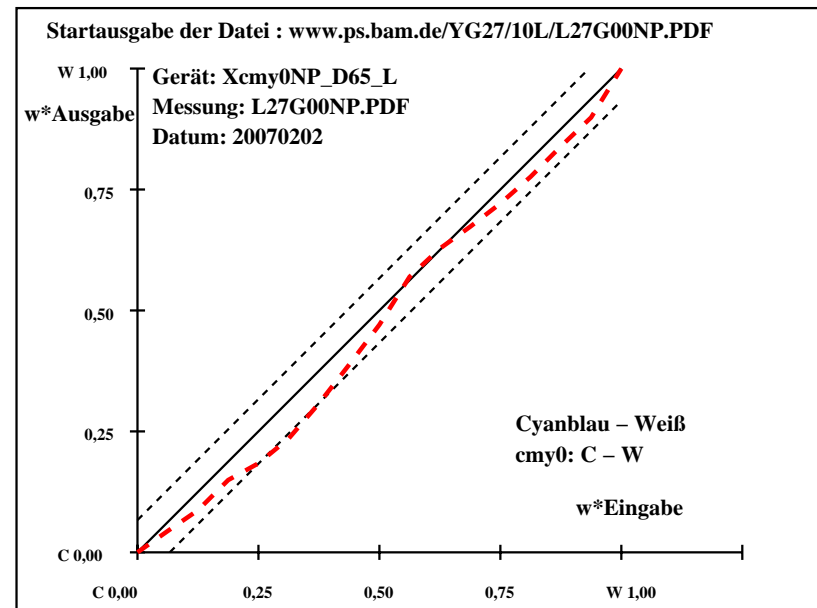

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202