


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1									
M	1	46.1	71.3	-6.3	355	46.1	71.3	-6.3	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach		
	2	49.2	66.8	-5.9	355	46.3	71.4	-6.5	355	-2.8	4.6	-0.5	4.6	5.4	ISO/IEC 15775 Anhang G			
	3	52.3	62.4	-5.5	355	46.7	70.9	-6.7	355	-5.5	8.5	-1.1	8.6	10.3	und DIN 33866-1 Anhang G			
	4	55.4	57.9	-5.1	355	47.0	70.4	-7.1	354	-8.3	12.5	-1.9	12.6	15.2	relative CIELAB Daten für "aus"			
	5	58.5	53.5	-4.7	355	47.4	68.7	-8.6	353	-11.0	15.2	-3.8	15.7	19.2	$\Delta L^* = 95.45 - 46.14$			
	6	61.5	49.0	-4.3	355	48.8	65.4	-10.6	351	-12.6	16.4	-6.2	17.6	21.7	Gleichmäßigkeit			
	7	64.6	44.6	-3.9	355	51.1	61.0	-10.8	350	-13.4	16.4	-6.8	17.8	22.4	$g^* = 6.3$			
	8	67.7	40.1	-3.5	355	55.2	55.1	-11.6	348	-12.5	15.0	-8.0	17.0	21.2				
	9	70.8	35.7	-3.1	355	58.8	50.7	-11.1	348	-11.9	15.1	-7.9	17.0	20.9	Helligkeitsumfang relativ zu Offset			
	10	73.9	31.2	-2.7	355	63.9	43.8	-10.6	346	-9.9	12.6	-7.8	14.9	17.9	$f^* = 63.7$			
	11	77.0	26.7	-2.3	355	69.2	35.8	-9.3	345	-7.7	9.1	-6.9	11.5	13.8				
	12	80.0	22.3	-1.9	355	74.3	27.2	-8.7	342	-5.7	4.9	-6.7	8.4	10.2	Magentarot – Weiß			
	13	83.1	17.8	-1.5	355	78.1	20.2	-8.4	337	-4.9	2.4	-6.8	7.3	8.8	rgb: M – W			
	14	86.2	13.4	-1.1	355	82.0	14.0	-7.8	331	-4.1	0.6	-6.6	6.7	7.9				
	15	89.3	8.9	-0.7	355	86.4	7.7	-6.5	319	-2.8	-1.1	-5.7	5.9	6.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)			
	16	92.4	4.5	-0.3	355	89.9	4.5	-4.3	316	-2.3	0.0	-3.9	4.0	4.7	$\Delta H^*_{CIELAB} = 10.0$			
	W	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 12.1$			
M	18	46.1	71.3	-6.3	355	46.1	71.3	-6.3	355	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
	19	58.5	53.5	-4.7	355	47.4	68.7	-8.6	353	-11.0	15.2	-3.8	15.7	19.2				
	20	70.8	35.7	-3.1	355	58.8	50.7	-11.1	348	-11.9	15.1	-7.9	17.0	20.9	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)			
	21	83.1	17.8	-1.5	355	78.1	20.2	-8.4	337	-4.9	2.4	-6.8	7.3	8.8	$\Delta H^*_{CIELAB} = 8.0$			
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\Delta E^*_{CIELAB} = 9.8$				
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										$R^*_{ab,m} = 47$								


YG310–3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out		LAB*a,out/c-ref			ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1 Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G relative CIELAB Daten für "aus" $\Delta L^* = 95.39 - 46.88$ Gleichmäßigkeit $g^* = 61.1$ Helligkeitsumfang relativ zu Offset $f^* = 62.7$ Magentarot – Weiß cmy0: M – W Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.4$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.2$ Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.6$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.2$ Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 82$	
M	1	46.9	62.6	-5.2	355	46.9	62.6	-5.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	2	49.9	58.7	-4.9	355	48.6	59.1	-5.9	354	-1.2	0.4	-0.9	1.1		1.7
	3	52.9	50.8	-4.5	355	51.2	53.6	-5.7	354	-1.6	-1.1	-1.1	1.7		2.4
	4	56.0	54.9	-4.2	355	53.8	49.1	-5.6	353	-2.1	-1.7	-1.3	2.2		3.1
	5	59.0	46.9	-3.9	355	55.8	45.8	-5.8	353	-3.1	-1.0	-1.8	2.2		3.9
	6	62.0	43.0	-3.5	355	59.2	39.3	-4.7	353	-2.7	-3.6	-1.1	3.9		4.8
	7	65.1	39.1	-3.2	355	62.3	34.2	-3.9	353	-2.7	-4.8	-0.6	5.0		5.7
	8	68.1	35.2	-2.9	355	65.6	28.9	-2.6	355	-2.4	-6.2	0.3	6.3		6.8
	9	71.1	31.3	-2.6	355	69.1	24.6	-1.7	356	-1.9	-6.6	0.9	6.8		7.1
	10	74.2	27.4	-2.2	355	72.0	20.6	-1.3	356	-2.1	-6.7	0.9	6.8		7.2
	11	77.2	23.5	-1.9	355	74.7	17.6	-0.5	358	-2.4	-5.8	1.4	6.0		6.6
	12	80.2	19.6	-1.6	355	78.2	14.4	-0.2	359	-2.0	-5.1	1.4	5.3		5.7
	13	83.3	15.7	-1.2	355	80.9	11.6	-0.2	359	-2.3	-4.0	1.0	4.2		4.8
	14	86.3	11.7	-0.9	355	83.7	8.6	0.0	0	-2.5	-3.0	1.0	3.3		4.2
	15	89.3	7.8	-0.6	355	86.4	6.6	-0.3	357	-2.9	-1.1	0.3	1.3		3.2
	16	92.4	3.9	-0.2	355	88.5	4.9	-0.2	356	-3.8	1.0	0.0	1.0		4.0
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
M	18	46.9	62.6	-5.2	355	46.9	62.6	-5.2	355	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
	19	59.0	46.9	-3.9	355	55.8	45.8	-5.8	353	-3.1	-1.0	-1.8	2.2		3.9
	20	71.1	31.3	-2.6	355	69.1	24.6	-1.7	356	-1.9	-6.6	0.9	6.8	7.1	
	21	83.3	15.7	-1.2	355	80.9	11.6	-0.2	359	-2.3	-4.0	1.0	4.2	4.8	
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

YG311–3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

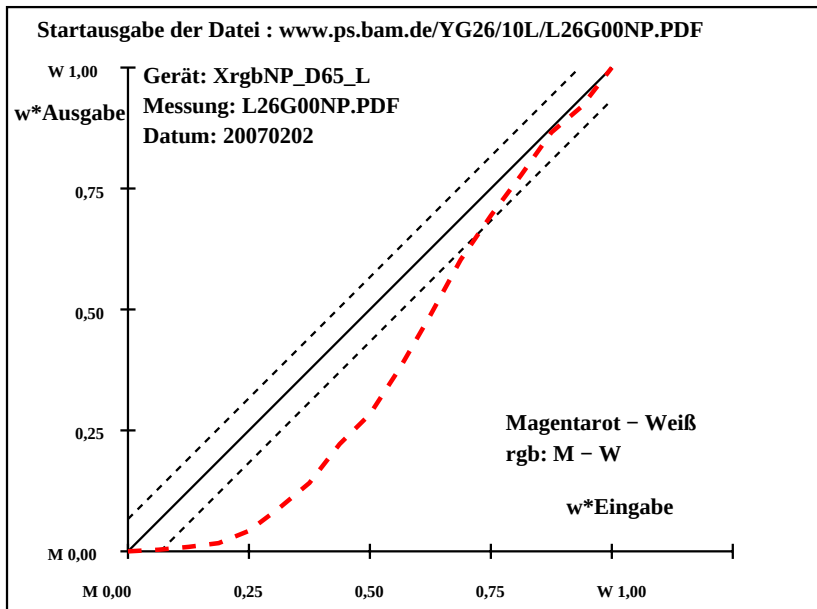

YG310–7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

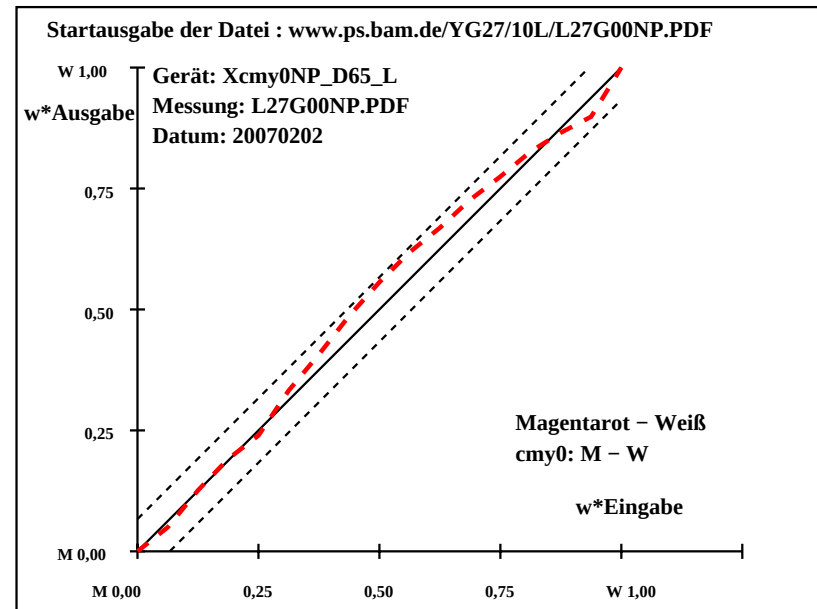

YG311–7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202