

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0
	2	26.3	0.0	0.0	0	22.6	0.0	0.0
	3	30.9	0.0	0.0	0	24.8	0.0	0.1
	4	35.5	0.0	0.0	0	29.1	0.0	0.0
	5	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0
	6	44.7	0.0	0.0	0	40.8	0.0	0.0
	7	49.3	0.0	0.0	0	45.6	0.2	0.2
	8	53.9	0.0	0.0	0	52.5	0.1	0.1
Z	9	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.2	0.2
	10	63.2	0.0	0.0	0	64.5	0.2	0.2
	11	67.8	0.0	0.0	0	69.4	0.2	0.2
	12	72.4	0.0	0.0	0	74.3	0.2	0.2
	13	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.1	0.1
	14	81.6	0.0	0.0	0	83.0	0.0	0.0
	15	86.2	0.0	0.0	0	86.4	0.1	0.1
	16	90.8	0.0	0.0	0	89.7	0.2	0.2
W	17	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0
N	18	21.7	0.0	0.0	0	21.7	0.0	0.0
	19	40.1	0.0	0.0	0	34.7	0.0	0.0
Z	20	58.6	0.0	0.0	0	58.7	0.2	0.2
	21	77.0	0.0	0.0	0	79.1	0.1	0.1
W	22	95.5	0.0	0.0	0	95.5	0.0	0.0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.46 - 21.66$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 54.2$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 95.3$
Schwarz - Weiß
rgb: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 2.4$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 0.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 1.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 90$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0
	2	31.2	0.0	0.0	0	29.2	-0.6	1.1
	3	35.5	0.0	0.0	0	31.4	-1.5	1.0
	4	39.8	0.0	0.0	0	34.1	-1.7	0.5
	5	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0
	6	48.3	0.0	0.0	0	38.8	-1.7	2.1
	7	52.6	0.0	0.0	0	42.6	-1.3	3.0
	8	56.9	0.0	0.0	0	47.3	-2.5	4.6
Z	9	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1
	10	65.5	0.0	0.0	0	56.7	-1.3	7.2
	11	69.7	0.0	0.0	0	61.3	-0.7	7.2
	12	74.0	0.0	0.0	0	65.4	-0.8	6.5
	13	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3
	14	82.6	0.0	0.0	0	75.3	-0.1	5.9
	15	86.9	0.0	0.0	0	80.8	-1.2	5.2
	16	91.1	0.0	0.0	0	85.1	0.3	1.9
W	17	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0
N	18	26.9	0.0	0.0	0	26.9	0.0	0.0
	19	44.1	0.0	0.0	0	36.2	-1.9	2.0
Z	20	61.2	0.0	0.0	0	51.9	-1.7	6.1
	21	78.3	0.0	0.0	0	70.0	-0.3	6.3
W	22	95.4	0.0	0.0	0	95.4	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.41 - 26.94$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 36.6$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 88.5$
Schwarz - Weiß
cmy0: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.9$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.7$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 66$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

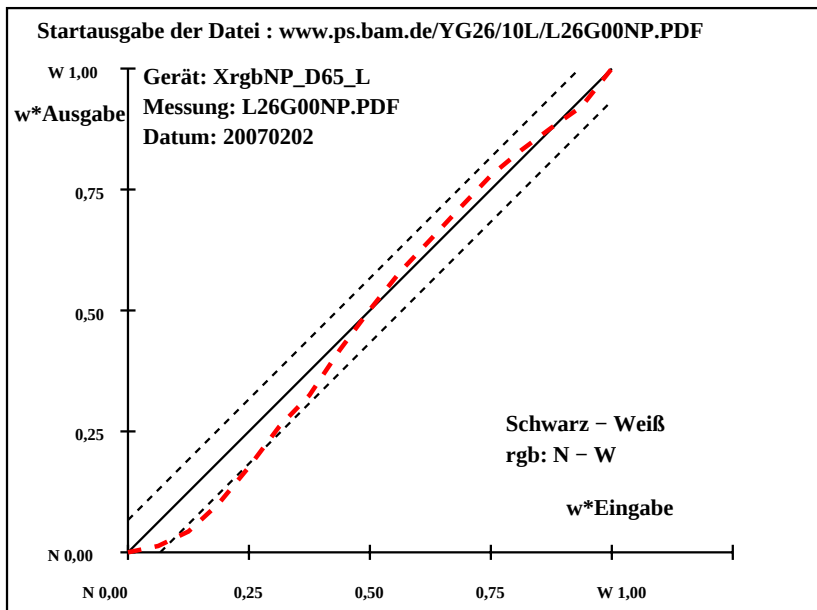

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

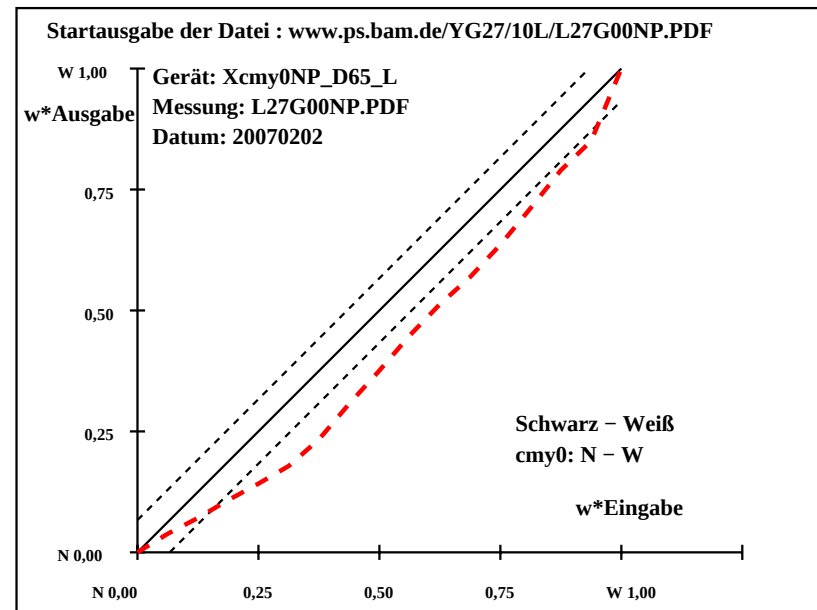

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202