

T	i	LAB*a _{ref}	hab _{ref}	LAB*a _{out}	hab _{out}	LAB*a _{out} /c-ref	ΔH*	ΔE*
N	1	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0
	2	26.3	-1.0	7.0	99	22.2	-0.7	2.4
	3	30.6	-2.1	14.0	99	26.2	-3.4	11.0
	4	34.9	-3.1	20.9	99	32.4	-5.1	22.2
	5	39.2	-4.2	27.9	99	38.0	-6.9	31.3
	6	43.5	-5.3	34.9	99	43.4	-8.6	40.5
	7	47.8	-6.4	41.9	99	48.4	-9.6	48.8
	8	52.1	-7.4	48.9	99	53.3	-10.5	55.6
	9	56.4	-8.5	55.9	99	58.7	-11.6	63.9
	10	60.7	-9.6	62.8	99	62.6	-12.3	69.9
	11	65.0	-10.7	69.8	99	66.5	-12.9	75.7
	12	69.3	-11.7	76.8	99	69.6	-14.0	80.1
	13	73.6	-12.8	83.8	99	73.2	-14.2	85.4
	14	77.9	-13.9	90.8	99	76.2	-14.7	89.6
	15	82.3	-15.0	97.7	99	79.0	-15.4	93.5
	16	86.6	-16.0	104.7	99	82.7	-15.7	99.2
Y	17	90.9	-17.1	111.7	99	90.9	-17.1	111.7
N	18	22.0	0.0	0.0	0	22.0	0.0	0.0
	19	39.2	-4.2	27.9	99	38.0	-6.9	31.3
	20	56.4	-8.5	55.9	99	58.7	-11.6	63.9
	21	73.6	-12.8	83.8	99	73.2	-14.2	85.4
Y	22	90.9	-17.1	111.7	99	90.9	-17.1	111.7


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 90.87 - 21.96$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 70.1$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 89.0$
Schwarz - Gelb
rgb: N - Y
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 5.0$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.0$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.1$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 79$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a _{ref}	hab _{ref}	LAB*a _{out}	hab _{out}	LAB*a _{out} /c-ref	ΔH*	ΔE*
N	1	28.3	3.9	1.3	18	28.3	3.9	1.3
	2	32.2	2.6	8.2	73	30.6	1.5	4.9
	3	36.1	1.3	15.2	85	33.3	-1.4	9.5
	4	40.0	0.0	22.1	90	36.3	-3.5	15.1
	5	43.9	-1.2	29.0	93	38.7	-4.1	22.3
	6	47.8	-2.6	36.0	94	41.4	-6.7	29.5
	7	51.7	-3.9	42.9	95	44.1	-6.2	36.9
	8	55.6	-5.2	49.8	96	47.7	-7.1	42.3
	9	59.5	-6.5	56.7	97	51.3	-7.4	48.7
	10	63.4	-7.8	63.7	97	55.1	-7.7	55.4
	11	67.4	-9.1	70.6	97	58.4	-7.8	61.0
	12	71.3	-10.4	77.5	98	62.6	-9.5	68.2
	13	75.2	-11.8	84.5	98	66.8	-10.2	75.7
	14	79.1	-13.1	91.4	98	71.3	-11.2	82.6
	15	83.0	-14.4	98.3	98	76.6	-13.3	90.7
	16	86.9	-15.7	105.3	99	81.0	-13.2	97.5
Y	17	90.8	-17.0	112.2	99	90.8	-17.0	112.2
N	18	28.3	3.9	1.3	18	28.3	3.9	1.3
	19	43.9	-1.2	29.0	93	38.7	-4.1	22.3
	20	59.5	-6.5	56.7	97	51.3	-7.4	48.7
	21	75.2	-11.8	84.5	98	66.8	-10.2	75.7
Y	22	90.8	-17.0	112.2	99	90.8	-17.0	112.2

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 90.8 - 28.27$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 43.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 80.8$
Schwarz - Gelb
cmy0: N - Y
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 6.8$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 9.0$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.9$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.6$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 61$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

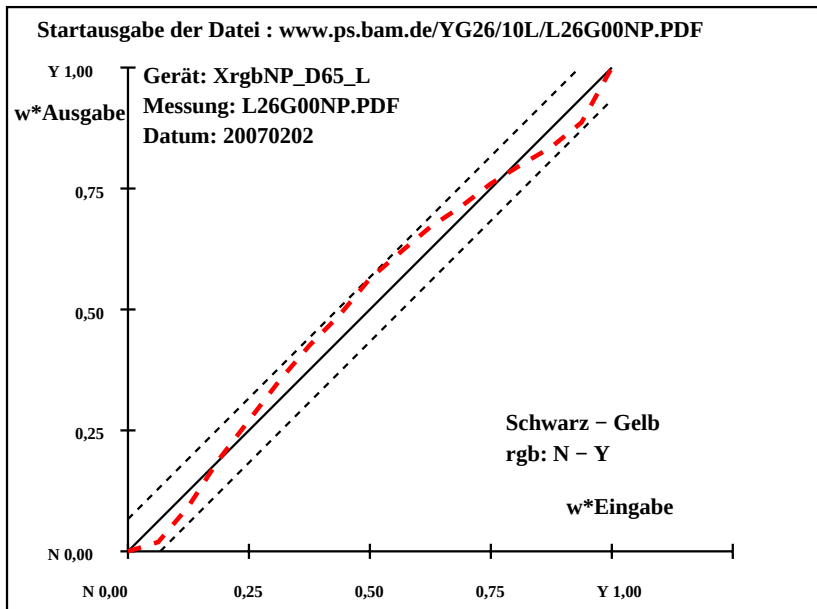

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

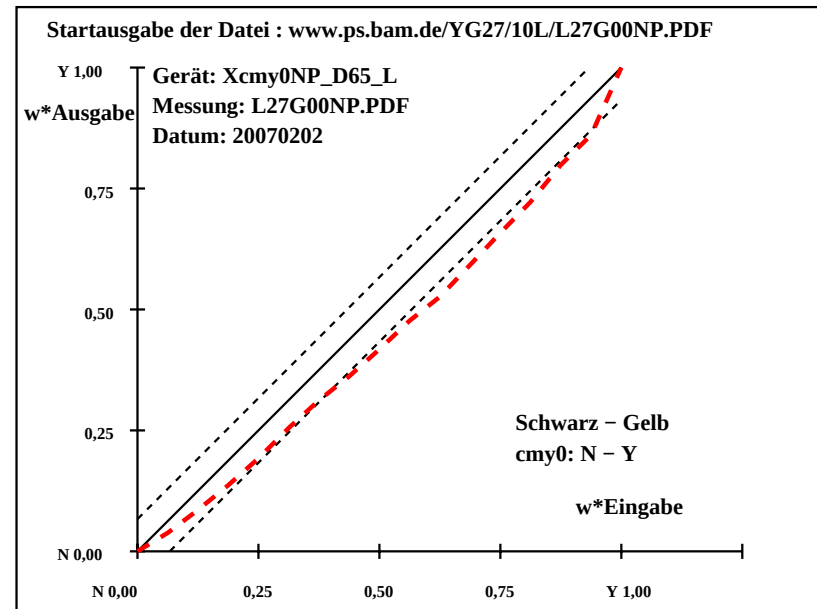

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202