

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	23.4	-4.1	2.3	152	21.3	-0.8	-0.2
	3	24.9	-8.3	4.5	152	22.1	-3.4	0.6
	4	26.4	-12.5	6.8	152	24.8	-8.5	5.3
	5	27.9	-16.7	9.0	152	28.7	-17.2	12.3
	6	29.4	-20.9	11.3	152	31.5	-28.3	18.1
	7	30.9	-25.1	13.5	152	34.6	-37.9	22.3
	8	32.5	-29.3	15.8	152	36.1	-45.1	24.2
	9	34.0	-33.5	18.0	152	38.2	-49.8	26.2
	10	35.5	-37.7	20.3	152	40.1	-54.6	28.5
	11	37.0	-41.9	22.5	152	41.8	-59.0	30.7
	12	38.5	-46.1	24.8	152	42.6	-62.8	31.8
	13	40.0	-50.3	27.0	152	43.4	-64.9	32.9
	14	41.5	-54.5	29.3	152	44.0	-66.5	33.1
	15	43.0	-58.7	31.5	152	44.3	-67.0	33.8
	16	44.5	-62.9	33.8	152	45.1	-67.1	34.4
L	17	46.0	-67.1	36.0	152	46.0	-67.1	36.0
N	18	21.9	0.0	0.0	0	21.9	0.0	0.0
	19	27.9	-16.7	9.0	152	28.7	-17.2	12.3
	20	34.0	-33.5	18.0	152	38.2	-49.8	26.2
	21	40.0	-50.3	27.0	152	43.4	-64.9	32.9
L	22	46.0	-67.1	36.0	152	46.0	-67.1	36.0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 46.01 - 21.91$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 27.7$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 31.1$
Schwarz - Laubgrün
rgb: N - L
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 10.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 10.7$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 7.5$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.7$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 54$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	29.0	3.9	1.6	22	29.0	3.9	1.6
	2	30.2	-0.3	3.5	96	31.3	-2.6	3.1
	3	31.4	-4.6	5.4	131	32.7	-9.3	4.7
	4	32.6	-8.8	7.3	141	33.5	-15.8	6.8
	5	33.8	-13.1	9.2	145	34.2	-20.0	8.8
	6	35.0	-17.4	11.1	148	35.6	-25.7	11.0
	7	36.2	-21.7	13.0	149	36.6	-29.4	13.0
	8	37.4	-25.9	14.9	150	37.6	-33.5	15.5
	9	38.6	-30.2	16.8	151	38.7	-36.3	17.0
	10	39.8	-34.5	18.6	152	40.0	-40.5	18.5
	11	41.0	-38.8	20.5	152	41.4	-44.1	20.9
	12	42.2	-43.0	22.4	153	42.4	-47.2	21.7
	13	43.4	-47.3	24.3	153	43.3	-50.8	24.2
	14	44.6	-51.6	26.2	153	44.2	-53.7	24.4
	15	45.8	-55.9	28.1	153	45.4	-56.5	26.6
	16	47.0	-60.1	30.0	154	46.9	-60.8	29.6
L	17	48.2	-64.4	31.9	154	48.2	-64.4	31.9
N	18	29.0	3.9	1.6	22	29.0	3.9	1.6
	19	33.8	-13.1	9.2	145	34.2	-20.0	8.8
	20	38.6	-30.2	16.8	151	38.7	-36.3	17.0
	21	43.4	-47.3	24.3	153	43.3	-50.8	24.2
L	22	48.2	-64.4	31.9	154	48.2	-64.4	31.9

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 48.19 - 28.95$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 83.4$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 24.9$
Schwarz - Laubgrün
cmy0: N - L
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 4.4$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 4.5$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.3$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 3.3$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 81$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

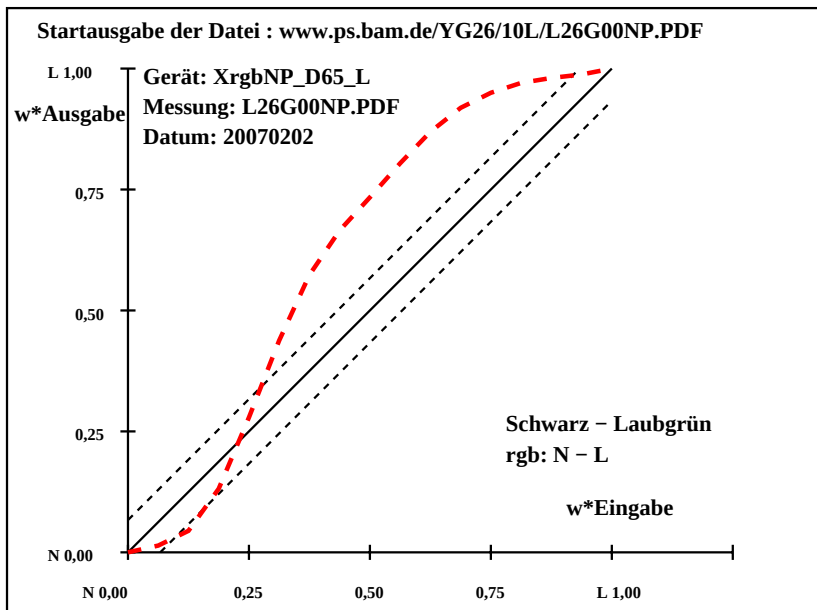

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

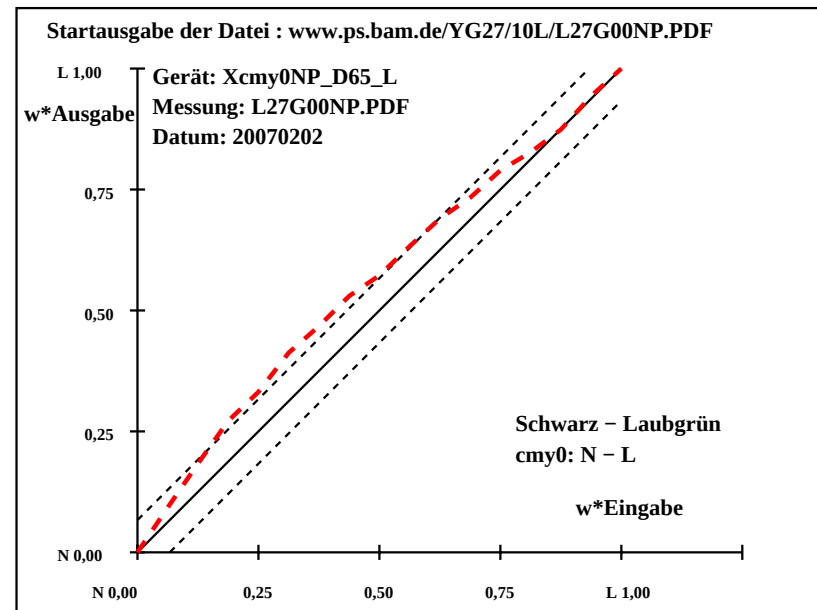

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202