


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*	Start-Ausgabe S1											
N	1	20.7	0.0	-0.2	252	20.7	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach					
	2	22.5	-0.9	-3.5	254	20.3	-1.1	-4.3	255	-2.2	-0.1	-0.7	0.8	2.4	ISO/IEC 15775 Anhang G					
	3	24.4	-1.9	-6.8	254	20.6	-1.8	-7.7	256	-3.8	0.1	-0.8	0.9	4.0	und DIN 33866-1 Anhang G					
	4	26.3	-2.8	-10.1	254	22.7	-3.8	-12.9	253	-3.5	-0.9	-2.7	3.0	4.7	relative CIELAB Daten für "aus"					
	5	28.2	-3.8	-13.4	254	26.0	-6.8	-16.3	247	-2.1	-3.0	-2.8	4.2	4.8	$\Delta L^* = 50.86 - 20.66$					
	6	30.1	-4.7	-16.7	254	27.8	-10.9	-18.1	239	-2.2	-6.1	-1.3	6.4	6.8	Gleichmäßigkeit					
	7	32.0	-5.6	-20.0	254	30.1	-15.0	-19.1	232	-1.8	-9.3	0.9	9.4	9.6	$g^* = 38.2$					
	8	33.9	-6.6	-23.3	254	32.7	-17.1	-22.4	233	-1.1	-10.4	0.9	10.6	10.6	Helligkeitsumfang relativ zu Offset					
	9	35.8	-7.5	-26.6	254	36.5	-19.8	-26.1	233	0.7	-12.2	0.4	12.3	12.3						
	10	37.6	-8.4	-29.8	254	39.6	-21.8	-29.3	233	2.0	-13.3	0.5	13.4	13.5						
	11	39.5	-9.4	-33.1	254	42.6	-22.9	-33.0	235	3.1	-13.4	0.1	13.5	13.9	Schwarz – Cyanblau rgb: N – C					
	12	41.4	-10.3	-36.4	254	45.4	-24.4	-35.7	236	4.0	-14.0	0.7	14.1	14.7						
	13	43.3	-11.3	-39.7	254	46.9	-24.6	-38.5	237	3.5	-13.3	1.2	13.4	13.9						
	14	45.2	-11.2	-43.0	254	48.3	-24.7	-40.3	238	3.1	-12.4	2.7	12.8	13.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 8.1$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 8.6$					
	15	47.1	-13.1	-46.3	254	48.3	-23.6	-41.4	240	1.2	-10.4	4.9	11.6	11.6						
	16	49.0	-14.1	-49.6	254	49.3	-22.8	-43.3	242	0.4	-8.6	6.3	10.8	10.8						
	C	17	50.9	-15.0	-52.9	254	50.9	-15.0	-52.9	254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen) $\Delta H^*_{CIELAB} = 6.0$ $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.2$				
N	18	20.7	0.0	-0.2	252	20.7	0.0	-0.2	252	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
19	28.2	-3.8	-13.4	254	26.0	-6.8	-16.3	247	-2.1	-3.0	-2.8	4.2	4.8							
20	35.8	-7.5	-26.6	254	36.5	-19.8	-26.1	233	0.7	-12.2	0.4	12.3	12.3	Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 63$						
21	43.3	-11.3	-39.7	254	46.9	-24.6	-38.5	237	3.5	-13.3	1.2	13.4	13.9							
C	22	50.9	-15.0	-52.9	254	50.9	-15.0	-52.9	254	0.0	0.0	0.0	0.0							0.0


YG310–3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out/c-ref			ΔH^*	ΔE^*	<div><div>Start-Ausgabe S1</div><div>Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G</div><div>relative CIELAB Daten für "aus"</div><div>$\Delta L^* = 55.36 - 29.15$</div><div>Gleichmäßigkeit</div><div>$g^* = 61.5$</div><div>Helligkeitsumfang relativ zu Offset</div><div>$f^* = 33.9$</div><div>Schwarz – Cyanblau</div><div>cmy0: N – C</div><div>Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)</div><div>$\Delta H^*_{CIELAB} = 11.1$</div><div>$\Delta E^*_{CIELAB} = 11.2$</div><div>Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)</div><div>$\Delta H^*_{CIELAB} = 9.1$</div><div>$\Delta E^*_{CIELAB} = 9.1$</div><div>Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 51$</div></div>
N	1	29.2	3.2	0.3	5	29.2	3.2	0.3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	2	30.8	1.7	-2.2	307	30.8	-1.6	-0.2	190	0.0	-3.3	2.0	3.9	3.9	
	3	32.4	0.2	-4.7	272	32.2	-6.5	-1.6	194	-0.1	-6.7	3.1	7.5	7.5	
	4	34.1	-1.2	-7.3	260	33.1	-12.1	-3.1	195	-0.9	-10.8	4.2	11.7	11.7	
	5	35.7	-2.7	-9.8	254	34.3	-15.5	-3.9	194	-1.3	-12.7	5.9	14.1	14.2	
	6	37.3	-4.2	-12.4	251	35.4	-18.6	-6.0	198	-1.9	-14.3	6.4	15.7	15.8	
	7	39.0	-5.7	-14.9	249	36.4	-21.0	-7.4	200	-2.4	-15.2	7.5	17.0	17.2	
	8	40.6	-7.2	-17.5	247	38.1	-23.7	-8.6	200	-2.4	-16.4	8.9	18.7	18.9	
	9	42.3	-8.8	-20.1	246	40.0	-25.1	-10.3	202	-2.2	-16.3	9.8	19.0	19.2	
	10	43.9	-10.3	-22.6	245	41.6	-25.9	-13.2	207	-2.2	-15.5	9.4	18.3	18.4	
	11	45.5	-11.8	-25.2	245	43.6	-26.7	-15.1	210	-1.9	-14.8	10.1	18.0	18.1	
	12	47.2	-13.3	-27.7	244	45.3	-25.9	-19.5	217	-1.8	-12.5	8.2	15.1	15.2	
	13	48.8	-14.8	-30.3	244	47.0	-25.2	-24.0	224	-1.7	-10.3	6.3	12.2	12.3	
	14	50.4	-16.3	-32.8	244	48.5	-23.6	-28.3	230	-1.9	-7.2	4.5	8.6	8.8	
	15	52.1	-17.8	-35.4	243	50.1	-22.7	-31.1	234	-1.9	-4.8	4.3	6.5	6.8	
	16	53.7	-19.3	-37.9	243	52.2	-21.4	-36.2	239	-1.4	-2.0	1.7	2.7	3.1	
C	17	55.4	-20.8	-40.5	243	55.4	-20.8	-40.5	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
N	18	29.2	3.2	0.3	5	29.2	3.2	0.3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	19	35.7	-2.7	-9.8	254	34.3	-15.5	-3.9	194	-1.3	-12.7	5.9	14.1	14.2	
	20	42.3	-8.8	-20.1	246	40.0	-25.1	-10.3	202	-2.2	-16.3	9.8	19.0	19.2	
	21	48.8	-14.8	-30.3	244	47.0	-25.2	-24.0	224	-1.7	-10.3	6.3	12.2	12.3	
C	22	55.4	-20.8	-40.5	243	55.4	-20.8	-40.5	243	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

YG311–3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

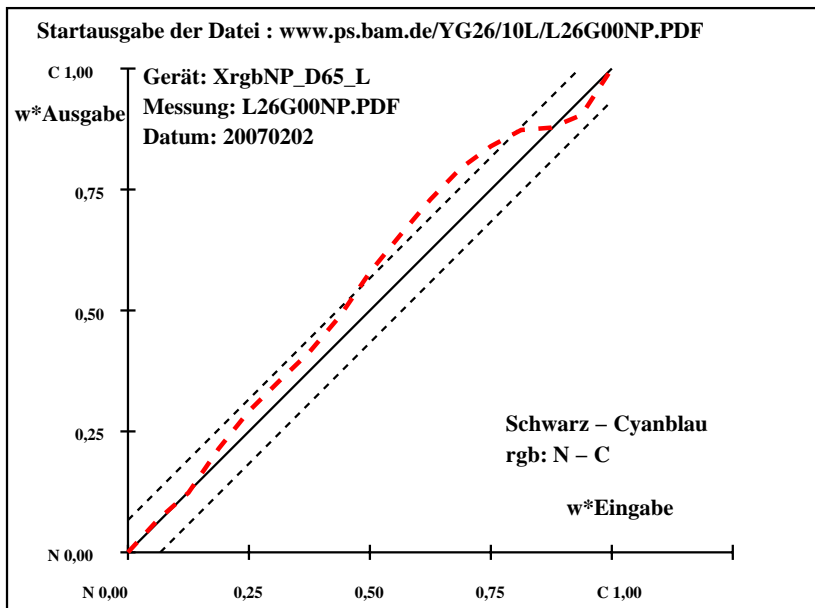

YG310–7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

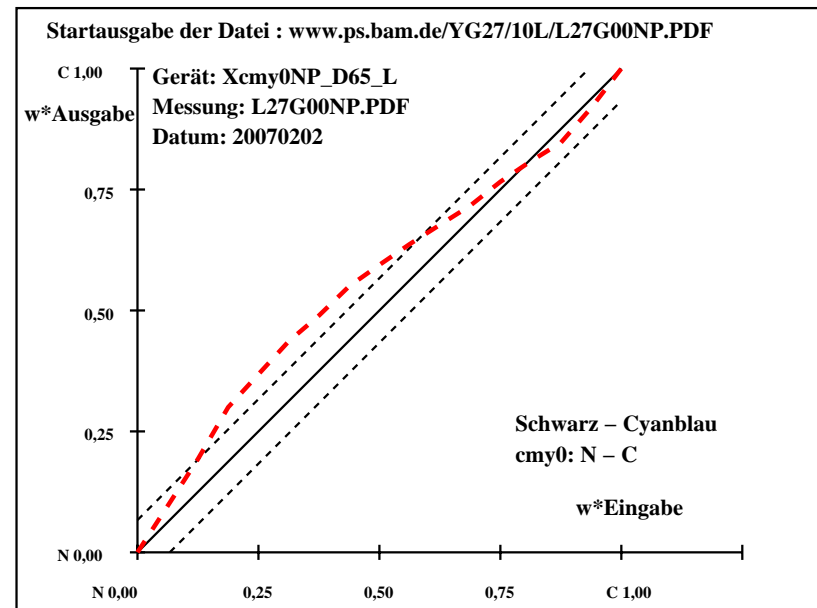

YG311–7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202