

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1							
R	1	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.2	39.2	33	0.0	-2.4	10.0	10.3	10.3	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
	2	50.5	52.8	47.1	42	47.0	58.3	45.9	38	-3.4	5.5	-1.1	5.6	6.6	
	3	59.3	37.6	61.3	58	56.4	41.7	62.8	56	-2.8	4.1	1.5	4.4	5.2	
	4	69.2	20.4	77.4	75	75.9	7.2	90.6	85	6.7	-13.1	13.2	18.6	19.8	
J	5	83.1	-3.4	99.8	92	90.8	-16.8	112.4	99	7.7	-13.3	12.6	18.4	20.0	
	6	77.6	-31.8	90.0	110	76.6	-31.4	88.0	110	-0.9	0.4	-1.9	2.0	2.2	
	7	62.6	-48.6	64.6	127	55.6	-54.4	52.3	136	-6.9	-5.7	-12.2	13.6	15.3	
	8	50.5	-62.0	44.3	145	48.6	-63.3	41.1	147	-1.8	-1.2	-3.1	3.5	3.9	
G	9	46.8	-57.2	18.6	162	47.3	-65.0	38.4	149	0.6	-7.7	19.8	21.3	21.3	
	10	48.4	-42.2	-7.0	190	48.2	-64.4	35.9	151	0.0	-22.1	43.0	48.4	48.4	
C	11	49.4	-32.2	-24.2	217	52.1	-16.3	-52.3	253	2.6	15.9	-28.0	32.3	32.4	
	12	50.6	-20.8	-43.7	245	46.0	-7.1	-50.1	262	-4.5	13.7	-6.3	15.1	15.8	
B	13	38.4	1.7	-49.1	272	39.2	1.1	-49.2	271	0.7	-0.5	0.0	0.6	1.0	Rot-Gelb-Grün-Blau-Rot rgb: R-J-G-B-R
	14	40.5	21.6	-36.9	300	33.5	19.1	-43.3	294	-6.9	-2.4	-6.3	6.8	9.8	
M'	15	42.7	41.0	-25.0	329	46.2	71.5	-6.1	355	3.5	30.5	18.9	35.9	36.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	46.1	70.7	-3.9	357	46.0	67.5	7.0	6	0.0	-3.1	11.0	11.5	11.5	
R	17	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.8	36.4	31	0.0	-1.8	7.2	7.4	7.4	ΔH*CIELAB = 14.6
R	18	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.2	39.2	33	0.0	-2.4	10.0	10.3	10.3	ΔE*CIELAB = 15.7
J	19	83.1	-3.4	99.8	92	90.8	-16.8	112.4	99	7.7	-13.3	12.6	18.4	20.0	
G	20	46.8	-57.2	18.6	162	47.3	-65.0	38.4	149	0.6	-7.7	19.8	21.3	21.3	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
B	21	38.4	1.7	-49.1	272	39.2	1.1	-49.2	271	0.7	-0.5	0.0	0.6	1.0	ΔH*CIELAB = 10.1
R	22	46.3	62.7	29.2	25	46.2	60.8	36.4	31	0.0	-1.8	7.2	7.4	7.4	ΔE*CIELAB = 12.0

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out-ref		ΔH* ΔE*	<div>Start-Ausgabe S1</div> <div>Kennzeichnung nach</div> <div>ISO/IEC 15775 Anhang G</div> <div>und DIN 33866-1 Anhang G</div>
R	1	46.5	61.0	28.4	25	48.0	58.0	45.8	38	1.5 -2.9 17.4 17.6 17.7	
	2	48.5	56.3	50.2	42	55.5	43.9	55.7	52	7.0 -12.3 5.5 13.5 15.2	
	3	58.2	39.6	64.6	58	65.4	25.9	70.2	70	7.2 -13.6 5.6 14.8 16.4	
	4	68.8	21.1	80.3	75	77.5	4.3	90.4	87	8.7 -16.7 10.1 19.6 21.5	
J	5	83.0	-3.4	101.4	92	90.8	-17.0	112.2	99	7.8 -13.5 10.8 17.3 19.0	
	6	77.8	-31.2	88.3	110	77.8	-26.2	88.0	107	0.0 5.0 -0.2 5.0 5.0	
	7	64.0	-46.6	61.9	127	66.4	-33.3	62.8	118	2.4 13.3 0.9 13.3 13.5	
	8	53.5	-58.4	41.7	145	59.1	-46.7	45.4	136	5.6 11.7 3.7 12.3 13.5	
G	9	50.3	-54.5	17.7	162	50.5	-60.9	32.9	152	0.3 -6.3 15.2 16.5 16.5	
	10	52.5	-40.0	-6.6	190	53.3	-43.5	-7.3	190	0.8 -3.4 -0.6 3.6 3.7	
C	11	54.0	-30.4	-22.9	217	57.2	-20.4	-40.0	243	3.3 10.0 -17.0 19.8 20.1	
	12	55.6	-19.6	-41.1	245	44.0	-5.1	-34.8	262	-11.6 14.5 6.3 15.8 19.6	
B	13	40.2	1.3	-38.4	272	27.6	19.1	-35.6	298	-12.6 17.8 2.8 18.0 22.0	
	14	25.8	20.8	-35.5	300	36.4	42.4	-24.9	329	10.6 21.6 10.6 24.1 26.3	
M'	15	34.2	38.0	-23.2	329	47.8	61.3	-5.5	355	13.5 23.3 17.7 29.3 32.2	
	16	46.9	62.5	-3.4	357	48.0	60.4	18.5	17	1.1 -2.0 22.0 22.2 22.2	
R	17	46.5	61.0	28.4	25	47.1	59.6	44.4	37	0.6 -1.3 16.0 16.0 16.0	
R	18	46.5	61.0	28.4	25	48.0	58.0	45.8	38	1.5 -2.9 17.4 17.6 17.7	
J	19	83.0	-3.4	101.4	92	90.8	-17.0	112.2	99	7.8 -13.5 10.8 17.3 19.0	
G	20	50.3	-54.5	17.7	162	50.5	-60.9	32.9	152	0.3 -6.3 15.2 16.5 16.5	
B	21	40.2	1.3	-38.4	272	27.6	19.1	-35.6	298	-12.6 17.8 2.8 18.0 22.0	
R	22	46.5	61.0	28.4	25	47.1	59.6	44.4	37	0.6 -1.3 16.0 16.0 16.0	

Rot-Gelb-Grün-Blau-Rot

cmy0: R-J-G-B-R

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)

$\Delta H^*_{CIELAB} = 15.4$


$\Delta E^*_{CIELAB} = 17.7$

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)


$\Delta H^*_{CIELAB} = 13.9$

$\Delta E^*_{CIELAB} = 18.3$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

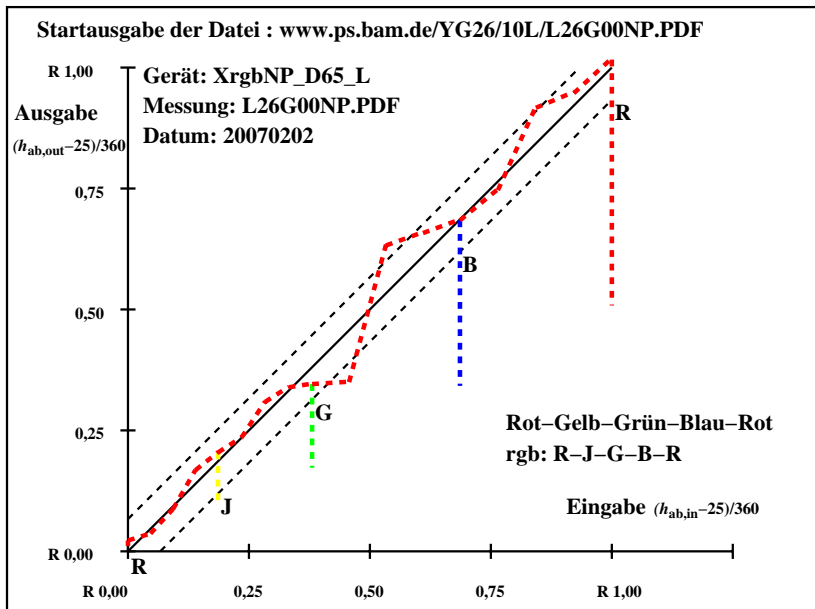

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

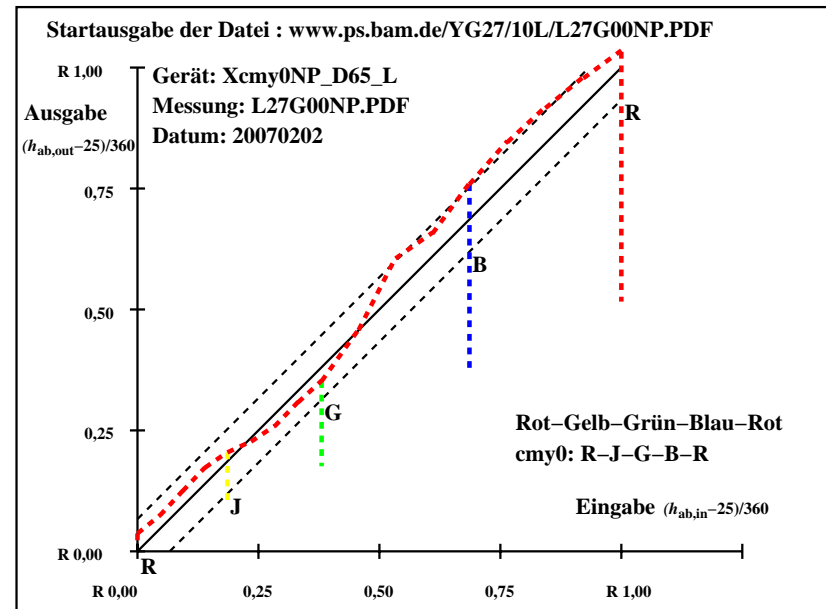

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202