T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out−ref			ΔH*	ΔE*
R	1	34.0	31.3	14.6	25	35.8	34.4	29.4	41	1.9	3.1	14.8	15.1	15.2
	2	36.1	26.4	23.6	42	36.9	30.7	31.1	45	0.8	4.3	7.5	8.7	8.7
	3	40.5	18.8	30.7	58	41.3	20.1	38.2	62	0.8	1.3	7.5	7.6	7.7
	4	45.5	10.2	38.7	75	51.7	0.1	54.2	90	6.2	−10.0	15.5	18.5	19.5
J	5	52.4	−1.6	49.9	92	59.6	−11.9	66.0	100	7.3	−10.2	16.1	19.1	20.4
	6	49.6	−15.8	45.0	110	55.0	−21.3	57.0	111	5.4	−5.4	12.0	13.2	14.2
	7	42.1	−24.2	32.3	127	45.6	−37.7	39.7	134	3.5	−13.4	7.4	15.4	15.7
	8	36.1	−31.0	22.2	145	40.7	−47.2	30.7	147	4.6	−16.1	8.5	18.3	18.9
G	9	34.2	−28.5	9.3	162	38.5	−49.9	26.9	152	4.2	−21.3	17.6	27.7	28.0
	10	35.0	−21.1	−3.4	190	33.8	−38.0	16.0	157	−1.1	−16.8	19.5	25.9	25.9
C'	11	35.5	−16.0	−12.1	217	37.0	−19.8	−26.7	233	1.4	−3.7	−14.5	15.1	15.2
	12	36.1	−10.4	−21.8	245	32.2	−4.0	−35.3	263	−3.9	6.4	−13.4	14.9	15.4
B	13	30.0	0.9	−24.5	272	28.4	1.4	−34.1	272	−1.5	0.5	−9.5	9.6	9.8
	14	31.1	10.8	−18.4	300	26.0	15.0	−40.0	291	−4.9	4.2	−21.5	22.0	22.6
M'	15	32.2	20.5	−12.4	329	30.4	41.8	−20.6	334	−1.7	21.3	−8.1	22.8	22.9
	16	33.9	35.4	−1.9	357	31.8	40.2	1.2	2	−2.0	4.8	3.2	5.8	6.2
R	17	34.0	31.3	14.6	25	36.1	34.0	29.6	41	2.2	2.7	15.0	15.2	15.4
R	18	34.0	31.3	14.6	25	35.8	34.4	29.4	41	1.9	3.1	14.8	15.1	15.2
J	19	52.4	−1.6	49.9	92	59.6	−11.9	66.0	100	7.3	−10.2	16.1	19.1	20.4
G	20	34.2	−28.5	9.3	162	38.5	−49.9	26.9	152	4.2	−21.3	17.6	27.7	28.0
B	21	30.0	0.9	−24.5	272	28.4	1.4	−34.1	272	−1.5	0.5	−9.5	9.6	9.8
R	22	34.0	31.3	14.6	25	36.1	34.0	29.6	41	2.2	2.7	15.0	15.2	15.4

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G

(Rot−Gelb−Grün−Blau−R)n
rgb: (R−J−G−B−R)n

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 15.3
ΔE^*_{CIELAB} = 16.6

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 14.3
ΔE^*_{CIELAB} = 17.6

YG310−3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref			hab,ref	LAB*a,out			hab,out	LAB*a,out−ref			ΔH*	ΔE*
R	1	36.7	30.5	14.2	25	39.2	34.5	20.8	31	2.4	4.0	6.6	7.7	8.1
	2	37.7	28.1	25.1	42	42.0	25.1	27.0	47	4.3	−2.9	1.9	3.6	5.6
	3	42.5	19.8	32.3	58	45.8	14.1	34.7	68	3.2	−5.6	2.4	6.2	7.0
	4	47.9	10.6	40.1	75	50.3	2.2	42.4	87	2.4	−8.3	2.3	8.7	9.0
J	5	55.0	−1.7	50.7	92	53.5	−8.0	48.6	99	−1.4	−6.2	−2.0	6.7	6.8
	6	52.4	−15.5	44.1	110	49.7	−15.8	40.0	112	−2.5	−0.2	−4.0	4.1	4.9
	7	45.5	−23.2	31.0	127	46.5	−22.8	32.1	126	1.0	0.4	1.1	1.2	1.6
	8	40.2	−29.1	20.9	145	43.1	−29.3	24.1	141	2.9	−0.1	3.2	3.2	4.3
G	9	38.6	−27.2	8.9	162	40.3	−35.3	15.4	156	1.7	−8.0	6.5	10.4	10.6
	10	39.7	−19.9	−3.3	190	40.6	−30.5	0.0	180	0.9	−10.5	3.4	11.1	11.1
C'	11	40.5	−15.1	−11.4	217	41.5	−24.3	−10.5	203	1.0	−9.1	0.9	9.2	9.3
	12	41.3	−9.7	−20.5	245	34.2	−8.9	−15.0	239	−7.0	0.8	5.5	5.6	9.0
B	13	33.6	0.7	−19.1	272	27.3	9.4	−19.1	296	−6.2	8.7	0.0	8.7	10.7
	14	26.4	10.4	−17.7	300	30.8	21.9	−14.1	327	4.4	11.5	3.6	12.1	12.8
M'	15	30.6	19.0	−11.5	329	36.8	36.5	−3.1	355	6.2	17.5	8.4	19.4	20.4
	16	36.9	31.3	−1.7	357	36.5	35.4	6.7	11	−0.3	4.1	8.5	9.4	9.4
R	17	36.7	30.5	14.2	25	37.0	34.9	18.3	28	0.2	4.4	4.1	6.0	6.0
R	18	36.7	30.5	14.2	25	39.2	34.5	20.8	31	2.4	4.0	6.6	7.7	8.1
J	19	55.0	−1.7	50.7	92	53.5	−8.0	48.6	99	−1.4	−6.2	−2.0	6.7	6.8
G	20	38.6	−27.2	8.9	162	40.3	−35.3	15.4	156	1.7	−8.0	6.5	10.4	10.6
B	21	33.6	0.7	−19.1	272	27.3	9.4	−19.1	296	−6.2	8.7	0.0	8.7	10.7
R	22	36.7	30.5	14.2	25	37.0	34.9	18.3	28	0.2	4.4	4.1	6.0	6.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G

(Rot−Gelb−Grün−Blau−R)n
cmy0: (R−J−G−B−R)n

Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 7.5
ΔE^*_{CIELAB} = 8.6

Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
ΔH^*_{CIELAB} = 6.7
ΔE^*_{CIELAB} = 8.6

YG311−3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG26/10L/L26G00NP.PDF

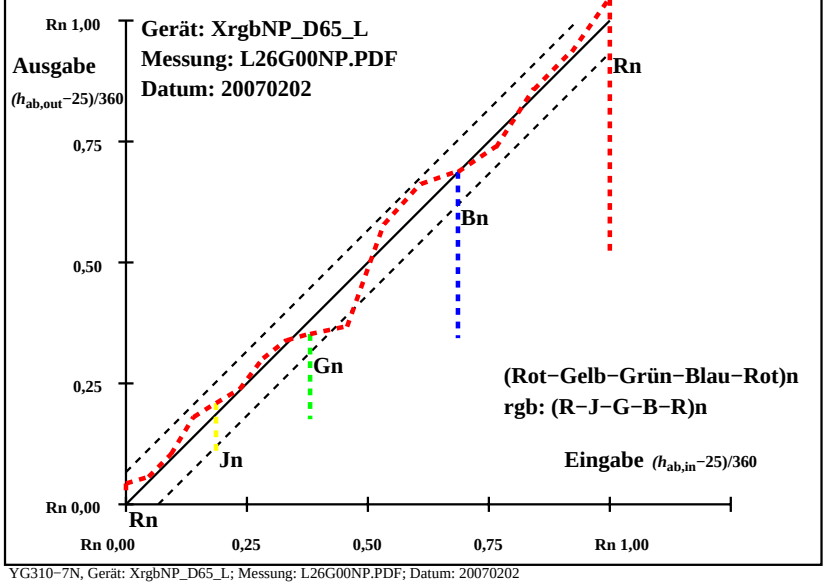

YG310−7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

Startausgabe der Datei : www.ps.bam.de/YG27/10L/L27G00NP.PDF

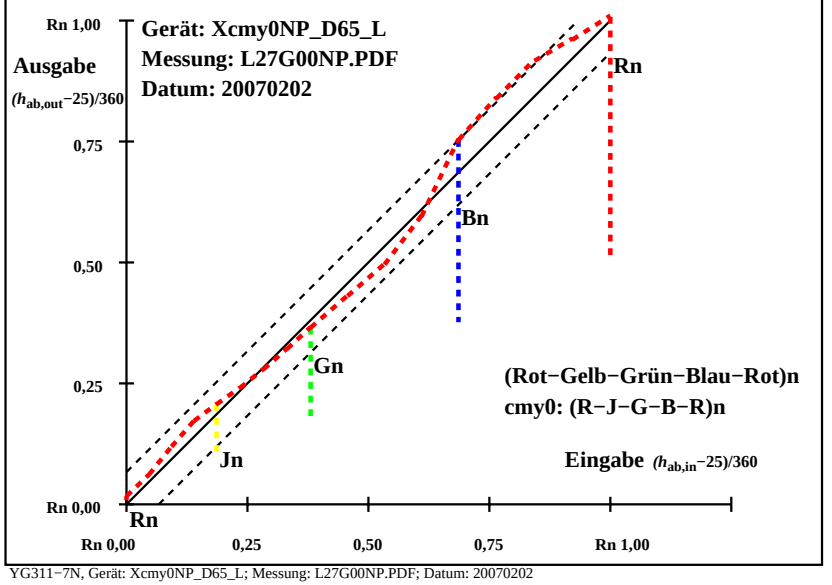

YG311−7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202