


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out-ref	ΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1	
R	1	70.9	31.3	14.6	25	61.7 40.1 18.3	25 -9.1 8.8 3.7	9.5 13.2	Kennzeichnung nach ISO/IEC 15775 Anhang G und DIN 33866-1 Anhang G
	2	73.0	26.4	23.6	42	70.5 23.3 29.4	52 -2.4 -3.0 5.8	6.6 7.1	
	3	77.4	18.8	30.7	58	78.0 9.4 42.3	77 0.6 -9.3 11.6	14.9 15.0	
	4	82.4	10.2	38.7	75	86.6 -4.7 54.9	95 4.2 -14.9 16.2	22.1 22.5	
J	5	89.3	-1.6	49.9	92	92.1 -16.1 74.7	102 2.9 -14.4 24.8	28.7 28.9	
	6	86.5	-15.8	45.0	110	84.8 -23.4 64.8	110 -1.6 -7.5 19.8	21.2 21.3	
	7	79.0	-24.2	32.3	127	72.7 -34.2 52.4	123 -6.2 -9.9 20.1	22.4 23.3	
	8	73.0	-31.0	22.2	145	61.7 -46.1 41.5	138 -11.2 -15.0 19.3	24.6 27.0	
G	9	71.1	-28.5	9.3	162	56.1 -53.3 38.6	144 -14.9 -24.7 29.3	38.4 41.2	
	10	71.9	-21.1	-3.4	190	59.5 -43.4 12.4	164 -12.3 -22.2 15.9	27.5 30.1	
C'	11	72.4	-16.0	-12.1	217	60.8 -15.7 -38.9	248 -11.5 0.3 -26.7	26.8 29.3	
	12	73.0	-10.4	-21.8	245	62.9 -8.2 -28.6	254 -10.0 2.2 -6.7	7.1 12.4	(Rot-Gelb-Grün-Blau-R)w
B	13	66.9	0.9	-24.5	272	58.8 -0.2 -35.4	270 -8.0 -1.1 -10.8	11.0 13.7	rgb: (R-J-G-B-R)w
	14	68.0	10.8	-18.4	300	54.8 23.8 -26.4	312 -13.1 13.0 -7.9	15.3 20.2	
M'	15	69.1	20.5	-12.4	329	61.0 47.4 -11.6	346 -7.9 26.9 0.8	26.9 28.1	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
	16	70.8	35.4	-1.9	357	59.0 43.8 -3.7	355 -11.7 8.4 -1.7	8.6 14.7	ΔH*CIELAB = 18.3
R	17	70.9	31.3	14.6	25	63.0 38.0 17.6	25 -7.8 6.7 3.0	7.3 10.8	ΔE*CIELAB = 21.1
R	18	70.9	31.3	14.6	25	61.7 40.1 18.3	25 -9.1 8.8 3.7	9.5 13.2	
J	19	89.3	-1.6	49.9	92	92.1 -16.1 74.7	102 2.9 -14.4 24.8	28.7 28.9	
G	20	71.1	-28.5	9.3	162	56.1 -53.3 38.6	144 -14.9 -24.7 29.3	38.4 41.2	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
B	21	66.9	0.9	-24.5	272	58.8 -0.2 -35.4	270 -8.0 -1.1 -10.8	11.0 13.7	ΔH*CIELAB = 17.5
R	22	70.9	31.3	14.6	25	63.0 38.0 17.6	25 -7.8 6.7 3.0	7.3 10.8	ΔE*CIELAB = 19.5

YG310-3N, Gerät: XrgbNP\_D65\_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref		hab,ref	LAB*a,out		hab,out	LAB*a,out-ref		$\Delta H^*$	$\Delta E^*$	Start-Ausgabe S1	
R	1	71.0	30.5	14.2	25	68.2	26.2	32.5	51	-2.7	-4.2	18.3	18.8 19.0
	2	72.0	28.1	25.1	42	74.7	15.5	37.8	68	2.7	-12.5	12.7	17.9 18.1
	3	76.8	19.8	32.3	58	80.4	4.7	42.7	84	3.6	-15.0	10.4	18.3 18.7
	4	82.1	10.6	40.1	75	87.3	-5.0	49.1	96	5.2	-15.6	9.0	18.0 18.8
J	5	89.2	-1.7	50.7	92	92.9	-13.7	54.2	104	3.7	-11.9	3.5	12.5 13.1
	6	86.6	-15.5	44.1	110	85.5	-17.6	42.2	113	-1.1	-2.0	-1.8	2.8 3.1
	7	79.7	-23.2	31.0	127	78.5	-18.0	33.0	119	-1.2	5.2	2.0	5.6 5.8
	8	74.4	-29.1	20.9	145	72.6	-20.5	24.2	130	-1.7	8.6	3.3	9.3 9.5
G	9	72.8	-27.2	8.9	162	68.6	-24.3	17.9	144	-4.1	2.9	9.0	9.5 10.4
	10	74.0	-19.9	-3.3	190	70.6	-19.8	1.2	177	-3.2	0.1	4.6	4.6 5.7
C'	11	74.7	-15.1	-11.4	217	74.1	-13.4	-17.9	233	-0.5	1.7	-6.4	6.7 6.8
B	12	75.5	-9.7	-20.5	245	64.4	-0.6	-19.9	268	-11.1	9.1	0.6	9.2 14.4
	13	67.8	0.7	-19.1	272	55.4	10.5	-24.2	293	-12.3	9.8	-5.0	11.1 16.6
	14	60.6	10.4	-17.7	300	63.0	17.3	-12.5	324	2.4	6.9	5.2	8.7 9.0
M'	15	64.8	19.0	-11.5	329	70.0	23.0	-1.0	357	5.1	4.0	10.5	11.3 12.4
R	16	71.1	31.3	-1.7	357	66.8	24.3	15.9	33	-4.3	-6.9	17.7	19.0 19.5
	17	71.0	30.5	14.2	25	66.7	28.2	31.5	48	-4.1	-2.2	17.3	17.4 17.9
	18	71.0	30.5	14.2	25	68.2	26.2	32.5	51	-2.7	-4.2	18.3	18.8 19.0
J	19	89.2	-1.7	50.7	92	92.9	-13.7	54.2	104	3.7	-11.9	3.5	12.5 13.1
G	20	72.8	-27.2	8.9	162	68.6	-24.3	17.9	144	-4.1	2.9	9.0	9.5 10.4
B	21	67.8	0.7	-19.1	272	55.4	10.5	-24.2	293	-12.3	9.8	-5.0	11.1 16.6
R	22	71.0	30.5	14.2	25	66.7	28.2	31.5	48	-4.1	-2.2	17.3	17.4 17.9

<

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

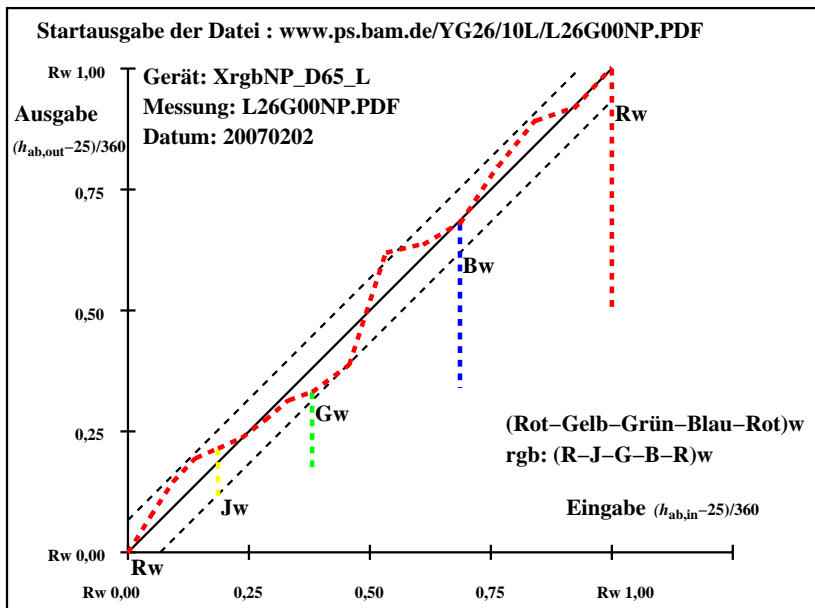

YG310-7N, Gerät: XrgbNP\_D65\_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

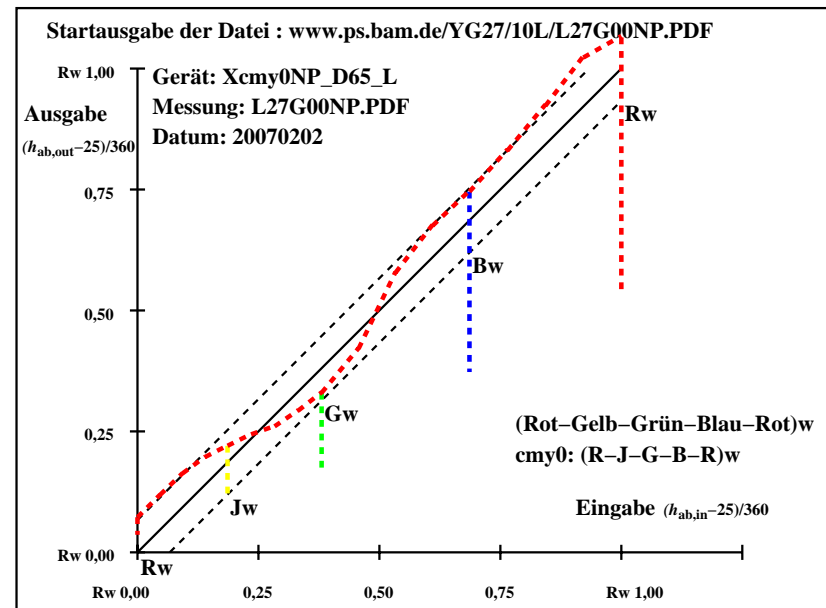

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP\_D65\_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202