

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	31.2	0.0	0.0	29.2	-0.6	1.1	1.3
	3	35.5	0.0	0.0	31.4	-1.5	1.0	1.9
	4	39.8	0.0	0.0	34.1	-1.7	0.5	1.9
	5	44.1	0.0	0.0	36.2	-1.9	2.0	2.8
	6	48.3	0.0	0.0	38.8	-1.7	2.1	2.8
	7	52.6	0.0	0.0	42.6	-1.3	3.0	3.3
	8	56.9	0.0	0.0	47.3	-2.5	4.6	5.3
Z	9	61.2	0.0	0.0	51.9	-1.7	6.1	6.4
	10	65.5	0.0	0.0	56.7	-1.3	7.2	7.3
	11	69.7	0.0	0.0	61.3	-0.7	7.2	7.2
	12	74.0	0.0	0.0	65.4	-0.8	6.5	6.6
	13	78.3	0.0	0.0	70.0	-0.3	6.3	6.3
	14	82.6	0.0	0.0	75.3	-0.1	5.9	5.9
	15	86.9	0.0	0.0	80.8	-1.2	5.2	5.4
	16	91.1	0.0	0.0	85.1	0.3	1.9	1.9
W	17	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
N	18	26.9	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0
	19	44.1	0.0	0.0	36.2	-1.9	2.0	2.8
Z	20	61.2	0.0	0.0	51.9	-1.7	6.1	6.4
	21	78.3	0.0	0.0	70.0	-0.3	6.3	6.3
W	22	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.41 - 26.94$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 36.6$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 88.5$
Schwarz - Weiß
cmy0: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 3.9$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 7.7$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 3.1$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 6.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 66$

YG310-3N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	31.2	0.0	0.0	29.2	-0.6	1.1	1.3
	3	35.5	0.0	0.0	31.4	-1.5	1.0	1.9
	4	39.8	0.0	0.0	34.1	-1.7	0.5	1.9
	5	44.1	0.0	0.0	36.2	-1.9	2.0	2.8
	6	48.3	0.0	0.0	38.8	-1.7	2.1	2.8
	7	52.6	0.0	0.0	42.6	-1.3	3.0	3.3
	8	56.9	0.0	0.0	47.3	-2.5	4.6	5.3
Z	9	61.2	0.0	0.0	51.9	-1.7	6.1	6.4
	10	65.5	0.0	0.0	56.7	-1.3	7.2	7.3
	11	69.7	0.0	0.0	61.3	-0.7	7.2	7.2
	12	74.0	0.0	0.0	65.4	-0.8	6.5	6.6
	13	78.3	0.0	0.0	70.0	-0.3	6.3	6.3
	14	82.6	0.0	0.0	75.3	-0.1	5.9	5.9
	15	86.9	0.0	0.0	80.8	-1.2	5.2	5.4
	16	91.1	0.0	0.0	85.1	0.3	1.9	1.9
W	17	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0
N	18	26.9	0.0	0.0	26.9	0.0	0.0	0.0
	19	44.1	0.0	0.0	36.2	-1.9	2.0	2.8
Z	20	61.2	0.0	0.0	51.9	-1.7	6.1	6.4
	21	78.3	0.0	0.0	70.0	-0.3	6.3	6.3
W	22	95.4	0.0	0.0	95.4	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.41 - 26.94$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 36.6$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 88.5$
Schwarz - Weiß
cmy0: N - W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 3.9$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 7.7$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^{*CIELAB} = 3.1$
 $\Delta E^{*CIELAB} = 6.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 66$

YG311-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

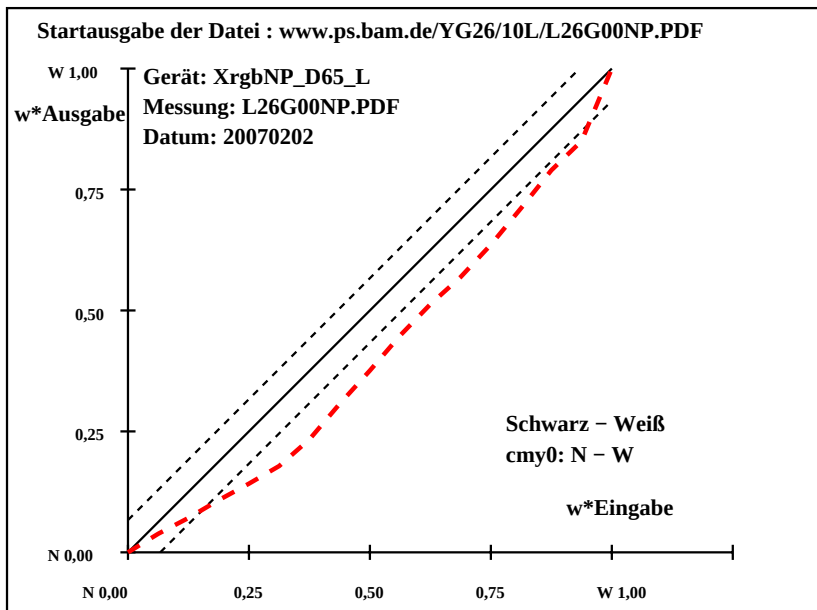

YG310-7N, Gerät: XrgbNP_D65_L; Messung: L26G00NP.PDF; Datum: 20070202

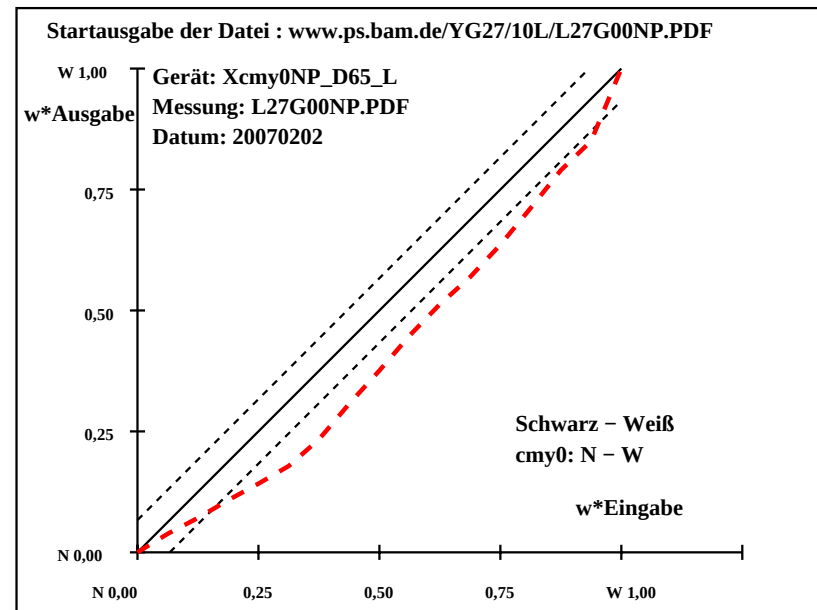

YG311-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202