

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	39.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	43.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	52.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	56.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Z	9	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	65.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	78.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	82.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	86.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	17	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N	18	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	43.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Z	20	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	78.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	22	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.34 - 26.8$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 36.7$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 88.6$
Schwarz – Weiß
rgb: N – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.7$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.6$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 2.9$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 5.9$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 67$

YG320–3N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH^*	ΔE^*
N	1	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	56.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Z	9	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	10	65.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	69.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	86.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	17	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
N	18	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	44.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Z	20	61.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21	78.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
W	22	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Start-Ausgabe S1
Kennzeichnung nach
ISO/IEC 15775 Anhang G
und DIN 33866-1 Anhang G
relative CIELAB Daten für "aus"
 $\Delta L^* = 95.41 - 26.94$
Gleichmäßigkeit
 $g^* = 36.6$
Helligkeitsumfang relativ zu Offset
 $f^* = 88.5$
Schwarz – Weiß
cmy0: N – W
Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.9$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 7.7$
Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)
 $\Delta H^*_{CIELAB} = 3.1$
 $\Delta E^*_{CIELAB} = 6.0$
Mittlerer Farbwiedergabe-Index: $R^*_{ab,m} = 66$

YG321–3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

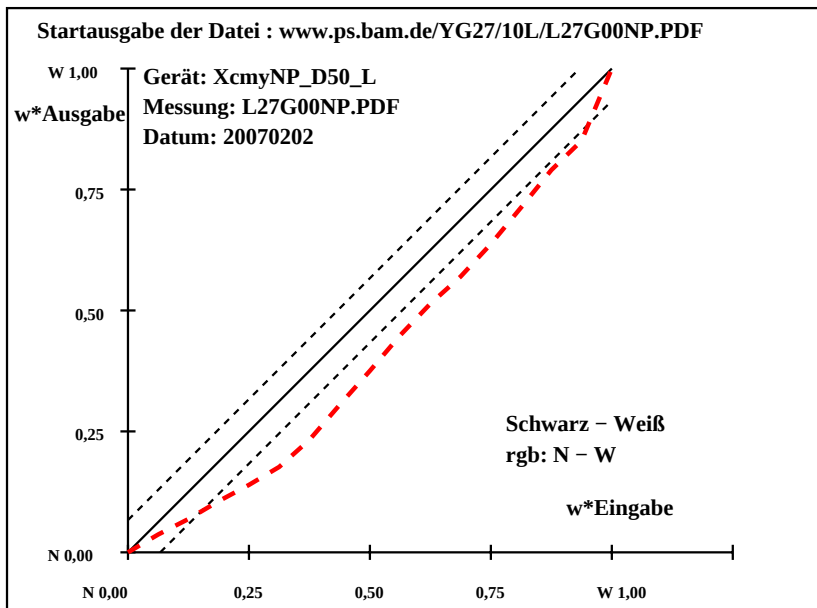

YG320–7N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

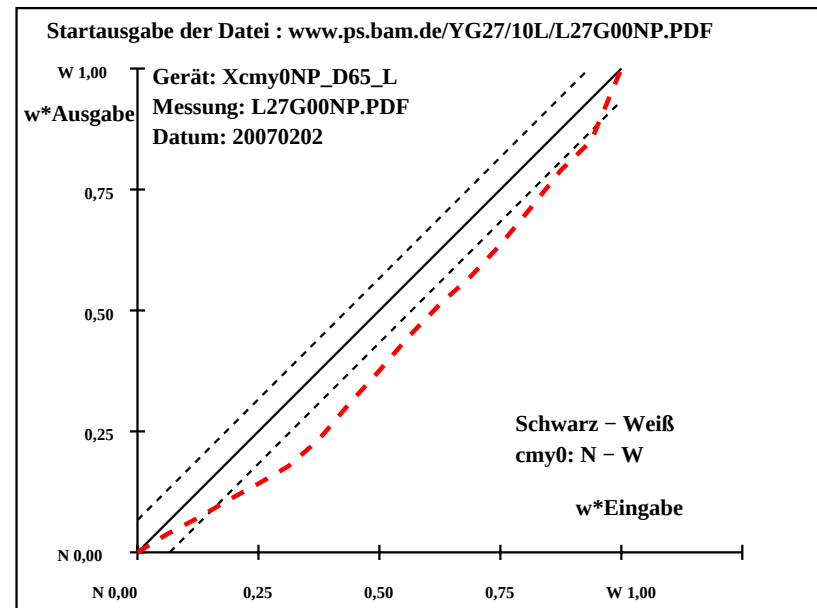

YG321–7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202