


T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-refΔH* ΔE*	Start-Ausgabe S1									
N	1	28.3	4.2	1.6	21	28.3	4.2	1.6	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	32.2	3.3	8.4	68	30.6	2.3	5.1	66	-1.5	-0.9	-3.2	3.5	3.8	ISO/IEC 15775 Anhang G	
	3	36.1	2.4	15.2	81	33.3	0.0	9.6	91	-2.7	-2.4	-5.5	6.2	6.8	und DIN 33866-1 Anhang G	
	4	40.1	1.6	22.1	86	36.3	-1.4	15.0	96	-3.7	-3.0	-7.0	7.7	8.6	relative CIELAB Daten für "aus"	
	5	44.0	0.7	28.9	89	38.8	-1.3	22.3	94	-5.1	-2.0	-6.5	6.9	8.7	ΔL* = 91.4 – 28.25	
	6	48.0	-0.1	35.7	90	41.5	-3.3	29.3	97	-6.4	-3.1	-6.3	7.1	9.7	Gleichmäßigkeit	
	7	51.9	-1.0	42.5	91	44.3	-2.3	36.7	94	-7.5	-1.2	-5.7	6.0	9.7	g* = 43.6	
	8	55.9	-1.9	49.3	92	47.9	-2.8	42.0	94	-7.9	-0.8	-7.2	7.4	10.9		
	9	59.8	-2.8	56.2	93	51.5	-2.8	48.4	93	-8.2	0.0	-7.6	7.8	11.4	Helligkeitsumfang relativ zu Offset	
	10	63.8	-3.6	63.0	93	55.5	-2.7	55.0	93	-8.2	0.9	-7.9	8.0	11.6	f* = 81.6	
	11	67.7	-4.5	69.8	94	58.8	-2.5	60.5	92	-8.8	2.0	-9.2	9.5	13.0		
	12	71.7	-5.4	76.6	94	63.0	-3.9	67.6	93	-8.5	1.5	-8.9	9.1	12.6	Schwarz – Gelb	
	13	75.6	-6.3	83.4	94	67.2	-4.3	75.0	93	-8.3	2.0	-8.3	8.7	12.1	rgb: N – Y	
	14	79.6	-7.2	90.2	95	71.8	-5.1	81.8	94	-7.7	2.1	-8.3	8.7	11.7		
	15	83.5	-8.0	97.1	95	77.1	-6.9	89.7	94	-6.3	1.1	-7.3	7.4	9.8	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	87.5	-8.9	103.9	95	81.6	-6.5	96.4	94	-5.8	2.4	-7.4	7.9	9.8	ΔH* ^c _{CIELAB} = 6.6	
Y	17	91.4	-9.8	110.7	95	91.4	-9.8	110.7	95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE* ^c _{CIELAB} = 8.8	
N	18	28.3	4.2	1.6	21	28.3	4.2	1.6	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	19	44.0	0.7	28.9	89	38.8	-1.3	22.3	94	-5.1	-2.0	-6.5	6.9	8.7		
	20	59.8	-2.8	56.2	93	51.5	-2.8	48.4	93	-8.2	0.0	-7.6	7.8	11.4	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
	21	75.6	-6.3	83.4	94	67.2	-4.3	75.0	93	-8.3	2.0	-8.3	8.7	12.1	ΔH* ^c _{CIELAB} = 4.7	
Y	22	91.4	-9.8	110.7	95	91.4	-9.8	110.7	95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE* ^c _{CIELAB} = 6.4	
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										R* _{ab,m} = 62						


YG320-3N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

T	i	LAB*a,ref	hab,ref	LAB*a,out	hab,out	LAB*a,out/c-ref	ΔH*	ΔE*	Start-Ausgabe S1							
N	1	28.3	3.9	1.3	18	28.3	3.9	1.3	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kennzeichnung nach	
	2	32.2	2.6	8.2	73	30.6	1.5	4.9	73	-1.4	-1.0	-3.2	3.5	3.8	ISO/IEC 15775 Anhang G	
	3	36.1	1.3	15.2	85	33.3	-1.4	9.5	99	-2.7	-2.7	-5.6	6.3	6.9	und DIN 33866-1 Anhang G	
	4	40.0	0.0	22.1	90	36.3	-3.5	15.1	103	-3.6	-3.5	-6.9	7.8	8.7	relative CIELAB Daten für "aus"	
	5	43.9	-1.2	29.0	93	38.7	-4.1	22.3	101	-5.1	-2.8	-6.6	7.3	9.0	ΔL* = 90.8 - 28.27	
	6	47.8	-2.6	36.0	94	41.4	-6.7	29.5	103	-6.3	-4.0	-6.4	7.7	10.0	Gleichmäßigkeit	
	7	51.7	-3.9	42.9	95	44.1	-6.2	36.9	100	-7.5	-2.2	-5.9	6.4	9.9	g* = 43.4	
	8	55.6	-5.2	49.8	96	47.7	-7.1	42.3	100	-7.9	-1.8	-7.4	7.8	11.1		
	9	59.5	-6.5	56.7	97	51.3	-7.4	48.7	99	-8.2	-0.8	-7.9	8.1	11.6	Helligkeitsumfang relativ zu Offset	
	10	63.4	-7.8	63.7	97	55.1	-7.7	55.4	98	-8.2	0.1	-8.2	8.3	11.7	f* = 80.8	
	11	67.4	-9.1	70.6	97	58.4	-7.8	61.0	97	-8.9	1.3	-9.5	9.7	13.2		
	12	71.3	-10.4	77.5	98	62.6	-9.5	68.2	98	-8.5	0.9	-9.2	9.4	12.8	Schwarz – Gelb	
	13	75.2	-11.8	84.5	98	66.8	-10.2	75.7	98	-8.3	1.6	-8.7	8.9	12.3	cmy0: N – Y	
	14	79.1	-13.1	91.4	98	71.3	-11.2	82.6	98	-7.7	1.9	-8.7	9.0	11.9		
	15	83.0	-14.4	98.3	98	76.6	-13.3	90.7	98	-6.3	1.1	-7.5	7.7	10.0	Mittlerer CIELAB-Abstand (17 Stufen)	
	16	86.9	-15.7	105.3	99	81.0	-13.2	97.5	98	-5.8	2.5	-7.7	8.2	10.1	ΔH*CIELAB = 6.8	
	Y	17	90.8	-17.0	112.2	99	90.8	-17.0	112.2	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 9.0
18		28.3	3.9	1.3	18	28.3	3.9	1.3	18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
19		43.9	-1.2	29.0	93	38.7	-4.1	22.3	101	-5.1	-2.8	-6.6	7.3	9.0		
20		59.5	-6.5	56.7	97	51.3	-7.4	48.7	99	-8.2	-0.8	-7.9	8.1	11.6	Mittlerer CIELAB-Abstand (5 Stufen)	
21		75.2	-11.8	84.5	98	66.8	-10.2	75.7	98	-8.3	1.6	-8.7	8.9	12.3	ΔH*CIELAB = 4.9	
22		90.8	-17.0	112.2	99	90.8	-17.0	112.2	99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ΔE*CIELAB = 6.6	
Mittlerer Farbwiedergabe-Index:										R* _{ab,m} = 61						

YG321-3N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

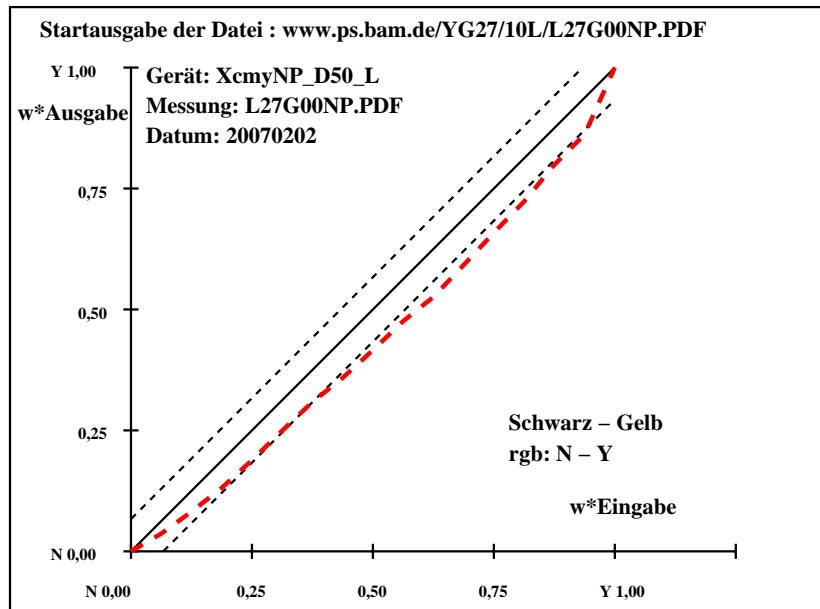

YG320-7N, Gerät: XcmyNP_D50_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202

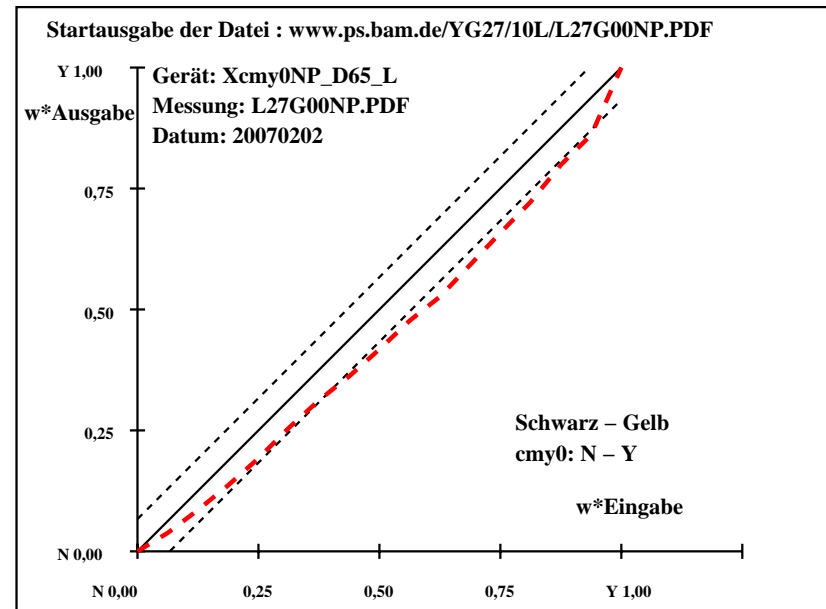

YG321-7N, Gerät: Xcmy0NP_D65_L; Messung: L27G00NP.PDF; Datum: 20070202